AP LIGHTING®

2022-2023

声明：本书所列之产品外观及技术参数仅供参考，我司保留最终解释权，如产品外观及参数有更改，我司保留不预先通告之权利。

Declaration: The technical information and appearance of products appearing in this catalogue is indicative only and subject to revision. AP reserves the right to revise information without notice.

AP LIGHTING®

江西奥普照明有限公司 AP LIGHTING

地址：江西省九江市武宁县万福经济开发区

http://www.aopulighting.com

无概念·无道理

保持热爱

保持好奇

用爱创造奇迹

Keep loving

Keep curious

Create miracles with love

AP LIGHTING®

关于江西奥普

江西奥普照明有限公司成立于2010年，公司坐落于落于美丽的庐山西海湖畔，地处九江市武宁县省绿色照明高新技术产业基地，占地面积335亩，现有员工1000余人，总投资5亿元。主要生产节能灯用无铅玻璃管、半全螺节能灯管、LEDT8日光灯、平板灯等绿色照明产品,和市政照明,工业照明，户外亮化等LED 产品。致力于成为具备国际竞争力的照明解决方案及应用领导品牌,公司先后获得“高新技术企业”、“江西省企业技术中心”、“江西省节能减排科技创新示范企业”、“江西名牌产品”、“江西省A级纳税人”、“江西省守合同重信用公示”、“江西省知识产权优势培育企业”、“江西省节能减排科技创新示范企业”、“江西省科技型中小微企业”、“江西省专精特新中小企业”、“九江市市长质量奖”、“九江市企业贡献奖”等荣誉,公司以“让世界畅享绿色照明”为使命，以“成为社会最受欢迎的企业”为愿景，不断推进绿色工厂建设，加速发展LEDT8项目和不断改进半全螺节能灯项目两大主业，致力创新，勇于开拓，努力打造国内LED行业领先企业，为国家绿色照明事业建设作出新的贡献。

Jiangxi Aopu Lighting Co., Ltd ，or "AP" for short. Founded in 2010, AP is a company adhering to the concept of technology, intelligence, innovation, and service first. A professional lighting company that creates light and shadow art, combines life with industrial beauty, and integrates R&D, production, sales and service of LED green lighting products.

Positioned in "Design with Lighting" and "creating the art of light and shadow", AP lighting, centering on user and market needs, pioneered the four anti-glare concepts of black light, hiding light, condensing light, filtering, create comfortable soft light aesthetic space, one of the DINGHAIseries has become a representative of comfortable soft light aesthetics. The products are widely used in hotels, villas, clubs, shopping malls and other areas. With excellent lighting space performance, which are recognized and praised by users and designers.

AP products cover four categories of lighting design requirements of hotels, shops, villas and offices, and provide targeted product solutions,including ceiling spotlights, wall washers, downlights, track lights, office lights, bracket lights, and linear Light ,LED strips, outdoor lights and many other professional products, To more professional service professional concept to create a professional service system. AP Lighting, create miracles with love.

QUICK INDEX

快速索引

001 DINGHAI Series 定海

105 Stretch Series 拉伸天花灯

113 ShaoHua Series 韶华

161 MingZhong Series 明众

185 Zongheng Series 纵横

197 Tianyan Series 天眼

219 Guangying Series 光影

241 Pianai Series 3.0/2.0 偏爱 3.0/2.0

261 Jane 简爱

277 King Series 黑金

319 PT Series 白金

327 Mini Series 微光

339 Fangyuan Series 方圆

387 Camera Series 照相机

397 Magnetic Lighting system 磁吸线型灯

455 Decorate System 装饰系列

461 Shadow Series 影系列

487 MR16

499 Remote Control Lamp 遥控灯系统

515 Education lighting 办公教育灯

527 Linear Lighting 线型照明

531 LED Strip 灯带

T5 / T8 537

Indoor light 室内灯 547

Outdoor light 户外灯 551

Cabinet light 橱柜灯 547

Intelligent control 智能控制系统 551

DINGHAI Series / 0655

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP-XQ605506 01- 反光杯 AP-XQ605507 01- 透镜款	6W 7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/15°/24°/36°/50°*	Φ65x75mm Φ61.5x75mm	Φ55mm	016
	AP-XQ605506 02- 反光杯 AP-XQ605507 02- 透镜款	6W 7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/15°/24°/36°/50°*	Φ65x70mm Φ61.5x70mm	Φ55mm	017
	AP-XQ605506 03- 反光杯 AP-XQ605507 03- 透镜款	6W 7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/15°/24°/36°/50°*	Φ65x75mm Φ61.5x75mm	Φ55mm	018
	AP-XQ605506 04- 反光杯 AP-XQ605507 04- 透镜款	6W 7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° * 10°/15°/24°/36°/50°	Φ65x70mm Φ61.5x70mm	Φ55mm	019
	AP-XQ606006 01- 反光杯 AP-XQ606007 01- 透镜款	6W 7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/15°/24°/36°/50°*	Φ86x76mm	Φ60mm	021
	AP-XQ606006 02- 反光杯 AP-XQ606007 02- 透镜款	6W 7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/15°/24°/36°/50°*	Φ86x70mm	Φ60mm	022
	AP-XQ606006 03- 反光杯 AP-XQ606007 03- 透镜款	6W 7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/15°/24°/36°/50°*	Φ86x76mm	Φ60mm	023
	AP-XQ606006 04- 反光杯 AP-XQ606007 04- 透镜款	6W 7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/15°/24°/36°/50°*	Φ86x70mm	Φ60mm	024

*代表需定制

DINGHAI Series / 1275

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP-XQ607508 01- 反光杯 AP-XQ607508 01- 透镜款 AP-XQ607512 01-反光杯 AP-XQ607512 01- 透镜款	8W 8W 12W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ85x110mm Φ79x110mm	Φ75mm	036
	AP-XQ607508 02- 反光杯 AP-XQ607508 02- 透镜款 AP-XQ607512 02-反光杯 AP-XQ607512 02- 透镜款	8W 8W 12W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ85x105mm Φ79x105mm	Φ75mm	037
	AP-XQ607508 03- 反光杯 AP-XQ607508 03- 透镜款 AP-XQ607512 03-反光杯 AP-XQ607512 03- 透镜款	8W 8W 12W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ85x110mm Φ79x110mm	Φ75mm	038
	AP-XQ607508 04- 反光杯 AP-XQ607508 04- 透镜款 AP-XQ607512 04-反光杯 AP-XQ607512 04- 透镜款	8W 8W 12W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ85x105mm Φ79x105mm	Φ75mm	039
	AP-XQ608008 01- 反光杯 AP-XQ608008 01 透镜款 AP-XQ608012 01 反光杯 AP-XQ608012 01- 透镜款	8W 8W 12W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ114x110mm	Φ80mm	041
	AP-XQ608008 02- 反光杯 AP-XQ608008 02 透镜款 AP-XQ608012 02反光杯 AP-XQ608012 02- 透镜款	8W 8W 12W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ114x105mm	Φ80mm	042
	AP-XQ608008 03- 反光杯 AP-XQ608008 03 透镜款 AP-XQ608012 03反光杯 AP-XQ608012 03- 透镜款	8W 8W 12W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ114x110mm	Φ80mm	043
	AP-XQ608008 04- 反光杯 AP-XQ608008 04 透镜款 AP-XQ608012 04反光杯 AP-XQ608012 04- 透镜款	8W 8W 12W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/36° 10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ114x105mm	Φ80mm	044

*代表需定制

DINGHAI Series / 1275

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–TH606508 01 AP–TH606512 01	8W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x88mm	Φ65mm	045
	AP–TH606508 04 AP–TH606512 04	8W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ77x85mm	Φ65mm	046
	AP–TH607508 02 AP–TH607512 02	8W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ86x96mm	Φ75mm	047
	AP–TH607508 03 AP–TH607512 03	8W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ86x99mm	Φ75mm	048
	AP–GS609508 01 AP–GS609512 01	8W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	100x100x108.5mm	95x95mm	049
	AP–GS609516 02 AP–GS609524 02	2x8W 2x12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	185x100x108.5mm	175x95mm	050

DINGHAI Series / 2595

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–XQ607508 02- 矮款	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	Φ82x54mm	Φ75mm	050
	AP–XQ609512 01- 反光杯 AP–XQ609515 01-反光杯 AP–XQ609520 01- 反光杯 AP–XQ609520 01- 透镜款 AP–XQ609525 01- 反光杯	12W 15W 20W 20W 25W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/38°/60° 15°/24°/38°/60° 15°/24°/38°/60° 12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/38°/60°	Φ111x110mm Φ111x110mm Φ111x140mm Φ111x140mm Φ111x140mm	Φ95mm	060

*代表需定制

DINGHAI Series / 2595

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–XQ609512 02- 反光杯 AP–XQ609515 02-反光杯 AP–XQ609520 02-反光杯 AP–XQ609520 02- 透镜款 AP–XQ609525 02- 反光杯	12W 15W 20W 20W 25W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/38°/60° 15°/24°/38°/60° 15°/24°/38°/60° 12°/15°/24°/36°/60°* 15°/24°/38°/60°	Φ111x110mm Φ111x110mm Φ111x133mm Φ111x133mm Φ111x133mm	Φ95mm	061

DINGHAI Series / 凌

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–TD611015 AP–TD611020 AP–TD611025	15W 20W 25W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	124x124x155mm	110x110mm	072
	AP–TD612015 AP–TD612020 AP–TD612025	15W 20W 25W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	119x119x155mm	120x120mm	073
	AP–TD611008 AP–TD611012	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	124x124x120mm	110x110mm	075
	AP–TD612008 AP–TD612012	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	119x119x125mm	120x120mm	076
	AP–MT010415 AP–MT010420 AP–MT010425	15W 20W 25W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	明装式	103.5x103.5x185mm	077
	AP–MT020430 AP–MT020440 AP–MT020450	2x15W 2x20W 2x25W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	明装式	204x103.5x185mm	078

*代表需定制

DINGHAI Series / 晨曦

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–XQ613030 01 AP–XQ613035 01 AP–XQ613040 01	30W 35W 40W	3000K/4000K	15°/24°/38°	Φ145x165mm Φ145x178mm Φ145x178mm	Φ130mm	082
	AP–XQ613030 02 AP–XQ613035 02 AP–XQ613040 02	30W 35W 40W	3000K/4000K	15°/24°/38°	Φ145x165mm Φ145x173mm Φ145x173mm	Φ130mm	083

DINGHAI Series / 梦 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–MS630027	3x6W+3x3W	3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ300x80mm	吊线式 / 嵌入式 / 吸顶式	094
	AP–MS660045	5x6W+5x3W	3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ600x80mm	吊线式 / 嵌入式 / 吸顶式	095
	AP–MS690072	8x6W+8x3W	3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ900x80mm	吊线式 / 嵌入式 / 吸顶式	096
	AP–MS6120090	10x6W+10x3W	3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ1200x80mm	吊线式 / 嵌入式 / 吸顶式	097
	AP–CX660045	/	/	/	Φ600x75mm	吊线式 / 吸顶式	100
	AP–CX690072	/	/	/	Φ900x75mm	吊线式 / 吸顶式	100

*代表需定制

DINGHAI Series / 梦 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–CX6120090	/	/	/	Φ1200x75mm	吊线式 / 吸顶式	100
	AP–CX005007 01	7W	3000K	30°	Φ50x128mm	磁吸	101
	AP–CX003504 02	3.5W	3000K	30°	116x46.5mm	磁吸	102

Stretch Series / 拉伸天花灯

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–TH008009 AP–TH010218 AP–TH112025 AP–TH115030	8-12W 15-20W 25-30W 30-35W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ90x106mm Φ110x130mm Φ135x160mm Φ165x220mm	Φ80mm Φ100mm Φ120mm Φ155mm	108
	AP–TH009812	12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ98x120mm	Φ90mm	110
	AP–TH018524	2x12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ100x185x120mm	175x90mm	111
	AP–TH027036	3x12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ100x270x120mm	260x90mm	112

*代表需定制

ShaoHua Series / 韶华 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–TH802203 01	3W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	Φ26x31.5mm	Φ22mm	116
	AP–XQ803003	3W	2700K/3000K/3500K/4000K	20°/30°	Φ35x48mm	Φ30mm	118
	AP–XQ804506 AP–XQ804508 AP–XQ805006D AP–XQ805008 D	6W 8W 6W* 8W*	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ51.5x56mm Φ58x56mm	Φ45mm Φ50mm	119
	AP–XQ806510D AP–XQ808015D	10W* 15W*	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ69x74mm Φ87x81.2mm	Φ65mm Φ80mm	120
	AP–XQ806008 AP–XQ806010 AP–XQ806012	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ66.5x74mm	Φ60mm	121
	AP–XQ807510 AP–XQ807512 AP–XQ807515 AP–XQ807518	10W 12W 15W 18W*	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ81.5x81mm Φ81.5x100mm	Φ75mm	123
	AP–XQ809520 AP–XQ809525 AP–XQ809530	20W 25W 30W*	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ106x135mm Φ106x158mm	Φ95mm	125
	AP–XQ812535 AP–XQ812540 AP–XQ812550	35W 40W* 50W*	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ135x170mm Φ135x190mm Φ135x210mm	Φ125mm	127
	AP–XQ807508· 矮款	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	Φ85x73mm	Φ75mm	118
	AP–XQ803503	3W	2700K/3000K/3500K/4000K	20°/30°	Φ62.5x44mm	Φ35mm	129

*代表需定制

ShaoHua Series / 韶华 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–XQ805006 AP–XQ805008	6W 8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ75x56mm	Φ50mm	130
	AP–XQ806508 AP–XQ806510 AP–XQ806512	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ105x74mm	Φ65mm	131
	AP–XQ807510 AP–XQ807512 AP–XQ807515 AP–XQ807518	10W 12W 15W 18W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ114x81mm	Φ80mm	133
	AP–XQ810020 AP–XQ810025 AP–XQ810030	20W 25W 30W*	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ130x135mm	Φ100mm	135
	AP–XQ807515P AP–XQ807518P	15W 18W*	2700K/3000K/3500K/4000K	偏光 30°	Φ81.5x91mm	Φ75mm	137
	AP–GS808008 AP–GS808010 AP–GS808012	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	90×90x102mm	80×80mm	139
	AP–GS817016 AP–GS817020 AP–GS817024	2×8W 2×10W 2×12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	90×170x102mm	80×170mm	141
	AP–TD805506 01 (透镜款)	6W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 58° 泛光	Φ62x40mm	Φ55mm	144
	AP–TD807512 02 (透镜款)	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 58° 泛光	Φ82x50mm	Φ75mm	145
	AP–TD809518 01 (透镜款)	18W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 58° 泛光	Φ102x60mm	Φ95mm	146

*代表需定制

ShaoHua Series / 韶华 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–TD810525 01 （透镜款）	25W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 58° 泛光	Φ112x60mm	Φ105mm	147
	AP–TD805506K 04	6W	2700K/3000K/3500K/4000K	80° 防雾小圆孔	Φ62x40mm	Φ55mm	149
	AP–TD807512K 04	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	80° 防雾小圆孔	Φ82x50mm	Φ75mm	150
	AP–TD805506 01 （扩散板）	6W	2700K/3000K/3500K/4000K	68°	Φ62x40mm	Φ55mm	151
	AP–TD807512K 01 （扩散板）	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	68°	Φ82x50mm	Φ75mm	152
	AP–TD809518K 01 （扩散板）	18W	2700K/3000K/3500K/4000K	68°	Φ102x60mm	Φ95mm	153
	AP–TD810525K 01 （扩散板）	25W	2700K/3000K/3500K/4000K	68°	Φ112x60mm	Φ105mm	154
	AP–MS809008 01 AP–MS809012 01	8W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ90x115mm	吸顶式	156
	AP–MS810015 01	15W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ100x100mm	吸顶式	157
	AP–MS810025 01	25W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ100x150mm	吸顶式	158

*代表需定制

ShaoHua Series / 韶华 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–MS810015 01	15W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ100x100x100mm	吸顶式	159
	AP–MS810025 02	25W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ100x100x150mm	吸顶式	160

MingZhong Series / 明众 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–TH306008 01	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ65x64mm	Φ60mm	164
	AP–TH307508 01 AP–TH307512 01	8W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ82.5x82.5mm	Φ75mm	165
	AP–TH309515 01 AP–TH309520 01 AP–TH309525 01	15W 20W 25W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ101x95.5mm	Φ95mm	167
	AP–TH312530 01 AP–TH312535 01	30W 35W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ135x97mm	Φ125mm	168
	AP–TH314035 01	35W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ150x110mm	Φ140mm	169
	AP–TH307508M 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	Φ82.5x42mm	Φ75mm	171

*代表需定制

MingZhong Series / 明众 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–GS308008M 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	100x100x43mm	Φ80mm	172
	AP–GS319016M 01	2×8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	210x100x43mm	190x80mm	172
	AP–GS308015 01	15W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	110x110x95mm	Φ80mm	171
	AP–GS316015 01	2x15W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	220x110x95mm	160x80mm	172
	AP–GS314035 01	35W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	150x150x110mm	140x140mm	173
	AP–GS328070 01	2×35W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	300x150x110mm	280x140mm	174
	AP–GS3430105 01	3x35W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	450x150x110mm	430x140mm	175
	AP–GS309012 01	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	100x100x90mm	90x90mm	179
	AP–GS318524 01	2x12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	195x100x90mm	185x90mm	180
	AP–GS328036 01	3x12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	290x100x90mm	280x90mm	181

*代表需定制

MingZhong Series / 明众 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–MS310015 01	15W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ100x155mm	吸顶式	183
	AP–MS310015 02	15W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	100x100x155mm	吸顶式	184

Zongheng Series / 纵横 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–GS806408 02	8W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	64x25mm	70x30x41mm	188
	AP–GS810412 02	12W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	104x25mm	70x30x41mm	189
	AP–GS807008 01	8W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	70x34mm	74x39x40mm	190
	AP–GS811012 01	12W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	110x34mm	114.5x39x40mm	191
	AP–GS806908 02	8W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	69x32mm	68x60x41.5mm	192
	AP–GS810912 02	12W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	109x32mm	108x60x41.5mm	193

*代表需定制

Zongheng Series / 纵横 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–GS806916 01	16W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	69x57mm	68x83.5x41.5mm	194
	AP–GS810924 02	24W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	109x57mm	108x83.5x41.5mm	195

Tianyan Series / 天眼 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–GS909508 01W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	105x105x119mm	95x95mm	200
	AP–GS909508T 01W	8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	105x105x119mm	95x95mm	201
	AP–GS909508M 01W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	105x105x60mm	95x95mm	202
	AP–GS909508 02W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	90x90x119mm	90x90mm	203
	AP–GS909508T 02W	8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	90x90x119mm	90x90mm	204
	AP–GS909508M 02W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	90x90x60mm	90x90mm	205

*代表需定制

Tianyan Series / 天眼 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–GS918516 01W	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	195x105x119mm	185x95mm	206
	AP–GS918516T 01W	2x8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	195x105x119mm	185x95mm	207
	AP–GS918516M 01W	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	195x105x60mm	185x95mm	208
	AP–GS918516 02W	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	180x90x119mm	180x90mm	209
	AP–GS918516T 02W	2x8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	180x90x119mm	180x90mm	210
	AP–GS918516M 02W	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	180x90x60mm	180x90mm	211
	AP–TH909508 03W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ110x119mm	Φ95mm	212
	AP–TH909508T 03W	8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	Φ110x119mm	Φ95mm	213
	AP–TH909508M 03W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ110x60mm	Φ95mm	214
	AP–TH909508 04W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ110x119mm	Φ90mm	215

*代表需定制

Tianyan Series / 天眼 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP-TH909508T 04W	8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	Φ110x119mm	Φ90mm	216
	AP-TH909508M 04W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ110x60mm	Φ90mm	217

Guangying Series / 光影

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP-XQ505505 01	5W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ62x78mm	Φ55mm	222
	AP-XQ507508 02	8W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ82x86mm	Φ75mm	223
	AP-XQ509512 02 AP-XQ509515 02	12W 15W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ102x95mm	Φ92mm	224
	AP-XQ505505 05	5W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ65x76mm	Φ55mm	226
	AP-XQ507508 06	8W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x80mm	Φ75mm	227
	AP-TH709520 01	20W	3000K/4000K	12°/24°/38°	Φ105x108mm	Φ95mm	228

*代表需定制

Guangying Series / 光影

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP-TH512535	35W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ135x141mm	Φ125mm	230
	AP-TD505505 01	5W	3000K/4000K	60°	Φ65x61mm	Φ55mm	232
	AP-TD507507 02	7W	3000K/4000K	60°	Φ85x72mm	Φ75mm	233
	AP-TD509212 03	12W	3000K/4000K	60°	Φ110x70mm	Φ95mm	234
	AP-XQ505508C 02	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ65x66mm	Φ55mm	235
	AP-XQ507512C 02	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ84x61mm	Φ75mm	236
	AP-XQ507518C 02	18W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ95x67mm	Φ95mm	237
	AP-XQ505505C 03 AP-XQ505507C 03	5W 7W	2700K/3000K/3500K/4000K	60°	Φ65x66mm	Φ55mm	238
	AP-XQ507508C 03 AP-XQ507512C 03	8W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	60°	Φ84x61mm	Φ75mm	239
	AP-XQ509512C 03 AP-XQ509515C 03	12W 15W	2700K/3000K/3500K/4000K	60°	Φ95x67mm	Φ95mm	240

*代表需定制

Pianai 3.0 Series / 偏爱 3.0

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–XQ307508E 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ82x54mm	Φ75mm	244
	AP–XQ307508E 01 AP–XQ307510E 01 AP–XQ307512E 01	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x83mm	Φ75mm	244
	AP–XQ307508E 02 AP–XQ307510E 02 AP–XQ307512E 02	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x83mm	Φ75mm	245
	AP–XQ307508E 03 AP–XQ307510E 03 AP–XQ307512E 03	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x83mm	Φ75mm	246
	AP–XQ307508E 04 AP–XQ307510E 04 AP–XQ307512E 04	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x83mm	Φ75mm	247
	AP–XQ308008E 01 AP–XQ308010E 01 AP–XQ308012E 01	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x83mm	Φ80mm	248
	AP–XQ308008E 02 AP–XQ308010E 02 AP–XQ308012E 02	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x83mm	Φ80mm	249
	AP–XQ308008E 03 AP–XQ308010E 03 AP–XQ308012E 03	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x83mm	Φ80mm	250
	AP–XQ308008E 04 AP–XQ308010E 04 AP–XQ308012E 04	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x83mm	Φ80mm	251

*代表需定制

Pianai 2.0 Series / 偏爱 2.0

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–XQ307508 01 AP–XQ307512 01	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x93mm Φ85x103mm	Φ75mm	256
	AP–XQ307508 02 AP–XQ307512 02	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x84mm Φ85x94mm	Φ75mm	257
	AP–XQ307508 03 AP–XQ307512 03	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x93mm Φ85x103mm	Φ75mm	258
	AP–XQ307508 04 AP–XQ307512 04	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°	Φ85x84mm Φ85x94mm	Φ75mm	259

Jane Series / 简爱

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–XQ407508J 01 AP–XQ407510J 01 AP–XQ407512J 01	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ82x92mm	Φ75mm	264
	AP–XQ407508J 02 AP–XQ407510J 02 AP–XQ407512J 02	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ82x92mm	Φ75mm	265
	AP–XQ407508J 03 AP–XQ407510J 03 AP–XQ407512J 03	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ82x92mm	Φ75mm	266
	AP–XQ407508J 04 AP–XQ407510J 04 AP–XQ407512J 04	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ82x92mm	Φ75mm	267

*代表需定制

Jane Series / 简爱

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP-GS409508J AP-GS409510J AP-GS409512J	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	103.5x103.5x122mm	95x95mm	268
	AP-GS418516J AP-GS418520J AP-GS418524J	2x8W 2x10W 2x12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	103.5x194.5x122mm	95x185mm	269
	AP-XQ408008J 01 AP-XQ408010J 01 AP-XQ408012J 01	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ114x92mm	Φ80mm	271
	AP-XQ408008J 02 AP-XQ408010J 02 AP-XQ408012J 02	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ114x92mm	Φ80mm	272
	AP-XQ408008J 03 AP-XQ408010J 03 AP-XQ408012J 03	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ114x92mm	Φ80mm	273
	AP-XQ408008J 04 AP-XQ408010J 04 AP-XQ408012J 04	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x92mm	Φ80mm	274
	AP-GS409008J AP-GS409010J AP-GS409012J	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	89x89x126mm	90x90mm	275
	AP-GS318016 AP-GS318020 AP-GS318012	2x8W 2x10W 2x12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	89x179x126mm	90x180mm	276

*代表需定制

King Series / 黑金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP-TH106006	6W	3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ66x68mm	Φ60mm	280
	AP-TH107508 AP-TH107512	8W 12W *	3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ85x81mm	Φ75mm	281
	AP-TH109520 AP-TH109525	20W 25W *	3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ104x106mm	Φ95mm	282
	AP-TH112530 AP-TH112535	30W 35W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ140x135mm	Φ125mm	283
	AP-GSA40030 AP-GSA27320 AP-GSA13710 AP-GSA06504 AP-GSA04502	15x2W 10x2W 5x2W 2x2W 2W	3000K/4000K	15°/30°/45°	413x45x49mm 280x45x49mm 147x45x49mm 75x45x49mm 45x45x49mm	405x37mm 273x37mm 140x37mm 68x37mm 37x37mm	286
	AP-GSB14710 02 AP-GSB14720 02 AP-GSB14730 02	10W 20W 30W	3000K/4000K	120°	147x45x79mm 280x45x49mm 412.7x45x49mm	140x37mm 273x37mm 4045x37mm	288
	AP-XQ110024 01	24W/M	2400K-6500K	30°/35°/45°/20°x40°	1M/0.5M/0.16M	/	289
	AP-XQ110024 02	24W/M	2400K-6500K	30°/35°/45°/20°x40°	1M/0.5M/0.16M	/	290
	AP-DG013812 01	12W	3000K/4000K	15°/30°/45°	138x33x95mm	2线/3线	292
	AP-DG013820 01	20W	3000K/4000K	15°/30°/45°	138x33x95mm	2线/3线	293

*代表需定制

King Series / 黑金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–GS109608 01 AP–GS109612 01	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	96x96x103mm	96x96mm	294
	AP–GS109616 02 AP–GS109624 02	2x8W 2x12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	195x96x103mm	195x96mm	296
	AP–GS009624 03 AP–GS009636 03	3x8W 3x12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	276x96mm	276x96x103mm	297
	AP–GS012520 01	20W	3000K/4000K	15°/24°/36°	125x125mm	110x110x155mm	298
	AP–GS025540 02	2x20W	3000K/4000K	15°/24°/36°	255x125mm	240x110x155mm	299
	AP–GS037560 03	3x20W	3000K/4000K	15°/24°/36°	380x125mm	360x110x155mm	301
	AP–MS106508 01	8W	3000K/4000K	15°/30°/45°	吸顶式	Φ65x90mm	304
	AP–MS109115 01	15W	3000K/4000K	15°/30°/45°	吸顶式	Φ91x120mm	305
	AP–MS111520 01	20W	3000K/4000K	15°/30°/45°	吸顶式	Φ115x150mm	306
	AP–MS009620 01 AP–MS009625 01	20W 25W	3000K/4000K	/	吸顶式	Φ95x100mm	308

*代表需定制

King Series / 黑金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–MS010610 01	10W	3000K/4000K	15°/24°/38°	吸顶式	106x106x100mm	310
	AP–MS021020 01	2x10W	3000K/4000K	15°/24°/38°	吸顶式	202x106x100mm	311
	AP–TD107507 02	7W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ90x58mm	Φ75mm	314
	AP–TD109512 03	12W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ102x68mm	Φ95mm	315
	AP–TD112518 04	18W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ140x68mm	Φ125mm	316
	AP–TD115025 05	25W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ180x90mm	Φ150mm	317
	AP–TD120535 08	35W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ230x120mm	Φ205mm	318

*代表需定制

PT Series / 白金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–GS009408 01 AP–GS009412 01	8W *12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	95x95mm	110x110x65mm	322
	AP–GS009416 01 AP–GS009424 01	2x8W *2x12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	185x95mm	200x110x65mm	323
	AP–TH507508 01	8W	3000K/4000K	12°/15°/24°/36°	Φ75mm	Φ90x45mm	326

Mini Series / 微光

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–TH103003U 01	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ36x27mm	Φ30mm	330
	AP–TH103003U 02	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ36x39mm	Φ30mm	331
	AP–TH104003U 01	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ46x44mm	Φ40mm	332
	AP–TH104003U 02	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ46x39mm	Φ40mm	333
	AP–TH106006 01	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ68x28mm	Φ60mm	335

*代表需定制

Mini Series / 微光

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	AP–TH107508 01	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ83x32.5mm	Φ75mm	336
	AP–TH106006 01	6W	2700K/3000K/3500K/4000K	80°	Φ68x28mm	Φ60mm	337
	AP–TH107508 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	80°	Φ83x32.5mm	Φ75mm	338

Fangyuan Series / 方圆

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–MS502503 04	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* 80°*/10°x35°*	Φ25x70mm Φ25x160mm *	吸顶式	343
	AP–DG502503 01	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* 80°*/10°x35°*	Φ25x70mm Φ25x160mm *	2 线 / 3 线	344
	AP–TH502503 03	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* 80°*/10°x35°*	Φ25x70mm Φ25x160mm *	Φ55mm	345
	AP–MS502503 05	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* 80°*/10°x35°*	Φ25x250mm	吊线式	346
	AP–DG504508 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ45x100mm	一体式 3 线 / 4 线	349

*代表需定制

Fangyuan Series / 方圆

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–DG504508T 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ45x105mm	一体式 3 线 / 4 线	350
	AP–DG504508 02	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ45x100mm	横装式 3 线 / 4 线	351
	AP–DG504508T 02	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ45x105mm	横装式 3 线 / 4 线	352
	AP–TH504508 03	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ45x100mm	Φ75mm	353
	AP–TH504508T 03	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ45x105mm	Φ75mm	354
	AP–MS504508 04	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ45x100mm	吸顶式	355
	AP–MS504508T	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ45x105mm	吸顶式	356
	AP–MS504506 05 04	6W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ45x250mm	吊线式	357
	AP–DG506012 01	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ60x125mm	一体式 3 线 / 4 线	361
	AP–DG506012T 01	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ60x139mm	一体式 3 线 / 4 线	362

*代表需定制

Fangyuan Series / 方圆

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–DG506012 02	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ60x125mm	横装式 3 线 / 4 线	363
	AP–DG506012T 02	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ60x139mm	横装式 3 线 / 4 线	364
	AP–TH506012 03	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ60x125mm	Φ75mm	365
	AP–TH506012T 03	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ60x139mm	Φ75mm	366
	AP–MS506012 04	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ60x125mm	吸顶式	367
	AP–MS506012T 04	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ60x139mm	吸顶式	368
	AP–TH506008 05 AP–TH506012 05	8W 12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ60x165mm Φ60x125mm *	Φ75mm	369
	AP–DG507030 01	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	一体式 3 线 / 4 线	373
	AP–DT507030T 01	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ70x181mm	一体式 3 线 / 4 线	374
	AP–DG507030 02	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	横装式 3 线 / 4 线	375

*代表需定制

Fangyuan Series / 方圆

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–DG507030T 02	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ70x181mm	横装式 3 线 / 4 线	376
	AP–DG507030 03	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	Φ75mm	377
	AP–TH507030T 03	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ70x181mm	Φ75mm	378
	AP–DG507030 04	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	吸顶式	379
	AP–TH507030T 04	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ70x181mm	吸顶式	380
	AP–TH507030T 05	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	吸顶式	281
	AP–DG508530 02 AP–DG508535 02	30W 35W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x155mm	2 线 / 3 线 / 4 线	385

*代表需定制

Camera Series / 照相机

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–DG308512 01 AP–DG308520 02	12W 20W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ74x220mm	2 线 / 3 线 / 4 线	390
	AP–DG310330 03	30W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ94x190mm	2 线 / 3 线 / 4 线	391
	AP–DT308520	20W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°-60°	Φ74x128mm	3 线 / 4 线	392
	AP–DT310330	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°-60°	Φ94x142mm	3 线 / 4 线	393

Magnetic Lighting System / 磁吸线型灯 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H15-DG03003	3W	3000K/4000K/Custom	10°/24°	Φ30x60mm	磁吸式	401
	H15-DG03005	5W	3000K/4000K/Custom	10°/24°	Φ30x110mm	磁吸式	402
	H15-DG04507	7W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x90mm	磁吸式	403
	H15-DG04512	12W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x130mm	磁吸式	404

*代表需定制

Magnetic Lighting System / 磁吸线型灯 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H15-DG06016	16W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x110mm	磁吸式	405
	H15-DG06020	20W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x148mm	磁吸式	406
	H15-FG30010	10W	3000K/4000K/Custom	120°	L300xW16xH44.5mm	磁吸式	407
	H15-DG06020	20W	3000K/4000K/Custom	120°	L600xW16xH44.5mm	磁吸式	408
	H15-FG90030	30W	3000K/4000K/Custom	120°	L900xW16xH44.5mm	磁吸式	409
	H15-FG120040	40W	3000K/4000K/Custom	120°	L1200xW16xH44.5mm	磁吸式	410
	H15-GS20512	12W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L20.5xW16xH44.5mm	磁吸式	411
	H15-GS30518	18W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L30.5xW16xH44.5mm	磁吸式	412
	H15-ZDG11606	6W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L118xW16xH110mm	磁吸式	413
	H15-ZDG23012	12W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L230xW16xH110mm	磁吸式	414

*代表需定制

Magnetic Lighting System / 磁吸线型灯 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H15-MS05010	10W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ50x220mm	磁吸式	415
	H15-ZJ32516	16W	3000K/4000K/Custom	120°	L325xW305xH44.5mm	磁吸式	416
	H21-DG03003	3W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ30x60mm	磁吸式	421
	H21-DG03005	5W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ30x110mm	磁吸式	422
	H21-DG04507	7W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x90mm	磁吸式	423
	H21-DG04512	12W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x130mm	磁吸式	424
	H21-DG06016	16W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x110mm	磁吸式	425
	H21-DG06020	20W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x148mm	磁吸式	426
	H21-TD07009 01	9W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ70x28mm	磁吸式	93
	H21-TD07009 02	9W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	70x70x28mm	磁吸式	94

*代表需定制

Magnetic Lighting System / 磁吸线型灯 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H21-GS11306	6W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L113xW22xH25mm	磁吸式	427
	H21-GS22612	12W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L226xW22xH25mm	磁吸式	428
	H21-ZDG11306	6W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L113xW22xH55mm	磁吸式	429
	H21-ZDG22612	12W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L226xW22xH55mm	磁吸式	430
	H21-ZDF20006	6W	3000K/4000K/Custom	120°	L113xW22xH55mm	磁吸式	431
	H21-ZDF30012	12W	3000K/4000K/Custom	120°	L226xW22xH55mm	磁吸式	432
	H21-FG30010 H21-FG60020 H21-FG120040	10W 20W 40W	3000K/4000K/Custom	120°	L300xW22xH25mm L600xW22xH25mm L1200xW22xH25m	磁吸式	433
	H21-ZJ32516	16W	3000K/4000K/Custom	120°	L325xW305xH25mm	磁吸式	434
	H21-MS05010	10W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ50x220mm	磁吸式	435
	H21-XD005509	9W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ55x1520mm	磁吸式	104

*代表需定制

Magnetic Lighting System / 磁吸线型灯 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H34-DG03003	3W	3000K/4000K/Custom	7°/21°/36°	Φ30x60mm	磁吸式	441
	H34-DG03005	5W	3000K/4000K/Custom	7°/21°/36°	Φ30x110mm	磁吸式	442
	H34-DG04507	7W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x90mm	磁吸式	443
	H34-DG04512	12W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x130mm	磁吸式	444
	IH34-DG06015	15W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x110mm	磁吸式	445
	H34-DG06020	20W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x148mm	磁吸式	446
	H34-GS133510	5x2W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	L135xW34xH50.5mm	磁吸式	447
	H34-GS27020	10x2W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	L270xW34xH50.5mm	磁吸式	448
	H34-ZDG13510	5x2W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	L135xW35xH70mm	磁吸式	449
	H34-ZDG27020	10x2W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	L270xW35xH70mm	磁吸式	450

*代表需定制

Magnetic Lighting System / 磁吸线型灯 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H34-PG13810	10W	3000K/4000K/Custom	偏光洗墙	L138xW35xH51mm	磁吸式	451
	H34-PG27120	20W	3000K/4000K/Custom	偏光洗墙	L271xW35xH51mm	磁吸式	452
	H34-FG30012 H34-FG60020 H34-FG120040	12W 20W 40W	3000K/4000K/Custom	120°	L300xW34xH50.5mm L600xW34xH50.5mm L1200xW22xH50.5m	磁吸式	453
	H34-ZJ3520	20W	2700K/3000K/Custom	120°	L335xW305xH50.5mm	磁吸式	454

Decorate Series / 装饰系列 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–MS004207	7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ42x120mm	明装式	126
	AP–MS005514	2x7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ55x125mm	明装式	127
	AP–TH004207	7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ42x118mm	嵌入式	128
	AP–MSG03112	12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	31x1800mm	吊线式	129

*代表需定制

Decorate Series / 装饰系列 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–MSG03118	18W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	31x1800mm	吊线式	130
	AP–MSG070036	36W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	1200x700mm	吊线式	131
	AP-MSG03124	24W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	31x800mm	吊线式	132
	AP-MS035024	24W	3000K/4000K	120°	Φ350x1110mm	吸顶式	133
	AP-MS050040	40W	3000K/4000K	120°	Φ500x130mm	吸顶式	134
	AP-TD028008	8W	3000K/4000K	120°	Φ280x350mm	台式	135
	AP-MS015008	8W	3000K/4000K	120°	Φ150x330mm	吊线式	136
	AP-LD028008	8W	3000K/4000K	120°	Φ280x1500mm	落地式	137
	AP-XD042012	12W	3000K/4000K	120°	Φ420x100mm	吸顶式	138
	AP-DX042012	12W	3000K/4000K	120°	Φ420x100mm	吊线式	139

*代表需定制

Decorate Series / 装饰系列 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP-LD042012	12W	3000K/4000K	120°	Φ420x1600mm	落地式	140
	AP-XD010006	6W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ100x170mm	吊线式 / 导轨式	141
	AP-BD013003	3W	3000K/4000K	/	130x130mm	明装式	143
	AP-BD02306	6W	3000K/4000K	/	238x238mm	明装式	144
	AP-BD013003	3W	3000K/4000K	/	Φ130mm	明装式	145
	AP-BD023806	6W	3000K/4000K	/	Φ238mm	明装式	146

Shadow Series / 影系列 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP-LD008012 02 AP-LD008012 01	12W	蓝底炫彩 / 红底炫彩	/	Φ185xΦ80xH1200mm Φ102xΦ80xH365mm	落地式 台式	458
	AP-LD006012 02 AP-LD006012 01	12W	剪影	/	Φ185xΦ60xH1200mm Φ102xΦ60xH365mm	落地式 台式	460

*代表需定制

MR16 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP-MR16-5007	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ50x39mm	灯杯	464
	AP-MR16-5009	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ50x54mm	灯杯	465
	AP-XQ807507-MR16	7W	2700K/3000K/300K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ83x85mm	斜口可调	466
	AP-XQ807509 01-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ83x105mm	斜口可调	467
	AP-XQ407507 01-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ80x107mm	斜口可调	468
	AP-XQ407507 02-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ80x107mm	平口直射	469
	AP-XQ407507 03-MR16	7W	2700K/3000K/300K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ80x107mm	腰孔可调	470
	AP-XQ407507 04-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ80x107mm	圆孔直射	471
	AP-XQ407509 01-MR16	9W	2700K/3000K/300K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ80x110mm	斜口可调	472
	AP-XQ407509 02-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ80x107mm	平口直照	473

*代表需定制

MR16 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP-XQ407509 03-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ80x110mm	腰孔可调	474
	AP-XQ407509 04-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ80x107mm	圆孔直射	475
	AP-XQ607507 01-MR16	7W	2700K/3000K/300K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ85x105mm	斜口可调	476
	AP-XQ607507 02-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ85x100mm	平口直射	477
	AP-XQ607507 03-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ85x105mm	腰孔可调	478
	AP-XQ607507 04-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ85x100mm	圆孔直射	479
	AP-XQ607509 01-MR16	9W	2700K/3000K/300K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ85x119mm	斜口可调	480
	AP-XQ607509 02-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ85x115mm	平口直射	481
	AP-XQ607509 03-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ85x119mm	腰孔可调	482
	AP-XQ607509 04-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ85x115mm	圆孔直射	483

*代表需定制

MR16 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP-MJ307307-MR16 AP-MJ307309-MR16	7W 9W	2700K/3000K/300K/4000K	15°/24° 36°/50°	Φ73x150mm	明装	485
	AP-DG507307-MR16 AP-DG307309-MR16	7W 9W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/50°	Φ73x150mm	导轨	486

Remote control lamp Series / 遥控灯系列 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP-YKG017020 AP-YKG017025 AP-YKG017030	20W 25W 30W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/20°	L170xH253mm	导轨式	181
	AP-YKG011015 AP-YKG011020	15W 20W	2700K/3000K/4000K	5°/12°	Φ121x186mm	拉伸式	182
	AP-YKG020015 AP-YKG020020 AP-YKG020025 AP-YKG020025	15W 20W 25W 30W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/20°	Φ212x220mm	吸顶式	183

*代表需定制

Remote control lamp Series / 遥控灯系列 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	AP–H21-TD07009 01	28W	3000K	20°-36°	Φ85x315mm	三线轨道 / 吸顶式 / 嵌入式	181
	AP–QG004008	8W	3000K	24°-45°	Φ40x155mm	嵌入式	182
	AP–H21-QG004008	8W	3000K	24°-45°	Φ40x155mm	明装式	183

Education lighting / 办公教育灯

P.490

Linear lighting / 线型照明

P.502

LED Strip / 灯带

P.516

T5 / T8

P.528

*代表需定制

*代表需定制

Indoor light / 室内灯

P.533

Outdoor light / 户外灯

P.540

Cabinet light / 橱柜灯 NEW

P.549

Outdoor light / 户外灯

P.540

Intelligent control / 智能控制系统

P.552

*代表需定制

*代表需定制

Nautral light / Artficial light

- Combine natural and artificial light,create a beautiful and comfortable indoor environment.
- Make up and beautify the space.
- Satisfying the operaton requirements,realize the combination of point,line and surface.

Color temperature

Different color temperatures create different atmospheres for the space.

- Respect for the rules of nature:high illumination,hight color temperature, low illumination,low color temperature.
- Respect the rule of life:sunrise and sunset.
- Respect for visual needs:different scenes,needs,materials,audiences can choose the best color temperature.

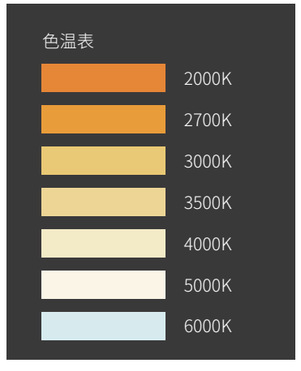

The science behind our beautiful light beams

With an emphasis on visual quality, AP lighting optics ensure smooth, even beam distributions with exceptional optical control

- No fried egg appearance
- Soft, smooth edge
- No striations
- Even colour

Black light reflection

Reflecter electroplated with black nickel (Ni), the advantage is absorb the light,to prevent the reflector from making secondary glare, the reflector is dark when the light output, and also provide good color presentation.



Diffuse reflection



- ✔ Soft distribution
- ✔ Light nature
- ✔ Condense the light,light facular is full

Optical flexibility

With our uncompromising approach to optics, AP lighting provides the tools for vertical illumination, general lighting or precise accentuation.

True asymmetric wallwash

Tilt model

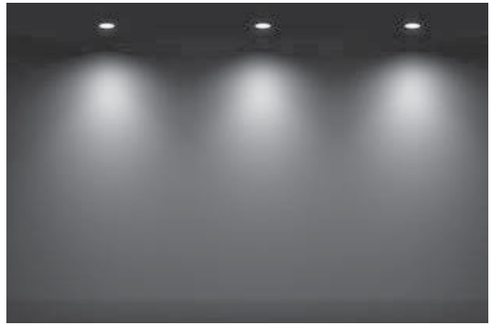

Narrow Spot 10°

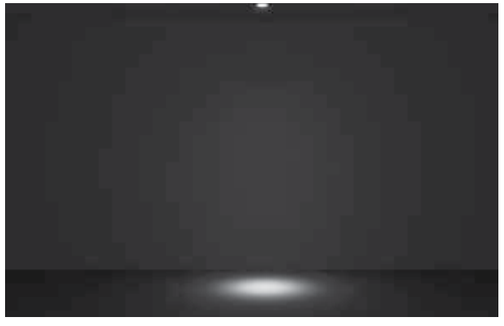

Narrow 20°

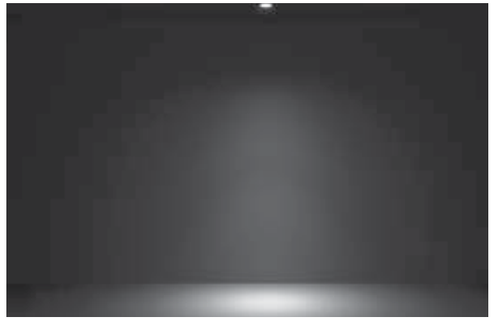

Medium 40°

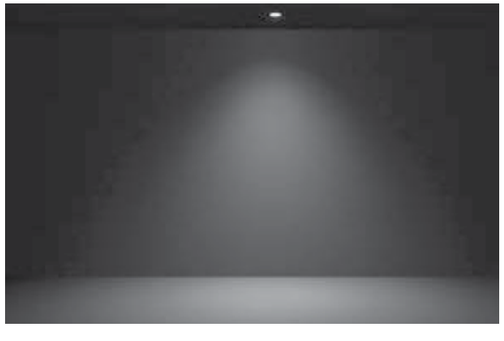

Wide 60°

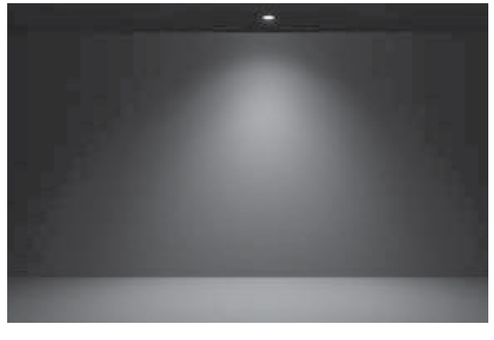

Colour fidelity

As well as offering a choice between colour rendering indexes of 80+ and 95+, AP lighting range also includes Radiant light sources, giving a more vivid appearance to whites and colours.

CRI 80+

Accurate colours

Accurate colours for general lighting applications

CRI 95+

Naturalistic colours

Closer to natural light for more demanding applications such as hospitality, museums and galleries

Radiant 80+

Vivid colours

Designed to make whites whiter and colours more vivid for retail and display lighting applications

Radiant 95+

Naturalistic and vivid

Vivid colours combined with natural accuracy for high-end applications such as fashion retail and cosmetics

Comparing CRI 80+ vs CRI 95+, 3000K

	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
CRI 80+	84	82	90	97	83	82	88	86	63	15	77	83	68	84	98	75
CRI 95+	97	96	97	99	96	96	95	96	97	97	96	95	86	96	98	97



Standard gamut area



Radiant gamut area

What is Radiant ?

Most LED light sources are designed to use the same range of colours as incandescent light sources – known as the black body curve. Our Radiant sources use the flexibility of LED to fine-tune the colour of the light so that whites appear cleaner andcolours appear more vivid – especially reds, blues and pinks. The result ? Objects appear brighter, bolder and more radiant.

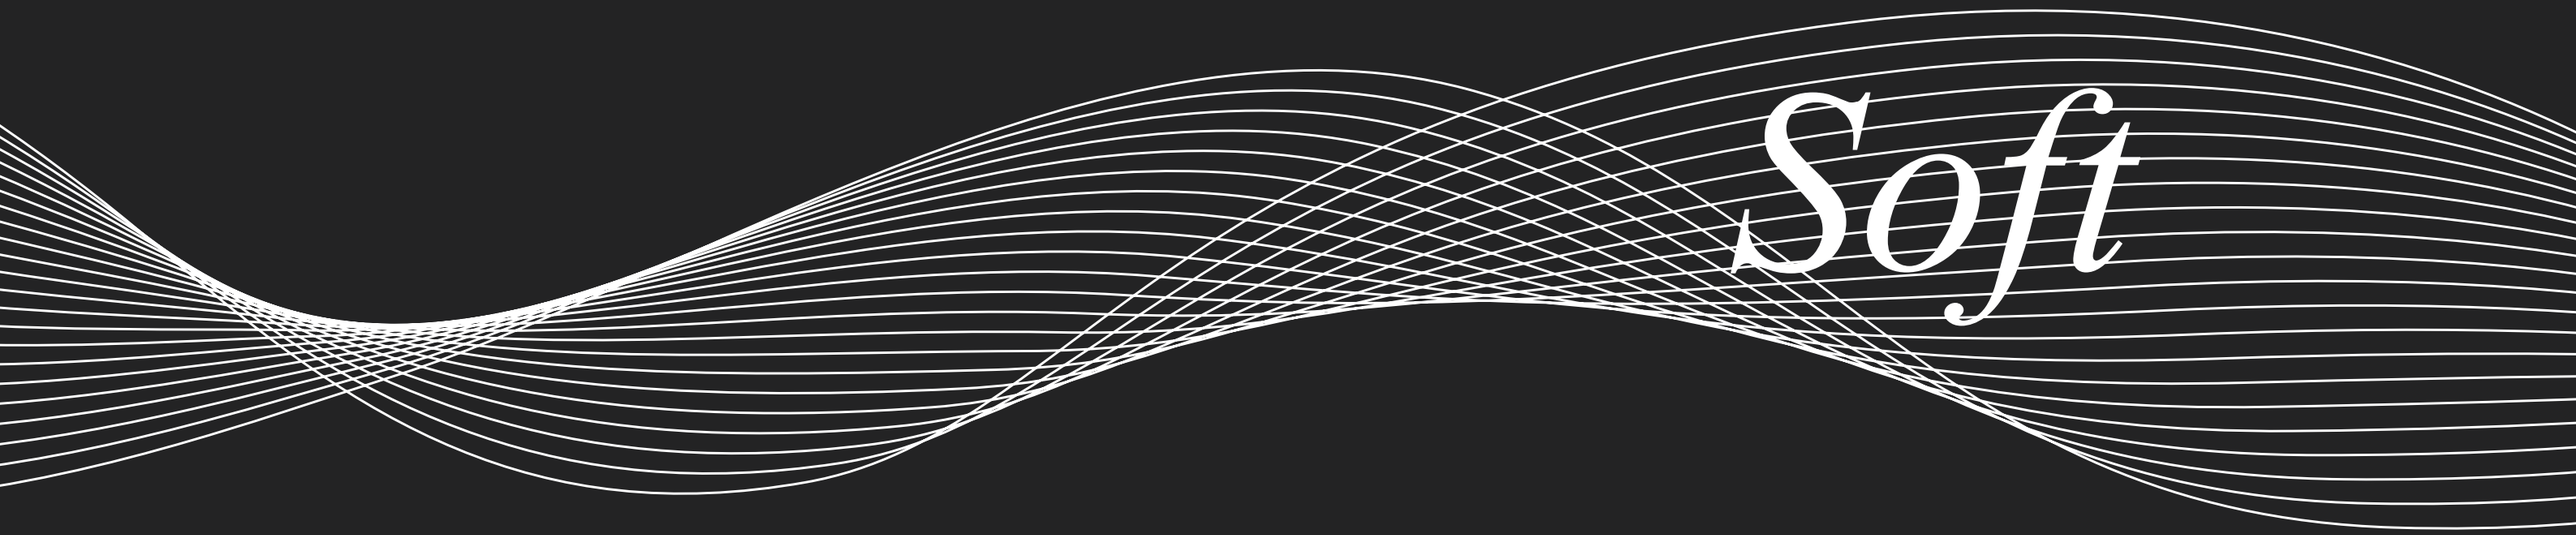

极致柔和

灯光的另一境界——在保持功能性不下降的情况下，光效达到更为柔和的体验

让舒适光照体验进行到底

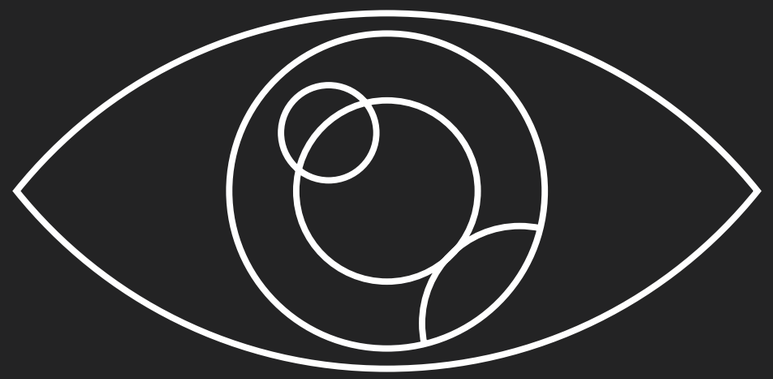

统一眩光值 UGR<16

定海系列涵盖天花灯、洗墙灯、格栅灯，每一盏灯均是精品之作，细腻的质感融合四重防眩奥义，如**定海**女神般优雅、经典、聪慧，肩负着维护光明与黑暗的平衡。

THE NEW DINGHAI 0655

不止于小，恰到好处

能握在手心的柔光洗墙灯，小型高防眩柔光洗墙灯，Cut out：55mm

适用于：酒店 . 别墅 . 会所 . 豪宅 . 民宿

灯体高度 70mm

Lamp height

UGR<16，灯体高度 70mm，适配更多安装空间

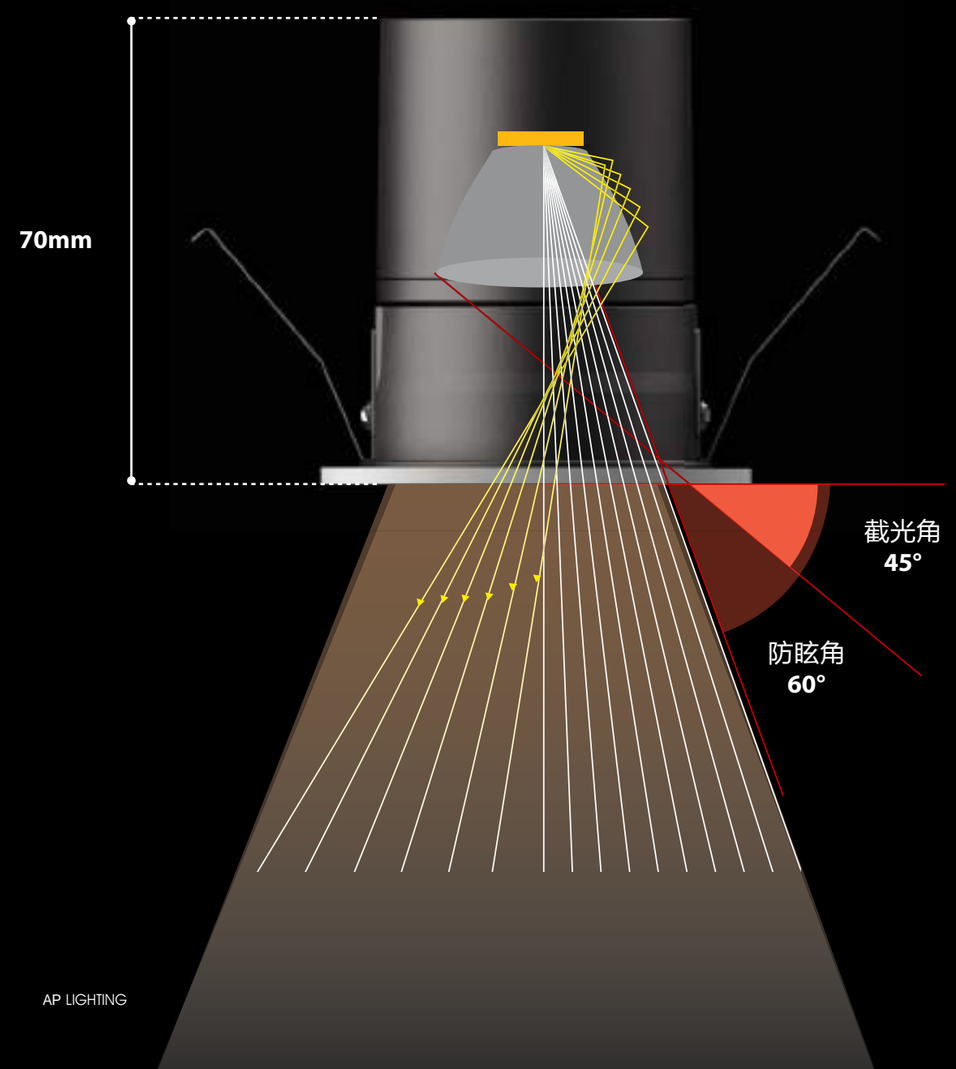

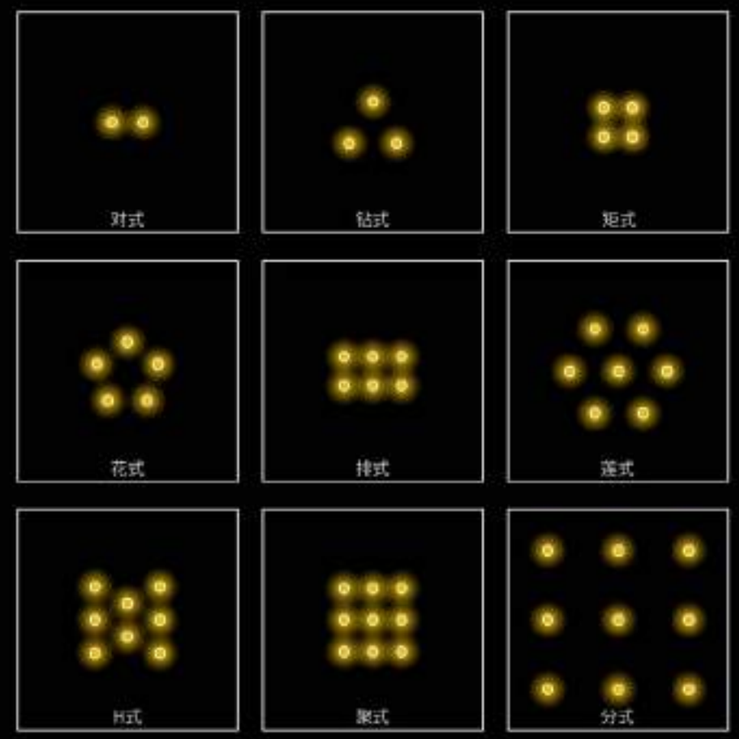

小型化灯具，为去主灯空间实现更好的点阵应用，

应用更灵活，空间更灵动，照明更灵气。

小孔径，宽广角

Small aperture, wide width angle

UGR<16，灯体高度 70mm，适配更多安装空间

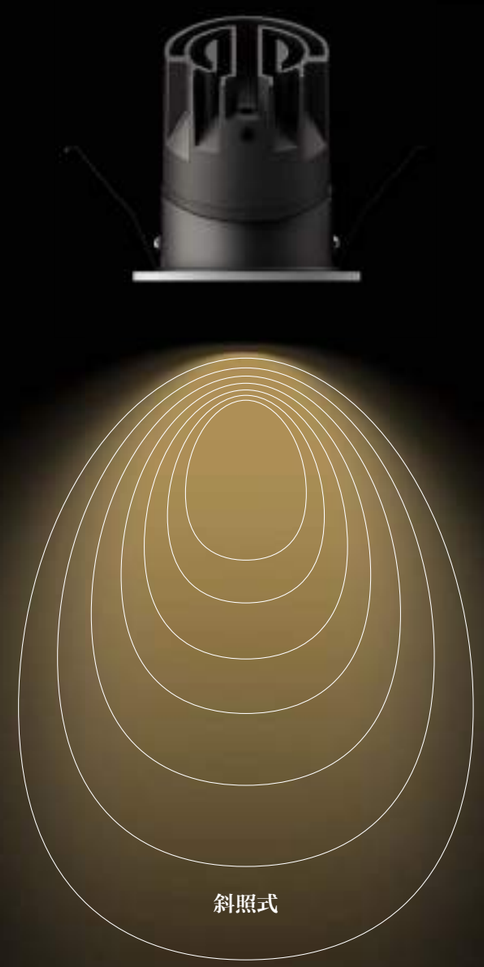

点亮你的美

Light up your beauty

精准光，定位光

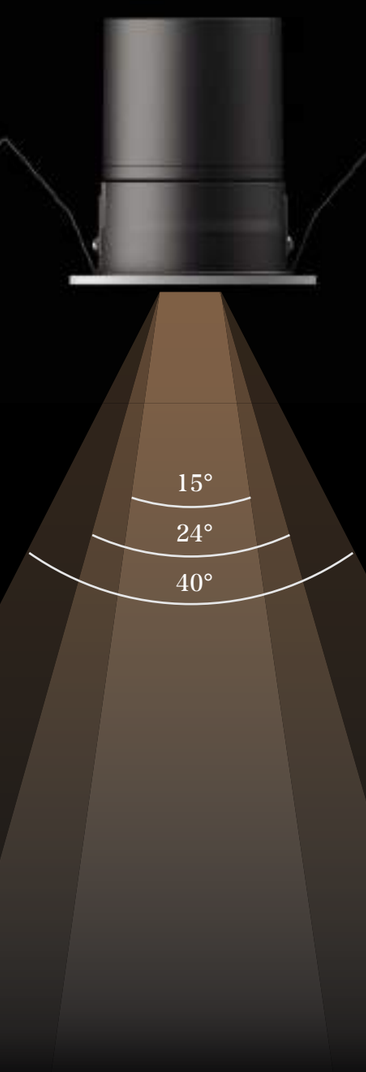

窄边面环

透镜款面环厚度仅 1.6mm.

且采用窄边设计，

透镜和反光杯，两个光学组件可选；

满足不同要求。

透镜款 vs 反光杯款

采用 LED 光学透镜，

最小光束角可达到 10°，

最大光束角可达到 60°，

反射器二次反射造成眩光，配光更准确，

真正做到见光不见灯，灯光品质再度升级。

透镜的中心光强比反光杯高 2 倍，

透镜光源深藏，防眩效果好，

角度精准、且光斑圆润，无杂散光；

照度高，光斑透澈。

反光杯

透镜

旗舰版驱动

此款驱动采用双极无频闪控制方案，功率因素最高时可＞ 0.98，大大提升电网利用率。采用两极线路，输出纹波低至 3% 以下，降低输出纹波对光源的影响，提高光源输出的稳定性和长寿性。可靠的 EMC/EMI 控制，有效保证外界电网对灯具的干扰，同时也使得电器本身不对外界电网或电器进行辐射干扰。电路采用两极有源控制，对输出短路和输出开路进行保护，使得灯具端出现各种异常均能有效保证电源的可靠性，确保电源整机的安全性能。

24° 反光杯　24° 透镜　36° 反光杯　36° 透镜

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | IP20 | IP44*



反光杯　　透镜款

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
AP–XQ605506 01- 反光杯	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ55mm	45PCS
AP–XQ605507 01- 透镜款	7W/3000K	≥396 lm	≥60 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ55mm	24PCS

可定制调光方式：0/1-10v　Triac　DALI Dimming

配件可选项：黑镍　玫瑰金　哑白　白铬　防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯：



透镜款：



UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | IP20 | IP44*



反光杯　　透镜款

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
AP–XQ605506 02- 反光杯	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ55mm	45PCS
AP–XQ605507 02- 透镜款	7W/3000K	≥396 lm	≥60 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ55mm	24PCS

可定制调光方式：0/1-10v　Triac　DALI Dimming

配件可选项：黑镍　玫瑰金　哑白　白铬　防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯：

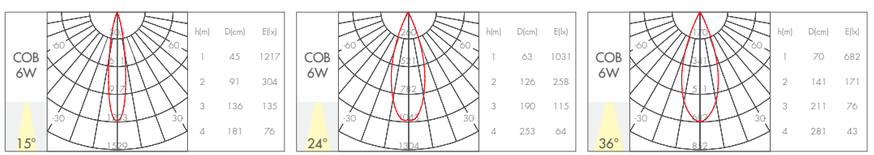

透镜款：

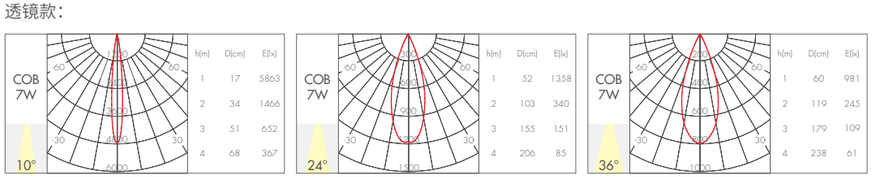

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | IP20 | IP44*



反光杯　　透镜款

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
AP–XQ605506 03- 反光杯	6W/3000K	≥180 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ55mm	45PCS
AP–XQ605507 03- 透镜款	7W/3000K	≥307 lm	≥45 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ55mm	24PCS

可定制调光方式：0/1-10v　Triac　DALI Dimming

配件可选项：防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯：

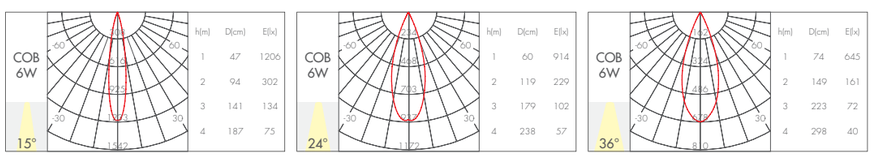

透镜款：

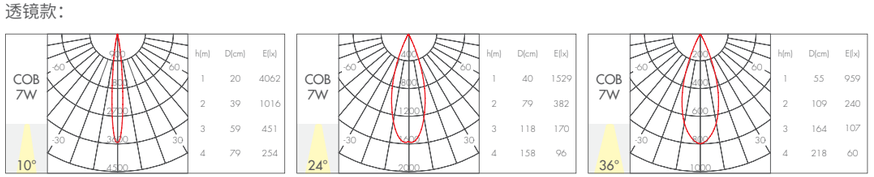

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | IP20 | IP44*



反光杯　　透镜款

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
AP–XQ605506 04- 反光杯	6W/3000K	≥210 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ55mm	45PCS
AP–XQ605507 04- 透镜款	7W/3000K	≥307 lm	≥45 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ55mm	24PCS

可定制
调光方式：

0/1-10v　Triac　DALI Dimming

配件
可选项：

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯：



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	26	1174
2	51	294
3	77	130
4	103	73



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	33	873
2	65	218
3	98	97
4	131	55



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	46	649
2	92	162
3	138	72
4	184	41

透镜款：



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	20	4412
2	40	1103
3	60	490
4	80	276



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	41	1512
2	83	378
3	124	168
4	166	95



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	55	952
2	110	238
3	165	106
4	220	60

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | IP20 | IP44*



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
AP–XQ606006 01- 反光杯	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ60mm	45PCS
AP–XQ606007 01- 透镜款	7W/3000K	≥396 lm	≥60 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ60mm	24PCS

可定制调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

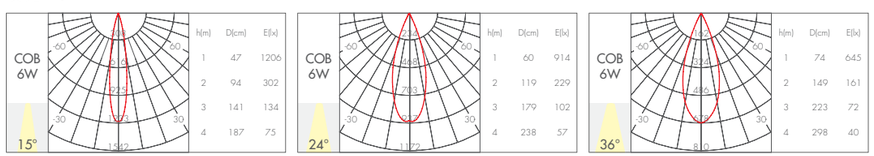

透镜款:

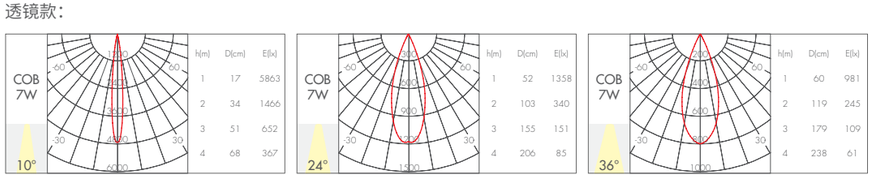

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | IP20 | IP44* | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
AP–XQ606006 02- 反光杯	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ60mm	45PCS
AP–XQ606007 02- 透镜款	7W/3000K	≥396 lm	≥60 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ60mm	24PCS

可定制调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

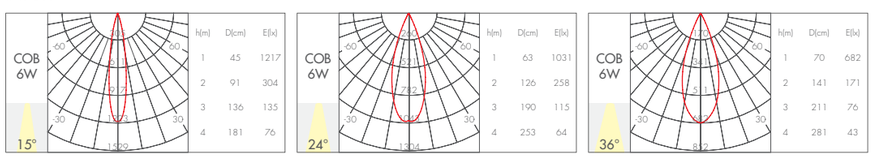

透镜款:

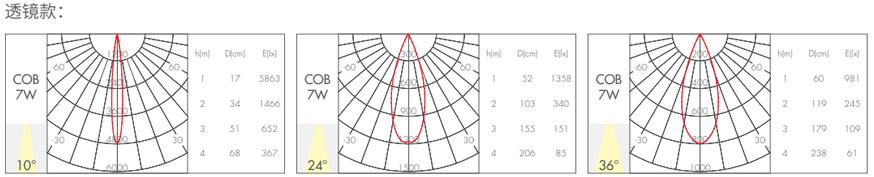

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | IP20 | IP44*

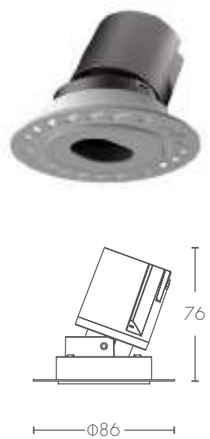

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
AP–XQ606006 03- 反光杯	6W/3000K	≥180 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ60mm	45PCS
AP–XQ606007 03- 透镜款	7W/3000K	≥307 lm	≥45 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ60mm	24PCS

可定制调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

配件可选项: 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

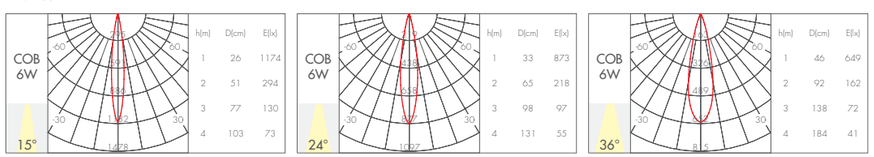

透镜款:

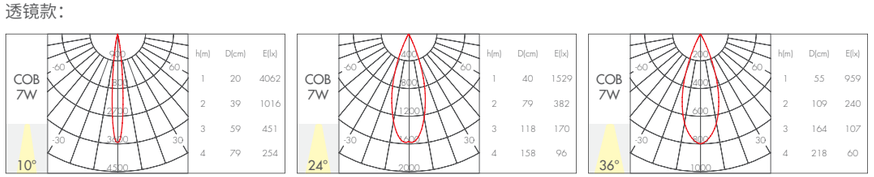

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | 25° | IP20 | IP44*

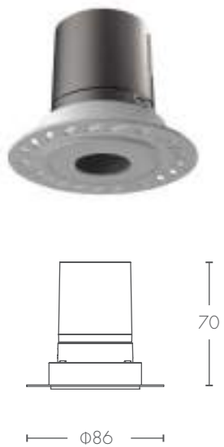

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
AP–XQ606006 04- 反光杯	6W/3000K	≥210 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ60mm	45PCS
AP–XQ606007 04- 透镜款	7W/3000K	≥307 lm	≥45 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ60mm	24PCS

配件可选项: 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

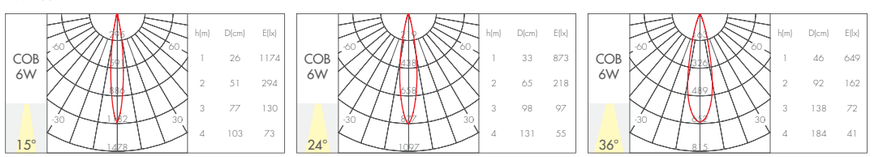

透镜款:

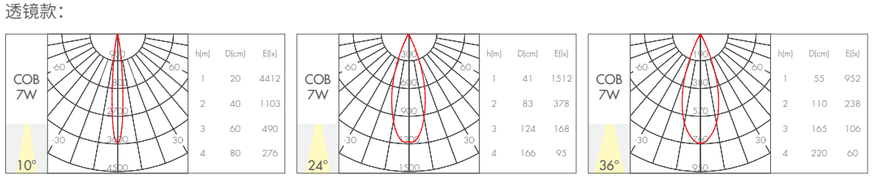

THE NEW DINGHAI 1275

四重防眩奥义

定海四重防眩设计，防眩度达到 UGR<16 的舒适灯光标准，

致力将舒适进行到底！为酒店、会所、别墅酝酿五星级灯光效果！

DINGHAI · 四重防眩奥义

Professional Hotel Lighting

1 黑 光

Black Light

黑金技术能保证光源的反射效率，也防止反射器

制造二次眩光，光输出时反射器是暗的，

有效杜绝天花灯眩眼的视觉污染

2 藏 光

Hide Light

增加灯具光源与发光口的距离深度，将光源的发射

范围缩小，保证人们在一定的视觉范围内无法直接

看到光源，减少直接眩光

3 凝 光

Focus Light

在结构上，定海把出光口科学收窄配合柔光镜片，

更加精准把握发光角度，减少多余光束，

凝聚光线，光斑更加均匀饱满

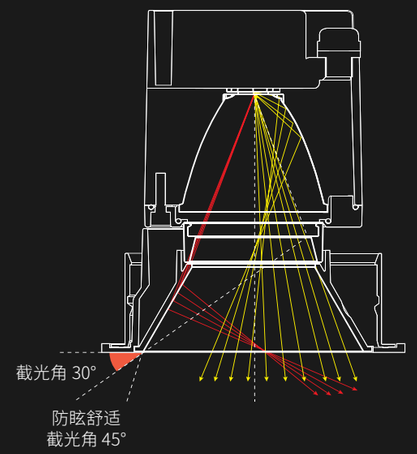

4 滤 光

Filter Light

配搭蜂窝网格将光源分割成小光束，过滤杂光，使光线变得

柔和不刺眼，更可选择搭配光学配件（彩光滤镜、条纹滤镜、

布纹滤镜、磨砂滤镜、蜂窝网格等）营造氛围，

非常适合于酒店客房使用

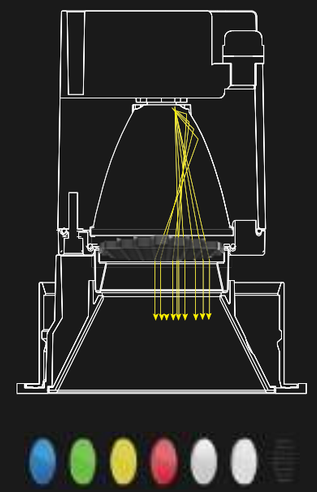

超 模 组

Super LED Engine

定海超模组，不仅拥有极致的防眩性能，高显色CRI>95，旋涡散热结构，模组防护等级达到 IP44，并且能匹配定海系列组件，组合成上百种规格的定海射灯，满足各种高要求的用光环境

旋涡散热

Vortex Heat Sink

高密度铝材一体压铸成型，独特的引导散热造型，加速空气对流进行充分的被动散热，保障灯具延长使用寿命

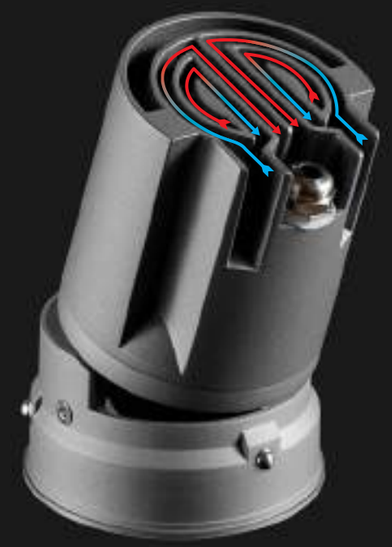

预埋结构

Embedded Structure

采用分体式预置，可选择预埋式安装或整体安装方式，安装维护更方便快捷，拒绝损坏灯具、天花

CRI>95

采用高品质进口 LED 芯片，逼真的色彩还原、超高的显色性亦是定海系列产品能在任何场景都能完美演绎的信心保证

窄边面环

透镜款面环边缘变得更加窄和薄，

预埋件颜色改为灰色，安装方式改为弹片。

透镜款 vs 反光杯款

采用 LED 光学透镜，

最小光束角可达到 10°，

最大光束角可达到 60°，

反射器二次反射造成眩光，配光更准确，

真正做到见光不见灯，灯光品质再度升级。

透镜的中心光强比反光杯高 2 倍，

透镜光源深藏，防眩效果好，

角度精准、且光斑圆润，无杂散光；

照度高，光斑透澈。

反光杯

透镜

旗舰版驱动

此款驱动采用双极无频闪控制方案，功率因素最高时可＞ 0.98，大大提升电网利用率。采用两极线路，输出纹波低至 3% 以下，降低输出纹波对光源的影响，提高光源输出的稳定性和长寿性。可靠的 EMC/EMI 控制，有效保证外界电网对灯具的干扰，同时也使得电器本身不对外界电网或电器进行辐射干扰。电路采用两极有源控制，对输出短路和输出开路进行保护，使得灯具端出现各种异常均能有效保证电源的可靠性，确保电源整机的安全性能。

24° 反光杯　24° 透镜　36° 反光杯　36° 透镜

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | IP44* | 30PCS



反光杯　　透镜款

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ607508 01- 反光杯	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
AP–XQ607508 01- 透镜款	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm
AP–XQ607512 01- 反光杯	12W/3000K	≥450 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
AP–XQ607512 01- 透镜款	12W/3000K	≥651 lm	≥56 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm

可定制
调光方式：

0/1-10v　Triac　DALI Dimming

配件
可选项：

黑镍　玫瑰金　哑白　白铬　防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯：







透镜款：







UGR <16 | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | IP44* | 30PCS



反光杯　　透镜款

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ607508 02- 反光杯	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
AP–XQ607508 02- 透镜款	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm
AP–XQ607512 02- 反光杯	12W/3000K	≥540 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
AP–XQ607512 02- 透镜款	12W/3000K	≥651 lm	≥56 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm

可定制调光方式：0/1-10v　Triac　DALI　DALI 2　DALI Dimming

配件可选项：黑镍　玫瑰金　哑白　白铬　防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯：

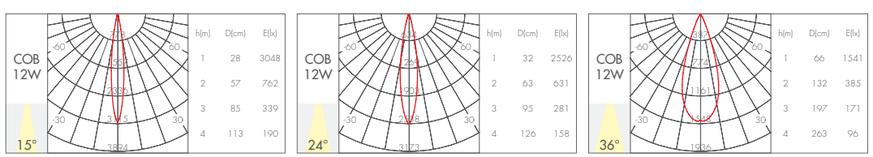

透镜款：

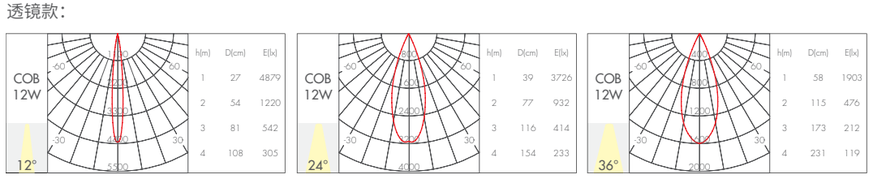

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | IP44* | 30PCS



反光杯　　透镜款

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ607508 03- 反光杯	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
AP–XQ607508 03- 透镜款	8W/3000K	≥376 lm	≥47 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm
AP–XQ607512 03- 反光杯	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
AP–XQ607512 03- 透镜款	12W/3000K	≥487 lm	≥42 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm

可定制调光方式：0/1-10v　Triac　DALI　DALI 2　DALI Dimming

配件可选项：防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯：

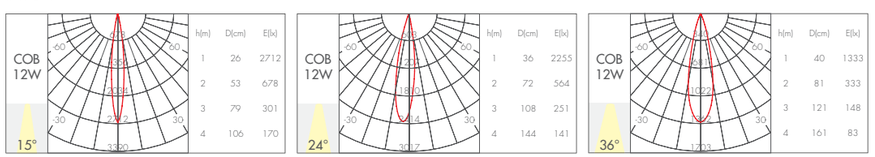

透镜款：

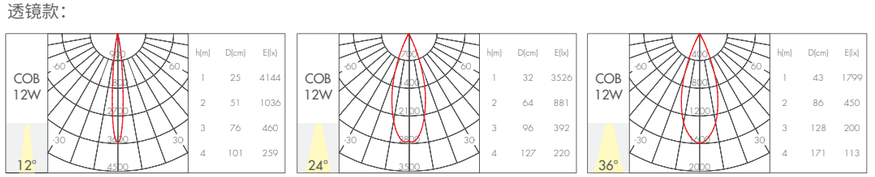

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | IP44* | 30PCS



反光杯　　透镜款

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ607508 04- 反光杯	8W/3000K	≥240 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
AP–XQ607508 04- 透镜款	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm
AP–XQ607512 04- 反光杯	12W/3000K	≥360 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
AP–XQ607512 04- 透镜款	12W/3000K	≥458 lm	≥40 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm

可定制
调光方式：

0/1-10v　Triac　DALI Dimming

配件
可选项：

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯：

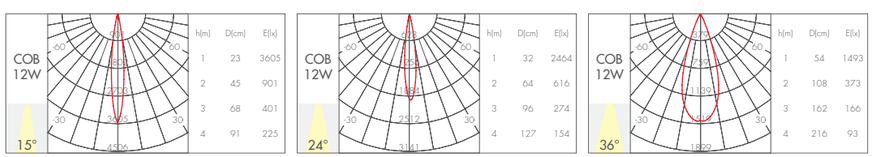

透镜款：

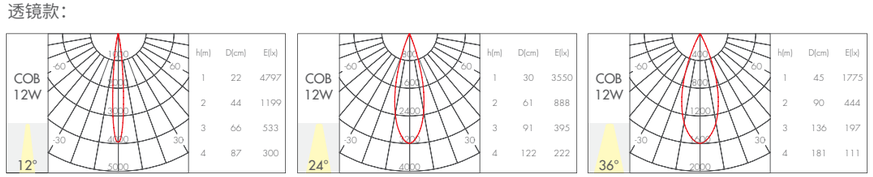

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | IP44* | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ608008 01- 反光杯	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
AP–XQ608008 01- 透镜款	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm
AP–XQ608012 01- 反光杯	12W/3000K	≥450 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
AP–XQ608012 01- 透镜款	12W/3000K	≥651 lm	≥56 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm

可定制调光方式: 0/1-10v Triac DALI DALI 2 DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

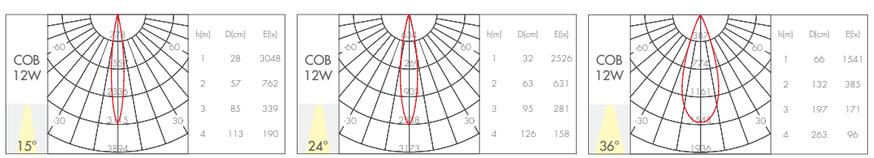

透镜款:

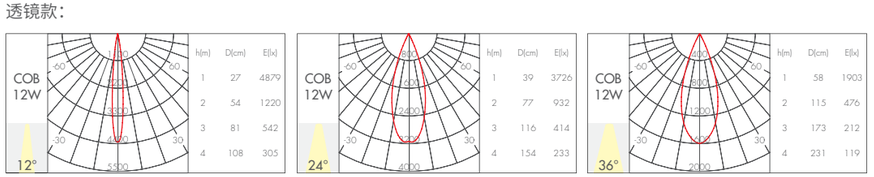

UGR <16 | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | IP44* | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ608008 02- 反光杯	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
AP–XQ608008 02- 透镜款	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm
AP–XQ608012 02- 反光杯	12W/3000K	≥540 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
AP–XQ608012 02- 透镜款	12W/3000K	≥651 lm	≥56 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm

可定制调光方式: 0/1-10v Triac DALI DALI 2 DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

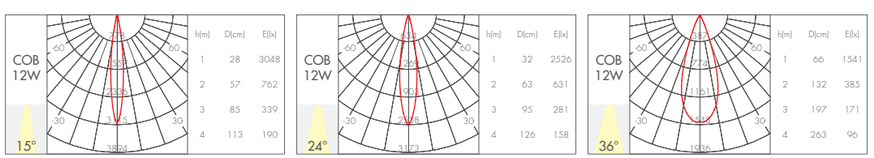

透镜款:

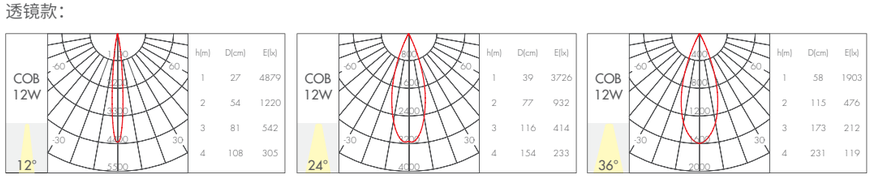

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | IP44* | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ608008 03- 反光杯	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
AP–XQ608008 03- 透镜款	8W/3000K	≥376 lm	≥47 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm
AP–XQ608012 03- 反光杯	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
AP–XQ608012 03- 透镜款	12W/3000K	≥487 lm	≥42 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

配件
可选项: 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

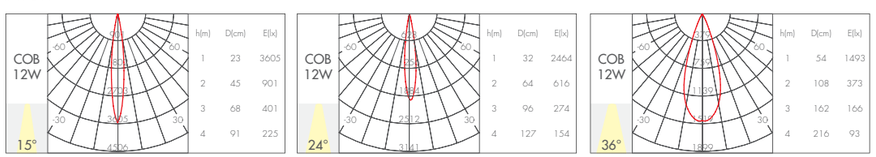

透镜款:

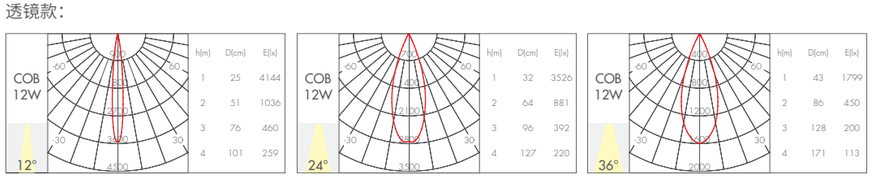

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | IP44* | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ608008 04- 反光杯	8W/3000K	≥240 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
AP–XQ608008 04- 透镜款	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm
AP–XQ608012 04- 反光杯	12W/3000K	≥360 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
AP–XQ608012 04- 透镜款	12W/3000K	≥458 lm	≥40 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

配件
可选项: 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

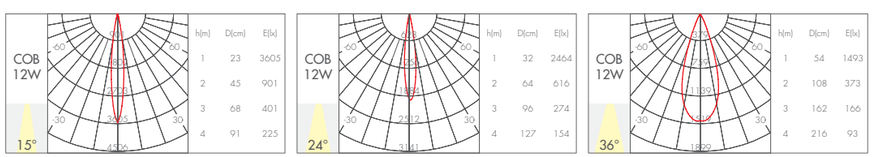

透镜款:

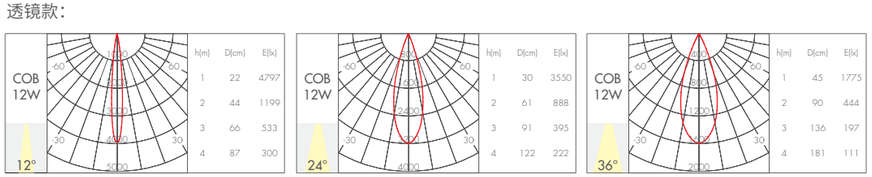

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GR | BK* | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH606508 01	COB	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	Φ80x88mm	Φ65mm
AP–TH606512 01	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ80x88mm	Φ65mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

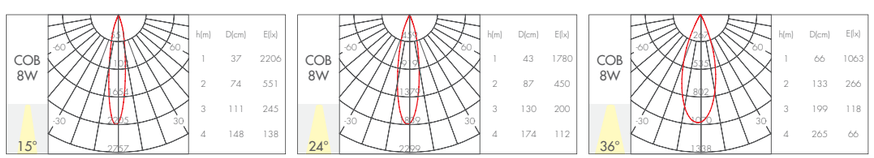

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GR | BK* | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH606508 04	COB	8W/3000K	≥240 lm	≥30 lm/W	Φ77x85mm	Φ65mm
AP–TH606512 04	COB	12W/3000K	≥360 lm	≥30 lm/W	Φ77x85mm	Φ65mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

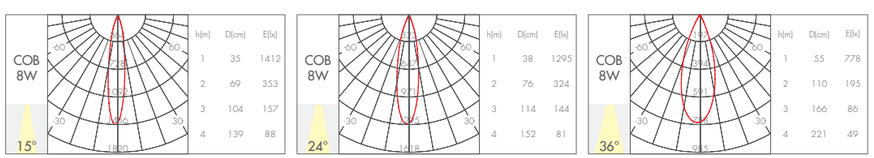

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH607508 02	COB	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	Φ86x96mm	Φ75mm
AP–TH607512 02	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ86x96mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

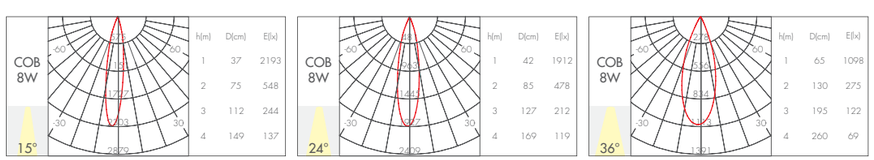

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GR | BK* | 25° | 360° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH607508 03	COB	8W/3000K	≥240 lm	≥30 lm/W	Φ86x99mm	Φ75mm
AP–TH607512 03	COB	12W/3000K	≥360 lm	≥30 lm/W	Φ86x99mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

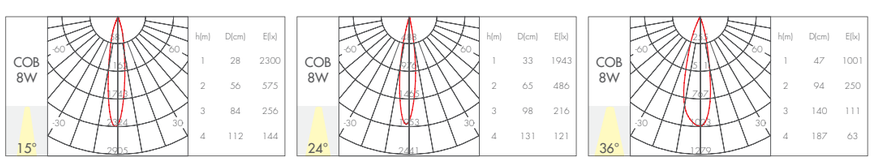

CRI>95 | UGR <16 | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH* | BK | WH+BK

20° | 350° | IP20 | IP44* | 30PCS

可定制白色罩子 *



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS609508 01	COB	8W/3000K	≥320 lm	≥40 lm/W	100x100x108.5mm	95x95mm
AP–GS609512 01	COB	12W/3000K	≥480 lm	≥40 lm/W	100x100x108.5mm	95x95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

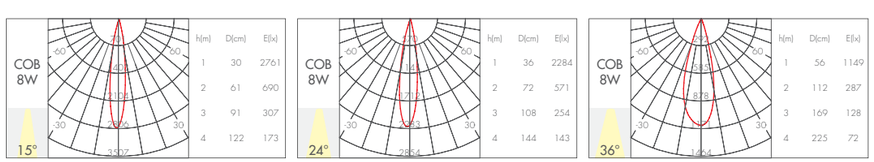

CRI>95 | UGR <16 | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH* | BK | WH+BK

20° | 350° | IP20 | IP44* | 12PCS

可定制白色罩子 *



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS609516 02	COB	2x8W/3000K	≥640 lm	≥40 lm/W	184x100x108.5mm	175x95mm
AP–GS609524 02	COB	2x12W/3000K	≥960 lm	≥40 lm/W	184x100x108.5mm	175x95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

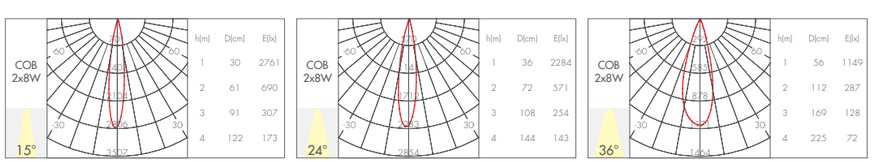

THE NEW DINGHAI 2595

柔光双反 · 点亮你的美

极致柔和，中空照明小钢炮，开孔 95mm，最大功率可达到 25W

满足不同层高照明需求，达到空间舒适和视觉舒适的统一

No.1 第一反

漫光反射

光效经过二代柔光镜片，镜片把多余的杂光过滤掉

凝聚光线，光斑更加均匀饱满

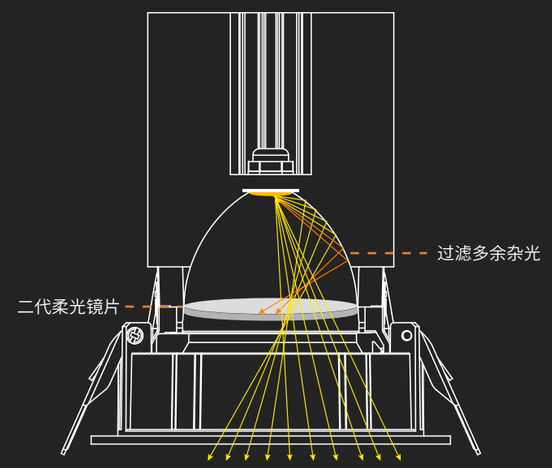

经典预埋结构

采用分体式预制，可选择预埋式安装或整体安装方式，

安装维护更方便快捷，拒绝损坏灯具、天花

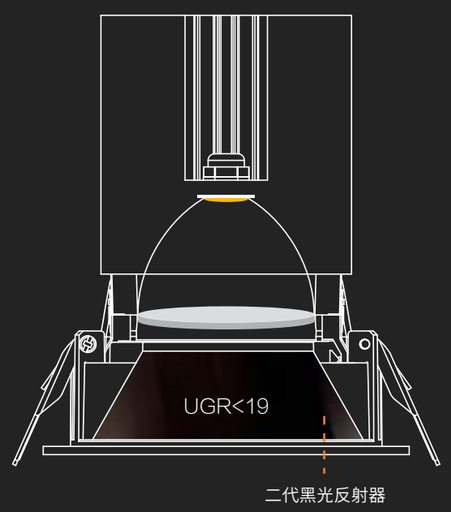

No.1 第二反

黑光反射

二代黑光反射器，确保光源反射效率，

防止反射器制造二次眩光

使灯具点亮时反射器保持无眩光，

避免造成天花视觉紊乱

国韵散热结构

家族化散热器造型，选用进口超高导热铝材散热

冷空气从散热器下部进入，经过合理分布的散热鳍片，

最大程度把热量快速带走

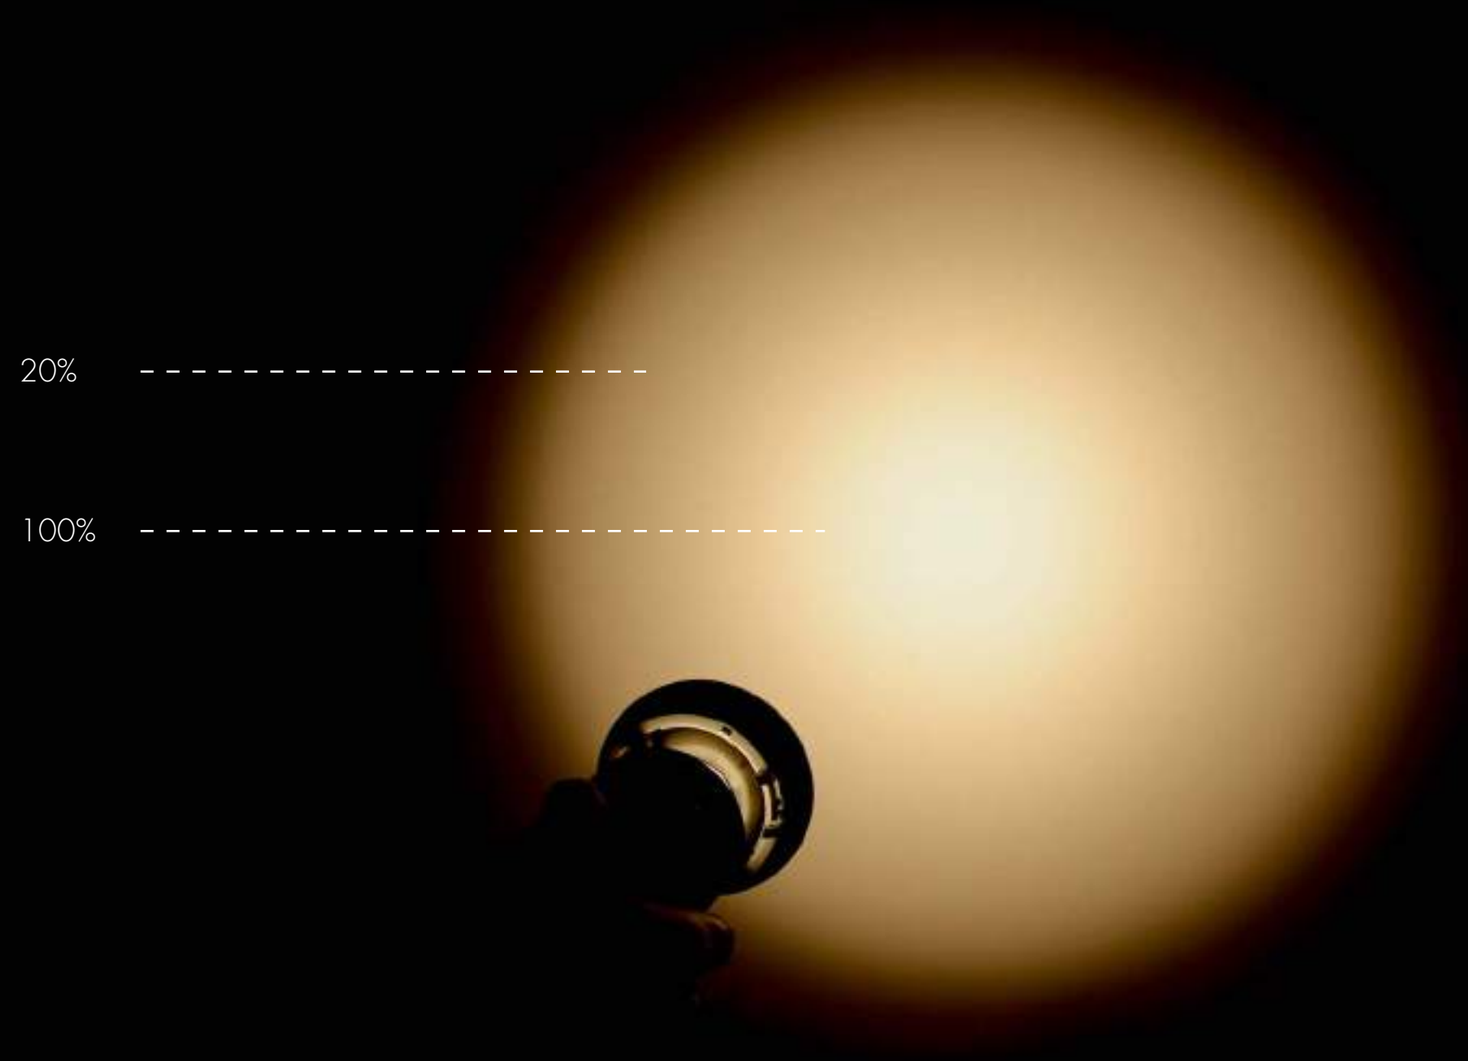

真正的柔和光线

光斑均匀过渡，从100%-20%光强之间，没有特别明显的明暗对比，

得益于柔光双反技术，使光斑的渐层效果完美自然。

（图片为 25W，24° 定海2595 实拍效果）

点亮你的美

柔和分布，光型更自然

（图片为 25W，24° 定海2595 实拍效果）

刻度标识，调试精准

增加旋转角度刻度标识，使调整空间灯体摆角，统一光斑更为方便，利于创造一个柔和有序的光照环境，可调角度：垂直方向 30°，水平方向 355°



灯体倾斜角度最大为 30°

漫光反射



- 柔和分布
- 光型更自然
- 凝聚光线，光斑更加均匀饱满

适用 3.2 至 6 米高度空间

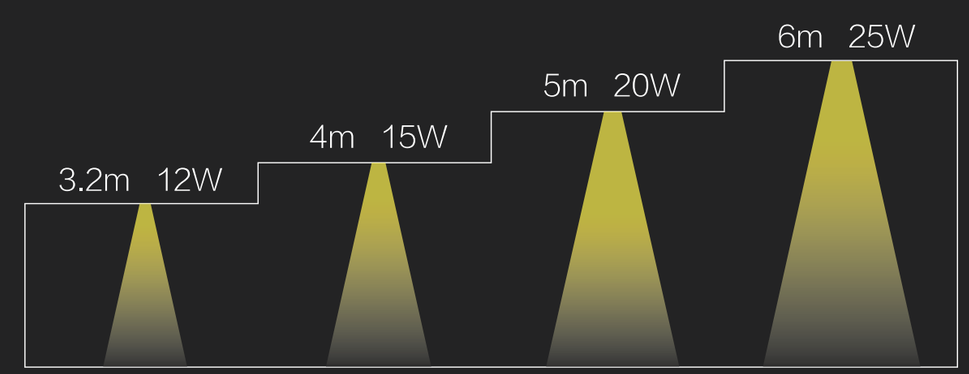

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ607508 02- 矮款	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	90	15°/24°/36°/60°	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

配件
可选项: 黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 30° | 350° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ609512 01- 反光杯	12W/3000K	≥660 lm	≥35 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
AP–XQ609515 01- 反光杯	15W/3000K	≥990 lm	≥55 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
AP–XQ609520 01- 反光杯	20W/3000K	≥1100 lm	≥55 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
AP–XQ609520 01- 透镜款	20W/3000K	≥1281 lm	≥59 lm/W	90	12°/15°/24°/36°/60°*	Φ95mm
AP–XQ609525 01- 反光杯	25W/3000K	≥1375 lm	≥55 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

配件
可选项: 黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杵:



透镜款:

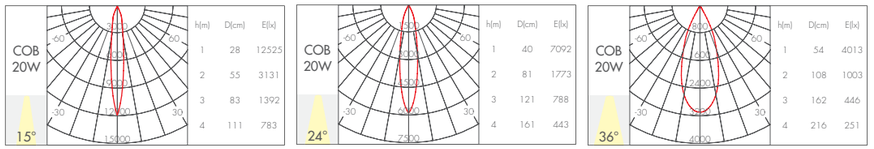

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GR | BK* | 30° | 350° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ609512 02- 反光杯	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
AP–XQ609515 02- 反光杯	15W/3000K	≥900 lm	≥60 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
AP–XQ609520 02- 反光杯	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
AP–XQ609520 02- 透镜款	20W/3000K	≥1399 lm	≥64 lm/W	90	12°/15°/24°/36°/60°*	Φ95mm
AP–XQ609525 02- 反光杯	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm

可定制
调光方式：

配件
可选项：

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯：

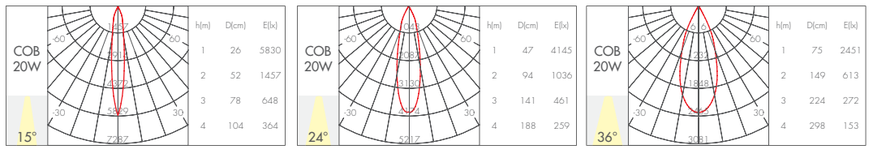

透镜款：

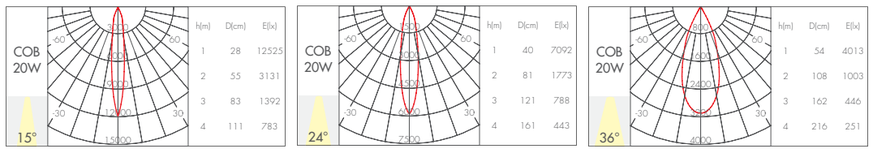

DINGHAI 天井

方形深防眩射灯

方形射灯，更易与天花板造型融合，

搭配防眩柔和的光效，给你带来极致的视觉体验

预埋分体结构

窄边框，无边框两种安装方式可选，

安全钢丝吊线，维护安全方便

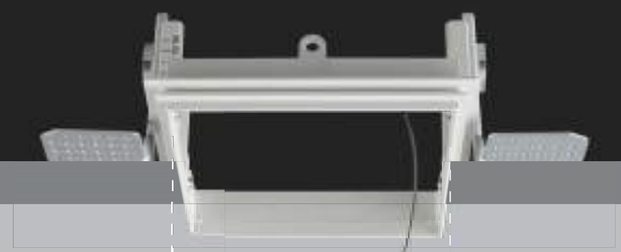

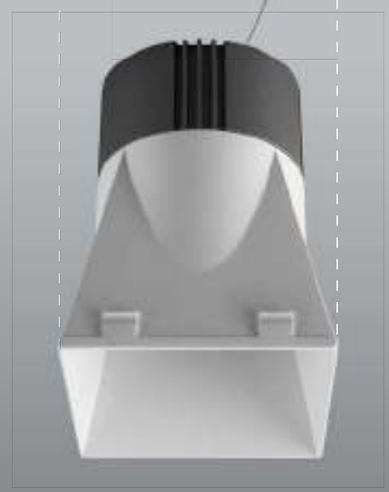

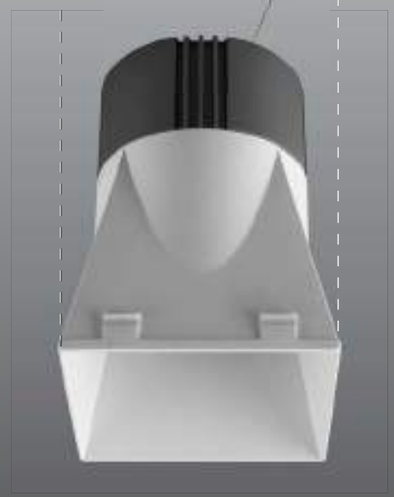

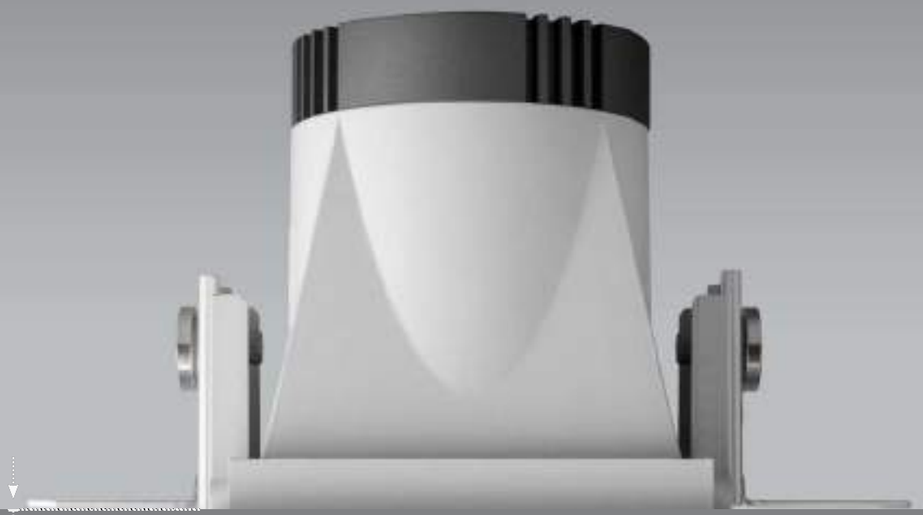

5~40mm

有刻度，更克制

旋转螺丝可适应于 5~40mm 厚度的天花板

天井系列覆盖 8W/12W/;W/20W/25W，

，　ı~4.0m

适合层高 2.8m

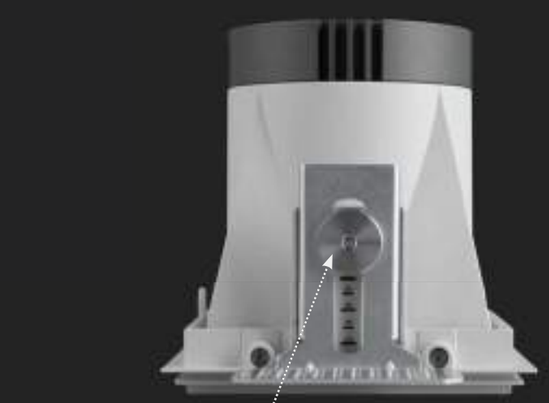

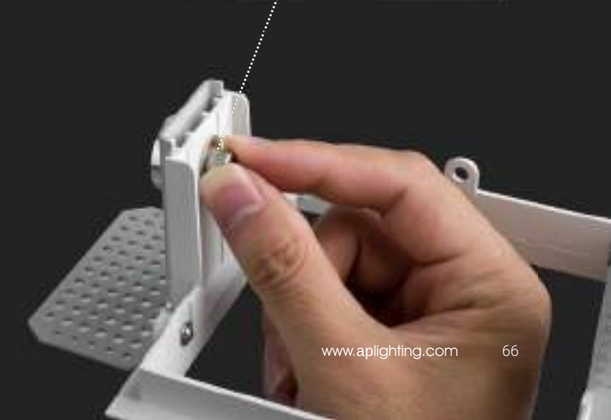

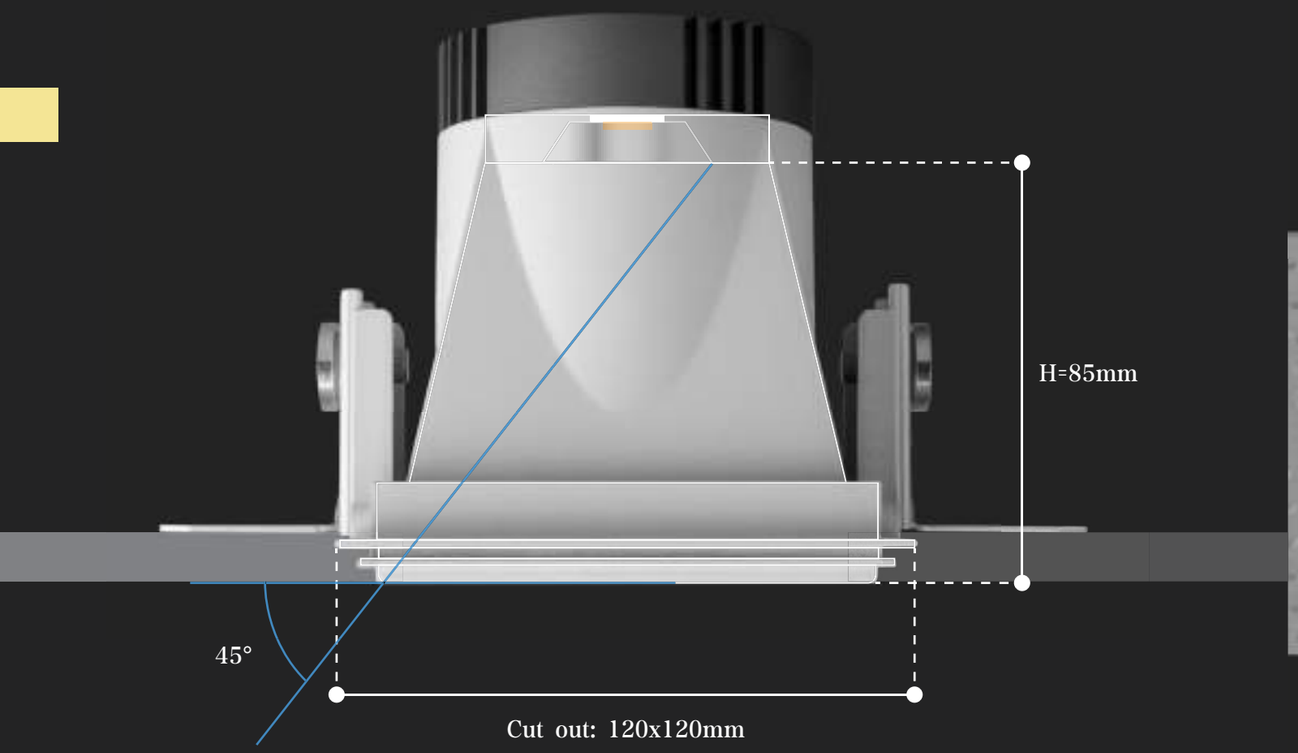

80mm 的防眩

在有限的灯体高度下，创造出极致的深藏防眩效果

光源离出光口 80mm，防眩角度 45°

深藏 · 柔光

深防眩结构 + 菲尼尔柔光透镜，组成完美视觉体验

方 · 圆

Square · Circular

方形出光口 - 圆形光斑，一如既往的精准配光

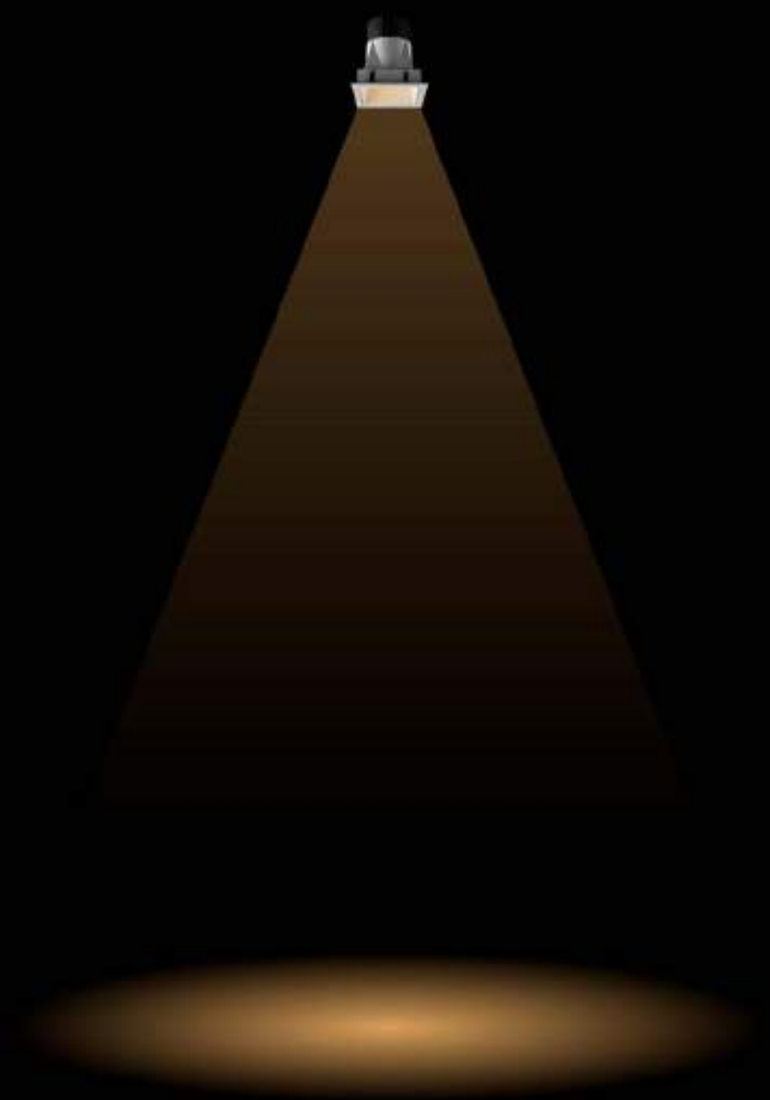

凌 · 动组合

Smart combination

黑白双色，方形造型更能融合天花板造型

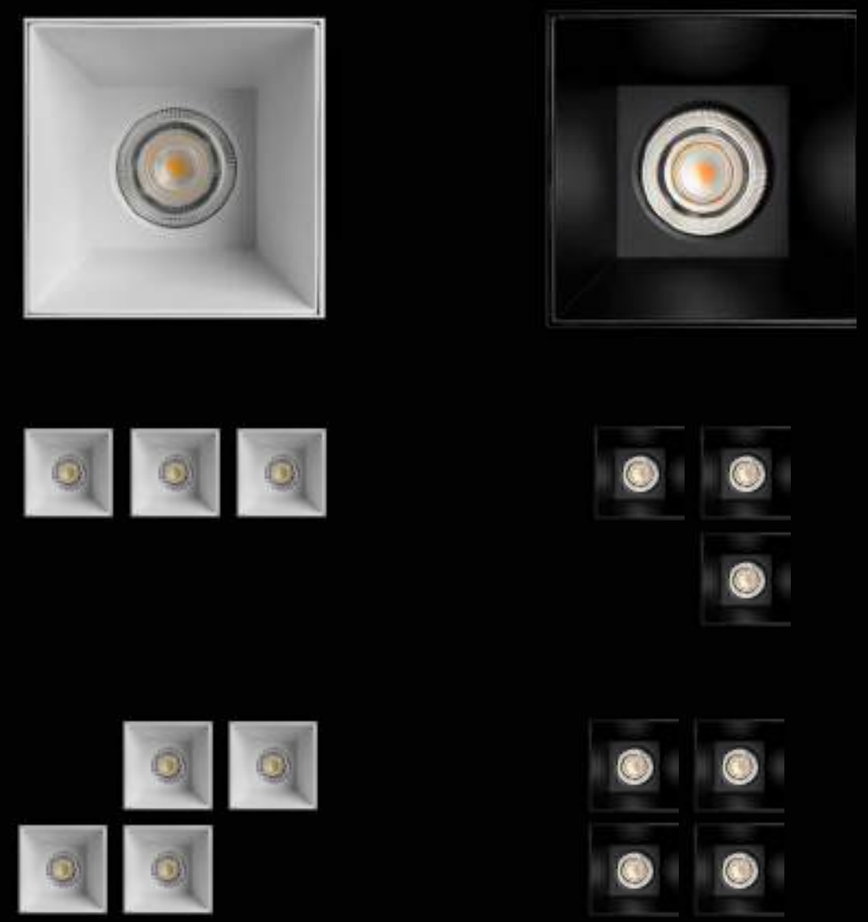

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | 60° | WH | BK | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD611015	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	124x124x155mm	110x110mm
AP–TD611020	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	124x124x155mm	110x110mm
AP–TD611025	COB	25W/3000K	≥1625 lm	≥65 lm/W	124x124x155mm	110x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数







CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | 60° | WH | BK | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD612015	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	119x119x155mm	120x120mm
AP–TD612020	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	119x119x155mm	120x120mm
AP–TD612025	COB	25W/3000K	≥1625 lm	≥65 lm/W	119x119x155mm	120x120mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	27	12184
2	55	3046
3	82	1354
4	109	761



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	64	4107
2	128	1027
3	193	456
4	257	257



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	82	2769
2	163	692
3	245	308
4	327	173

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | 60° | WH | BK | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD611008	COB	8W/3000K	≥710 lm	≥88 lm/W	124x124x120mm	110x110mm
AP–TD611012	COB	12W/3000K	≥860 lm	≥72 lm/W	124x124x120mm	110x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

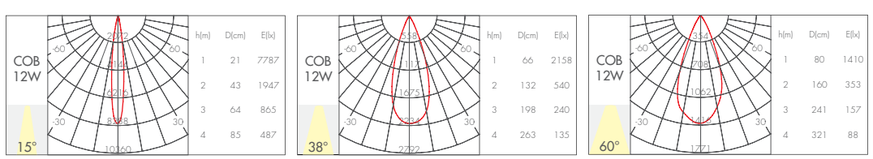

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | 60° | WH | BK | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD612008	COB	8W/3000K	≥710 lm	≥88 lm/W	119x119x125mm	120x120mm
AP–TD612012	COB	12W/3000K	≥860 lm	≥72 lm/W	119x119x125mm	120x120mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

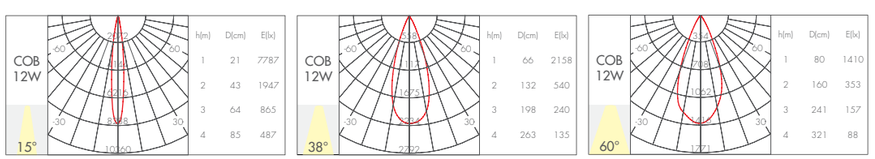

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | 60° | WH | BK | WH+BK | WH+BK | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MT010415	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	103.5x103.5x185mm	明装式
AP–MT010420	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	103.5x103.5x185mm	明装式
AP–MT010425	COB	25W/3000K	≥1625 lm	≥65 lm/W	103.5x103.5x185mm	明装式

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

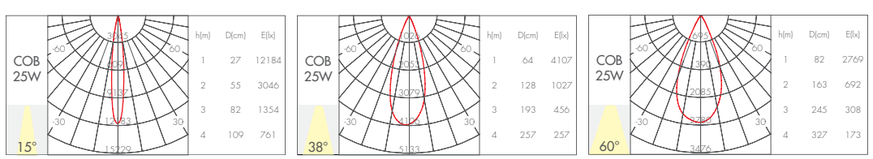

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | 60° | WH | BK | WH+BK | WH+BK | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MT020430	COB	2x15W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	204x103.5x185mm	明装式
AP–MT020440	COB	2x20W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	204x103.5x185mm	明装式
AP–MT020450	COB	2x25W/3000K	≥3250 lm	≥65 lm/W	204x103.5x185mm	明装式

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

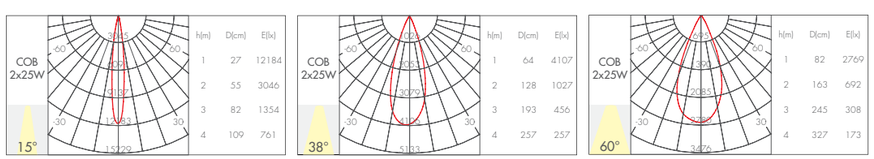

DINGHAI 晨曦

高空大功率洗墙射灯

大功率 30W/35W/40W 可供选择

搭配防眩柔和的光效，给你带来极致的视觉体验

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | WH | BK | 30° | IP20 | 6PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ613030 01	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ145x165mm	Φ130mm
AP–XQ613035 01	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ145x178mm	Φ130mm
AP–XQ613040 01	COB	40W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	Φ145x178mm	Φ130mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	31	13048
2	63	3262
3	94	1450
4	125	816



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	8018
2	89	2004
3	134	891
4	178	501



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	68	4207
2	136	1052
3	204	467
4	273	263

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | WH | BK | IP20 | 6PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ613030 02	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ145x165mm	Φ130mm
AP–XQ613035 02	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ145x173mm	Φ130mm
AP–XQ613040 02	COB	40W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	Φ145x173mm	Φ130mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

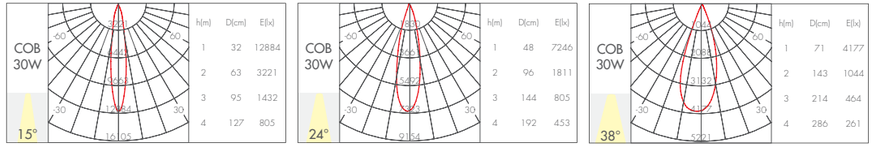

DINGHAI MOON

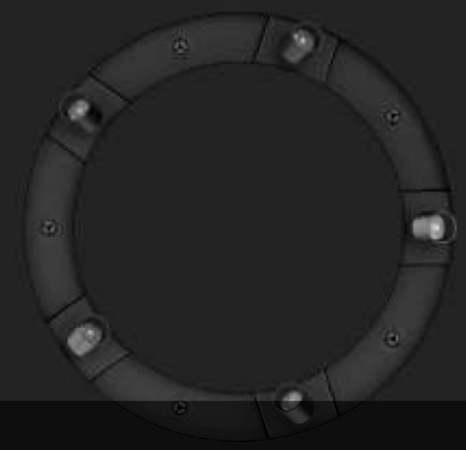

照亮心田之光

在有限的灯体高度下，创造极致的深藏防眩效果

多种尺寸规格，组合成不同的空间形式

Φ300 / Φ600 / Φ900 / Φ1200mm

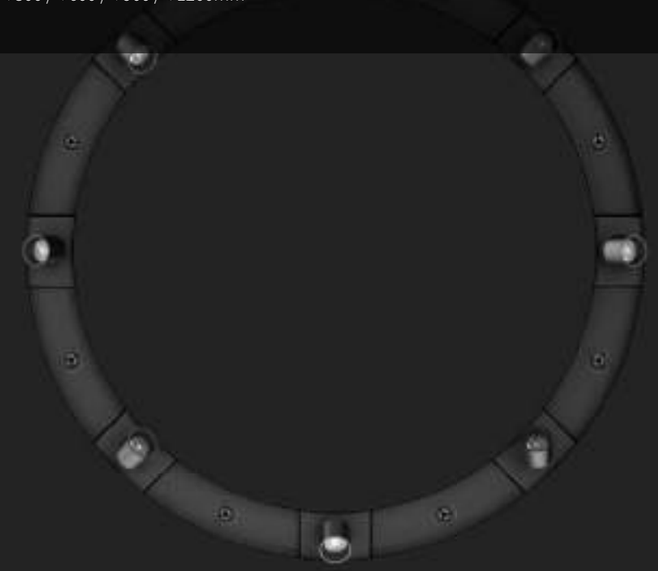

Mini Spot + Adjustable Spot

微光射灯 + 可调射灯

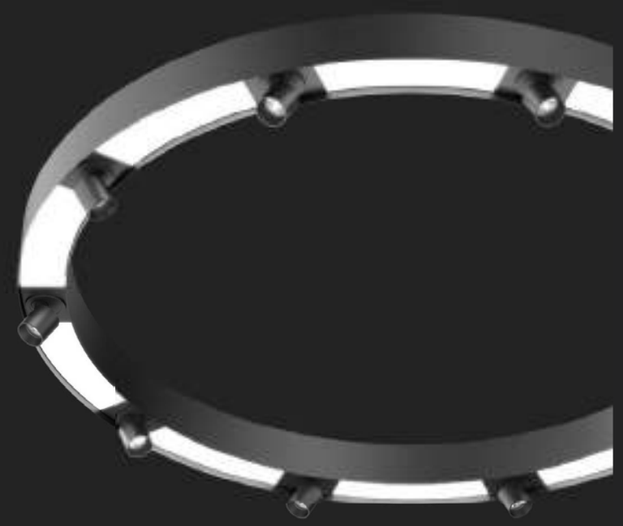

Flood Light + Adjustable Spot

泛光照明 + 可调射灯

多功能现代装饰灯

时尚百搭，适合多种不同场景，满足您的需求

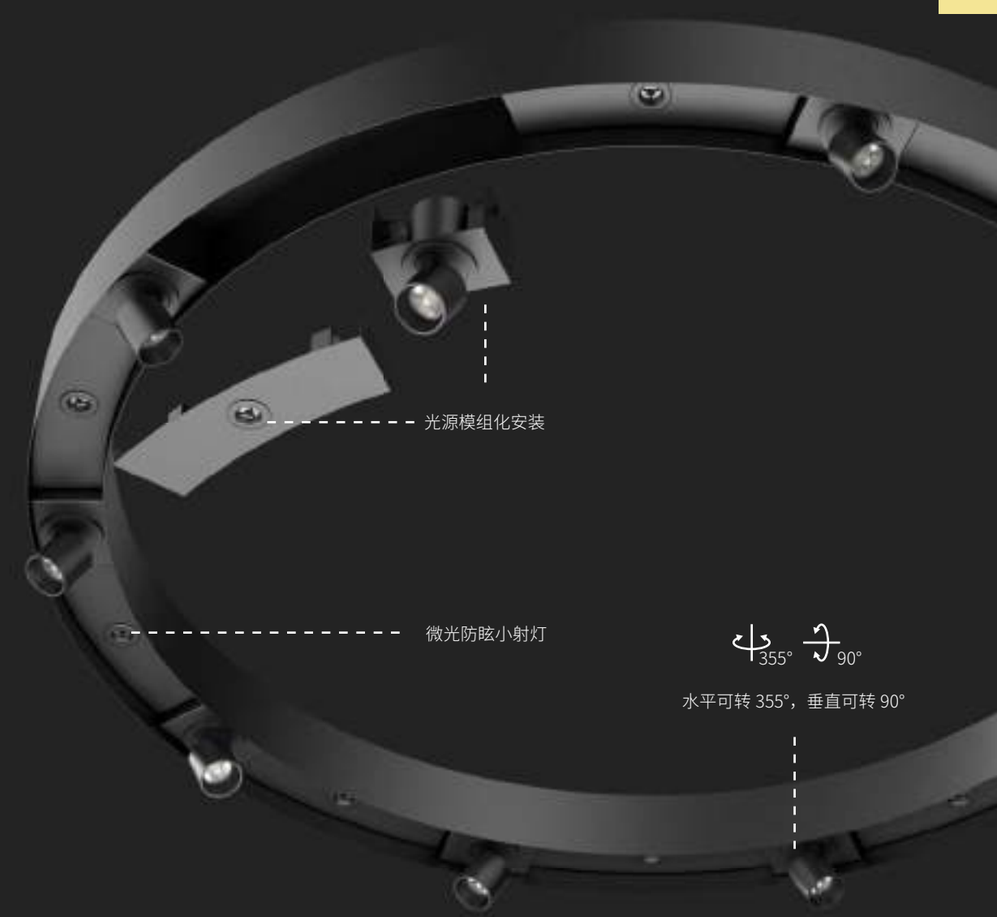

多种照明方式

工业照明、家居照明、商业照明的完美融合

6W 可调射灯 + 3W 微光小王子

组合出多种照明方式

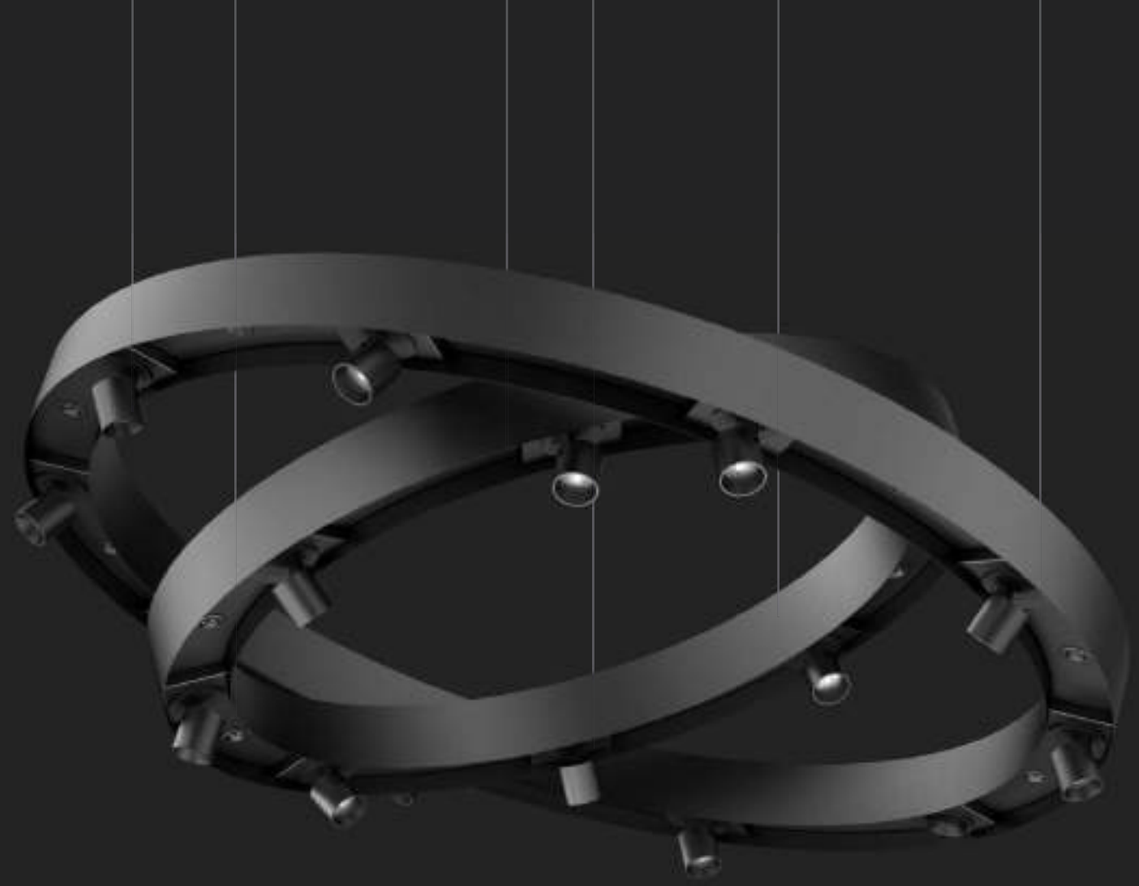

平衡交错安装模式



水平重叠安装模式

高低重叠安装模式

多种安装模式

适用于：酒店．别墅．民宿．办公室等各类现代商业空间

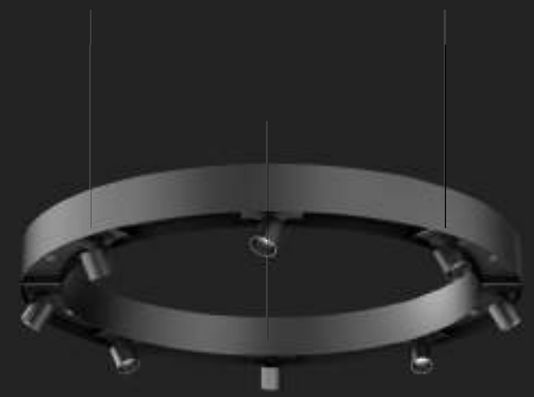

三种安装方式

可嵌入式安装、吊线式安装和吸顶式安装

适合所有高低楼层

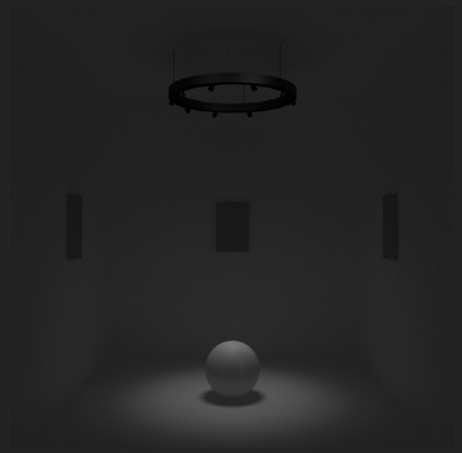

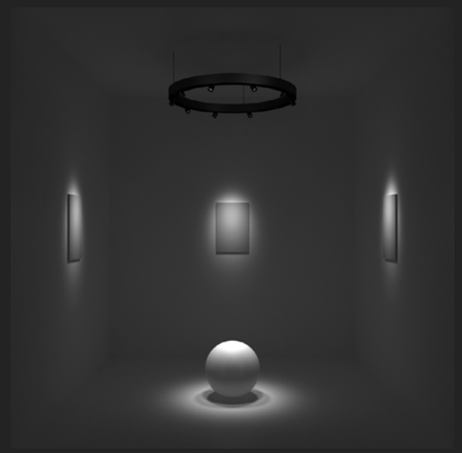

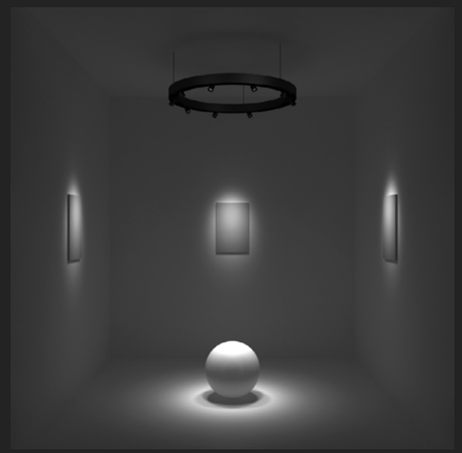

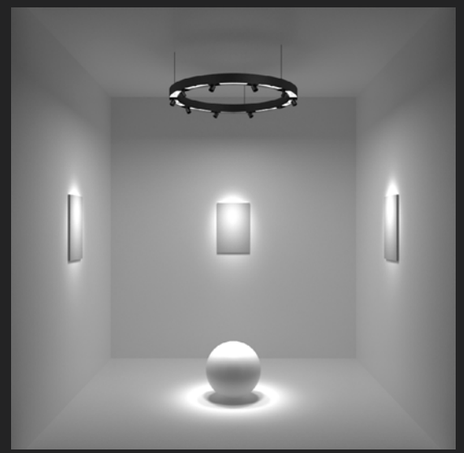

智能分段控制

定海- 梦 的不同照明组合

能组合出多种照明方式

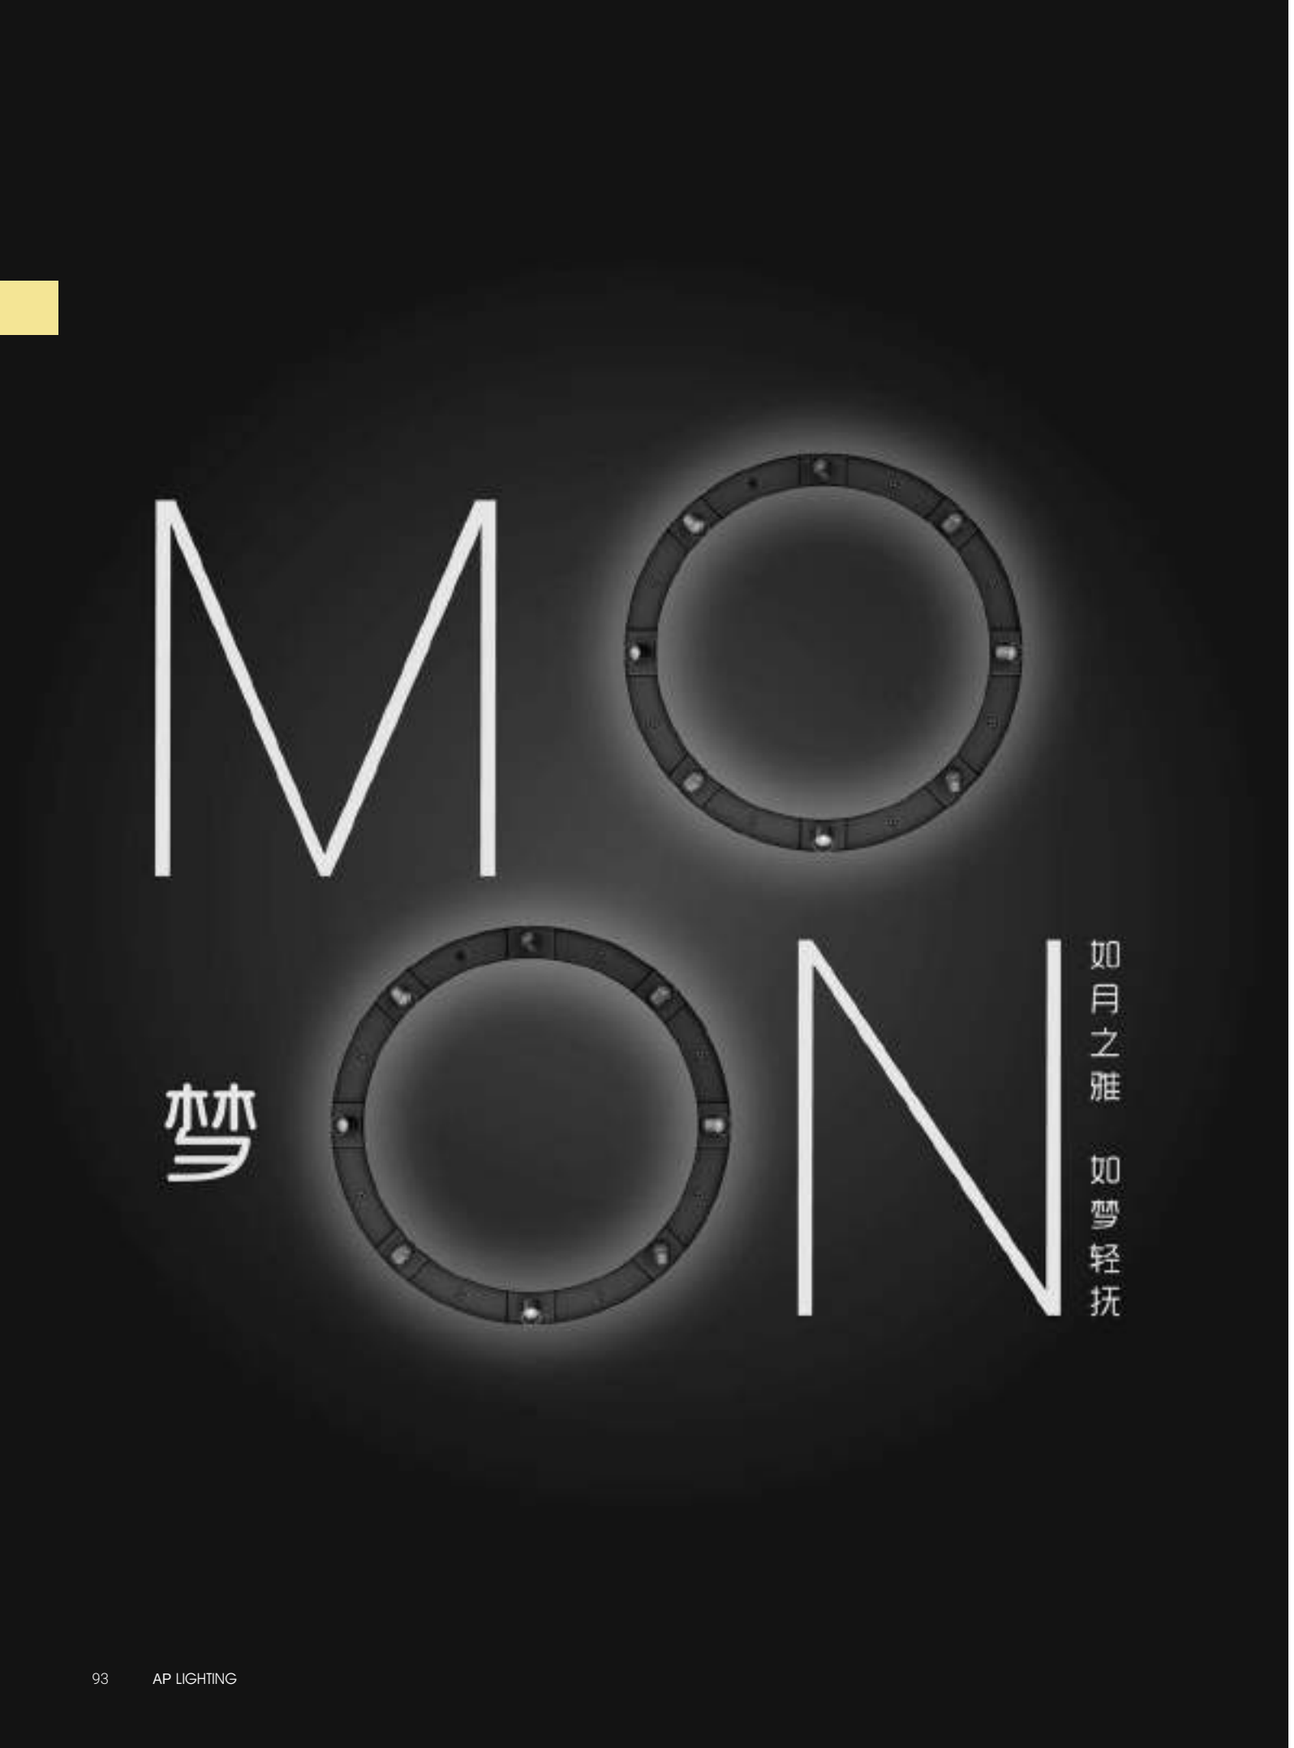

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 355° | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS630027	COB/SMD	3x6W+3x3W/3000K	≥3x408 lm+3x155 lm	≥3x69 lm/W+3x52 lm/W	Φ300x80mm	吊线式 嵌入式 吸顶式

SINGLE PHOTOMETRIC 单头 6W 配光参数













CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 355° | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS660045	COB/SMD	5x6W+5x3W/3000K	≥5x408 lm+5x155 lm	≥5x69 lm/W+5x52 lm/W	Φ600x80mm	吊线式 嵌入式 吸顶式

SINGLE PHOTOMETRIC 单头 6W 配光参数













CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 355° | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS690072	COB/SMD	8x6W+8x3W/3000K	≥8x408 lm+8x155 lm	≥8x69 lm/W+8x52 lm/W	Φ900x80mm	吊线式 嵌入式 吸顶式

SINGLE PHOTOMETRIC 单头 6W 配光参数













CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 355° | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS6120090	COB/SMD	10x6W+10x3W/3000K	≥10x408 lm+10x155 lm	≥10x69 lm/W+10x52 lm/W	Φ1200x80mm	吊线式 嵌入式 吸顶式

SINGLE PHOTOMETRIC 单头 6W 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	30	2814
2	59	703
3	89	313
4	119	176



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	35	2574
2	71	644
3	106	286
4	141	161



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	52	1241
2	105	310
3	157	138
4	209	78



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	23	1987
2	46	497
3	69	221
4	93	124



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	41	754
2	82	189
3	124	84
4	165	47



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	53	393
2	105	98
3	158	44
4	210	25

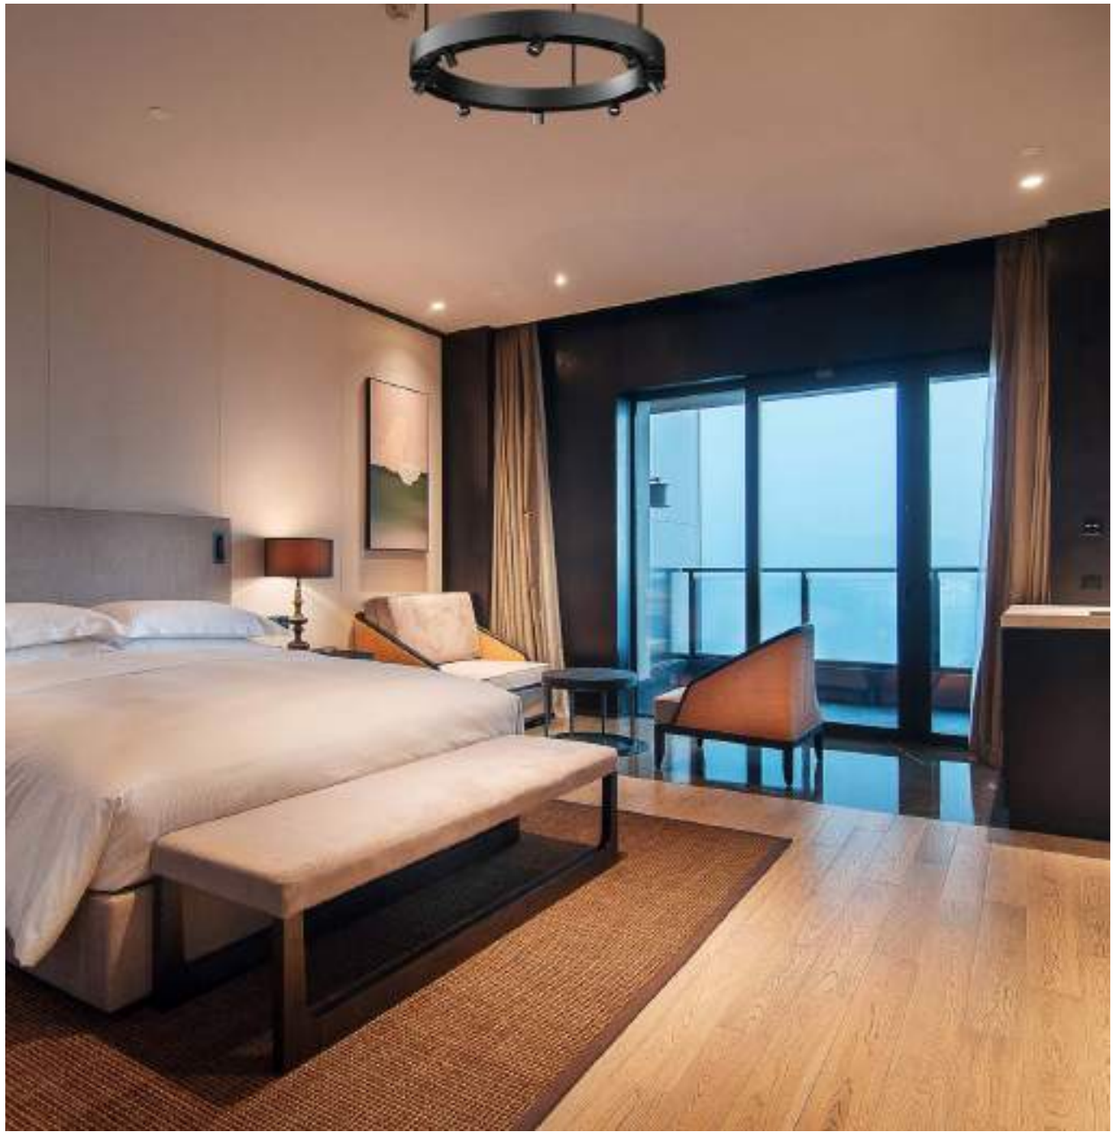

WH BK IP20 1PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–CX660045	/	/	Φ600x75mm	吊线式 / 吸顶式
AP–CX690072	/	/	Φ900x75mm	吊线式 / 吸顶式
AP–CX6120090	/	/	Φ1200x75mm	吊线式 / 吸顶式

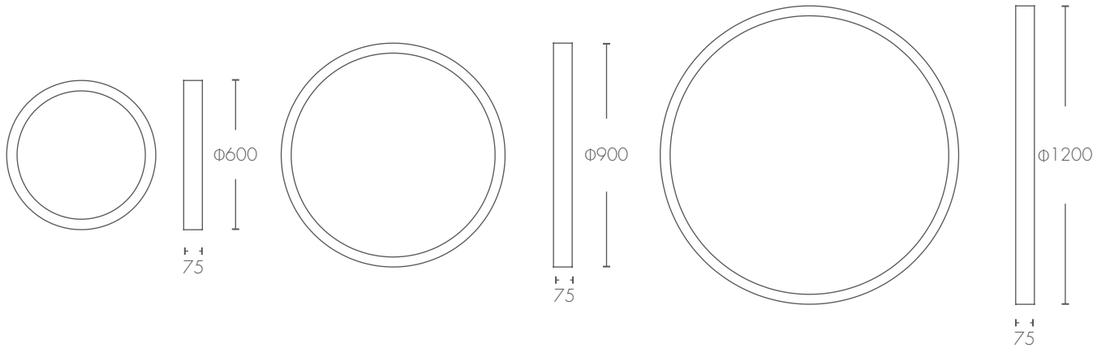

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 30° | WH | BK | 90° | 355° | IP20

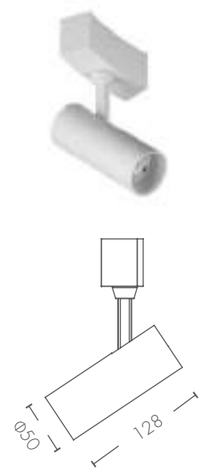

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–CX005007 01	COB	7W/3000K	Φ50x128mm	磁吸

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 30° | WH | BK | IP20

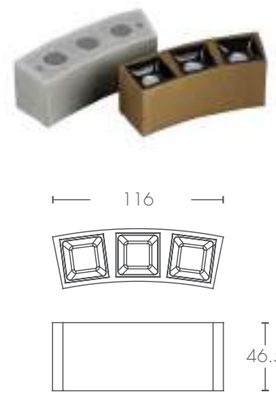

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–CX003504 02	SMD	3.5W/3000K	116x46.5mm	磁吸

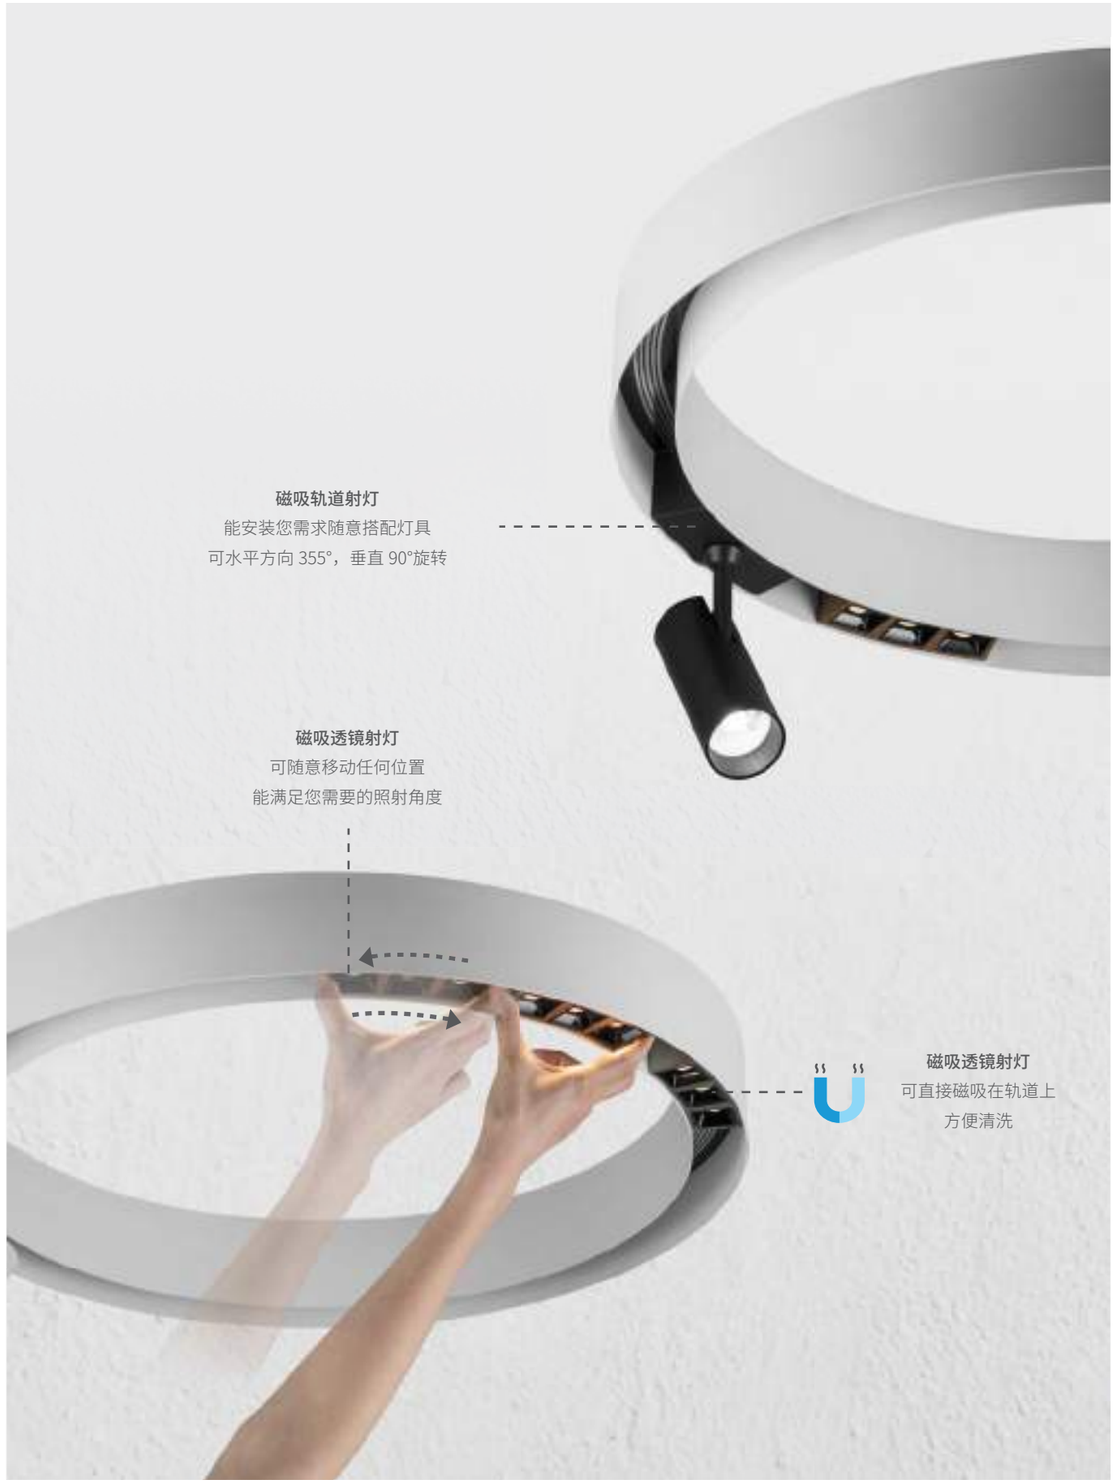
磁吸轨道射灯
能安装您需求随意搭配灯具
可水平方向 355°，垂直 90°旋转
磁吸透镜射灯
可随意移动任何位置
能满足您需要的照射角度
磁吸透镜射灯
可直接磁吸在轨道上
方便清洗

STRETCHING

拉伸天花灯 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI ＞ 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好的成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

天花灯
Ceiling spotlight

Page. 108

8-12W/15-20W/25-30W/30-35W

12W

2x12W

3x12W

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH008009	COB	8-12W/3000K	≥480-720 lm	≥60 lm/W	Φ90x106mm	Φ80mm
AP–TH010218	COB	15-20W/3000K	≥900-1200 lm	≥60 lm/W	Φ110x130mm	Φ100mm
AP–TH112025	COB	25-30W/3000K	≥1625-1950 lm	≥65 lm/W	Φ135x160mm	Φ120mm
AP–TH115030	COB	30-35W/3000K	≥1950-2275 lm	≥65 lm/W	Φ165x220mm	Φ155mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI | DALI 2 | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

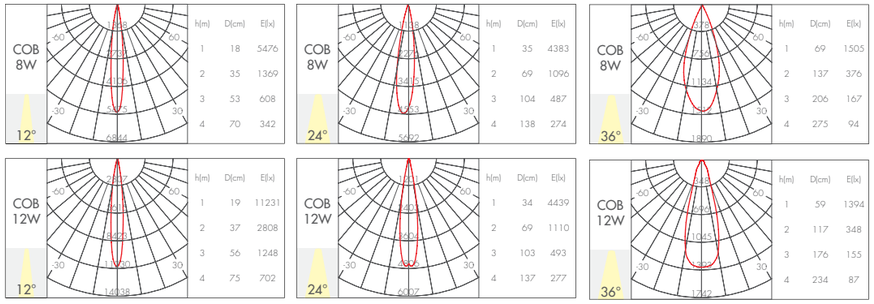

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 12° | 24° | 36° | WH+BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH009812	COB	12W/3000K	≥590 lm	≥45 lm/W	Φ98x120mm	Φ90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI DALI 2 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	Ei(x)
1	36	3208
2	73	802
3	109	356
4	146	201

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 12° | 24° | 36° | WH+BK | 90° | 360° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH018524	COB	2x12W/3000K	≥1534 lm	≥64 lm/W	Φ100x185x120mm	175x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	36	9244
2	71	2311
3	107	1027
4	142	578

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 12° | 24° | 36° | WH+BK | 90° | 360° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH027036	COB	3x12W/3000K	≥2249 lm	≥63 lm/W	Φ100x270x120mm	260x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	36	13637
2	71	3409
3	107	1515
4	142	852

ShaoHua

韶 华 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

天花灯
Ceiling spotlight
Page. 04

3W

洗墙灯 (有边)
Wallwasher(Trim)
Page. 06

3W | 6W/8W 10W/15W | 8W/10W 12W | 10W/12W 15W/18W | 20W/25W 30W | 35W/40W 50W

矮款
Short
Page. 06

8W

洗墙灯 (无边)
Wallwasher(Trimless)
Page. 17

3W | 6W/8W | 8W/10W 12W | 10W/12W 15W/18W | 20W/25W 30W

偏光洗墙灯
Polarized wallwasher
Page. 25

15W/18W

超薄防眩筒灯 (透镜款)
Lens downlight
Page. 32

6W | 12W | 18W | 25W

格栅射灯
Grille spotlight
Page. 27

8W/10W 12W | 16W/20W 24W

超薄防眩筒灯 (扩散板方案)
Diffuser downlight
Page. 39

6W | 12W | 18W | 25W

明装灯
Surface mounted downlight
Page. 44


8W/12W | 15W | 25W

超薄防眩筒灯 (防雾款)
Anti fog downlight
Page. 37

6W | 12W

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 18° | 24° | 36° | WH+GY | IP20 | 60PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH802203 01	SMD	3W/3000K	≥135 lm	≥45 lm/W	Φ26x31.5mm	Φ22mm

配件
可选项：

黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	40	572
2	81	143
3	121	36
4	161	219



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	53	472
2	107	81
3	161	36
4	214	20



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	65	304
2	130	76
3	196	34
4	261	19

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 20° | 30° | WH+GY | 25° | IP20 | 60PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ803003	SMD	3W/3000K	≥150 lm	≥50 lm/W	Φ35x48mm	Φ30mm

配件
可选项：

黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	817	1183
2	204	296
3	91	132
4	51	74



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	541	784
2	135	196
3	60	87
4	34	49

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ804506	COB	6W/3000K	≥390 lm	≥65 lm/W	Φ51.5x56mm	Φ45mm
AP–XQ804508	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ51.5x56mm	Φ45mm
AP–XQ805006D	COB	*6W/3000K	≥390 lm	≥65 lm/W	Φ58x56mm	Φ50mm
AP–XQ805008D	COB	*8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ58x56mm	Φ50mm

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

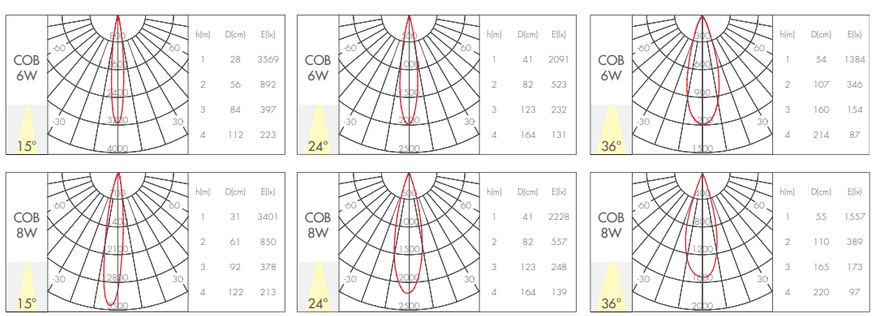

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ806510D	COB	*10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	Φ69x74mm	Φ65mm
AP–XQ808015D	COB	*15W/3000K	≥1200 lm	≥80 lm/W	Φ87x81.2mm	Φ80mm

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

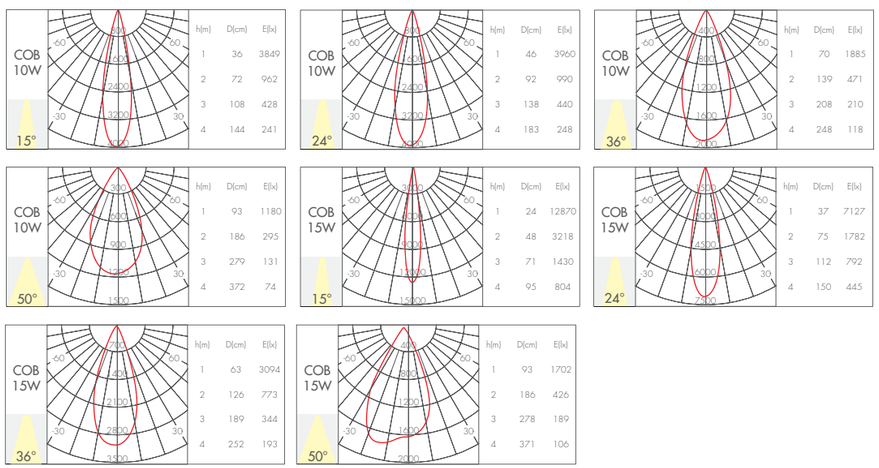

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ806008	COB	8W/3000K	≥640 lm	≥80 lm/W	Φ66.5x74mm	Φ60mm
AP–XQ806010	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	Φ66.5x74mm	Φ60mm
AP–XQ806012	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ66.5x74mm	Φ60mm

可定制调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 | 玫瑰金 | 哑白 | 白铬 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

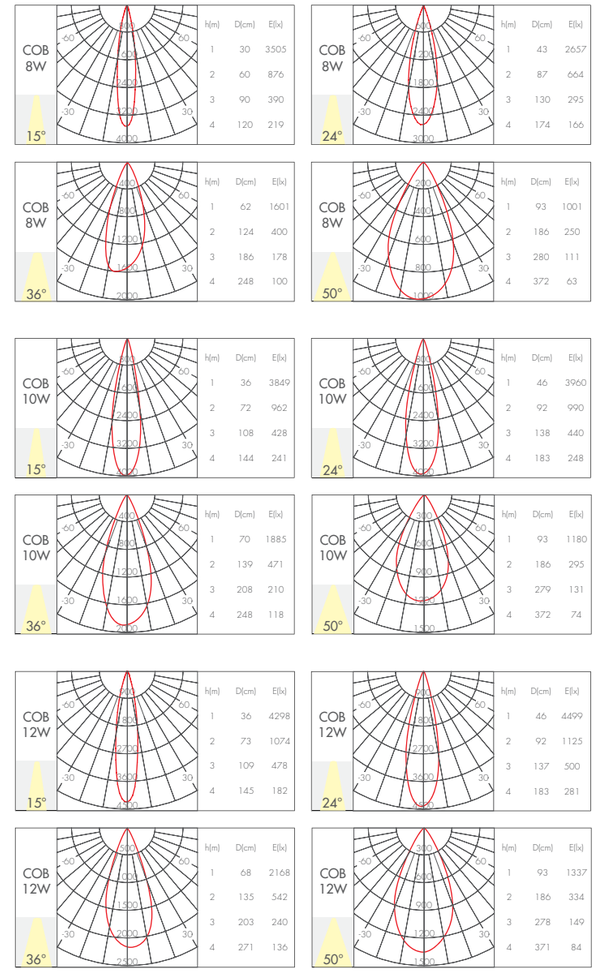

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ807510	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	Φ81.5x81mm	Φ75mm
AP–XQ807512	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ81.5x81mm	Φ75mm
AP–XQ807515	COB	15W/3000K	≥1125 lm	≥75 lm/W	Φ81.5x81mm	Φ75mm
AP–XQ807518	COB	* 18W/3000K	≥1150 lm	≥75 lm/W	Φ81.5x100mm	Φ75mm

可定制调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 | 玫瑰金 | 哑白 | 白铬 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

































CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ809520	COB	20W/3000K	≥1600 lm	≥80 lm/W	Φ106x135mm	Φ95mm
AP–XQ809525	COB	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ106x135mm	Φ95mm
AP–XQ809530	COB	*30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ106x158mm	Φ95mm

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

























CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ812535	COB	35W/3000K	≥2625 lm	≥75 lm/W	Φ135x170mm	Φ125mm
AP–XQ812540	COB	* 40W/3000K	≥3000 lm	≥75 lm/W	Φ135x190mm	Φ125mm
AP–XQ812550	COB	* 50W/3000K	≥3750 lm	≥75 lm/W	Φ135x210mm	Φ125mm

可定制调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 | 玫瑰金 | 哑白 | 白铬 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

















CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ807508- 矮款	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ85x73mm	Φ75mm

可定制调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 | 玫瑰金 | 哑白 | 白铬 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

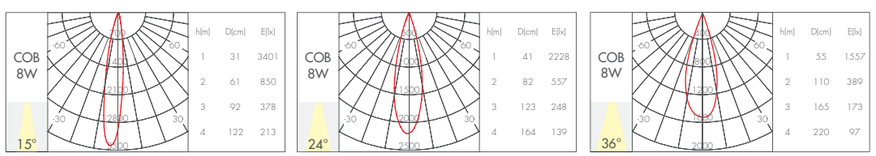

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	31	3401
2	61	850
3	92	378
4	122	213

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	41	2228
2	82	557
3	123	248
4	164	139

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	55	1557
2	110	389
3	165	173
4	220	97

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 20° | 30° | WH+GY | 25° | IP20 | 60PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ803503	SMD	3W/3000K	≥150 lm	≥50 lm/W	Φ62.5x44mm	Φ35mm

配件可选项：黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	817	1183
2	204	296
3	91	132
4	51	74



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	541	784
2	135	196
3	60	87
4	34	49

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ805006	COB	6W/3000K	≥390 lm	≥65 lm/W	Φ75x56mm	Φ50mm
AP-XQ805008	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ75x56mm	Φ50mm

可定制调光方式：0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件可选项：黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	28	3569
2	56	892
3	84	397
4	112	223



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	41	2091
2	82	523
3	123	232
4	164	131



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	54	1384
2	107	346
3	160	154
4	214	87



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	31	3401
2	61	850
3	92	378
4	122	213



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	41	2228
2	82	557
3	123	248
4	164	139



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	55	1557
2	110	389
3	165	173
4	220	97

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ806508	COB	8W/3000K	≥640 lm	≥80 lm/W	Φ105x74mm	Φ65mm
AP–XQ806510	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	Φ105x74mm	Φ65mm
AP–XQ806512	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ105x74mm	Φ65mm

可定制调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 | 玫瑰金 | 哑白 | 白铬 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

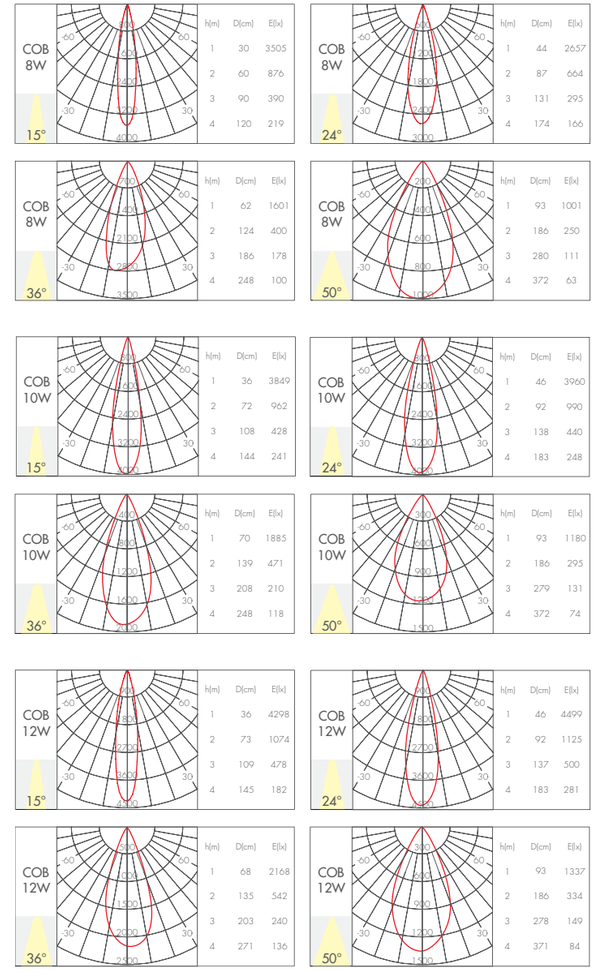

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ808010	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	Φ114x81mm	Φ80mm
AP–XQ808012	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ114x81mm	Φ80mm
AP–XQ808015	COB	15W/3000K	≥1125 lm	≥75 lm/W	Φ114x81mm	Φ80mm
AP–XQ808018	COB	18W/3000K	≥1350 lm	≥75 lm/W	Φ114x81mm	Φ80mm

可定制调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 | 玫瑰金 | 哑白 | 白铬 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

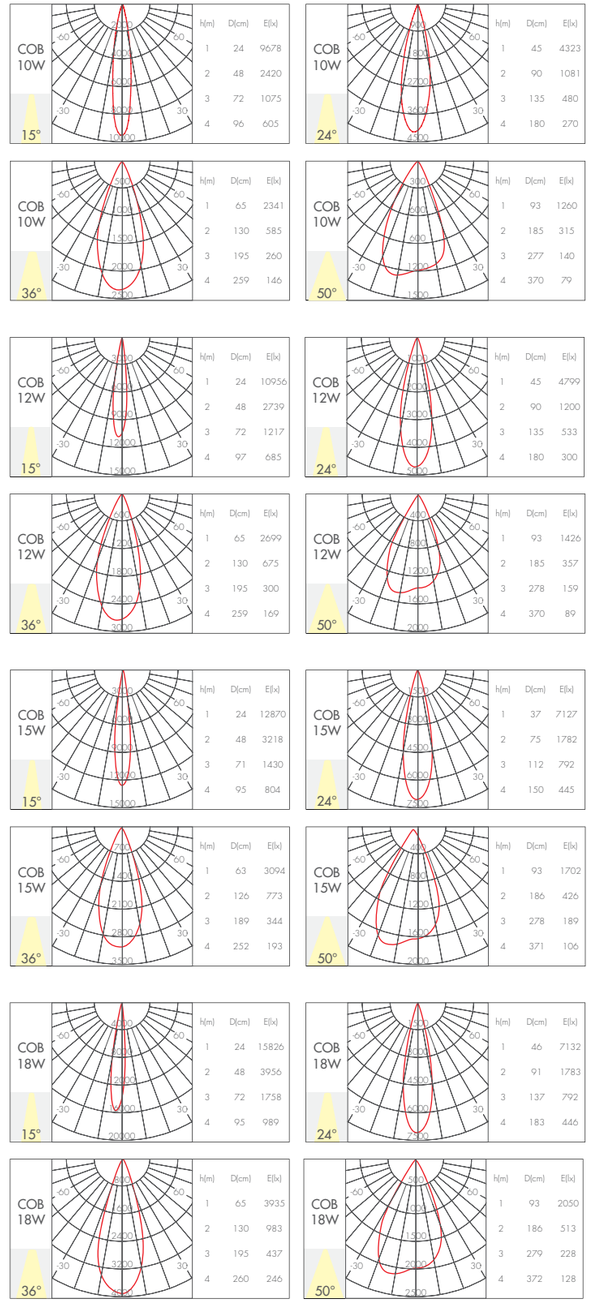

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ810020	COB	20W/3000K	≥1600 lm	≥80 lm/W	Φ130x135mm	Φ100mm
AP-XQ810025	COB	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ130x135mm	Φ100mm
AP-XQ810030	COB	*30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ130x135mm	Φ100mm

可定制调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 | 玫瑰金 | 哑白 | 白铬 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

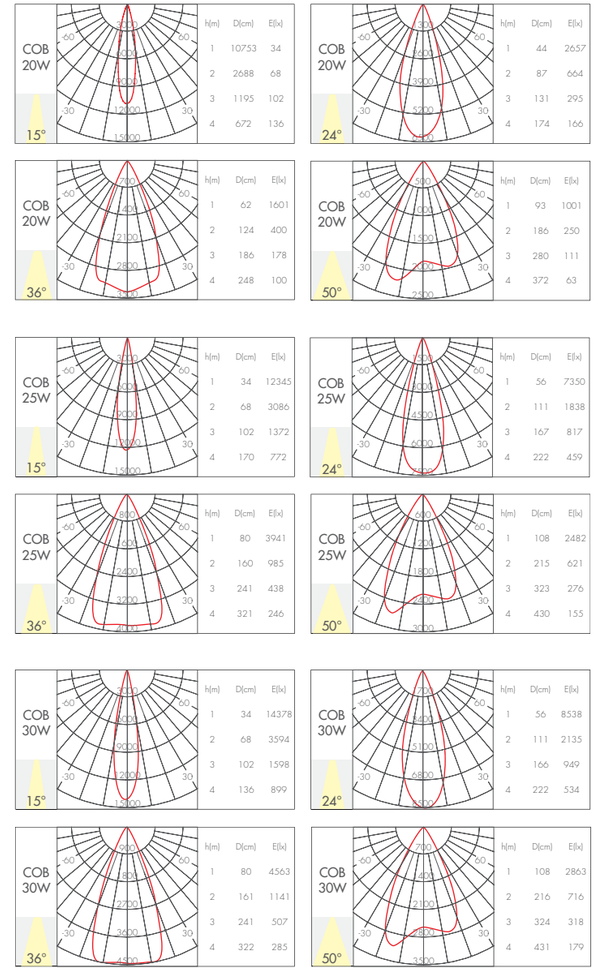

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | WH+GY | 25° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ807515P	COB	15W/3000K	≥1200 lm	≥80 lm/W	偏光 30°	Φ75mm
AP-XQ807518P	COB	* 18W/3000K	≥1440 lm	≥80 lm/W	偏光 30°	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	70	1214
2	140	304
3	210	135
4	279	76



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	70	1538
2	139	385
3	209	171
4	279	96

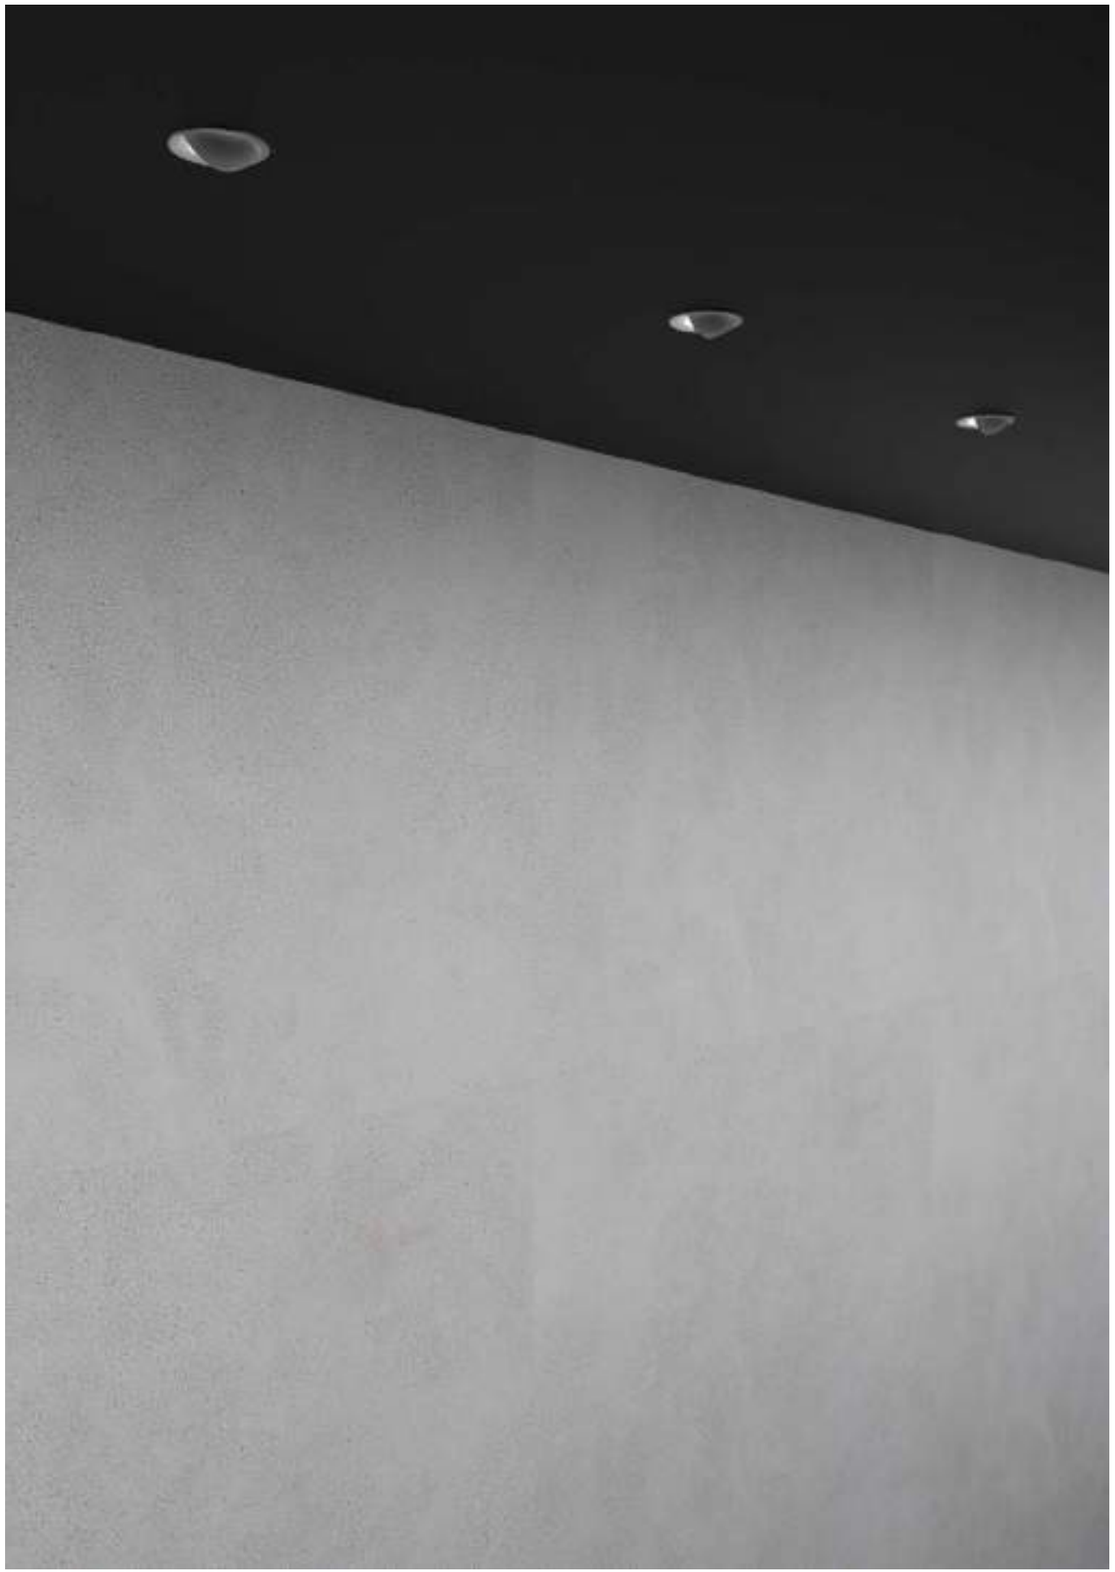

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS808008	COB	8W/3000K	≥640 lm	≥80 lm/W	90x90×102mm	80x80mm
AP–GS808010	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	90x90×102mm	80x80mm
AP–GS808012	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	90x90×102mm	80x80mm

可定制调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

配件可选项: 黑镍 | 玫瑰金 | 哑白 | 白铬 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

























CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS817016	COB	2×8W/3000K	≥1280 lm	≥80 lm/W	90×170×102mm	80×160mm
AP–GS817020	COB	2×10W/3000K	≥1600 lm	≥80 lm/W	90×170×102mm	80×160mm
AP–GS817024	COB	2×12W/3000K	≥1920 lm	≥80 lm/W	90×170×102mm	80×160mm

可定制调光方式：0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

配件可选项：黑镍 | 玫瑰金 | 哑白 | 白铬 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

























CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 58° Floodlight | WH+GY | IP44 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD805506 01(透镜款)	COB	6W/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	Φ62x40mm	Φ55mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 58° Floodlight | WH+GY | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD807512 01(透镜款)	COB	12W/3000K	≥900 lm	≥75 lm/W	Φ82x50mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	39	5059
2	71	1265
3	116	562
4	154	316

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 58° Floodlight | WH+GY | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD809518 01(透镜款)	COB	18W/3000K	≥1440 lm	≥80 lm/W	Φ102x60mm	Φ95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	38	11254
2	76	2814
3	114	1250
4	152	703

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 58° Floodlight | WH+GY | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD810525 01(透镜款)	COB	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ112x60mm	Φ105mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	36	1522
2	73	3806
3	109	1691
4	145	951

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 80° | WH+GY | IP44 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD805506K 04	COB	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	Φ62x40mm	Φ55mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 80° | WH+GY | IP44 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD807512K 04	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x50mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 68° | WH+GY | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD805506K 01(扩散板)	COB	6W/3000K	≥360 lm	≥60 lm/W	Φ62x40mm	Φ55mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 68° | WH+GY | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD807512K 01(扩散板)	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x50mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 68° | WH+GY | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD809518K 01(扩散板)	COB	18W/3000K	≥1080 lm	≥60 lm/W	Φ102x60mm	Φ95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 68° | WH+GY | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD810525K 01(扩散板)	COB	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ112x60mm	Φ105mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+BK | 25° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS809008 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ90x115mm	吸顶式
AP–MS809012 01	COB	12W/3000K	≥900 lm	≥75 lm/W	Φ90x115mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

















CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+BK | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS810015 01	COB	15W/3000K	≥1200 lm	≥80 lm/W	Φ100x100mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制
调光方式：0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数









CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+BK | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS810025 01	COB	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ100x150mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制
调光方式：0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数









CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+BK | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS810015 02	COB	15W/3000K	≥1350 lm	≥90 lm/W	100x100x100mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制
调光方式：0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数









CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH+BK | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS810025 02	COB	25W/3000K	≥2250 lm	≥90 lm/W	100x100x150mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制
调光方式：0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数









MingZhong

明众.系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

天花灯
Ceiling spotlight

Page. 116

8W | 8W/12W | 15W/20W/25W | 30W/35W | 35W | 8W | 8W | 2×8W

15W | 2x15W | 35W | 2×35W | 3×35W | 12W | 2x12W | 3x12W

明装筒灯
Surface mounted downlight

Page. 123

15W | 15W

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH306008 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ65x64mm	Φ60mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	31	4652
2	61	1163
3	92	517
4	122	291



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	2920
2	90	730
3	135	325
4	180	183



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	69	1504
2	138	376
3	206	167
4	275	94

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH307508 01	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ82.5x82.5mm	Φ75mm
AP–TH307512 01	COB	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	Φ82.5x82.5mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	25	9177
2	49	2294
3	74	1020
4	98	574



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	47	3427
2	94	857
3	141	381
4	187	214



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	66	2152
2	133	538
3	199	239
4	265	135

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH309515 01	COB	15W/3000K	≥1000 lm	≥66 lm/W	Φ101x95.5mm	Φ95mm
AP–TH309520 01	COB	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ101x95.5mm	Φ95mm
AP–TH309525 01	COB	25W/3000K	≥1650 lm	≥66 lm/W	Φ101x95.5mm	Φ95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

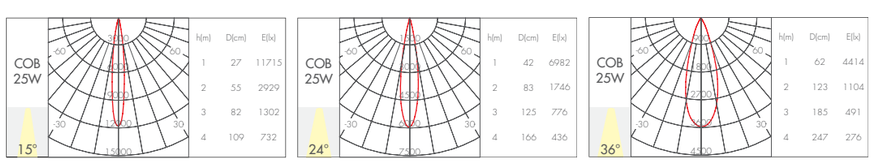

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH312530 01	COB	30W/3000K	≥1800 lm	≥60 lm/W	Φ135x97mm	Φ125mm
AP–TH312535 01	COB	35W/3000K	≥1900 lm	≥55 lm/W	Φ135x97mm	Φ125mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

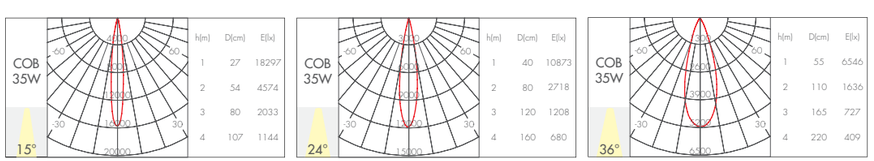

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH314035 01	COB	35W/3000K	≥2450 lm	≥70 lm/W	Φ150x110mm	Φ140mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	27	18297
2	54	4574
3	80	2033
4	107	1144



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	40	10873
2	80	2718
3	120	1208
4	160	680



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	55	6546
2	110	1636
3	165	727
4	220	409

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 60° | WH+GY | 25° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH307508M 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ82.5×42mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

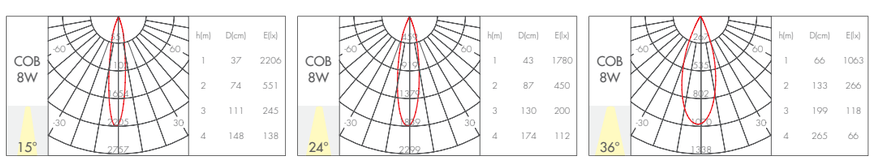

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	37	2206
2	74	551
3	111	245
4	148	138

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	43	1780
2	87	450
3	130	200
4	174	112

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	66	1063
2	133	266
3	199	118
4	265	66

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 60° | WH+GY | 25° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS308008M 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	100x100x43mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

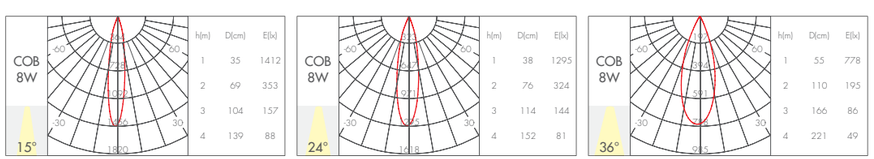

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	35	1412
2	69	353
3	104	157
4	139	88

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	38	1295
2	76	324
3	114	144
4	152	81

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	55	778
2	110	195
3	166	86
4	221	49

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 60° | WH+GY | 25° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS319016M 01	COB	2×8W/3000K	≥1200 lm	≥75 lm/W	210x100x43mm	190×80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

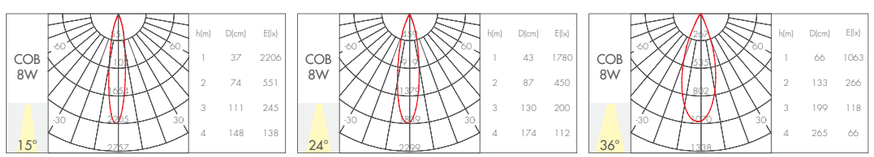

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS308015 01	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	110x110x95mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

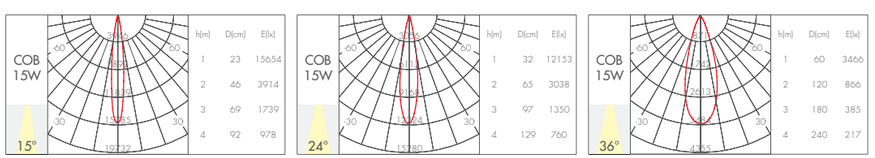

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS316015 01	COB	2x15W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	220x110x95mm	160x80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI DALI 2 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

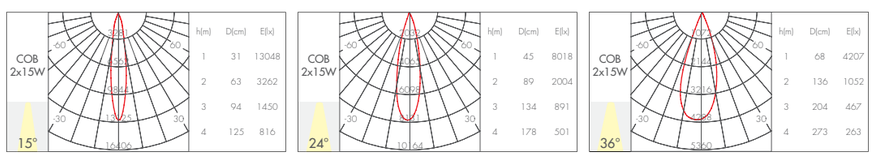

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS314035 01	COB	35W/3000K	≥2450 lm	≥70 lm/W	150x150x110mm	140x140mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI DALI 2 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

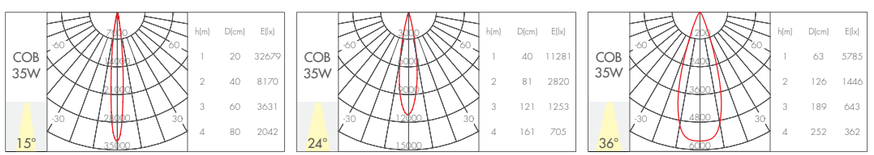

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS328070 01	COB	2×35W/3000K	≥4900 lm	≥70 lm/W	300×150×110mm	280×140mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

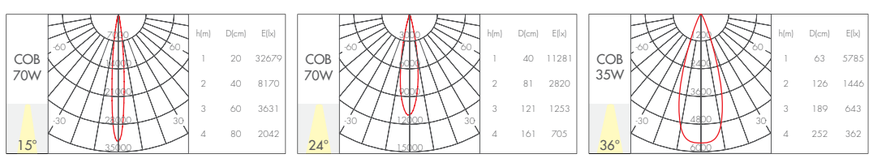

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS3430105 01	COB	3×35W/3000K	≥7350 lm	≥70 lm/W	450×150×110mm	430×140mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

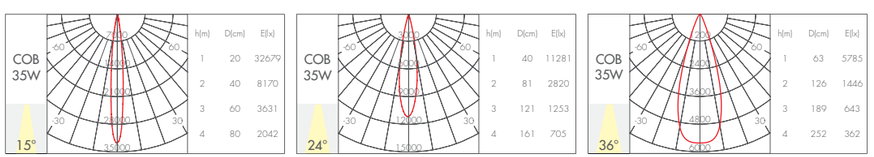

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS311025 01	COB	25W/3000K	≥1875 lm	≥75 lm/W	120x120x105mm	110x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

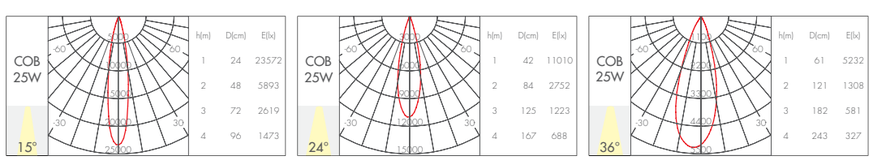

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS323050 01	COB	2x25W/3000K	≥3750 lm	≥75 lm/W	245x120x105mm	230x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

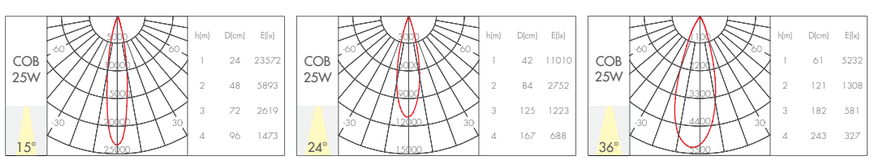

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS335575 01	COB	3x25W/3000K	≥5625 lm	≥75 lm/W	370x120x105mm	355x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

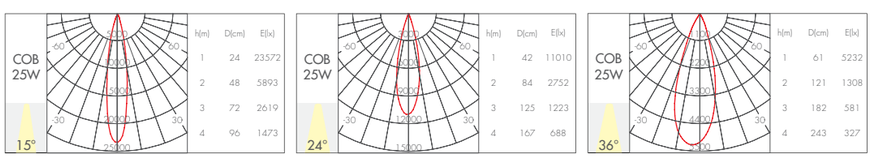

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS309012 01	COB	12W/3000K	≥900 lm	≥75 lm/W	100x100x90mm	90x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

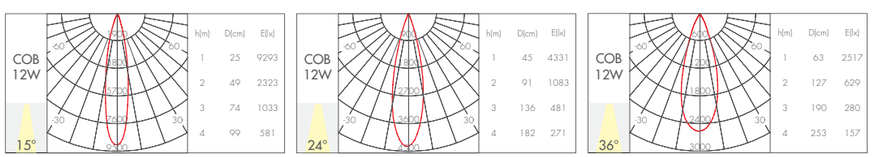

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS

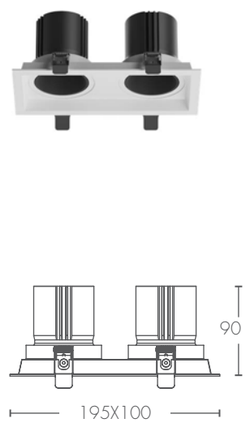

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS318524 01	COB	2×12W/3000K	≥1800 lm	≥75 lm/W	195x100x90mm	185x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	25	9293
2	49	2323
3	74	1033
4	99	581



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	4331
2	91	1083
3	136	481
4	182	271



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	63	2517
2	127	629
3	190	280
4	253	157

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 30PCS

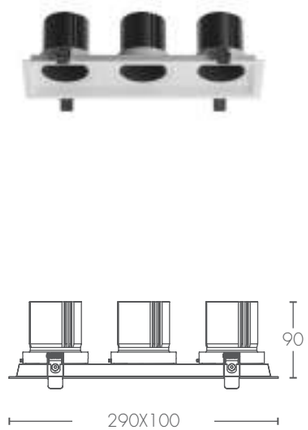

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS329036 01	COB	3×12W/3000K	≥2700 lm	≥75 lm/W	290x100x90mm	280x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	25	9293
2	49	2323
3	74	1033
4	99	581



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	4331
2	91	1083
3	136	481
4	182	271



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	63	2517
2	127	629
3	190	280
4	253	157

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS310015 01	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	Φ100x155mm	吸顶式

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

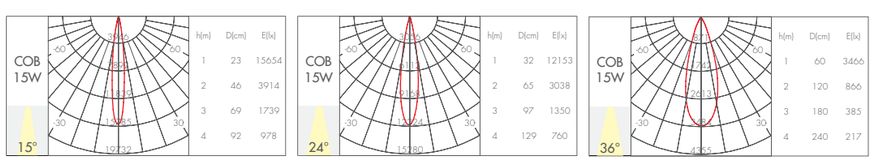

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH+GY | 25° | 350° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS310015 02	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	100x100x155mm	吸顶式

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

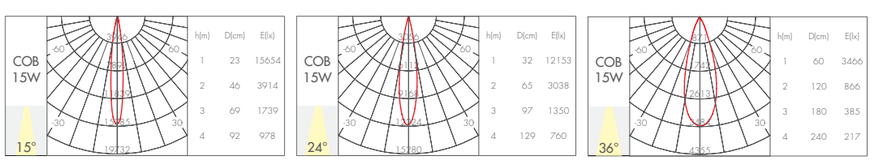

Zongheng

纵 横 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

有边式
Trim

Page. 116

8W

12W

8W 可调式

12W 可调式

无边式
Trimless

Page. 123

8W

12W

16W 可调式

24W 可调式

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 18° | 24° | 36° | WH+GY | IP20 | 60PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–GS806408 02	SMD	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	70x30x41mm	64x25mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	36	2538
2	72	635
3	108	282
4	143	159



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	53	1820
2	105	455
3	157	202
4	210	114



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	60	1171
2	120	293
3	180	130
4	239	73

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 18° | 24° | 36° | WH+GY | IP20 | 60PCS

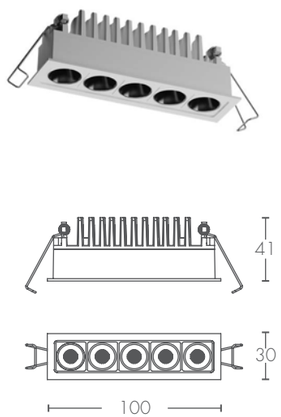

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–GS810412 02	SMD	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	110x30x41mm	104x25mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

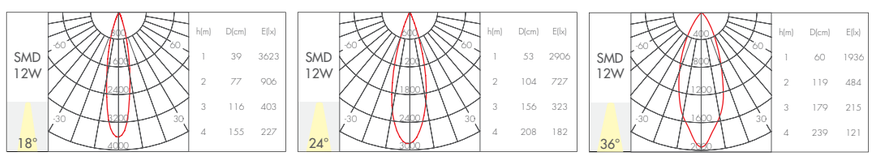

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 18° | 24° | 36° | WH+GY | IP20 | 60PCS

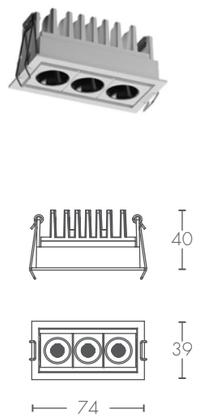

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–GS807008 01	SMD	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	74x39x40mm	70x34mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

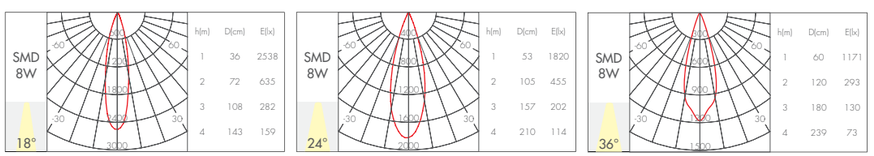

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 18° | 24° | 36° | WH+GY | IP20 | 60PCS

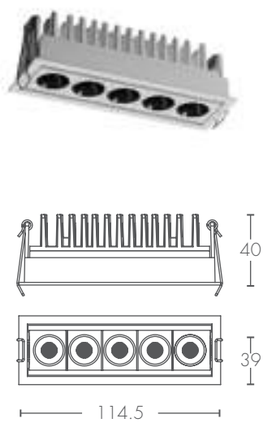

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–GS811012 01	SMD	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	114.5x39x40mm	110x34mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	39	3623
2	77	906
3	116	403
4	155	227



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	53	2906
2	104	727
3	156	323
4	208	182



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	60	1936
2	119	484
3	179	215
4	239	121

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 18° | 24° | 36° | WH+GY | IP20 | 48PCS

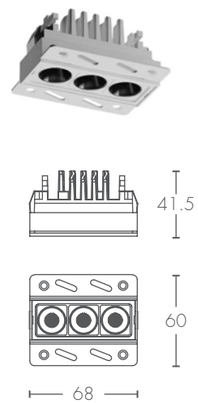

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–GS806908 02	SMD	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	68x60x41.5mm	69x32mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	36	2538
2	72	635
3	108	282
4	143	159



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	53	1820
2	105	455
3	157	202
4	210	114



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	60	1171
2	120	293
3	180	130
4	239	73

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 18° | 24° | 36° | WH+GY | IP20 | 48PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–GS810912 02	SMD	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	108x60x41.5mm	109x32mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

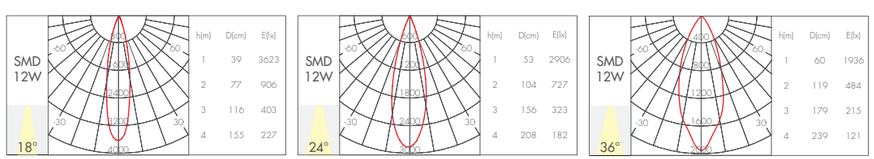

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 18° | 24° | 36° | WH+GY | IP20 | 48PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–GS806916 02	SMD	16W/3000K	≥880 lm	≥55 lm/W	68x83.5x41.5mm	69x57mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

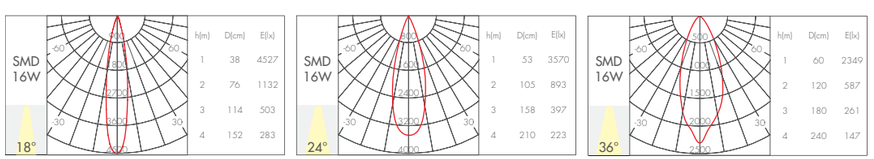

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 18° | 24° | 36° | WH+GY | IP20 | 48PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–GS810924 02	SMD	24W/3000K	≥1320 lm	≥55 lm/W	108x83.5x41.5mm	109x57mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

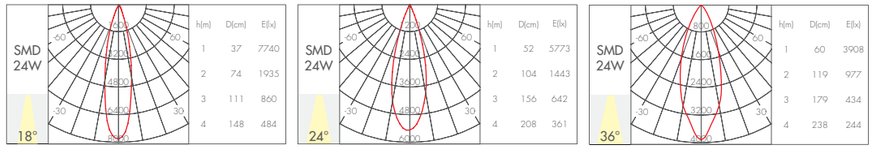

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	37	7740
2	74	1935
3	111	860
4	148	484

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	52	5773
2	104	1443
3	156	642
4	208	361

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	60	3908
2	119	977
3	179	434
4	238	244

Tianyan

天 眼 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI ＞ 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

格栅灯
Grille spotlight

Page. 146

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 40° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS909508 01W	COB	8W/3000K	≥552 lm	≥69 lm/W	105x105x119mm	95x95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI DALI 2 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	30	2814
2	59	703
3	89	313
4	119	176



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	35	2574
2	71	644
3	106	286
4	141	161



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	52	1241
2	105	310
3	157	138
4	209	78

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 10°-60° | WH | BK | 40° | 350° | IP20

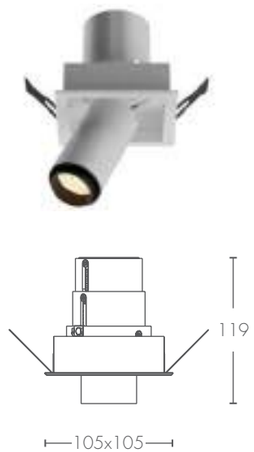

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS909508T 01W	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	105x105x119mm	95x95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 15° | 350° | IP20

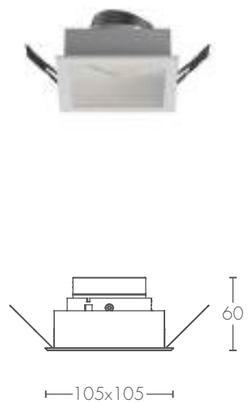

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS909508M 01W	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	105x105x60mm	95x95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	39	1904
2	78	476
3	117	212
4	157	119



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	56	1437
2	112	359
3	169	160
4	225	90



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	89	821
2	178	205
3	267	91
4	356	51

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 40° | 350° | IP20

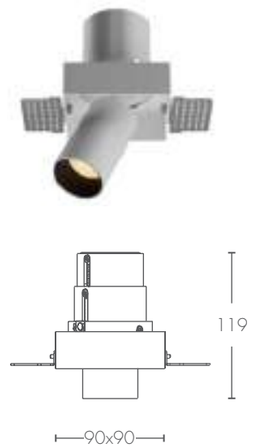

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS909508 02W	COB	8W/3000K	≥552 lm	≥69 lm/W	90x90x119mm	90x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

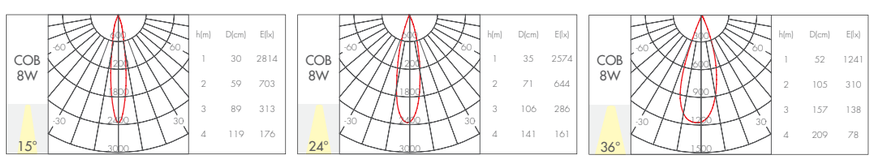

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 10°-60° | WH | BK | 40° | 350° | IP20

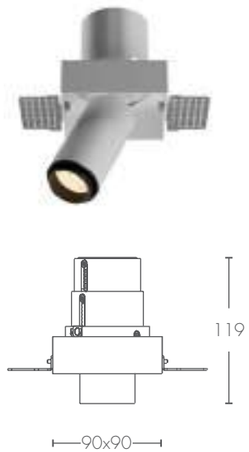

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS909508T 02W	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	90x90x119mm	90x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | BK | WH | 15° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS909508M 02W	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	90x90x60mm	90x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

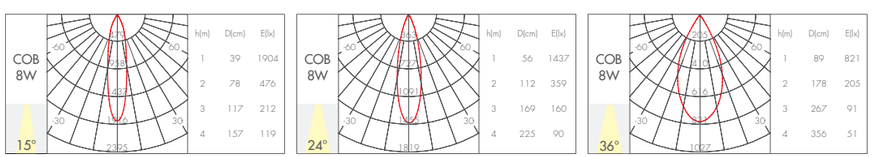

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 40° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS918516 01W	COB	2x8W/3000K	≥2x552 lm	≥2x69 lm/W	195x105x119mm	185x95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

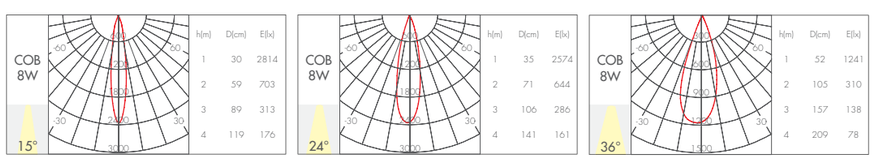

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 10°-60° | WH | BK | 40° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS918516T 01W	COB	2x8W/3000K	≥2x520 lm	≥2x65 lm/W	195x105x119mm	185x95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 15° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS918516M 01W	COB	2x8W/3000K	≥2x550 lm	≥2x68 lm/W	195x105x60mm	185x95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	39	1904
2	78	476
3	117	212
4	157	119



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	56	1437
2	112	359
3	169	160
4	225	90



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	89	821
2	178	205
3	267	91
4	356	51

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 40° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS918516 02W	COB	2x8W/3000K	≥2x552 lm	≥2x69 lm/W	180x90x119mm	180x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	30	2814
2	59	703
3	89	313
4	119	176



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	35	2574
2	71	644
3	106	286
4	141	161



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	52	1241
2	105	310
3	157	138
4	209	78

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 10°-60° | WH | BK | 40° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS918516T 02W	COB	2x8W/3000K	≥2x520 lm	≥2x65 lm/W	180x90x119mm	180x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 15° | 350° | IP20

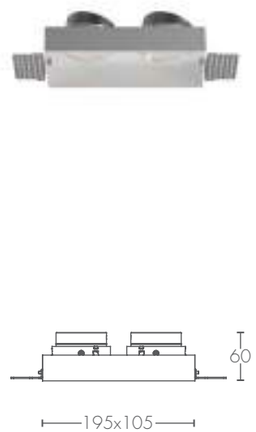

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS918516M 02W	COB	2x8W/3000K	≥2x550 lm	≥2x68 lm/W	180x90x60mm	180x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

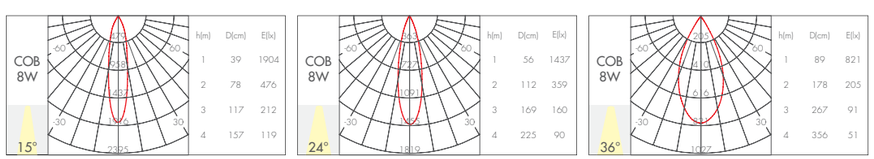

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 40° | 350° | IP20

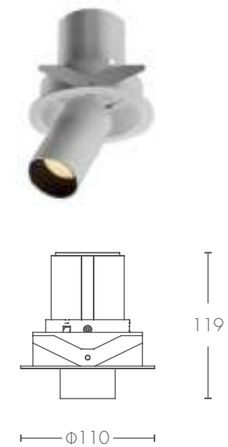

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH909508 03W	COB	8W/3000K	≥552 lm	≥69 lm/W	Φ110x119mm	Φ95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

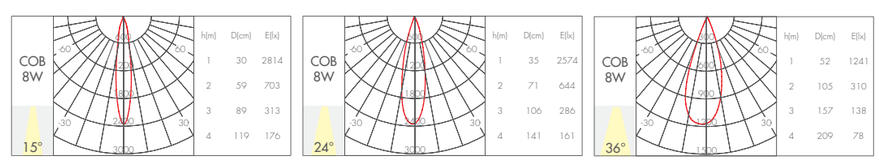

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 10°-60° | WH | BK | 40° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH909508T 03W	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ110x119mm	Φ95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 40° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH909508M 03W	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	Φ110x60mm	Φ95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	39	1904
2	78	476
3	117	212
4	157	119



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	56	1437
2	112	359
3	169	160
4	225	90



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	89	821
2	178	205
3	267	91
4	356	51

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 40° | 350° | IP20

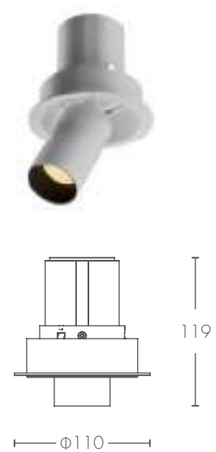

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH909508 04W	COB	8W/3000K	≥552 lm	≥69 lm/W	Φ110x119mm	Φ90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

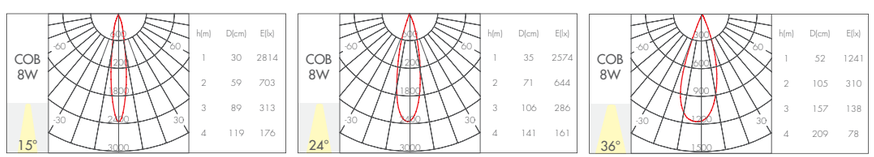

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 10°-60° | WH | BK | 40° | 350° | IP20

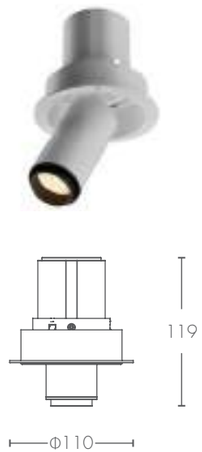

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH909508T 04W	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ110x119mm	Φ90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 40° | 350° | IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH909508M 04W	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	Φ110x60mm	Φ90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	39	1904
2	78	476
3	117	212
4	157	119



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	56	1437
2	112	359
3	169	160
4	225	90



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	89	821
2	178	205
3	267	91
4	356	51

- 模组水平方向转动 350°，垂直 40°，可满足不同照射角度。
- 弹簧 / 无边框设计，灯具与安装天花完美结合 , 提升空间视觉的一致性。
- 灯体可实现向下向上自由拉伸，满足不同层高需求。
- 单双头方形有边 / 单双头方形无边 / 单头圆形有边 / 单头圆形无边多种规格可选，满足不同场所的照明需求。

PHANTOM DOWNLIGHT

魅影 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

天花灯
Ceiling spotlight

Page. 168

5W 8W 12W/15W 5W 8W 20W 35W

筒灯
Downlight

Page. 178

5W 7W 12W

8W 12W 18W 5/7W 8/12W 12/15W

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK* | WH+BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ505505 01	COB	5W/3000K	≥385 lm	≥64 lm/W	Φ62x78mm	Φ55mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	41	1593
2	82	398
3	123	177
4	164	100



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	42	1595
2	84	399
3	126	177
4	168	100

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 12° | 24° | 36° | WH | BK* | WH+BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ507508 02	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ82x86mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

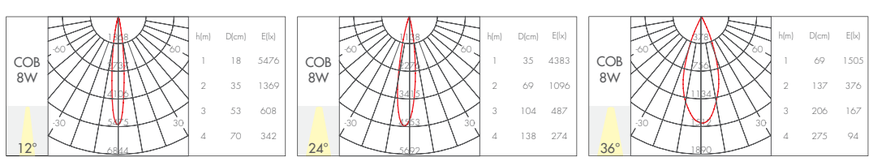

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 12° | 24° | 36° | WH | BK* | WH+BK* | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ509512 02	COB	12W/3000K	≥600 lm	≥50 lm/W	Φ102x95mm	Φ92mm
AP-XQ509515 02	COB	15W/3000K	≥750 lm	≥50 lm/W	Φ102x95mm	Φ92mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

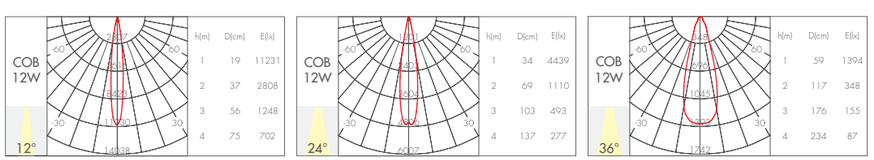

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK* | GR* | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ505505 05	COB	5W/3000K	≥340 lm	≥57 lm/W	Φ65x76mm	Φ55mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数





CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | * | GR* | 25° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ507508 06	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ85x80mm	Φ75mm

可定制调光方式: 0/1-10v, Triac, DALI, DALI 2 — DALI Dimming

配件可选项: 拉伸镜片, 柔光镜片, 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

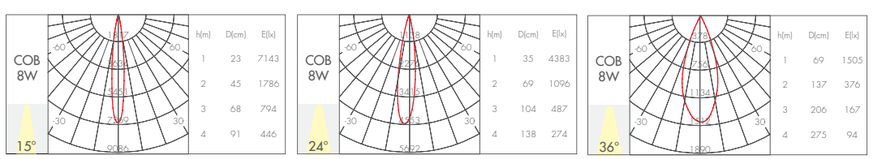

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 12° | 24° | 38° | WH | BK* | GR* | 25° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-TH709520 01	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	Φ105x108mm	Φ95mm

可定制调光方式: 0/1-10v, Triac, DALI, DALI 2 — DALI Dimming

配件可选项: 拉伸镜片, 柔光镜片, 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

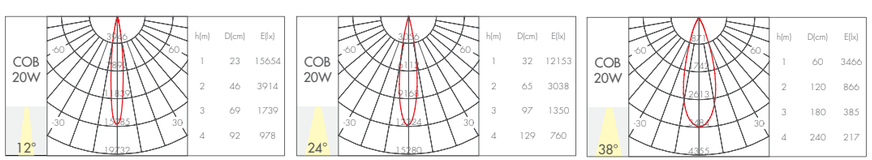

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 12° | 24° | 36° | WH | BK* | 25° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH512535	COB	35W/3000K	≥2588 lm	≥75 lm/W	Φ135x141mm	Φ125mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	25	218500
2	50	56330
3	75	24356
4	100	13650



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	50	162560
2	100	40585
3	150	18120
4	200	10220



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	70	64450
2	140	16250
3	210	7125
4	280	4016

CRI>80 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 60° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD505505 01	COB	5W/4000K	≥350 lm	≥65 lm/W	Φ65x61mm	Φ55mm

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	44	1500
2	89	800
3	133	300
4	177	100

CRI>80 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 60° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD507507 02	SMD	7W/4000K	≥560 lm	≥80 lm/W	Φ85x72mm	Φ75mm

PHOTOMETRIC 配光参数



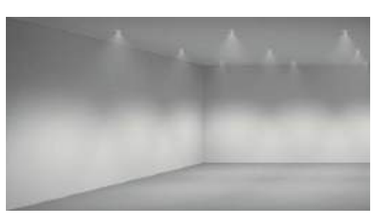

CRI>80 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 60° | WH | BK* | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD509212 03	SMD	12W/4000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ110x70mm	Φ95mm

PHOTOMETRIC 配光参数



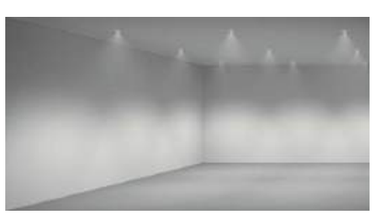

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ505508C 02	COB	8W/4000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ65x66mm	Φ55mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	47	2079
2	93	520
3	140	231
4	186	130



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	66	1726
2	132	432
3	198	192
4	264	108



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	92	964
2	183	241
3	275	107
4	366	60



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	127	568
2	254	142
3	381	63
4	508	36

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ507512C 02	COB	12W/4000K	≥996 lm	≥83 lm/W	Φ84x61mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	21	12334
2	42	3084
3	63	1370
4	84	771



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	35	5672
2	76	1418
3	115	630
4	153	355



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	57	2907
2	114	727
3	170	323
4	227	182



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	121	994
2	243	248
3	364	110
4	485	62

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ507518C 02	COB	18W/4000K	≥1332 lm	≥74 lm/W	Φ95x67mm	Φ95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	22	16589
2	44	4147
3	65	1843
4	87	1037



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	35	9365
2	71	2341
3	106	1041
4	141	585



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	64	3569
2	127	892
3	191	397
4	254	223



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	116	1471
2	232	368
3	349	164
4	465	92

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 60° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ505505C 03	SMD	5W/4000K	≥200 lm	≥40 lm/W	Φ65x66mm	Φ55mm
AP-XQ505507C 03	SMD	7W/4000K	≥280 lm	≥40 lm/W	Φ65x66mm	Φ55mm

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	188	100
2	376	25
3	564	11
4	752	6



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	187	157
2	373	39
3	560	18
4	747	10

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 60° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ507508C 03	SMD	8W/4000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ84x61mm	Φ75mm
AP–XQ507512C 02	SMD	12W/4000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ84x61mm	Φ75mm

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	225	275
2	449	69
3	674	31
4	898	17



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	223	367
2	445	92
3	668	41
4	891	23

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 60° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ509512C 03	SMD	12W/4000K	≥864 lm	≥72 lm/W	Φ95x67mm	Φ95mm
AP–XQ509515C 03	SMD	15W/4000K	≥1080 lm	≥72 lm/W	Φ95x67mm	Φ95mm

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	230	446
2	689	112
3	919	28
4	1149	18



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	227	516
2	454	129
3	681	57
4	907	32

Pianai **3.0**

偏 爱 **3.0.** 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌 COB 光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和高导热铝散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置或外置恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international imported brand COB light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. National standard aluminum lamp body and high thermal conductivity aluminum radiator to ensure good appearance and adequate heat dissipation for lamps and lanterns.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. Built in or external constant current drive, simple appearance and stable quality.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

矮款
Short

Page. 228

8W

有边
Trim

Page. 228

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

无边
Trimless

Page. 232

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ307508E 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ82x54mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

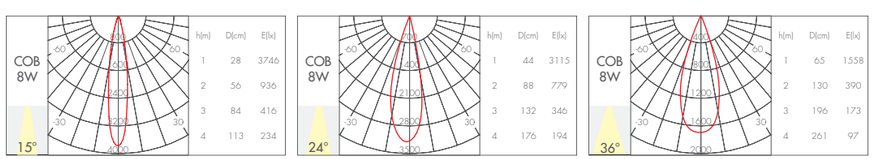

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ307508E 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
AP–XQ307510E 01	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
AP–XQ307512E 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

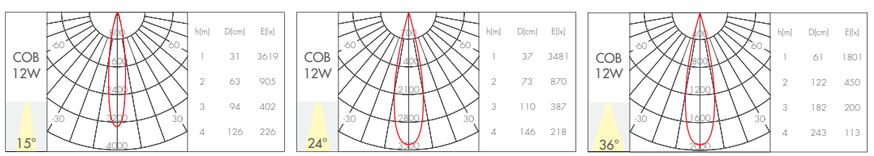

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ307508E 02	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
AP–XQ307510E 02	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ82x83mm	Φ75mm
AP–XQ307512E 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x83mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

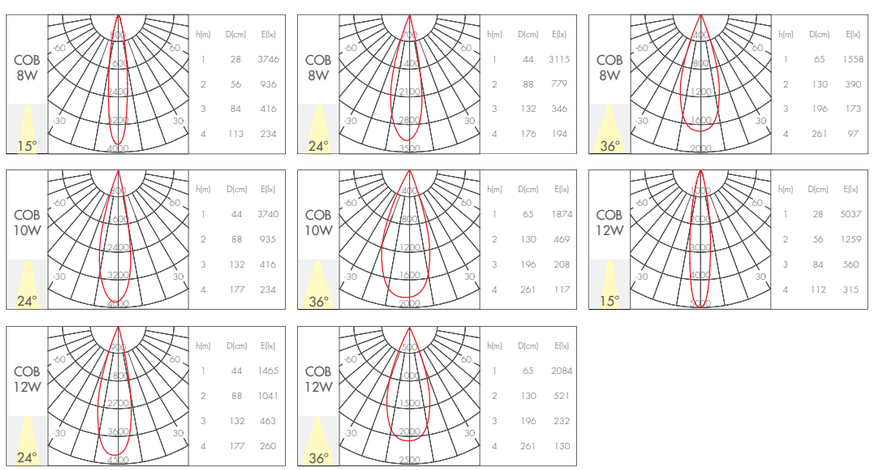

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ307508E 03	COB	8W/3000K	≥320 lm	≥40 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
AP–XQ307510E 03	COB	10W/3000K	≥400 lm	≥40 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
AP–XQ307512E 03	COB	12W/3000K	≥480 lm	≥40 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

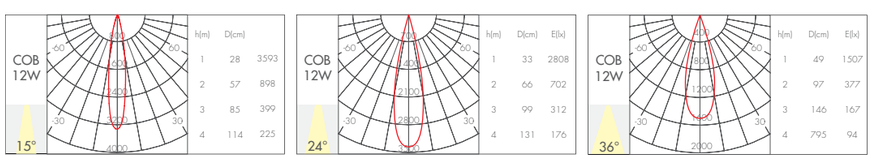

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ307508E 04	COB	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
AP–XQ307510E 04	COB	10W/3000K	≥350 lm	≥35 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
AP–XQ307512E 04	COB	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

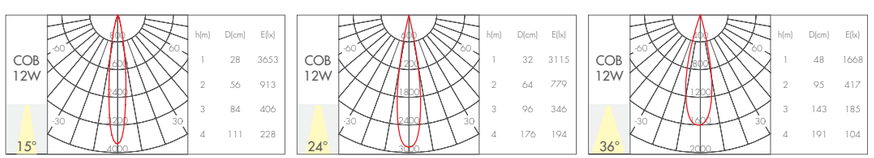

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ308008E 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
AP–XQ308010E 01	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
AP–XQ308012E 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

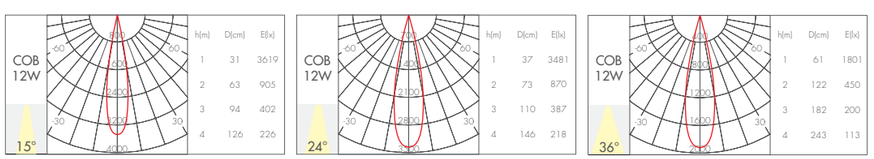

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ308008E 02	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
AP–XQ308010E 02	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
AP–XQ308012E 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

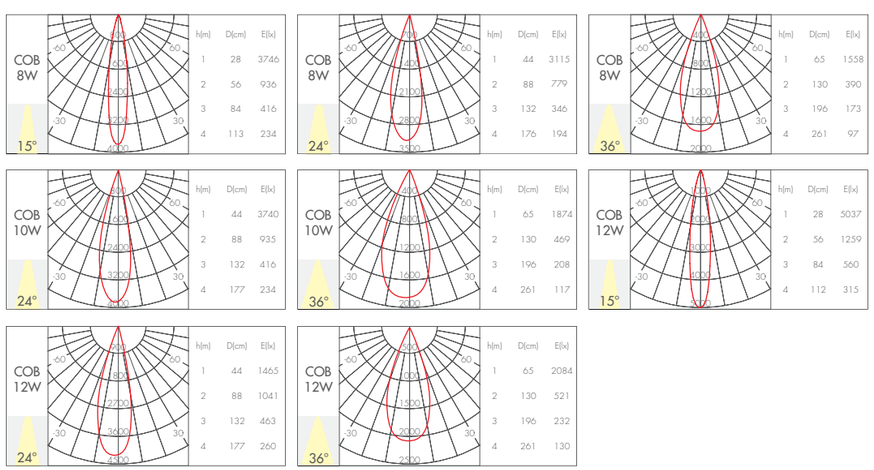

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ308008E 03	COB	8W/3000K	≥320 lm	≥40 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
AP–XQ308010E 03	COB	10W/3000K	≥400 lm	≥40 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
AP–XQ308012E 03	COB	12W/3000K	≥480 lm	≥40 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

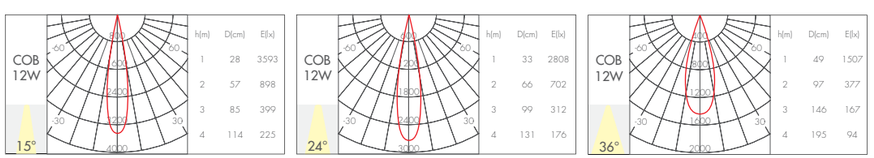

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ308008E 04	COB	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
AP–XQ308010E 04	COB	10W/3000K	≥350 lm	≥35 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
AP–XQ308012E 04	COB	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	28	3653
2	56	913
3	84	406
4	111	228



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	32	3115
2	64	779
3	96	346
4	176	194



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	48	1668
2	95	417
3	143	185
4	191	104

Pianai **2.0**

偏 爱 **2.0.** 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌 COB 光源，CRI ＞ 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和高导热铝散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置或外置恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international imported brand COB light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. National standard aluminum lamp body and high thermal conductivity aluminum radiator to ensure good appearance and sufficient heat dissipation for lamps and lanterns.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. Built in or external constant current drive, simple appearance and stable quality.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

洗墙灯
Wallwasher

Page. 184

8W/12W

8W/12W

8W/12W

8W/12W

8W

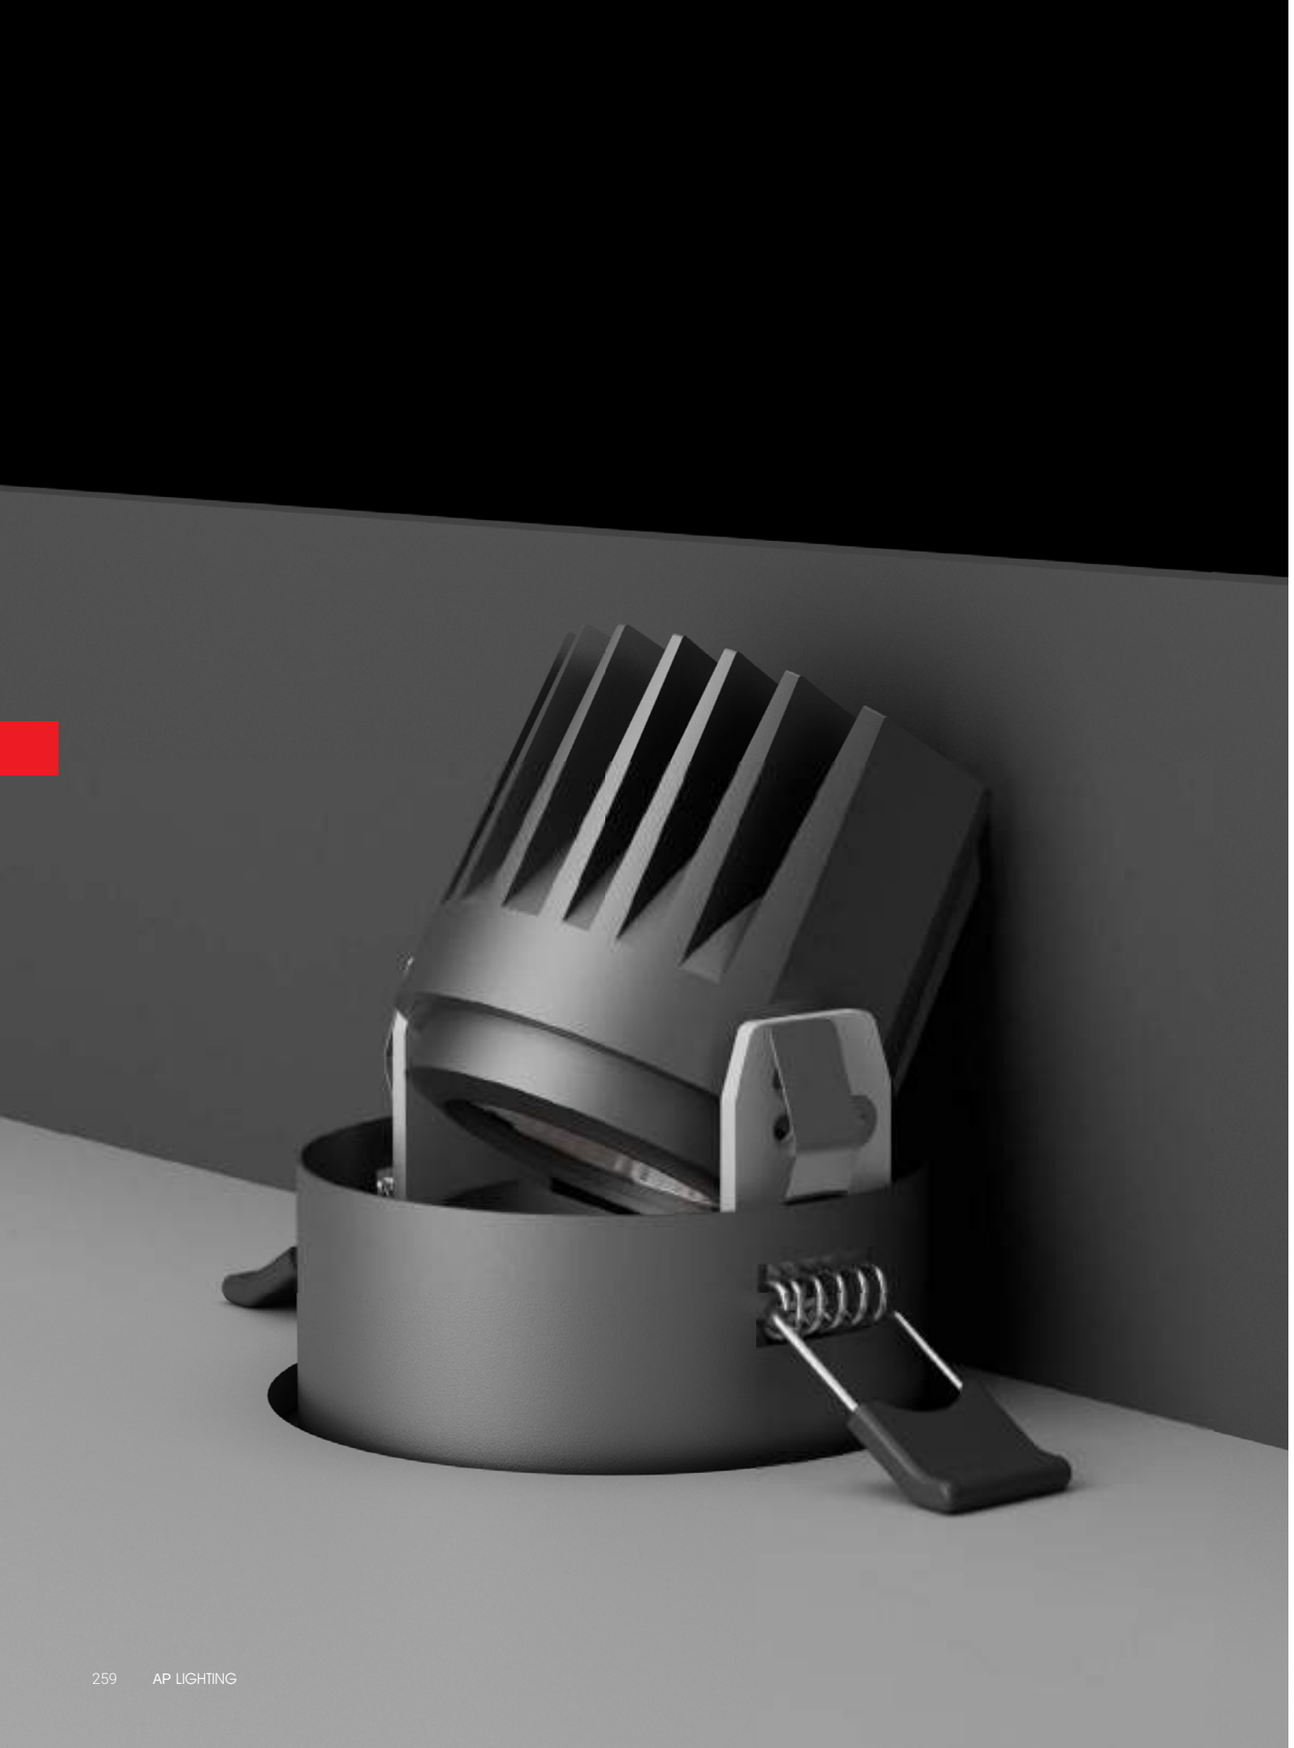

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK* | GR* | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ307508 01	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ85x93mm	Φ75mm
AP–XQ307512 01	COB	12W/3000K	≥600 lm	≥50 lm/W	Φ85x103mm	Φ75mm

可定制
调光方式：

0/1-10v | Triac | DALI Dimming

配件
可选项：

珍珠黑 | 亮金 | 亮银 | 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	31	2006
2	62	501
3	92	223
4	123	125



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	35	3213
2	71	803
3	106	357
4	142	201



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	1066
2	90	266
3	134	118
4	179	67

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK* | GR* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ307508 02	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ85x84mm	Φ75mm
AP–XQ307512 02	COB	12W/3000K	≥600 lm	≥50 lm/W	Φ85x94mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

配件
可选项: 珍珠黑 亮金 亮银 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

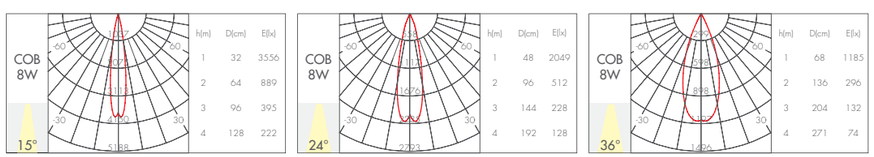

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK* | GR* | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ307508 03	COB	8W/3000K	≥320 lm	≥40 lm/W	Φ85x93mm	Φ75mm
AP–XQ307512 03	COB	12W/3000K	≥480 lm	≥40 lm/W	Φ85x103mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

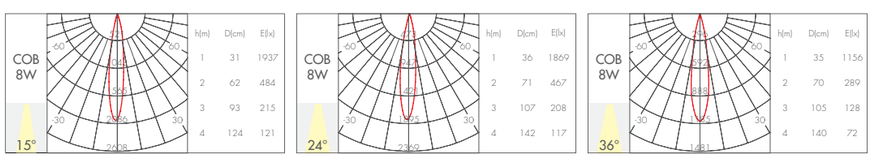

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | WH | BK* | GR* | IP20 | IP44* | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-XQ307508 04	COB	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	Φ85x84mm	Φ75mm
AP-XQ307512 04	COB	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	Φ85x94mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	27	2758
2	54	689
3	81	306
4	107	172



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	33	1960
2	65	490
3	98	218
4	131	122



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	39	1015
2	79	254
3	118	113
4	157	63

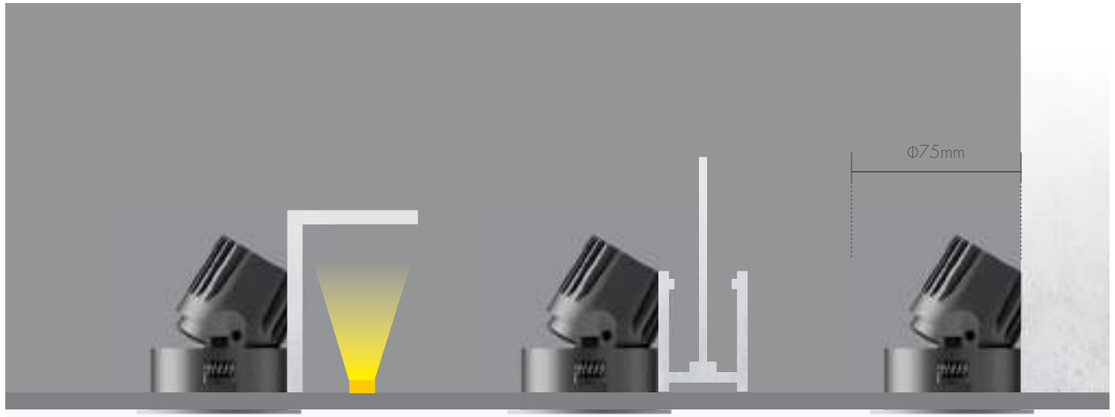

天花灯槽　　吊顶龙骨　　横梁

- 维纳斯散热结构能让灯体能在狭小空间中灵活自如、自由摆角、最大可调 30°
- 解决一切天花板上的障碍

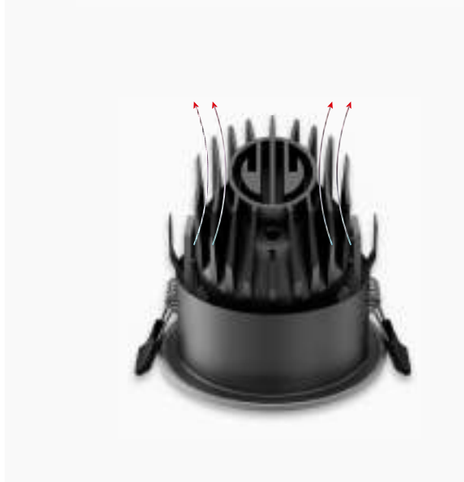

- 维纳斯散热器、功能与艺术结合
- 保持一贯精准控光特点、光形出众
- 灯具预埋设计，安装快捷，维护方便

JANE

简爱 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌 COB 光源，CRI ＞ 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和高导热铝散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置或外置恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international imported brand COB light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. National standard aluminum lamp body and high thermal conductivity aluminum radiator to ensure good appearance and adequate heat dissipation for lamps and lanterns.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. Built in or external constant current drive, simple appearance and stable quality.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

有边式
Trim

Page. 184

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

2×8W/2×10W
2×12W

无边式
Trimless

Page. 184

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

8W/10W
12W

2×8W/2×10W
2×12W

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ407508J 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm
AP–XQ407510J 01	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm
AP–XQ407512J 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数







CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ407508J 02	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm
AP–XQ407510J 02	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm
AP–XQ407512J 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

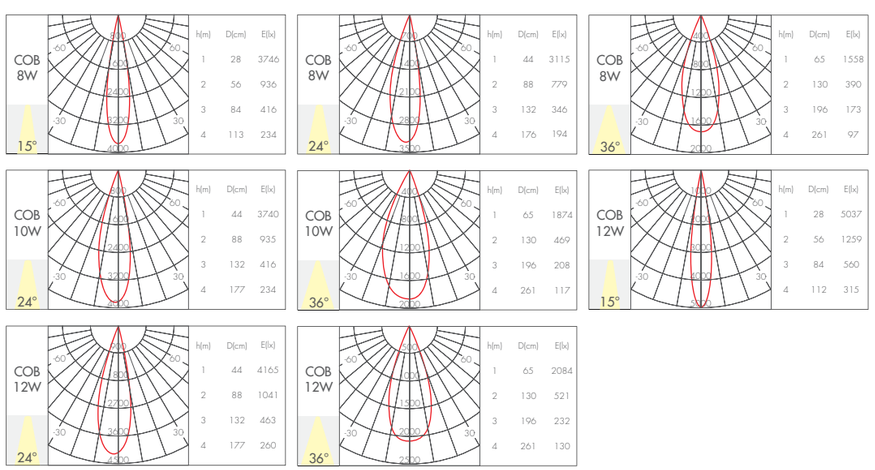

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ407508J 03	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm
AP–XQ407510J 03	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm
AP–XQ407512J 03	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

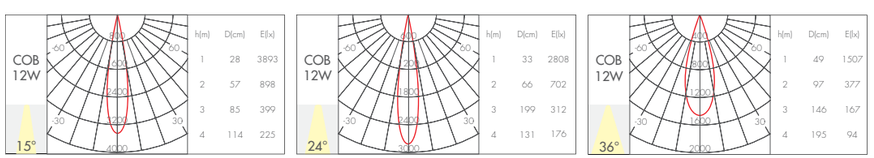

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ407508J 04	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm
AP–XQ407510J 04	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm
AP–XQ407512J 04	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

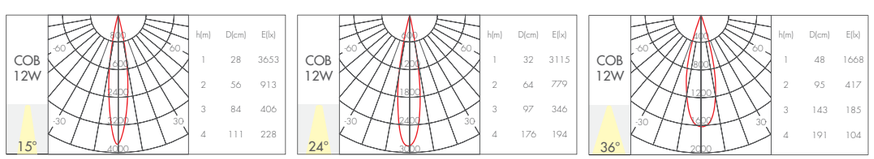

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS409508J	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	103.5x103.5x122mm	95x95mm
AP–GS409510J	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	103.5x103.5x122mm	95x95mm
AP–GS409512J	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	103.5x103.5x122mm	95x95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

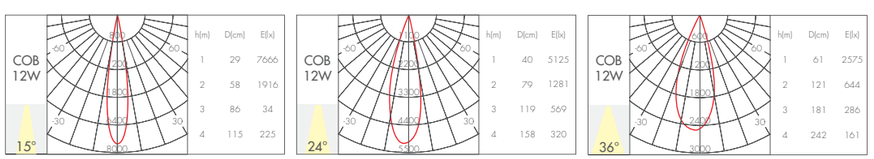

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS418516J	COB	2×8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	103.5×194.5x122mm	95×185mm
AP–GS418520J	COB	2×10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	103.5×194.5x122mm	95×185mm
AP–GS418524J	COB	2×12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	103.5×194.5x122mm	95×185mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	7666
2	58	1916
3	86	34
4	115	225



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	40	5125
2	79	1281
3	119	569
4	158	320



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	61	2575
2	121	644
3	181	286
4	242	161

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ408008J 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
AP–XQ408010J 01	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
AP–XQ408012J 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

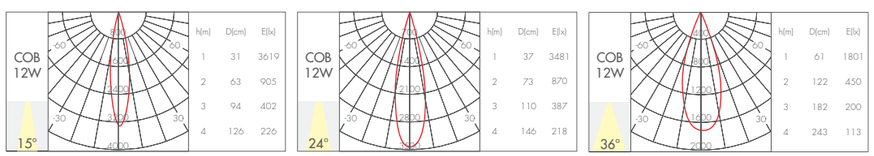

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ408008J 02	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
AP–XQ408010J 02	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
AP–XQ408012J 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

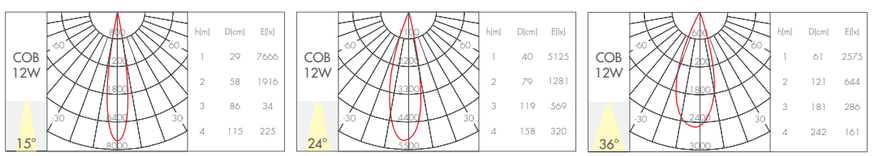

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ408008J 03	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
AP–XQ408010J 03	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
AP–XQ408012J 03	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

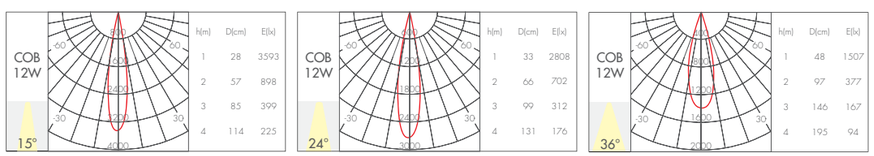

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–XQ408008J 04	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
AP–XQ408010J 04	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
AP–XQ408012J 04	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

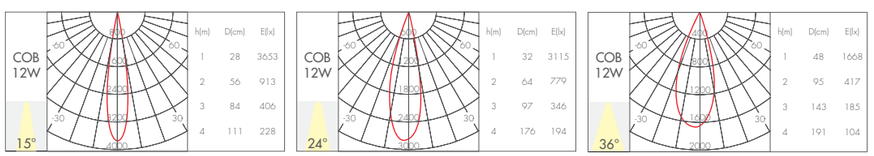

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS409008J	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	89×89x126mm	90×90mm
AP–GS409010J	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	89×89x126mm	90×90mm
AP–GS409012J	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	89×89x126mm	90×90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

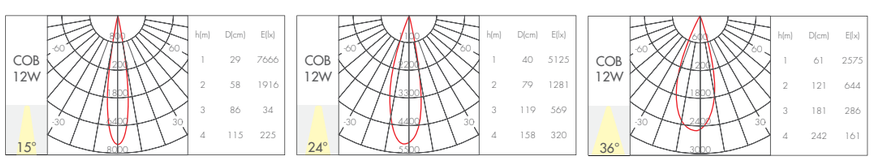

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | GR | 30° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS418016J	COB	2×8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	89×179x126mm	90×180mm
AP–GS418020J	COB	2×10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	89×179x126mm	90×180mm
AP–GS418024J	COB	2×12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	89×179x126mm	90×180mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

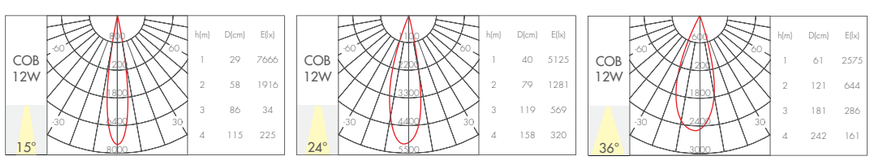

KING

黑金 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

天花灯
Ceiling spotlight

Page. 194

6W

8W/12W

20W/25W

30W/35W

明装筒灯
Surface mounted downlight

Page. 218

8W

15W

20W

20W/25W

格栅灯
Grille spotlight

Page. 200

15x2W/10x2W
5x2W/2x2W/2W

10W/20W/30W

24W/M

12W

明装筒灯
Surface mounted downlight

Page. 224

20W

10W

2x10W

无边格栅灯
Trimless grille spotlight

Page. 210

8W/12W

2x8W/2x12W

3x8W/3x12W

20W

2x20W

3x20W

嵌入式筒灯
Recessed downlight

Page. 228

7W

12W

18W


25W

35W

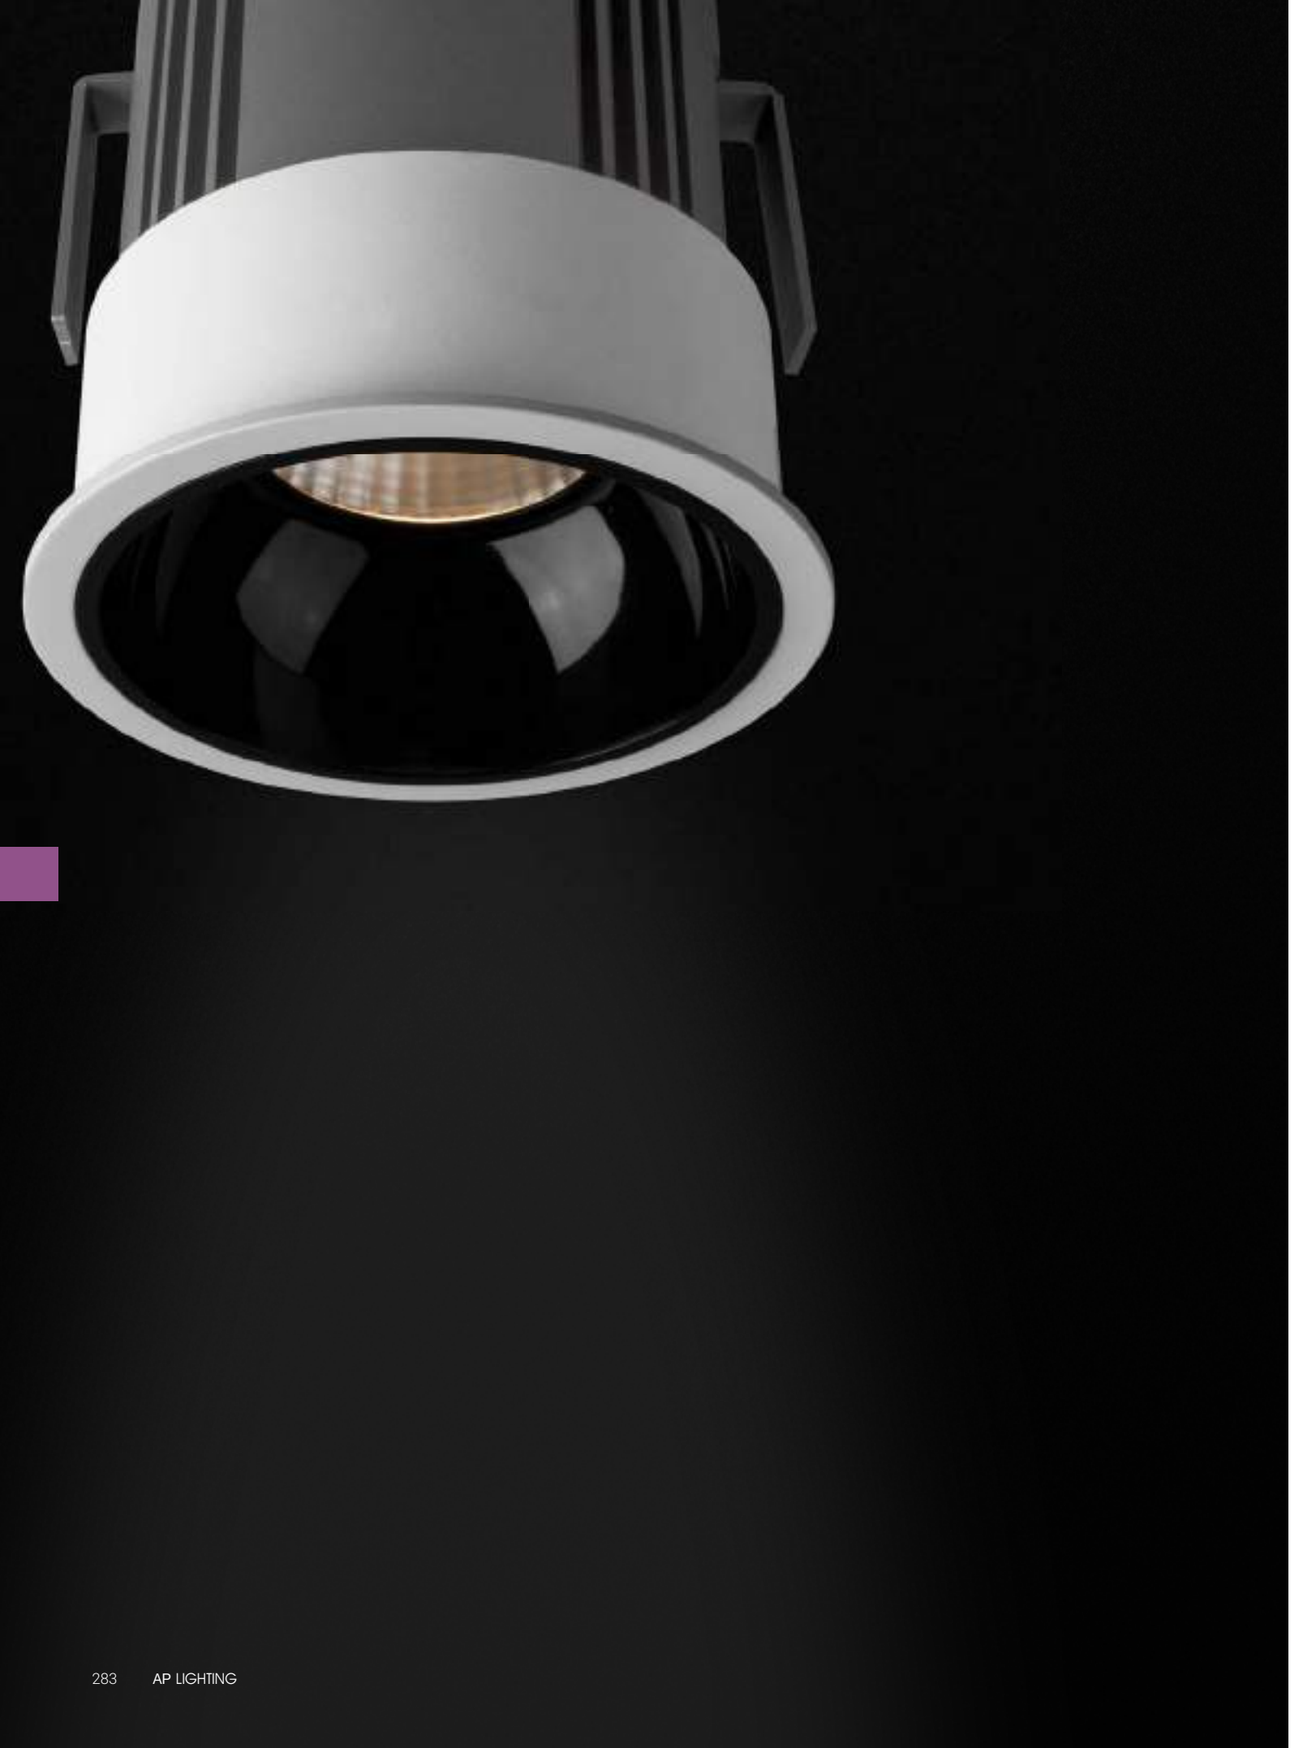

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 30° | 45° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH106006	COB	6W/3000K	≥275 lm	≥55 lm/W	Φ66x68mm	Φ60mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	46	1266
2	92	316
3	138	141
4	184	79



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	48	1335
2	95	334
3	143	148
4	191	83



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	66	823
2	132	206
3	198	91
4	264	51

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 30° | 45° | WH | BK* | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH107508	COB	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	Φ85x81mm	Φ75mm
AP–TH107512	COB	*12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ85x81mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

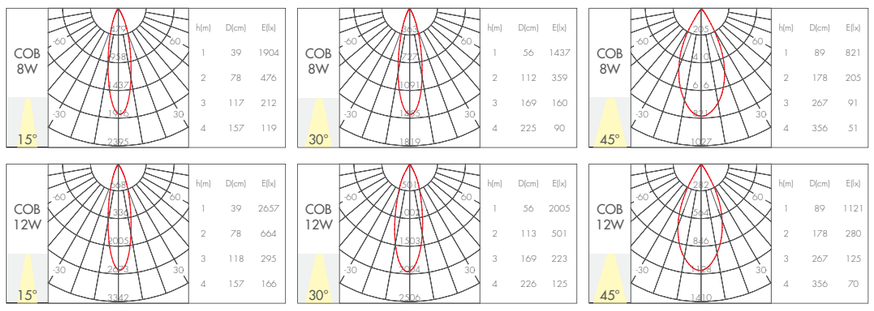

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 30° | 45° | WH | BK* | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH109520	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ104x106mm	Φ95mm
AP–TH109525	COB	*25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ104x106mm	Φ95mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

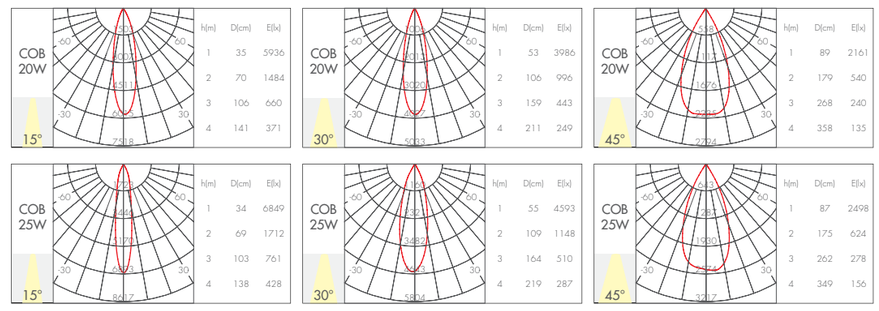

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK* | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH112530	COB	30W/3000K	≥1800 lm	≥60 lm/W	Φ140x135mm	Φ125mm
AP–TH112535	COB	35W/3000K	≥1800 lm	≥50 lm/W	Φ140x135mm	Φ125mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

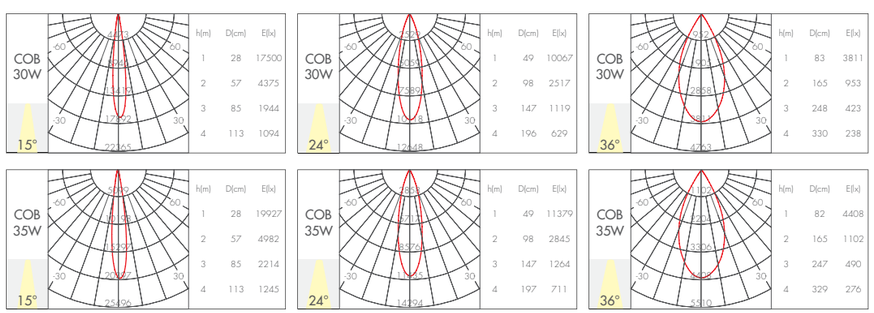

CRI>85 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 15° | 30° | 45° | WH | IP20

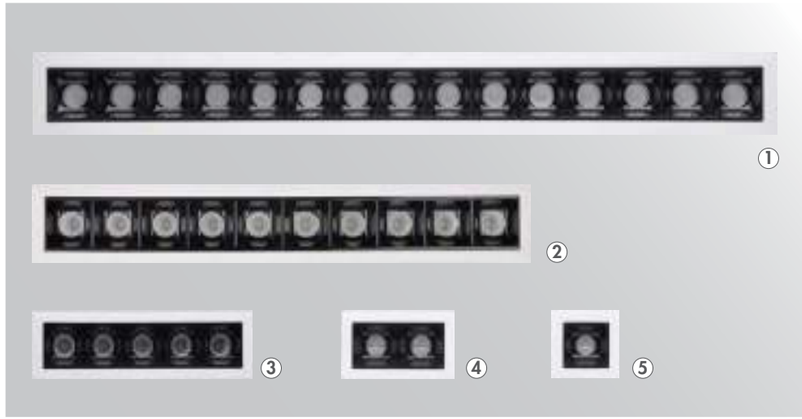

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Amount/Box 装箱数量
AP–GSA40030 ◯	SMD	15x2W/3000K	≥1800 lm	≥60 lm/W	413x45x49mm	405x37mm	15PCS
AP–GSA27320 ◯	SMD	10x2W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	280x45x49mm	273x37mm	30PCS
AP–GSA13710 ◯	SMD	5x2W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	147x45x49mm	140x37mm	40PCS
AP–GSA06504 ◯	SMD	2x2W/3000K	≥240 lm	≥60 lm/W	75x45x49mm	68x37mm	60PCS
AP–GSA04502 ◯	SMD	2W/3000K	≥120 lm	≥60 lm/W	45x45x49mm	37x37mm	100PCS

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	21	600
2	42	480
3	63	360
4	85	240

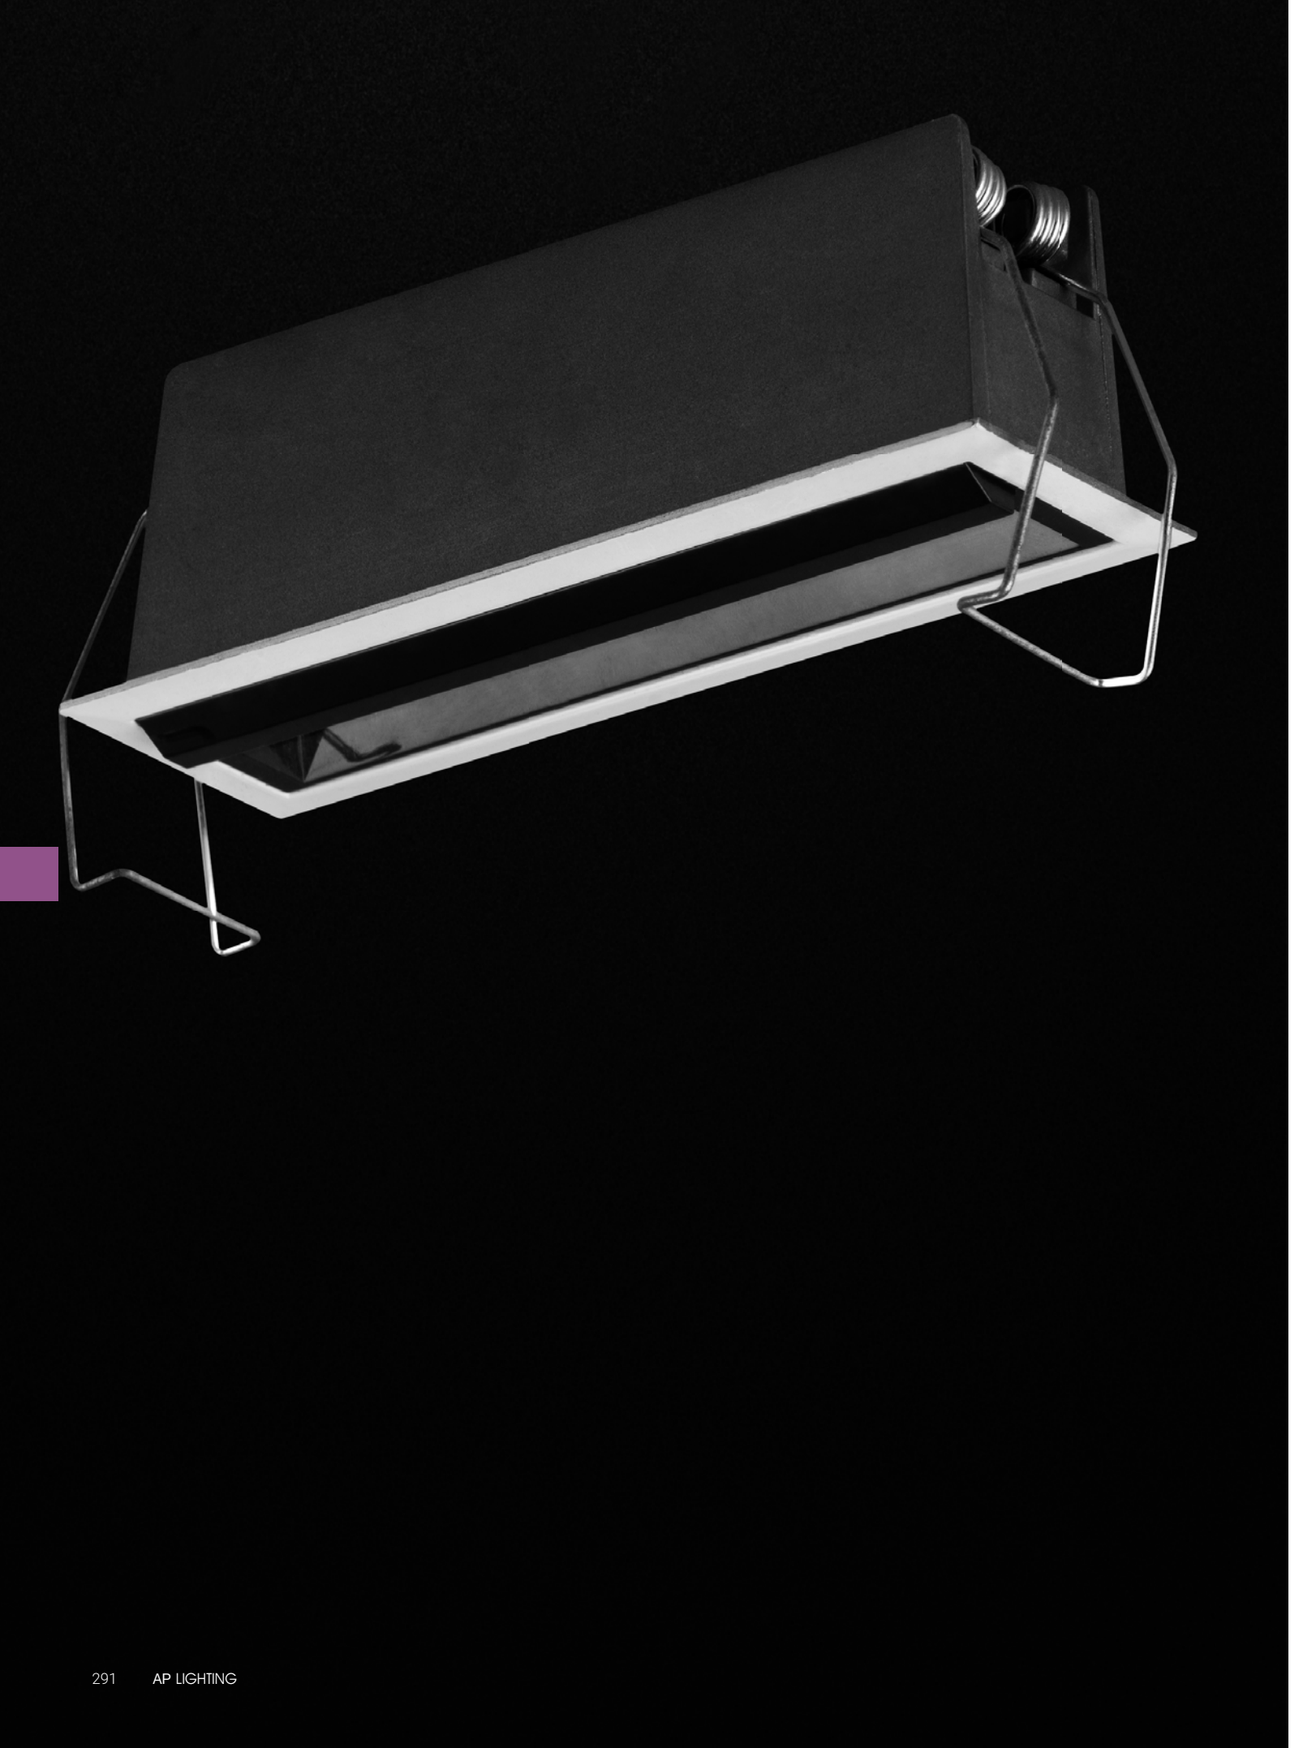

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 120° | WH+GR | IP20

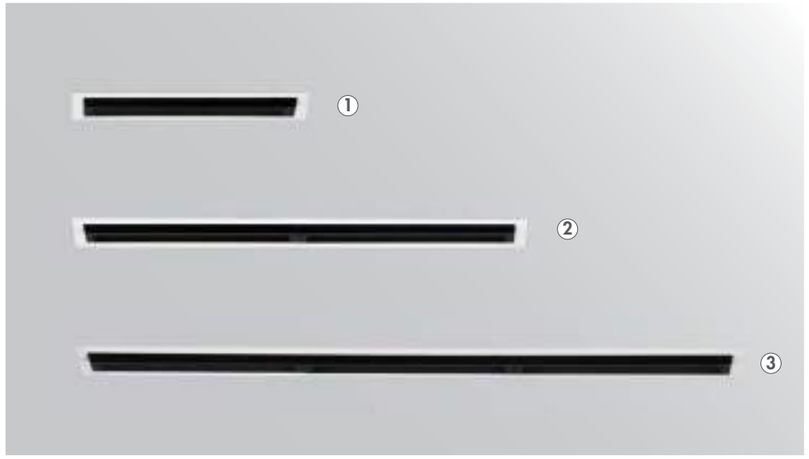

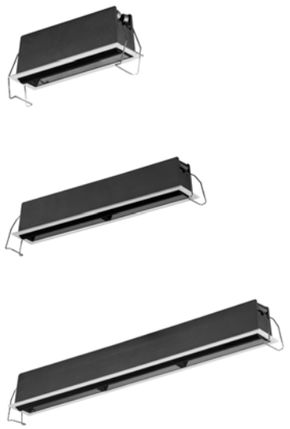

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GSB14710 02 ①	SMD	10W/3000K	≥460 lm	≥37 lm/W	147x45x79mm	140x37mm
AP–GSB14720 02 ②	SMD	20W/3000K	≥855 lm	≥43 lm/W	280x45x49mm	273x37mm
AP–GSB14730 02 ③	SMD	30W/3000K	≥1174 lm	≥41 lm/W	412.7x45x49mm	405x37mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	147	220
2	295	55
3	442	24
4	589	14



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	137	457
2	273	114
3	410	51
4	546	29



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	145	585
2	290	146
3	434	65
4	579	37

CRI>80 | UGR <16 | Flicker free | 2400K | 3000K | 4000K | 6500K | 30° | 35° | 45° | 20°x40° | BK* | IP67

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Input voltage 输入电压	Power 功率	Light Output 光通量	length 长度
AP–XQ110024 01	BRIDGELUX / SANAN	DC 24V	24W/M	1920 lm/810 lm/300 lm	1M/0.5M/0.16M

CRI>80 | UGR <16 | Flicker free | 2400K | 3000K | 4000K | 6500K | 30° | 35° | 45° | 20°x40° | BK* | IP67

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Input voltage 输入电压	Power 功率	Light Output 光通量	length 长度
AP–XQ110024 02	BRIDGELUX / SANAN	DC 24V	24W/M	1920 lm/810 lm/300 lm	1M/0.5M/0.16M

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 15° | 30° | 45° | WH | BK | 45° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG013812 01	SMD	12W/3000K	≥612 lm	≥58 lm/W	138x33x95mm	2 线 / 3 线

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI | DALI 2 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	53	2030
2	107	508
3	160	226
4	214	127

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 15° | 30° | 45° | WH | BK | 45° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG013820 01	SMD	20W/3000K	≥1172 lm	≥60 lm/W	138x33x95mm	2 线 / 3 线

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 18PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS109608 01	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	96x96x103mm	96x96mm
AP–GS109612 01	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	96x96x103mm	96x96mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS109616 02	COB	2x8W/3000K	≥1040 lm	≥65 lm/W	195x96x103mm	195x96mm
AP–GS109624 02	COB	2x12W/3000K	≥1560 lm	≥65 lm/W	195x96x103mm	195x96mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 8PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS109624 03	COB	3x8W/3000K	≥1560 lm	≥65 lm/W	276x96x103mm	276x96mm
AP–GS109636 03	COB	3x12W/3000K	≥2340 lm	≥65 lm/W	276x96x103mm	276x96mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | BK | 10° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS012520 01	COB	20W/3000K	≥839 lm	≥59 lm/W	110x110x155mm	125x125mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	47	2885
2	94	721
3	141	321
4	188	180

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | BK | 10° | IP20 | 20PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS025540 02	COB	2x20W/3000K	≥2x839 lm	≥59 lm/W	240x110x155mm	255x125mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	47	2885
2	94	721
3	141	321
4	188	180

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | BK | 10° | IP20 | 15PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–GS037560 03	COB	3x20W/3000K	≥3x839 lm	≥59 lm/W	360x110x155mm	380x125mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	47	2885
2	94	721
3	141	321
4	188	180

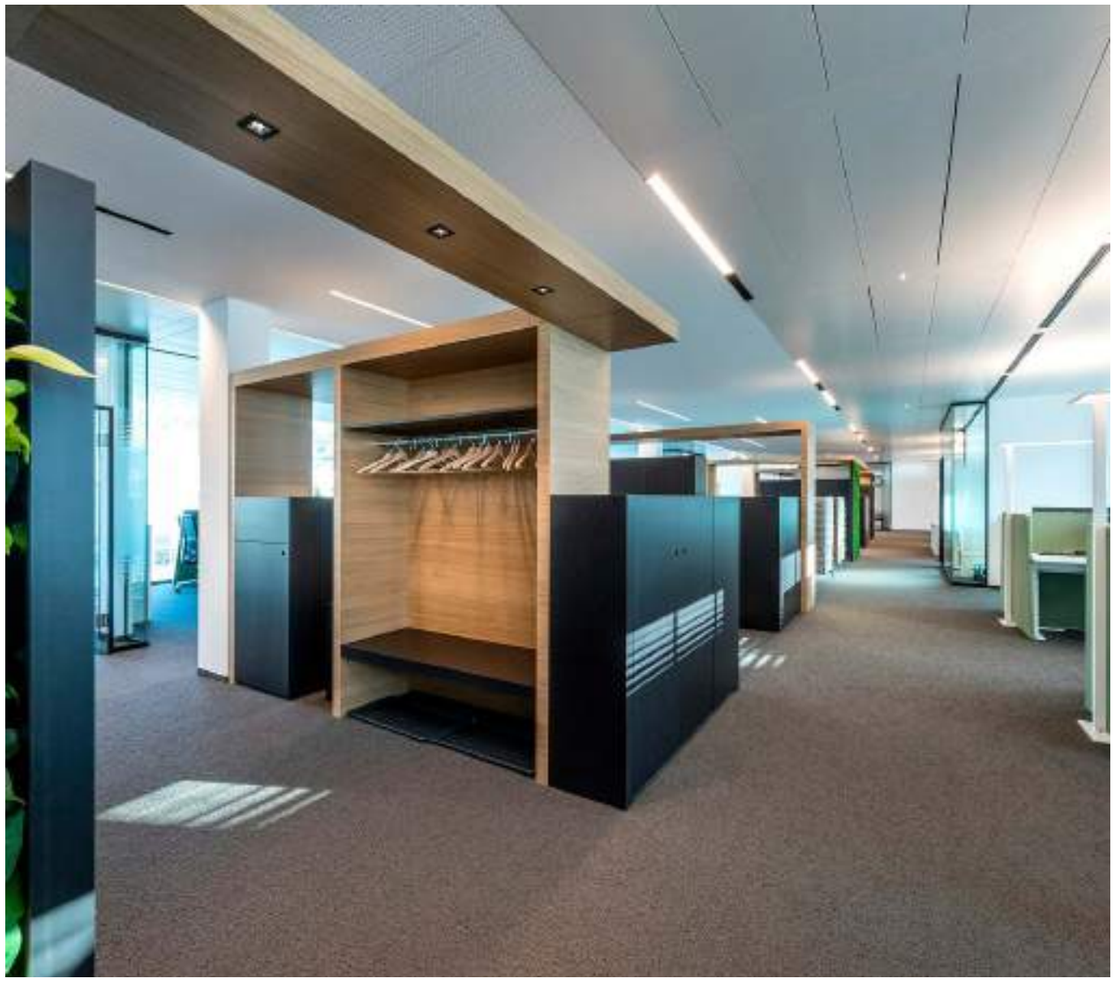

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | 15° | 30° | 45° | WH | BK* | IP20 | 60PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS106508 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ65x90mm	吸顶式

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	21	2200
2	42	1700
3	63	1200
4	85	800



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	44	2100
2	89	1600
3	133	1100
4	177	600

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | 15° | 30° | 45° | WH | BK* | IP20 | 45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP-MS109115 01	COB	15W/3000K	≥900 lm	≥60 lm/W	Φ91x120mm	吸顶式

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	21	2500
2	42	1800
3	63	1400
4	85	1000



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	44	2200
2	89	1700
3	133	1200
4	178	800

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 3000K | 4000K | 15° | 30° | 45° | WH | BK* | IP20 | 24PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP-MS111520 01	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ115x150mm	吸顶式

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	21	15000
2	42	10000
3	63	5000
4	85	2000



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	44	10000
2	89	5000
3	133	2000
4	178	1000

CRI>90 | UGR <16 | Flicker free | 4000K | WH | IP20 | 24PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS009620 01	COB	20W/3000K	≥960 lm	≥48 lm/W	Φ95x100mm	吸顶式
AP–MS009625 01	COB	25W/3000K	≥1154 lm	≥48 lm/W	Φ95x100mm	吸顶式

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	118	906
2	237	226
3	355	101
4	474	57

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | WH | BK | 10° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS010610 01	COB	10W/3000K	≥715 lm	≥68 lm/W	106x106x100mm	吸顶式

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	30	3777
2	60	944
3	90	420
4	120	236

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 38° | WH | BK | 10° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS021020 01	COB	2x10W/3000K	≥1398 lm	≥71 lm/W	202x106x100mm	吸顶式

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	31	6870
2	63	1718
3	94	763
4	126	429

CRI>80 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 6000K | 60° | WH | BK* | IP20 | 24PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TD107507 02	SMD	7W/6500K	≥560 lm	≥80 lm/W	Φ90x58mm	Φ75mm

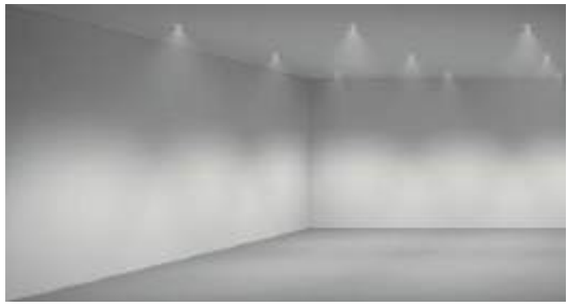

CRI>80 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 6000K | 60° | WH | BK* | IP20 | 24PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-TD109512 03	SMD	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ102x68mm	Φ95mm

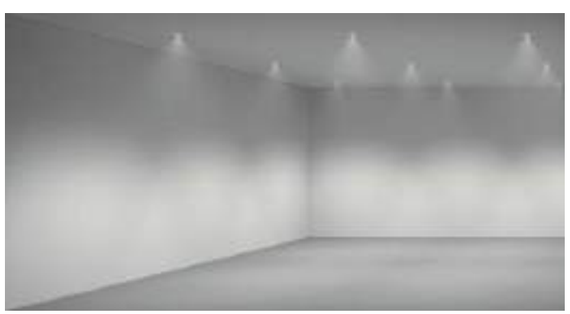

CRI>80 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 6000K | 60° | WH | BK* | IP20 | 18PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-TD112518 04	SMD	18W/3000K	≥1170 lm	≥65 lm/W	Φ140x68mm	Φ125mm

CRI>80 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 6000K | 60° | WH | BK* | IP20 | 12PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-TD115025 05	SMD	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ180x90mm	Φ150mm

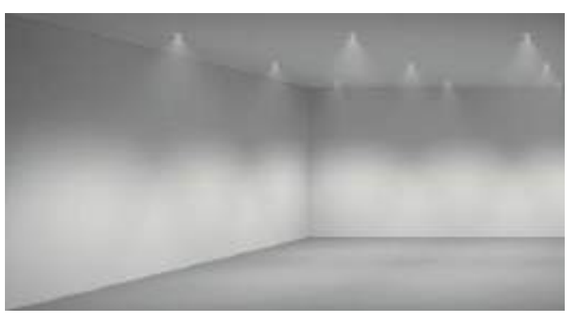

CRI>80 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 6000K | 60° | WH | BK* | IP20 | 12PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP-TD120535 08	SMD	35W/3000K	≥2800 lm	≥80 lm/W	Φ230x120mm	Φ205mm

PT

白金 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI ＞ 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

嵌入式射灯
Recessed spotlight

Page. 236

8W/12W

2x8W/2x12W

8W

CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK* | 30° | 30° | IP20 | 30PCS

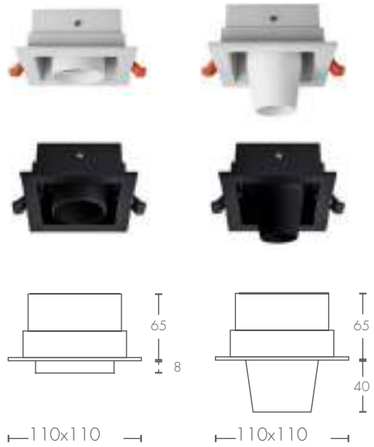

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Remarks 备注
AP–GS009408 01	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	110x110x65mm	95x95mm	直短筒
AP–GS009412 01	COB	*12W/3000K	≥890 lm	≥469 lm/W	110x110x65mm	95x95mm	直短筒

可定制
调光方式：

0/1-10v | Triac | DALI | DALI 2 | DALI Dimming

配件
可选项：

直短筒 | 长斜筒 出光效果 12°

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	23	9986
2	46	2497
3	69	1110
4	92	624



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	32	7654
2	63	1914
3	95	851
4	126	478

CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK* | 30° | 30° | IP20 | 12PCS

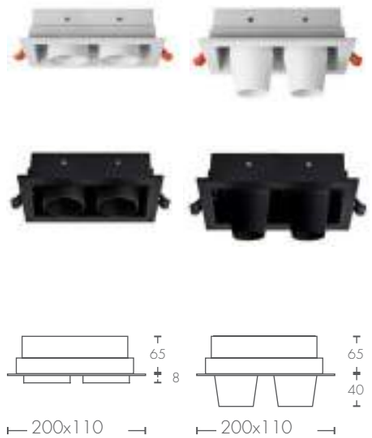

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Remarks 备注
AP–GS009416 01	COB	2x8W/3000K	≥2x520 lm	≥65 lm/W	200x110x65mm	185x95mm	直短筒
AP–GS009424 01	COB	* 2x12W/3000K	≥1638 lm	≥70 lm/W	200x110x65mm	185x95mm	直短筒

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI | DALI 2 — DALI Dimming

配件
可选项: 直短筒 | 长斜筒 出光效果 12°

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	28	12677
2	55	3169
3	83	1409
4	111	792



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	37	10552
2	74	2638
3	111	1172
4	148	660

CRI>90 | UGR <16 | No flickering | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 12° | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 25° | 350° | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Remarks 备注
AP–TH507508 01	COB	8W/3000K	≥637 lm	≥77 lm/W	Φ90x45mm	Φ75mm	直短筒

可定制
调光方式:

配件
可选项:

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	23	7605
2	46	1901
3	69	845
4	92	475



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	36	4641
2	72	1160
3	108	516
4	145	290

MINI

微光 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

天花灯
Ceiling spotlight

Page. 250

3W 3W 3W 3W 6W 8W 6W 8W

CRI>85 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 120PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH103003U 01	SMD	3W/3000K	≥135 lm	≥45 lm/W	Φ36x27mm	Φ30mm

配件
可选项：

三叉戟遮光片

PHOTOMETRIC 配光参数









CRI>85 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 120PCS

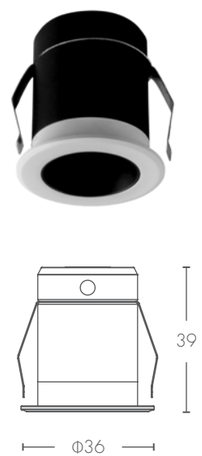

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH103003U 02	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥36 lm/W	Φ36x39mm	Φ30mm

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	22	1229
2	44	307
3	66	137
4	88	77



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	26	1284
2	53	321
3	79	143
4	106	80



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	43	641
2	87	160
3	130	71
4	174	40



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	49	422
2	98	105
3	147	47
4	197	26

CRI>85 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | BK | 25° | IP20 | 120PCS

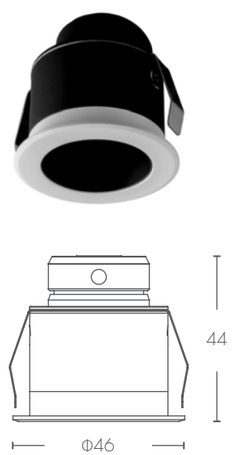

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH104003U 01	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥36 lm/W	Φ46x44mm	Φ40mm

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	16	2797
2	33	699
3	49	311
4	65	175



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	24	1811
2	48	453
3	72	201
4	96	113



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	41	747
2	83	187
3	124	83
4	165	47



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	52	418
2	105	105
3	157	46
4	209	26

CRI>85 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 120PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH104003U 02	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥36 lm/W	Φ46x39mm	Φ40mm

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	17	2730
2	34	682
3	51	303
4	68	171



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	27	1267
2	53	317
3	80	141
4	106	79



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	39	793
2	77	198
3	116	88
4	155	50



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	55	354
2	111	89
3	166	39
4	221	22

CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | WH | BK | IP20 | 60PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH106006 01	COB	6W/3000K	≥400 lm	≥66 lm/W	Φ68x28mm	Φ60mm

配件
可选项：

三叉载遮光片

PHOTOMETRIC 配光参数

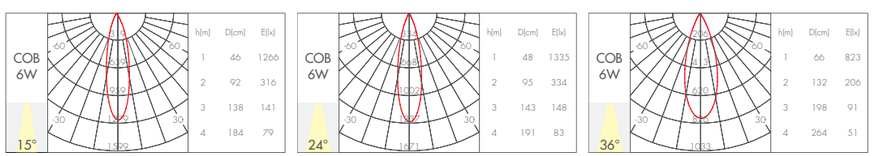

CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | WH | BK | IP20 | 60PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH107508 01	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	Φ83x32.5mm	Φ75mm

配件
可选项：

三叉载遮光片

PHOTOMETRIC 配光参数

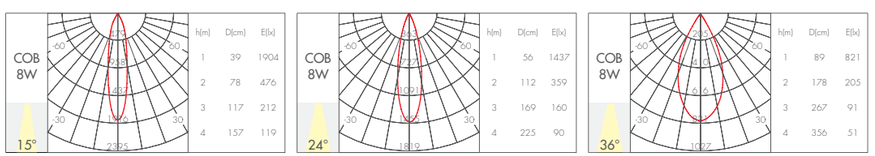

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 80° | WH+GY | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH106006 01	COB	6W/3000K	≥570 lm	≥95 lm/W	Φ68x28mm	Φ60mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | CCT Dimmable | 80° | WH+GY | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH107508 01	COB	8W/3000K	≥760 lm	≥95 lm/W	Φ83x32.5mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

ROUT

方圆. 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

尺寸 size:
Φ25mm

Page. 260

3W 3W 3W 3W

尺寸 size:
Φ45mm

Page. 266

8W 8W 8W 8W 8W 8W 8W 8W 6W

尺寸 size:
Φ60mm

Page. 274

12W 12W 12W 12W 12W 12W 12W 12W 8W/12W

尺寸 size:
Φ70mm

Page. 282

30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W 30W

尺寸 size:
Φ85mm

Page. 290

30W/35W

SIZE: Φ25mm

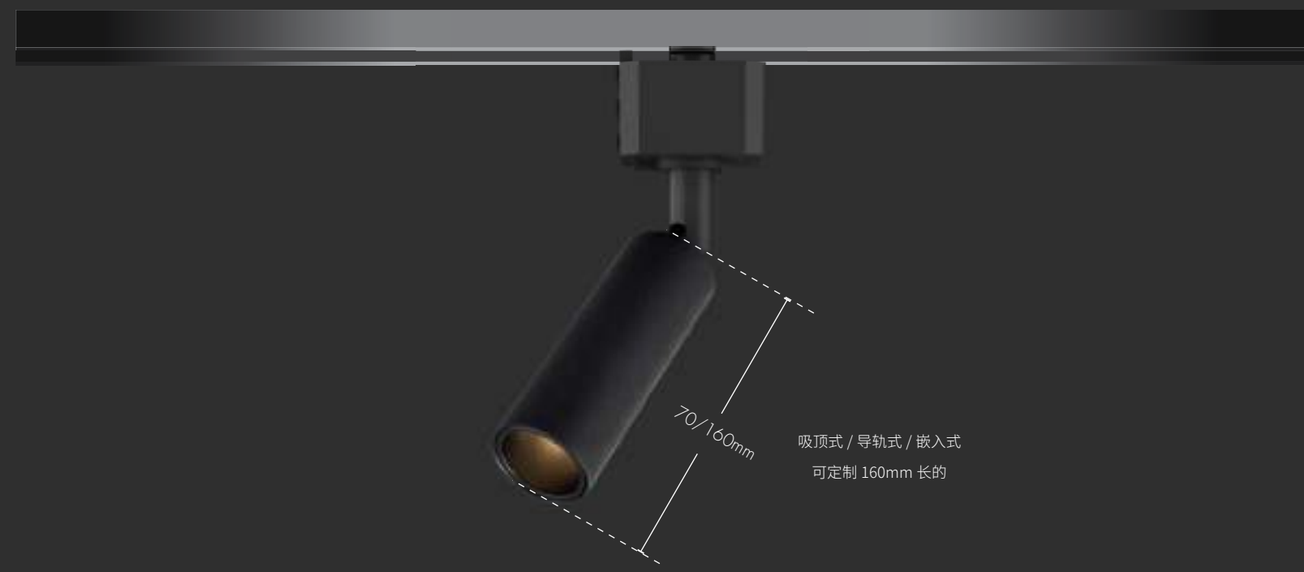

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

吸顶式

导轨式

嵌入式

吊线式









CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 60° * | 80° * | 10°x35° * | L160mm *

WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 48PCS

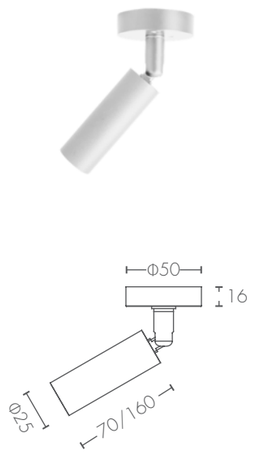

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS502503 04	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x70mm Φ25x160mm *	吸顶式

Accurate light distribution and control



15° 24°

CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 60° * | 80° * | 10°x35° * | L160mm *

WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 48PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG502503 01	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x70mm Φ25x160mm *	2 线 / 3 线

Accurate light distribution and control

15° 24°

CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 60° * | 80° * | 10°x35° * | L160mm *

WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 48PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH502503 03	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x70mm Φ25x160mm *	Φ55mm

Accurate light distribution and control



15° 24°

CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 60° * | 80° * | 10°x35° *

WH | BK | IP20 | 48PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS502503 05	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x250mm	吊线式

Accurate light distribution and control



15° 24°

SIZE: Φ45mm

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

一体式

导轨式

嵌入式

吸顶式

吊线式

一体式（可调焦）

导轨式（可调焦）

嵌入式（可调焦）

吸顶式（可调焦）

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG504508 01	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ45x100mm	一体式 (3 线 /4 线)

配件
可选项：

防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG504508T 01	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ45x105mm	一体式 (3 线 /4 线)

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG504508 02	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ45x100mm	横装式（3 线 /4 线）

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件
可选项: 防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG504508T 02	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ45x105mm	横装式（3 线 /4 线）

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20

30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH504508 03	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ45x100mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件
可选项: 防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–TH504508T 03	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ45x105mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件
可选项: 防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS

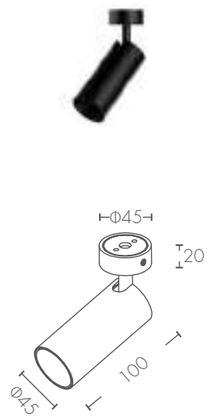

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS504508 04	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ45x100mm	吸顶式

配件
可选项：

防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS

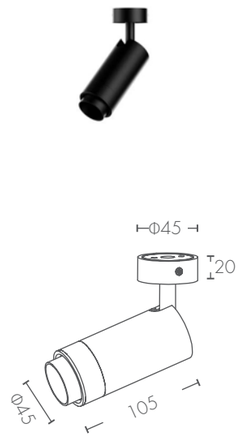

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS504508T 04	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ45x105mm	吸顶式

CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | WH | BK | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP-MS504506 05	COB	6W/3000K	≥408 lm	≥69 lm/W	Φ45x250mm	吊线式

配件
可选项：

防眩蜂窝网片

SIZE: Φ60mm

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

一体式

导轨式

嵌入式

吸顶式

吊线式

一体式（可调焦）

导轨式（可调焦）

嵌入式（可调焦）

吸顶式（可调焦）

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG506012 01	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ60x125mm	一体式 (3 线 /4 线)

配件
可选项：

防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG506012T 01	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ60x139mm	一体式 (3 线 /4 线)

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG506012 02	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ60x125mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件可选项: 防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG506012T 02	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ60x139mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS

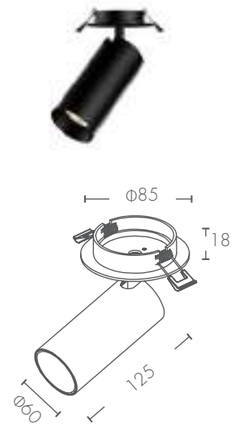

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–DG506012 03	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ60x125mm	Φ75mm

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件可选项: 防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–DG506012T 03	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ60x139mm	Φ75mm

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG506012 04	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ60x125mm	吸顶式

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件可选项: 防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG506012T 04	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ60x139mm	吸顶式

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 3000K | 4000K | 12° | 24° | 36° | WH | BK | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS506008 05	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm	吊线式
AP–MS506012 05	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm	吊线式

可定制
调光方式: Triac

配件
可选项: 防眩蜂窝网片

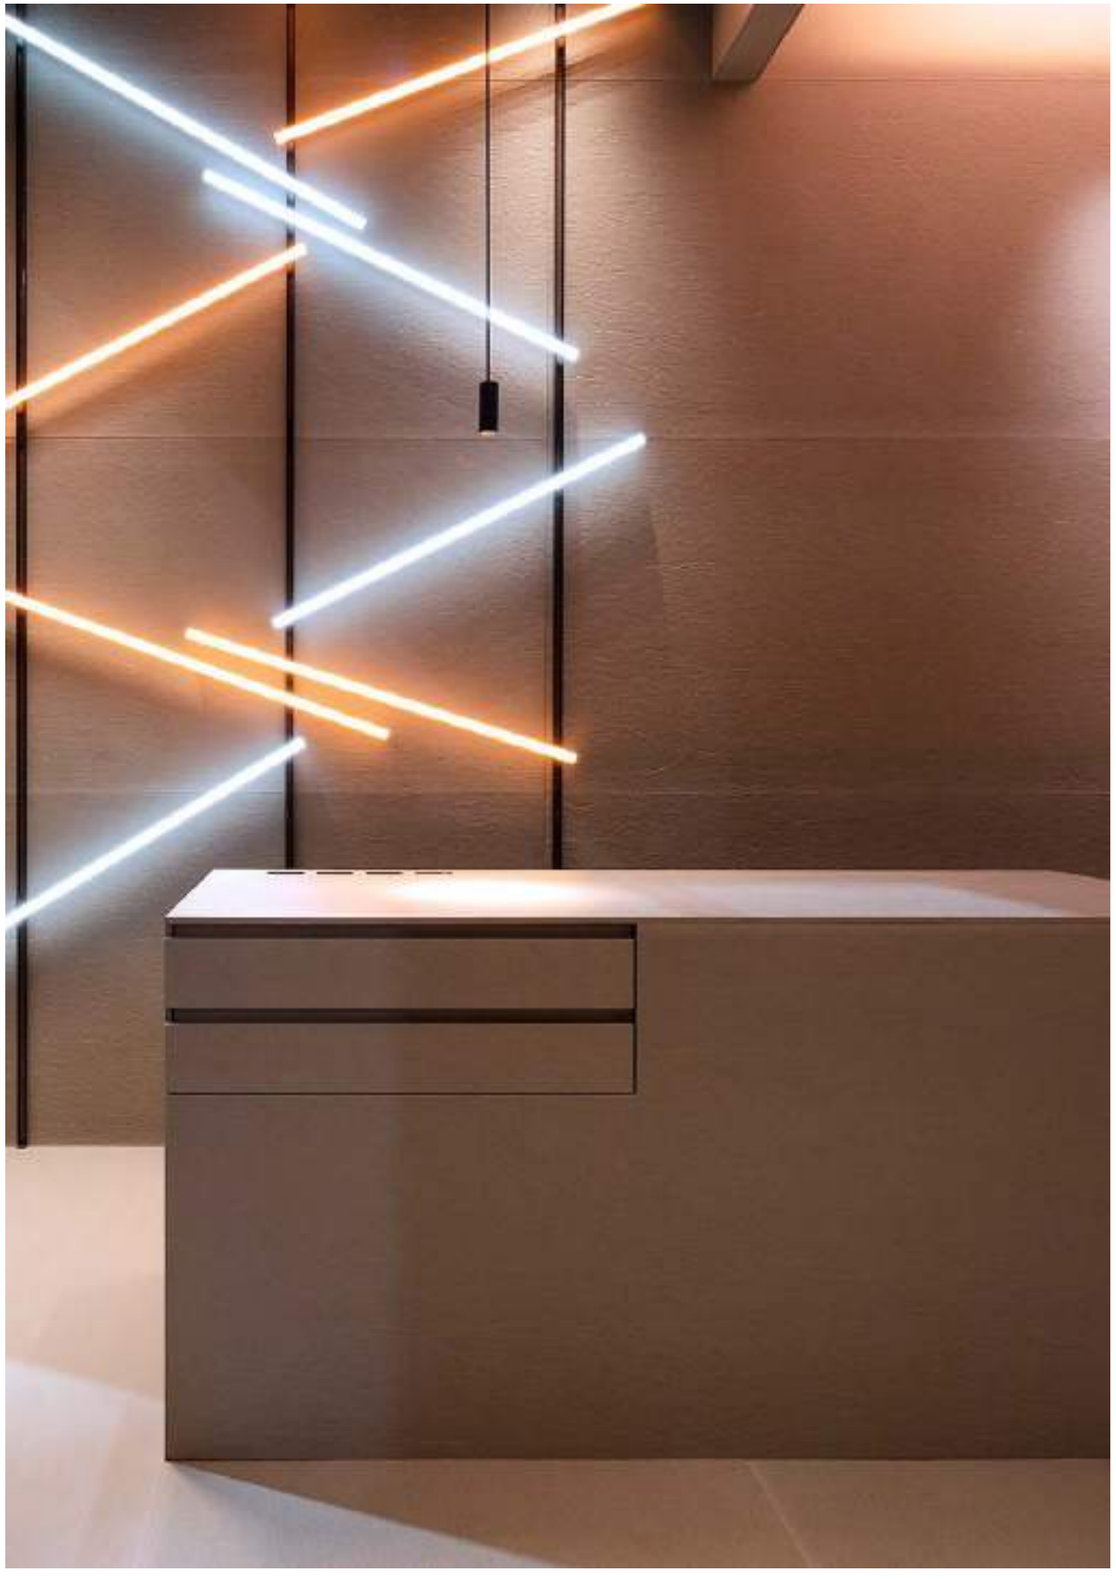

SIZE: Φ70mm

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

一体式

导轨式

嵌入式

吸顶式

吊线式

一体式（可调焦）

导轨式（可调焦）

嵌入式（可调焦）

吸顶式（可调焦）

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG507030 01	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	一体式 (3 线 /4 线)

配件
可选项：

防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DT507030T 01	COB	30W/3000K	≥1650 lm	≥55 lm/W	Φ70x181mm	一体式 (3 线 /4 线)

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG507030 02	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件可选项: 防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DT507030T 02	COB	30W/3000K	≥1650 lm	≥55 lm/W	Φ70x181mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–DG507030 03	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	Φ75mm

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

配件可选项: 防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–DT507030T 03	COB	30W/3000K	≥1650 lm	≥55 lm/W	Φ70x181mm	Φ75mm

可定制调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG507030 04	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	吸顶式

配件
可选项：

防眩蜂窝网片

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DT507030T 04	COB	30W/3000K	≥1650 lm	≥55 lm/W	Φ70x181mm	吸顶式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | WH | BK | IP20 | 24PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG507030 05	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	吊线式

可定制
调光方式: Triac

配件
可选项: 防眩蜂窝网片

SIZE: Φ85mm

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

导轨式



CRI>90 | UGR <19 | No flickering | 3000K | 4000K | CCT Dimmable | 15° | 24° | 36° | WH | BK | 90° | 355° | IP20 | 6PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG508530 02	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ85x155mm	2 线 / 3 线 /4 线
AP–DG508535 02	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ85x155mm	2 线 / 3 线 / 4 线

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac

配件
可选项: 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	16301
2	58	4076
3	87	1812
4	116	1019



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	44	9506
2	87	2377
3	131	1056
4	174	594



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	64	4959
2	128	1240
3	192	551
4	257	310

CAMERA

照相机 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

轨道式射灯
Track light

Page. 308

12W/20W

30W

轨道式射灯
Track light

Page. 308

20W

30W

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 90° | 360° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG308512 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥74 lm/W	Φ74x220mm	2 线 / 3 线 /4 线
AP–DG308520 02	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥74 lm/W	Φ74x220mm	2 线 / 3 线 /4 线

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	8352
2	58	2088
3	87	928
4	116	522



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	44	7952
2	88	1988
3	131	884
4	175	497



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	64	3017
2	127	979
3	191	435
4	254	245

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 12° | 24° | 36° | WH | BK | GR | 90° | 360° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DG310330 03	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ94x190mm	2 线 / 3 线 /4 线

PHOTOMETRIC 配光参数

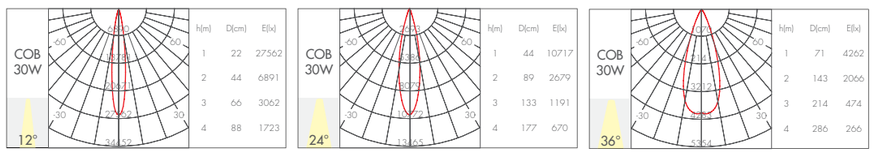

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	22	27562
2	44	6891
3	66	3062
4	88	1723

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	44	10717
2	89	2679
3	133	1191
4	177	670

h(m)	D(cm)	E(lx)
1	71	4262
2	143	2066
3	214	474
4	286	266

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°-60° | WH | BK | GR | 90° | 360° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DT308520	COB	20W/3000K	≥1000 lm	≥60 lm/W	Φ74x128mm	3 线 /4 线

备注：调光需加导轨盒

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10°~60° | WH | BK | GR | 90° | 360° | IP20 | 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP-DT310330	COB	30W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ95x142mm	3 线 /4 线

备注：调光需加导轨盒

可定制
调光方式：0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

MAGNETIC LIGHTING SYSTEM

磁吸线型灯 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有筒灯、射灯、格栅灯、泛光灯等，可满足不同照明场所施工要求；
2. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
3. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
4. 筒灯类灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
5. 产品导轨有嵌入式，明装式，吊装式；
6. 产品中心光强高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1.This series of products include downlight, spotlight, grille lamp, floodlight, etc., which can meet the construction requirements of different lighting places.
2.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
3.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
4. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different positions.
5.Product guide rails are embedded, surface mounted and hoisting.
6. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

15 灯具系列
Magnetic system lamps

Page. 51

3W 5W 7W 12W 16W 20W 10W 20W 30W

40W 12W 18W 6W 12W 10W 16W

21 灯具系列
Magnetic system lamps

Page. 69

3W 5W 7W 12W 16W 20W 9W 9W 6W

12W 6W 12W 6W 12W 10W 20W/40W 16W 10W 9W

34 灯具系列
Magnetic system lamps

Page. 89

3W 5W 7W 12W 15W 20W 5×2W 10×2W 5×2W

10×2W 10W 20W 12W 20W/40W 20W

48V LOW VOLTAGE TRACK

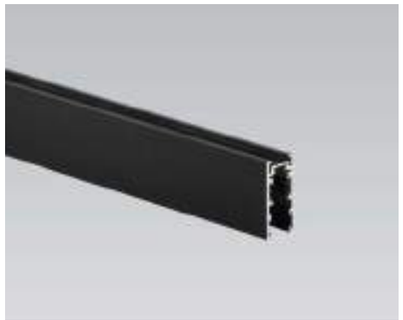

Model

AP-S15

Size(mm)

L1000×W24×H51 mm

Installation

明装式



配件

AP-SPZJ15
90° corner



AP-YZJ15
IN 90° corner

AP-MSXDK
H15+surface clip

AP-MSDXB
H15+suspension kit

AP-MSDDMK

AP-MSLJMK

AP-MSZJLJMK

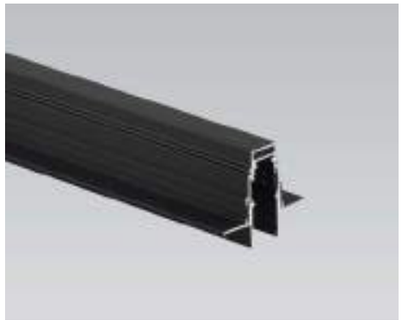

Model

AP-R15-2S

Size(mm)

L1000×W60×H52 mm

Installation

预埋式



Φ W30×H50

配件

AP-SPZJ15
90° corner

AP-YZJ15
IN 90° corner

AP-YZJ15
IN 90° corner

AP-YMDDMK

AP-YMLJMK

IIG-YMZJLJMK

*注：预埋款磁吸轨道仅适用于12mm层板使用

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 10° | 24° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

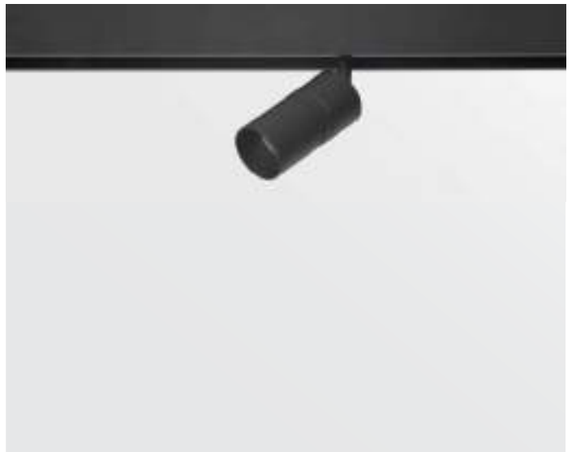



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG03003	COB	3W/3000K	≥195 lm	≥65 lm/W	Φ30x60mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 10° | 24° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG03005	COB	5W/3000K	≥325 lm	≥65 lm/W	Φ30x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG04507	COB	7W/3000K	≥455 lm	≥65 lm/W	Φ45x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

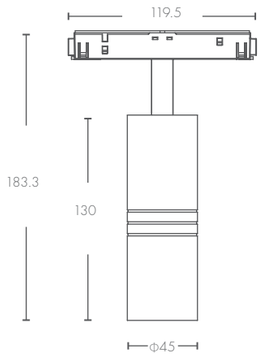

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG04512	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ45x130mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

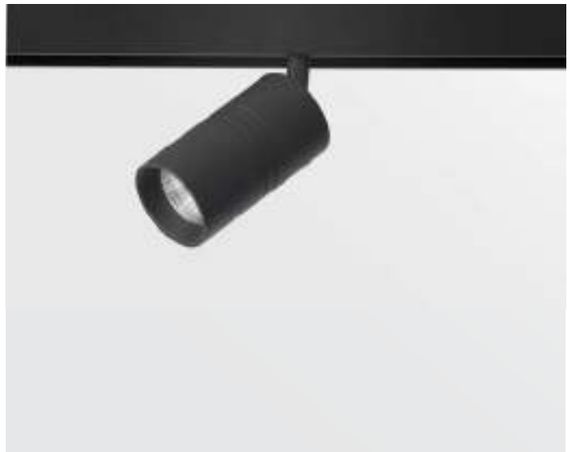



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG06016	COB	16W/3000K	≥1040 lm	≥65 lm/W	Φ60x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

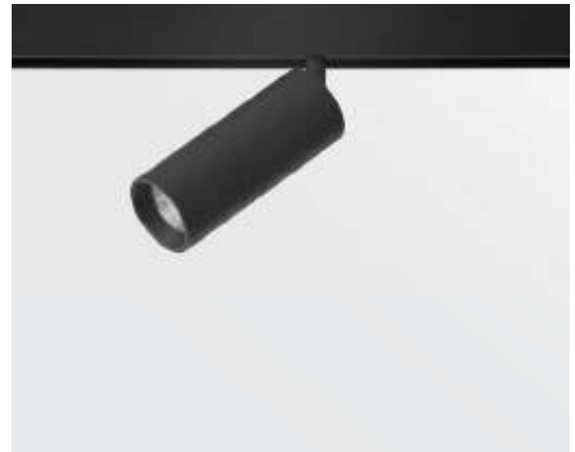

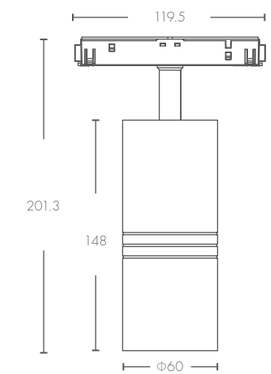

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG06020	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	Φ60x148mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-FG30010	SMD	10W/3000K	≥650 lm	≥65 lm/W	L300xW16xH44.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-FG60020	SMD	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	L600xW16xH44.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-FG90030	SMD	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	L900xW16xH44.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS

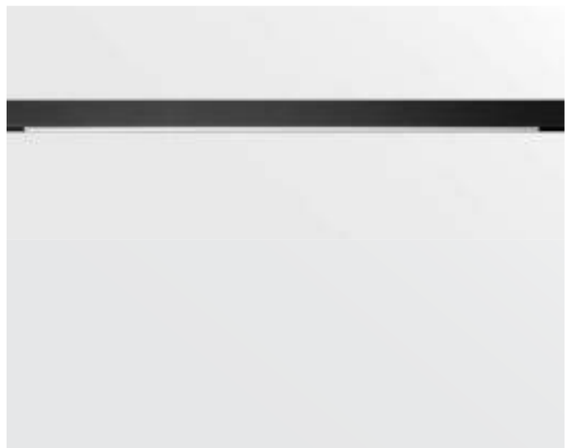

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-FG120040	SMD	40W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	L1200xW16xH44.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-GS20512	SMD	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	L205xW16xH44.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS

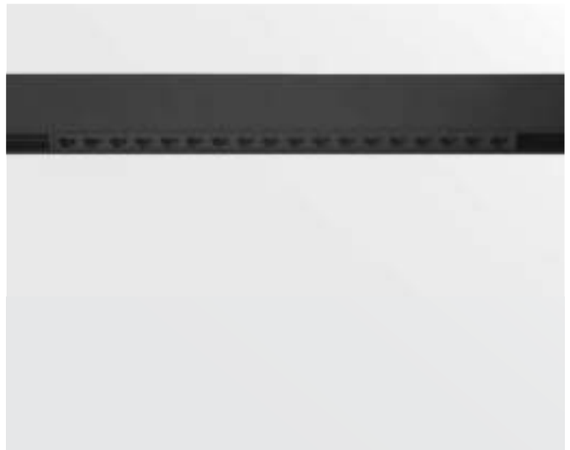



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-GS30518	SMD	18W/3000K	≥1170 lm	≥65 lm/W	L305xW16xH44.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-ZDG11806	SMD	6W/3000K	≥390 lm	≥65 lm/W	L118xW16xH110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS

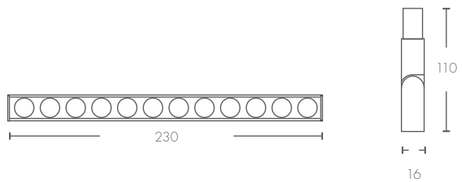

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-ZDG23012	SMD	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	L230xW16xH110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS

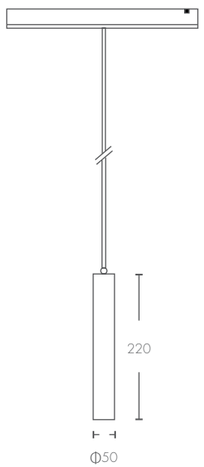

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-MS05010	COB	10W/3000K	≥650 lm	≥65 lm/W	Φ50×220mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-ZJ32516	SMD	16W/3000K	≥1040 lm	≥65 lm/W	L325xW305xH44.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac DALI Dimming

21 灯具
MAGNETIC SYSTEM LAMPD

48V LOW VOLTAGE TRACK

Model

AP-R21-2

Size(mm)

L1000×W72×H54.7 mm

Installation

预埋式



Φ W40×H50

配件

90° corner

IN 90° corner

OUT 90° corner

AP-YMDDMK

AP-YMLJMK

IIG-YMZJLJMK

Model

AP-R21-4

Size(mm)

L1000×W42×H56.3 mm

Installation

嵌入式



Φ W35×H60

配件

R20-4+Spring kit

90° corner

IN 90° corner

OUT 90° corner

AP-YMDDMK

AP-YMLJMK

IIG-YMZJLJMK

Model

AP-R21-5

Size(mm)

L1000×W70.9×H54.9 mm

Installation

后嵌式



Φ W40×H60

配件

90° corner

IN 90° corner

OUT 90° corner

AP-YMDDMK

AP-YMLJMK

IIG-YMZJLJMK

Model

AP-S21

Size(mm)

L1000×W24.6×H51 mm

Installation

明装式/吊装式



配件

AP-SPZJ12
90° corner



AP-YZJ15
IN 90° corner

AP-MSXDK
H15+surface clip

AP-MSDXB
H15+suspension kit

AP-MSDDMK

AP-MSLJMK

IIG-MSZJLJMK

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

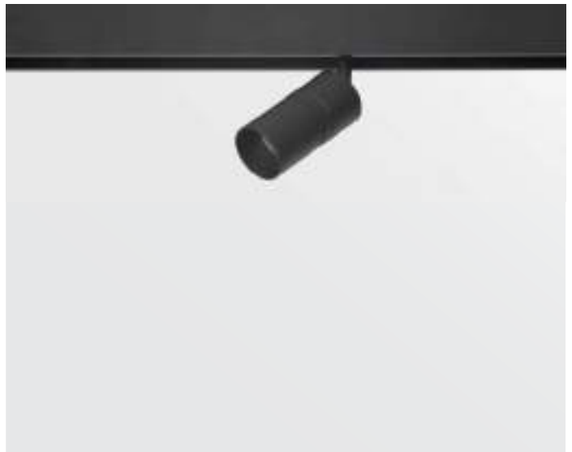



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG03003	COB	3W/3000K	≥210 lm	≥70 lm/W	Φ30x60mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG03005	COB	5W/3000K	≥350 lm	≥70 lm/W	Φ30x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

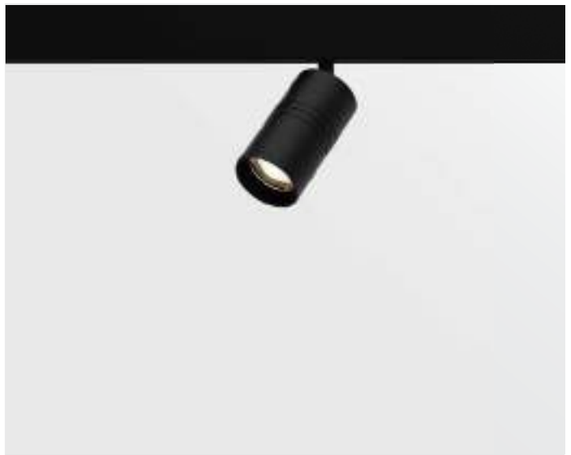



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG04507	COB	7W/3000K	≥490 lm	≥70 lm/W	Φ45x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

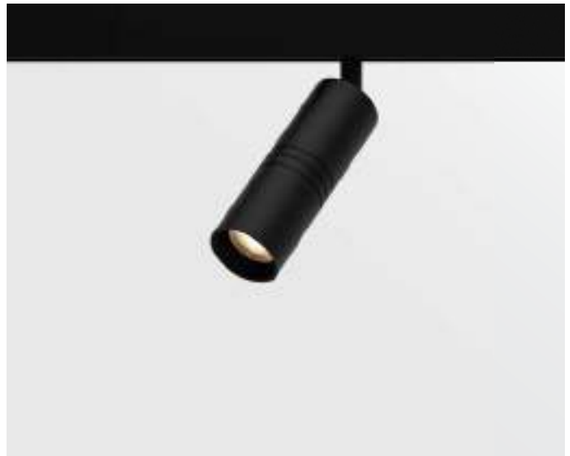

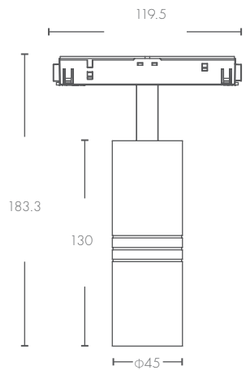

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG04512	COB	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	Φ45x130mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG06016	COB	16W/3000K	≥1120 lm	≥70 lm/W	Φ60x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

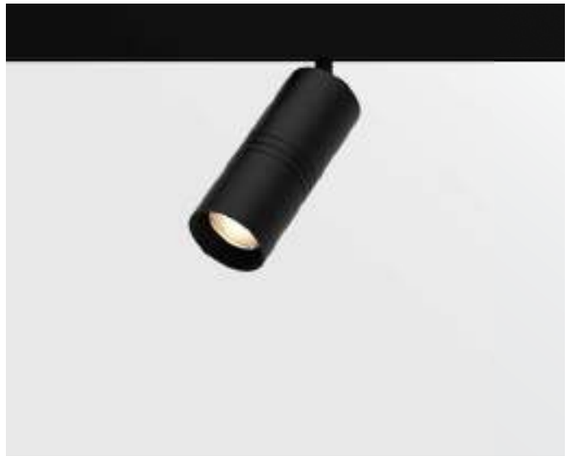

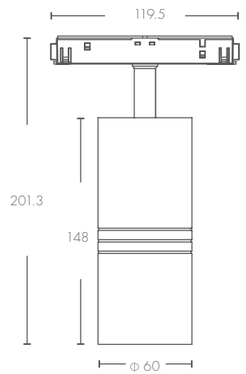

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG06020	COB	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ60x148mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | WH | GL | IP20 | 45PCS

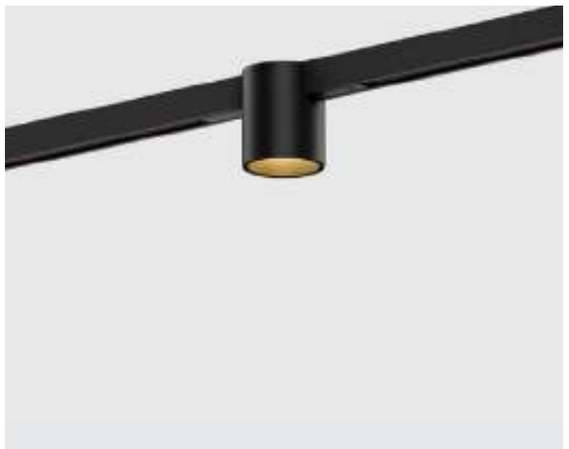



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-TD07009 01	SMD	9W/3000K	≥630 lm	≥70 lm/W	Φ70x82mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | WH | GL | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-TD07009 02	SMD	9W/3000K	≥630 lm	≥70 lm/W	70x70x27mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS

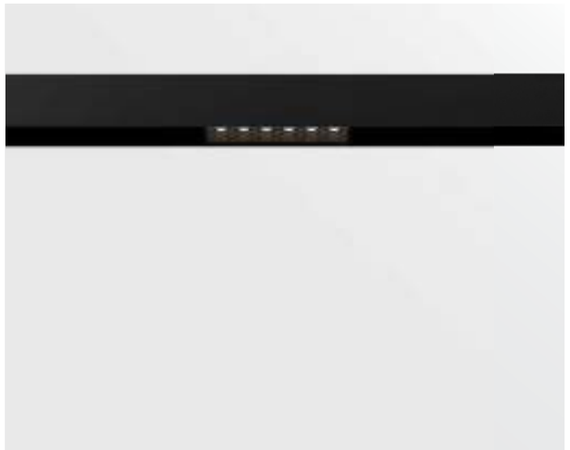

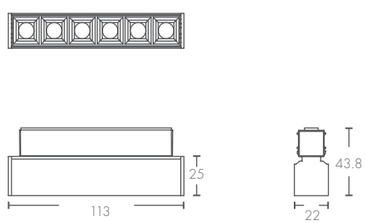

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-GS11306	SMD	6W(6 heads)/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	L113xW22xH25mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS

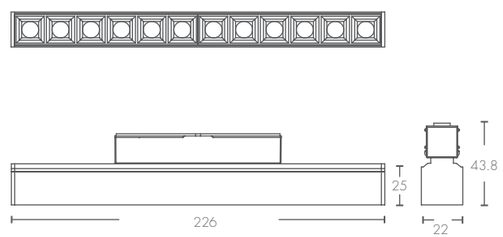

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-GS22612	SMD	12W(12 heads)/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	L226xW22xH25mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-ZDG11306	SMD	6W(6 heads)/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	L113xW22xH110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI DALI 2 DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS

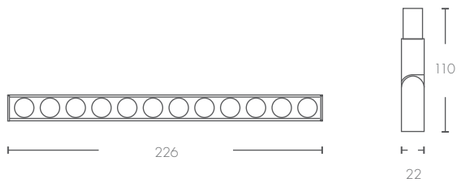

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-ZDG22612	SMD	12W(12 heads)/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	L226xW22xH110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI DALI 2 DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS

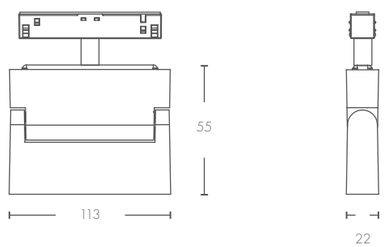

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-ZDF20006	SMD	6W/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	L113xW22xH55mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS

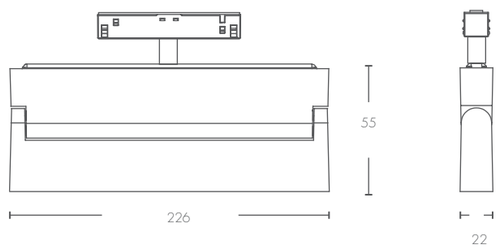

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-ZDF30012	SMD	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	L226xW22xH55mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS

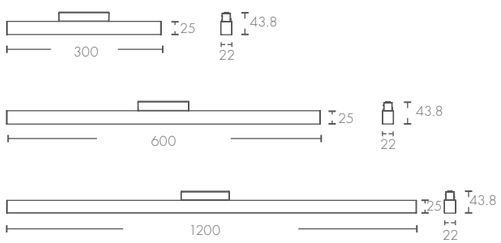

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-FG30010	SMD	10W/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	L300xW22xH25mm
H21-FG60020	SMD	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L600xW22xH25mm
H21-FG120040	SMD	40W/3000K	≥2800 lm	≥70 lm/W	L1200xW22xH25mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS

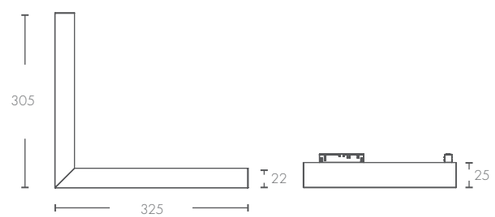

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-ZJ32516	SMD	16W/3000K	≥1120 lm	≥70 lm/W	L325xW305xH25mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-MS05010	COB	10W/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	Φ50x220mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | WH | GL | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-XD005509	SMD	6W/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	Φ55x1520mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

LAMPSHADE 可换内罩

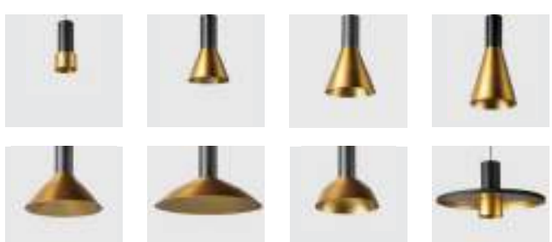

34 灯具
MAGNETIC SYSTEM LAMPS

48V LOW VOLTAGE TRACK

Model

AP-R34-2

Size(mm)

L1000xW84xH79.7 mm

Installation

嵌入式



Φ W50xH60

配件

90° corner

IN 90° corner

OUT 90° corner

AP-YMDDMK

AP-YMLJMK

IIG-YMZJLJMK

Model

AP-R34-4

Size(mm)

L1000xW54.5xH82 mm

Installation

明装式/吊装式



Φ W45xH85

配件

S34-4+Spring kit

IN 90° corner

AP-YMDDMK

AP-YMLJMK

IIG-YMZJLJMK

Model

AP-R34-5

Size(mm)

L1000xW84xH80mm

Installation

嵌入式



Φ W50xH80

配件

90° corner

IN 90° corner

OUT 90° corner

AP-YMDDMK

AP-YMLJMK

IIG-YMZJLJMK

Model

AP-S34

Size(mm)

L1000xW38xH79.3 mm

Installation

明装式/吊装式



配件

90° corner

IN 90° corner

AP-MSXDK
H15+surface clip

AP-MSDXB
H15+suspension kit

AP-MSDDMK

AP-MSLJMK

IIG-MSZJLJMK

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 7° | 21° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG03003	COB	3W/3000K	≥210 lm	≥70 lm/W	Φ30x60mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 7° | 21° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG03005	COB	5W/3000K	≥350 lm	≥70 lm/W	Φ30x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG04507	COB	7W/3000K	≥490 lm	≥70 lm/W	Φ45x90mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

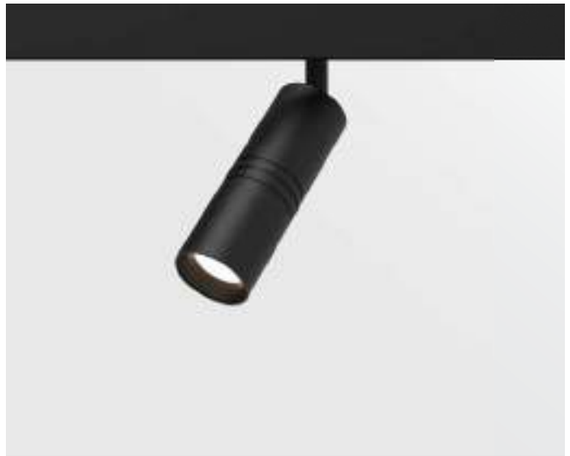

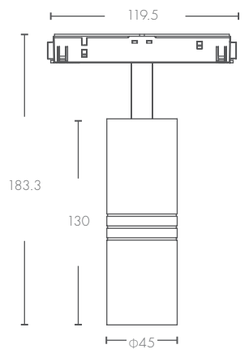

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG04512	COB	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	Φ45x130mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

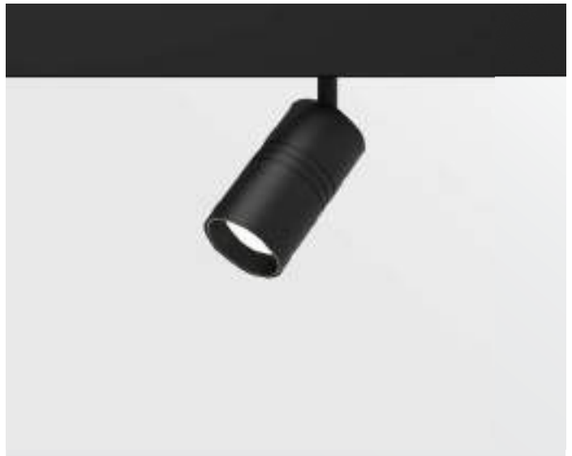



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG06015	COB	15W/3000K	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ60x110mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | 90° | 360° | IP20 | 45PCS

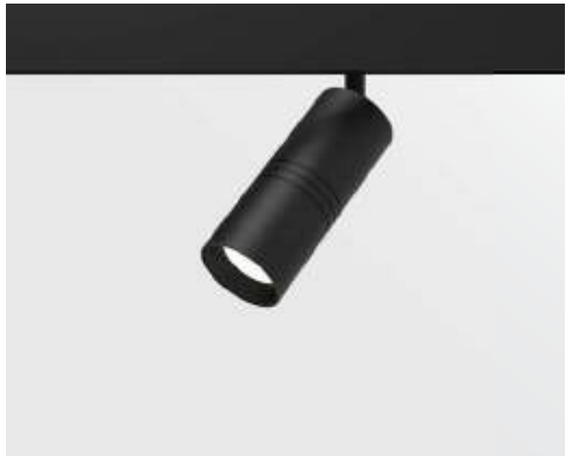

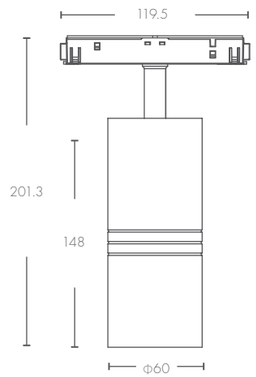

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG06020	COB	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ60x148mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-GS133510	SMD	5×2W/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	L135xW34xH50.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS

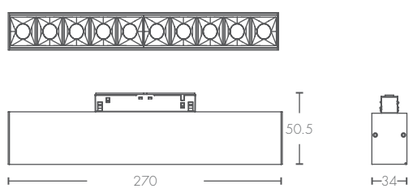

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-GS27020	SMD	10×2W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L270xW34xH50.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-ZDG13510	SMD	5×2W/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	L135xW35xH70mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 45PCS

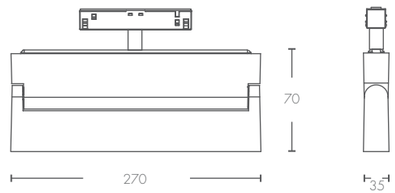

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-ZDG27020	SMD	10×2W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L270xW35xH70mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | Wallwasher | BK | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-PG13810	SMD	10W(5 heads)/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	L138xW35xH51mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | Wallwasher | BK | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-PG27120	SMD	20W(10 heads)/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L271xW35xH51mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS

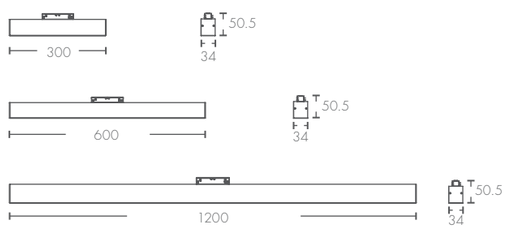

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-FG30012	SMD	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	L300xW34xH50.5mm
H34-FG60020	SMD	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L600xW34xH50.5mm
H34-FG120040	SMD	40W/3000K	≥2800 lm	≥70 lm/W	L1200xW34xH50.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI DALI 2 DALI Dimming

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | OSRAM LED | 48V | 3000K | 4000K | Customize | 120° | BK | IP20 | 45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-ZJ33520	SMD	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L335xW305xH50.5mm

可定制
调光方式: 0/1-10v DALI DALI 2 DALI Dimming

DECORATE

装饰 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有筒灯、射灯、格栅灯、泛光灯等，可满足不同照明场所施工要求；
2. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
3. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
4. 筒灯类灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
5. 产品导轨有嵌入式，明装式，吊装式；
6. 产品中心光强高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1.This series of products include downlight, spotlight, grille lamp, floodlight, etc., which can meet the construction requirements of different lighting places.
2.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
3.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
4. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different positions.
Product guide rails are embedded, surface mounted and hoisting.
6. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

射灯
Magnetic system lamps

Page. 126

7W 2x7W 7W

格栅灯
Magnetic system lamps

Page. 129

12W 18W 36W 24W

吸顶灯 / 吊灯 / 台灯 / 落地灯
Ceiling lamp / chandelier / desk lamp / floor lamp

Page. 133

24W 40W 8W 8W 8W 12W 12W 12W 6W

壁灯
Magnetic system lamps

Page. 143

3W 6W 3W 6W

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | WH | GL | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP-MS004207	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ42x120mm	明装式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | WH | GL | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS005514	COB	2x7W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ55x125mm	明装式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | WH | GL | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–TH004207	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ42x118mm	嵌入式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MSG03112	SMD	12W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	31x1200mm	吊线式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MSG03118	SMD	18W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	31x1800mm	吊线式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MSG070036	SMD	36W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	1200x700mm	吊线式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | IP20 | 1PCS

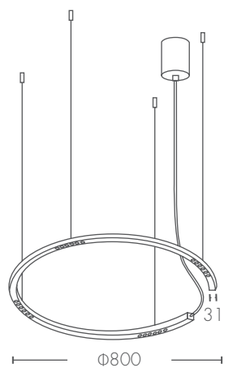

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MSG03124	SMD	24W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	31x800mm	吊线式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 120° | BK | WH | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS035024	SMD	24W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ350x110mm	吸顶式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 120° | BK | WH | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS050040	SMD	40W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ500x130mm	吸顶式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 120° | BK | WH | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–TD028008	SMD	8W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ280x350mm	台式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 120° | BK | WH | IP20 | 1PCS

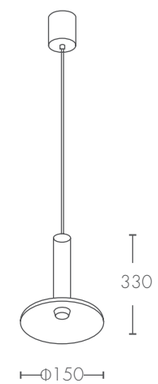

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MS015008	SMD	8W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ150x330mm	吊线式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 120° | BK | WH | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–LD028008	SMD	8W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ280x1500mm	落地式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 120° | BK | WH | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–XD042012	SMD	12W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ420x100mm	吸顶式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 120° | BK | WH | IP20 | 1PCS

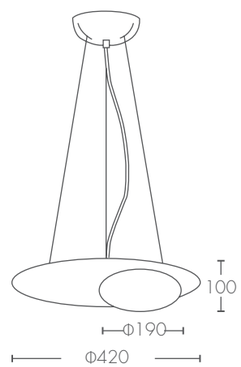

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–DX042012	SMD	12W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ420x100mm	吊线式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 120° | BK | WH | IP20 | 1PCS

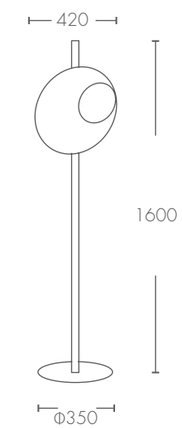

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–LD042012	SMD	12W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ420x1600mm	落地式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 15° | 24° | 36° | BK | GL | IP20 | 1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP-XD010006	SMD	6W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ100x170mm	吊线式 / 导轨式

LAMPSHADE 可换内罩

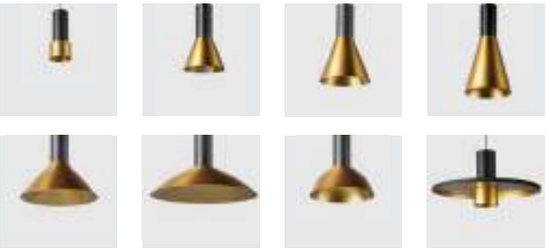

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 360° | BK | IP20 | 1PCS

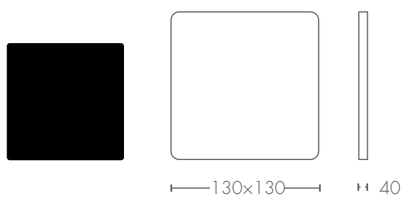

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP-BD013003	SMD	3W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	130×130×40mm	明装式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 360° | BK | IP20 | 1PCS

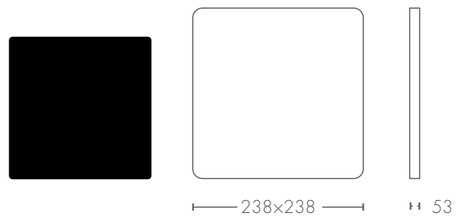

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP-BD023806	SMD	6W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	238×238×53mm	明装式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 360° | BK | IP20 | 1PCS

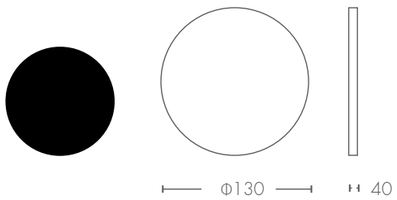

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP-BD013003	SMD	3W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ130x40mm	明装式

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 4000K | 360° | BK | IP20 | 1PCS

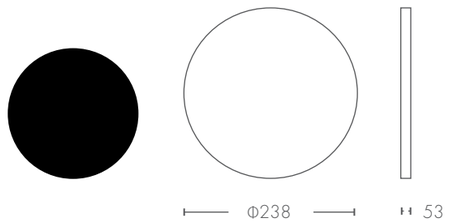

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP-BD023806	SMD	6W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ238x53mm	明装式

SHADOW

影 . 系列

影之虹彩

烘托氛围，如虹、如阴、如阳，每一抹光都彰显时节
把彩虹藏在浪漫里，藏在心里。
把浪漫散在光里，把彩虹带回家。
没有人不喜欢彩虹，
虽然我们都知道，那不过是太阳光被水滴折射出的光谱。
但是每当我们偶遇了，还是忍不住轻呼：“啊，彩虹。”
这是造物者赠与人类的美好礼物，希望你的生活里，处处皆是彩虹。

Rainbow

Setting off the atmosphere, such as rainbow, overcast and sun, each light highlights the season.Hide the rainbow in romance and in your heart.
Scatter romance in the light and take the rainbow home.
No one doesn't like rainbows,
Although we all know that it is just the spectrum of sunlight refracted by water droplets.
But whenever we meet by chance, we still can't help shouting: "ah, rainbow."
This is a beautiful gift from the creator to mankind. I hope there are rainbows everywhere in your life.

影之剪影

极致剪影，不虚不幻，让剪影飘到窗棂，用光影点缀生活
打开光，让故事投影在你的心房。
剪影系列中，影子却成为了一种独特又有趣的艺术。
影子赋予了生命，窗棂、剪纸、绿植·····
你无法用相机捕捉到这些，或许你可以排除好看的照片，
但是你永远无法表达出你亲自面对它们时的那种感受。

Silhouette

The ultimate silhouette is not illusory. Let the silhouette float to the window lattice and decorate life with light and shadow.
Turn on the light and let the story project in your heart.
In the silhouette series, shadow has become a unique and interesting art.
Shadow gives life, window lattice, paper cutting and green plants·····
You can't capture these with your camera. Maybe you can rule out good-looking photos,
But you can never express how you feel when you face them yourself.

虹彩系列
Rainbow

Page. 110

12W

12W

剪影系列
Silhouette

Page. 112

12W

12W

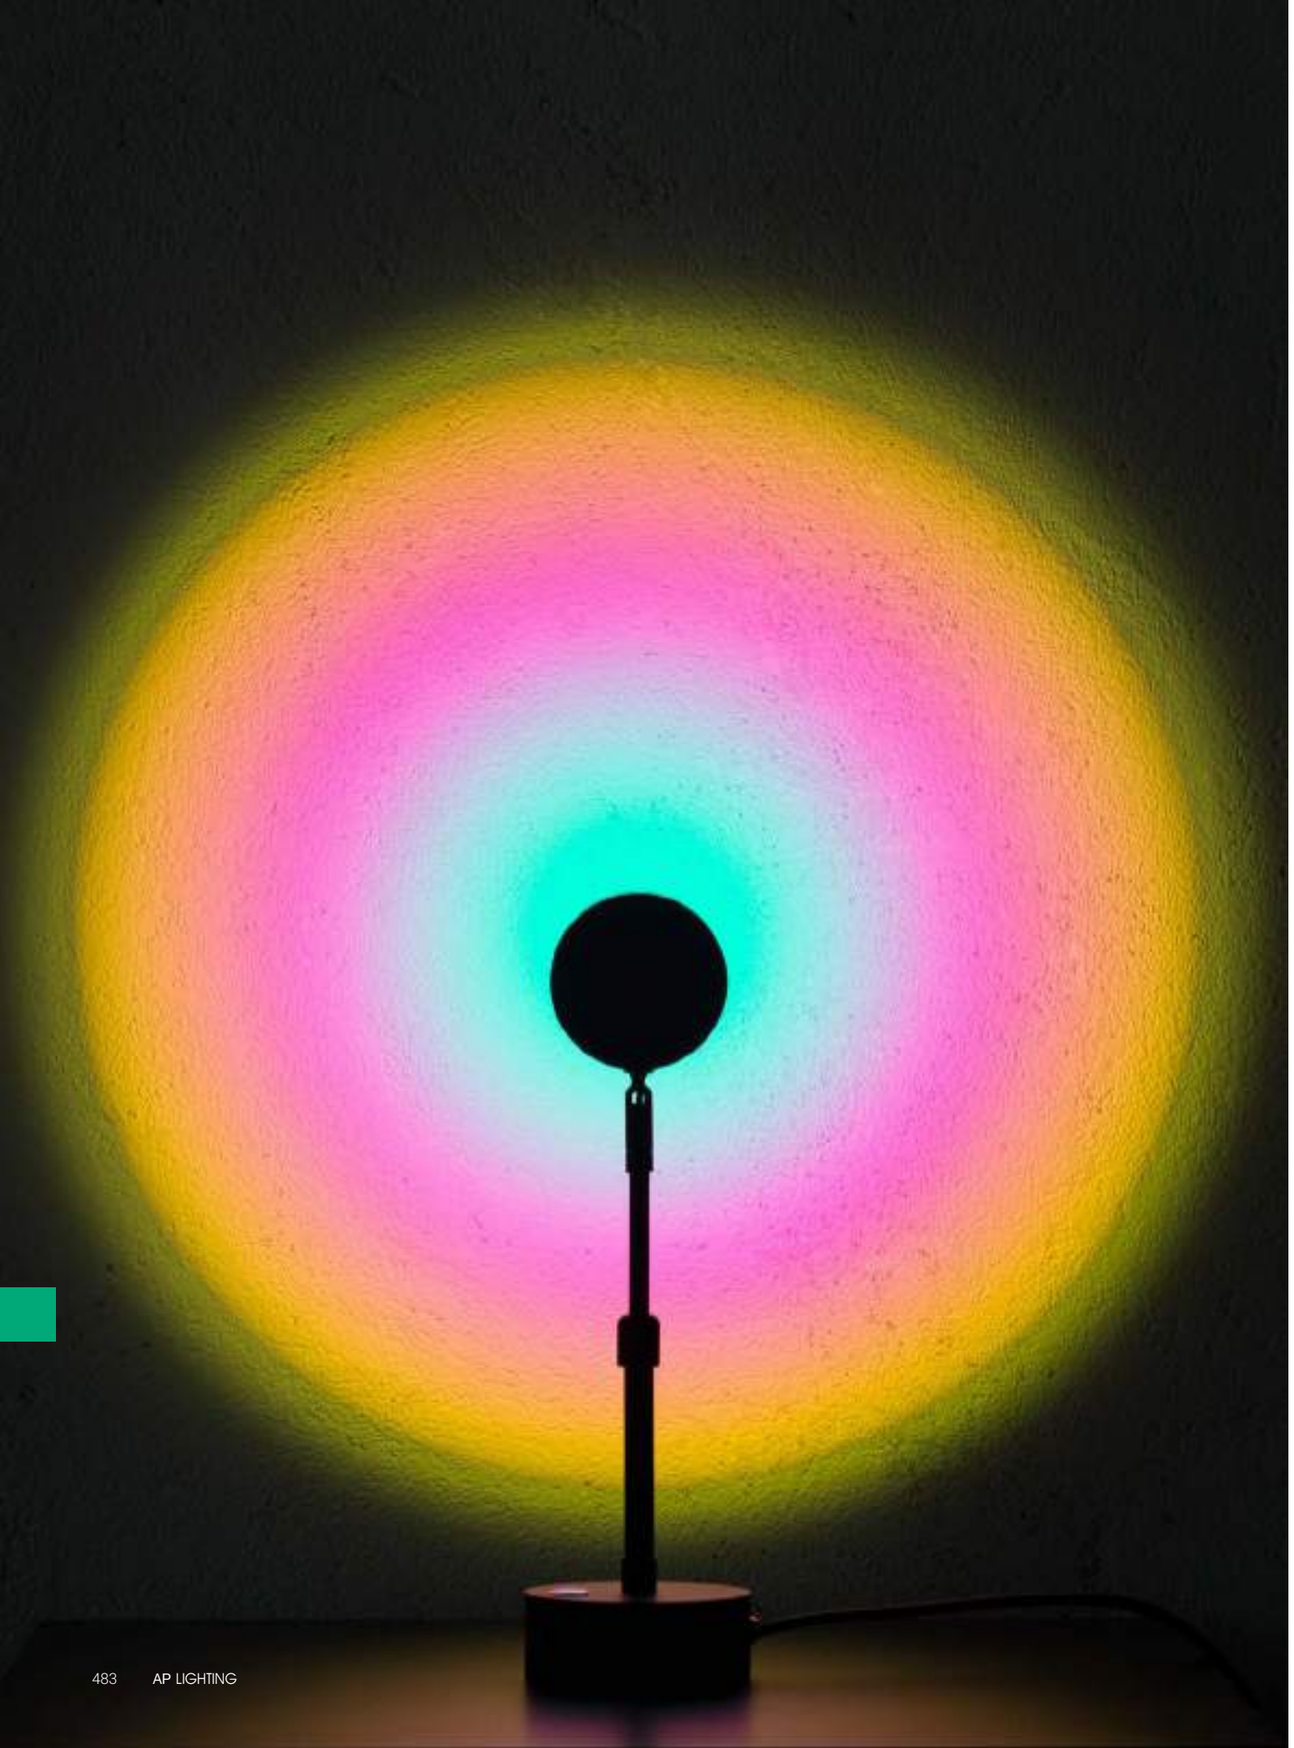

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | BK | 90° | 360° | IP20

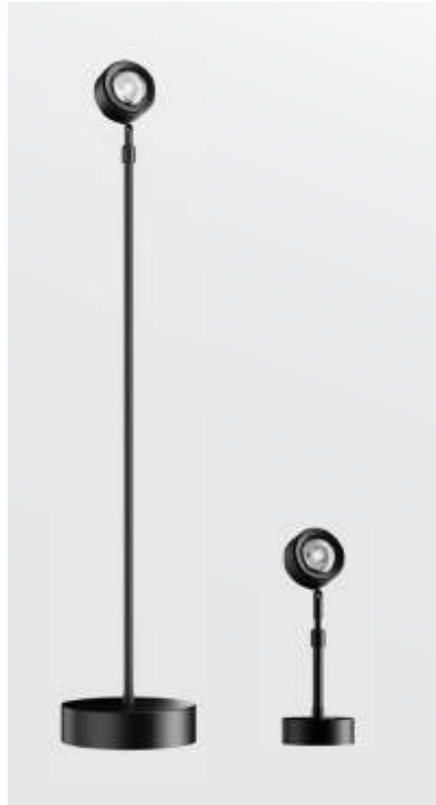

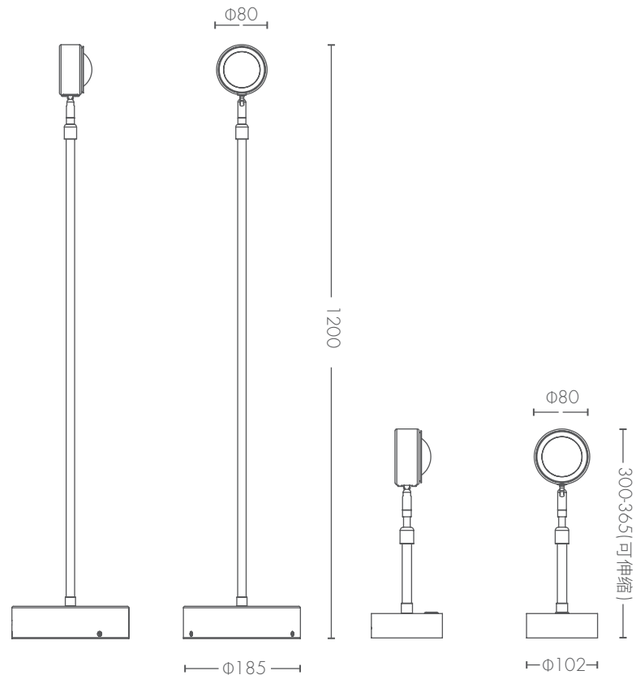

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power 功率	CCT 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	QTY/Carton 装箱数
AP–LD008012 02	COB	12W	蓝底炫彩 / 红底炫彩	≥360 lm	≥30 lm/W	Φ185xΦ80xH1200mm	1 PCS
AP–LD008012 01	COB	12W	蓝底炫彩 / 红底炫彩	≥360 lm	≥30 lm/W	Φ102xΦ80xH365mm	9 PCS

- AP影系列之虹彩，专为酒店定制，更大光圈，可更近距营造氛围，不占用更多空间位置；
- 镜头式伸缩调焦，光圈大小范围内可随意选择；
- 台灯触摸式开关 + 灯红按键式开关组合，控制随心所欲；
- 可拉伸灯杆，高低可调，高度由心；
- 万向灯头调节，让每一束光都有方向！虹彩，把好心情带回家！展厅，办公室，家居，酒店，直播间都可以来一盏。

AP LIGHTING，DESIGN WITH LIGHTING！

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | BK | 90° | 360° | IP20

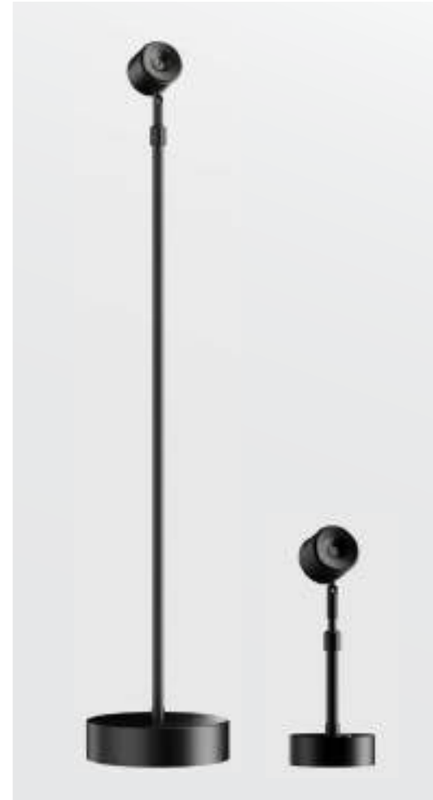

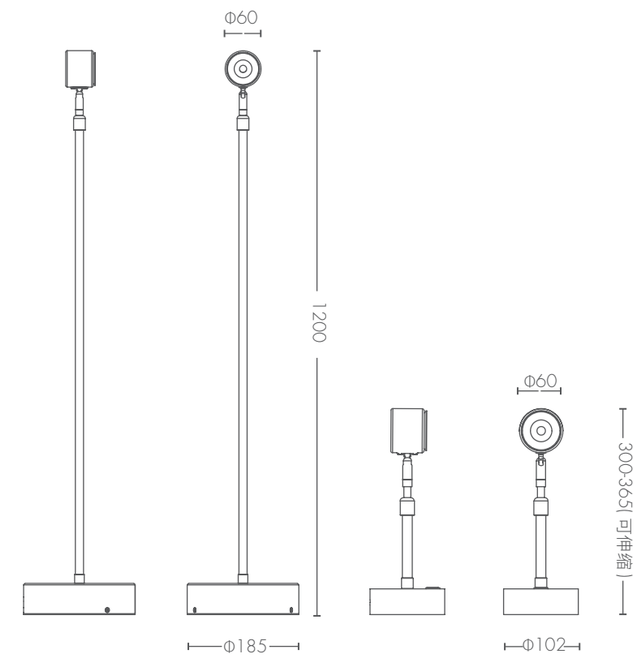

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power 功率	CCT 色温	Size(DxH) 尺寸	QTY/Carton 装箱数
AP–LD006012 02	COB	12W	投影	Φ185xΦ60xH1200mm	1 PCS
AP–LD006012 01	COB	12W	投影	Φ102xΦ60xH365mm	9 PCS

MR 16

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI ＞ 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

光源 -MR16
Light source-MR16

Page. 116

7W

9W

韶华-MR16-
FUMAMR16

Page. 118

7W
斜口可调

9W
斜口可调

简爱 -MR16
JANE-MR16

Page.120

7W
斜口可调

7W
平口直照

7W
腰孔可调

7W
圆孔直射

9W
斜口可调

9W
平口直照

9W
腰孔可调

9W
圆孔直射

定海-MR16
ARKRIO-MR16

Page.128

7W
斜口可调

7W
平口直照

7W
腰孔可调

7W
圆孔直射

9W
斜口可调

9W
平口直照

9W
腰孔可调

9W
圆孔直射

明装 -MR16
Surface mounted-MR16

Page. 137

7W/9W

导轨 -MR16
Track light-MR16

Page. 138

7W/9W

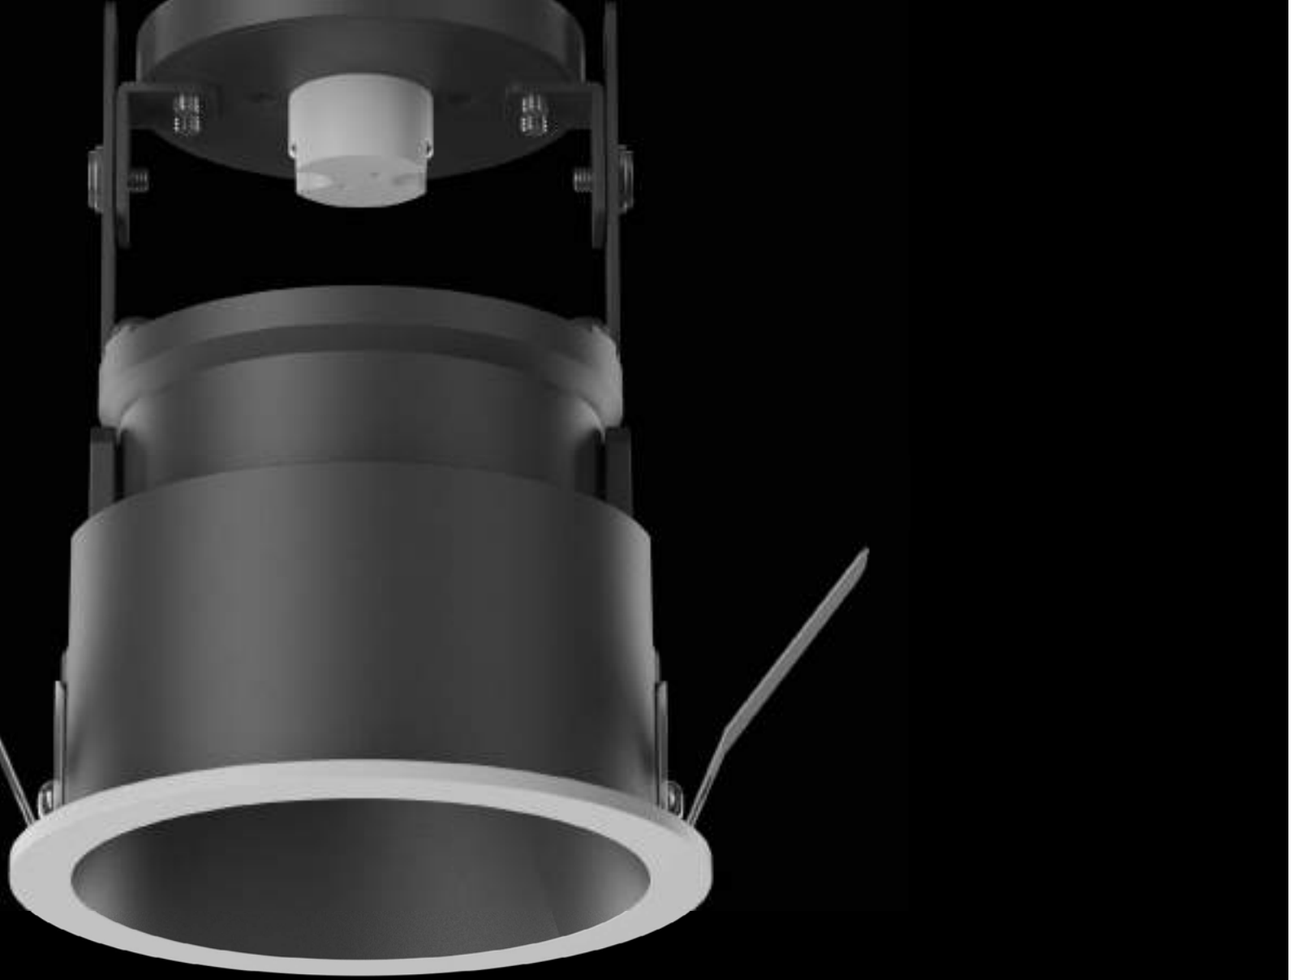

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 60° | GR | IP20 | 140PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–MR16-5007	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ50x39mm	/

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数









CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 140PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-MR16-5009	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ50x54mm	/

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

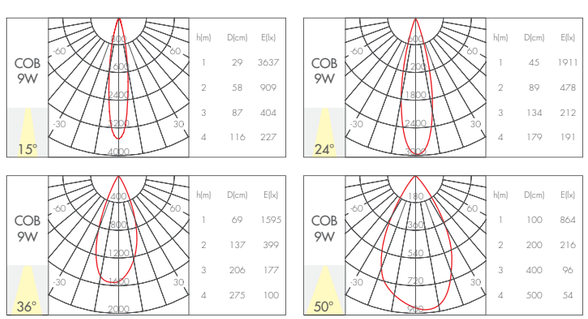

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 60° | GR | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ807507-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ83x85mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

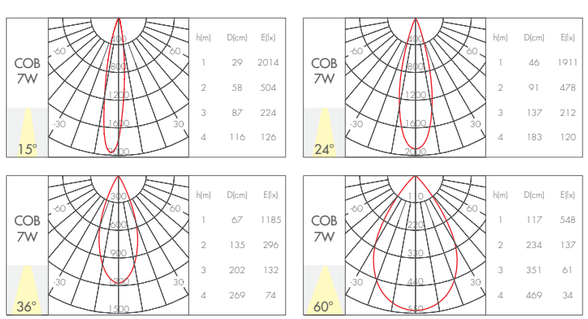

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ807509 01-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ83x105mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	3637
2	58	909
3	87	404
4	116	227



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	1911
2	89	478
3	134	212
4	179	191



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	69	1595
2	137	399
3	206	177
4	275	100



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	100	864
2	200	216
3	400	96
4	500	54

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ407507 01-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	2014
2	58	504
3	87	224
4	116	126



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	46	1911
2	91	478
3	137	212
4	183	120



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	67	1185
2	135	296
3	202	132
4	269	74



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	117	548
2	234	137
3	351	61
4	469	34

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 60° | GR | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ407507 02-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

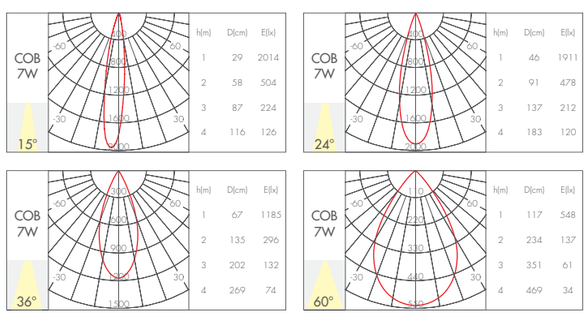

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 60° | GR | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ407507 03-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

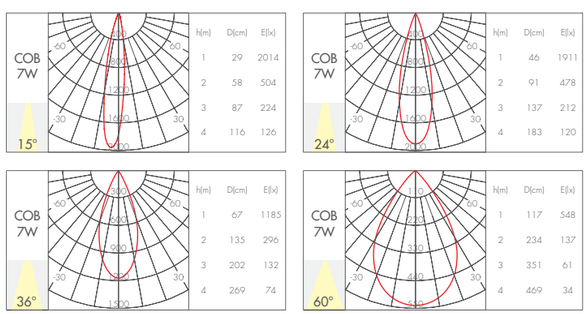

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 60° | GR | IP20 | 30PCS

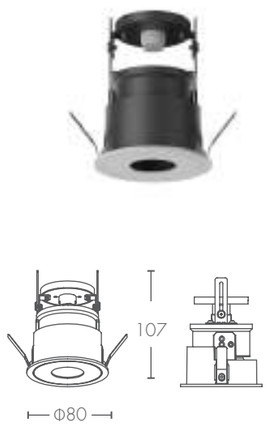

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ407507 04-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	2014
2	58	504
3	87	224
4	116	126



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	46	1911
2	91	478
3	137	212
4	183	120



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	67	1185
2	135	296
3	202	132
4	269	74



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	117	548
2	234	137
3	351	61
4	469	34

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 30PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ407509 01-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ80x110mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	3637
2	58	909
3	87	404
4	116	227



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	1911
2	89	478
3	134	212
4	179	191



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	69	1595
2	137	399
3	206	177
4	275	100



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	100	864
2	200	216
3	400	96
4	500	54

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 30PCS

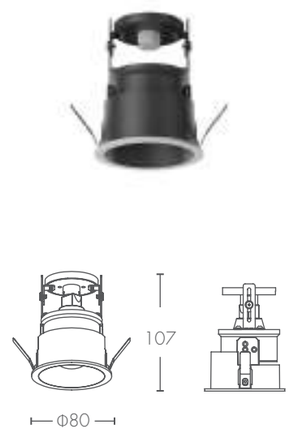

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ407509 02-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

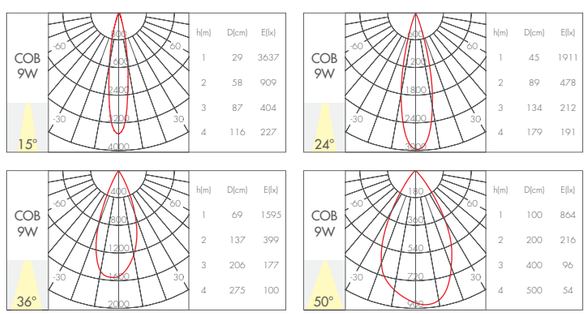

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 30PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ407509 03-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ80x110mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

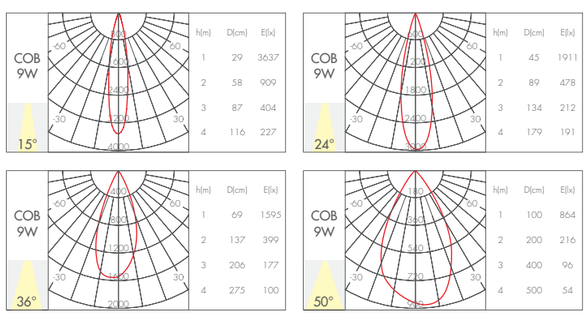

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 30PCS

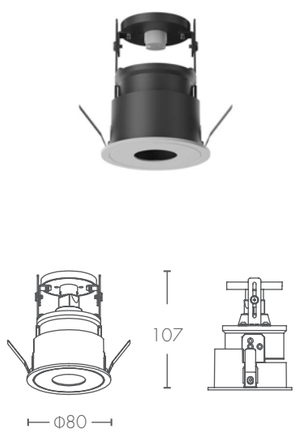

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ407509 04-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	3637
2	58	909
3	87	404
4	116	227



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	1911
2	89	478
3	134	212
4	179	191



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	69	1595
2	137	399
3	206	177
4	275	100



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	100	864
2	200	216
3	400	96
4	500	54

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 60° | GR | IP20 | 30PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ607507 01-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ85x105mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	2014
2	58	504
3	87	224
4	116	126



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	46	1911
2	91	478
3	137	212
4	183	120



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	67	1185
2	135	296
3	202	132
4	269	74



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	117	548
2	234	137
3	351	61
4	469	34

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 60° | GR | IP20 | 30PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ607507 02-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ85x100mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

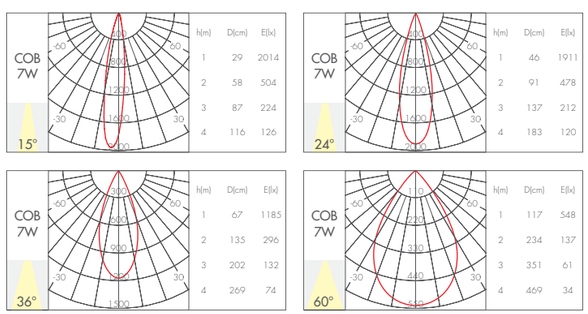

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 60° | GR | IP20 | 30PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ607507 03-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ85x105mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

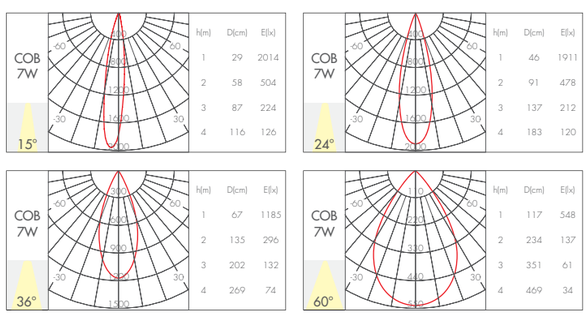

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 60° | GR | IP20 | 30PCS

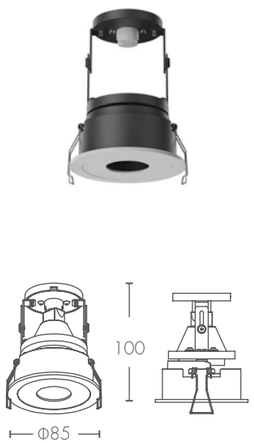

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ607507 04-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ85x100mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	2014
2	58	504
3	87	224
4	116	126



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	46	1911
2	91	478
3	137	212
4	183	120



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	67	1185
2	135	296
3	202	132
4	269	74



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	117	548
2	234	137
3	351	61
4	469	34

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 30PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ607509 01-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ85x119mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	3637
2	58	909
3	87	404
4	116	227



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	1911
2	89	478
3	134	212
4	179	191



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	69	1595
2	137	399
3	206	177
4	275	100



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	100	864
2	200	216
3	400	96
4	500	54

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 30PCS

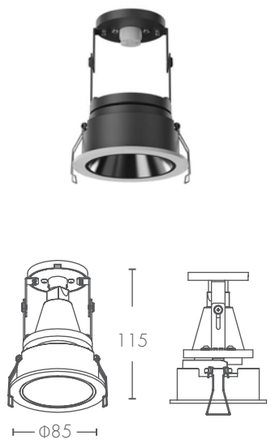

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ607509 02-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ85x115mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

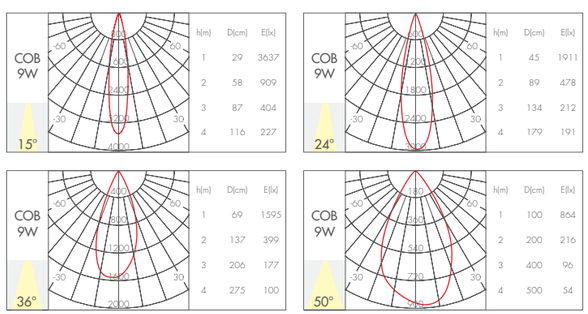

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 30PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ607509 03-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ85x119mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

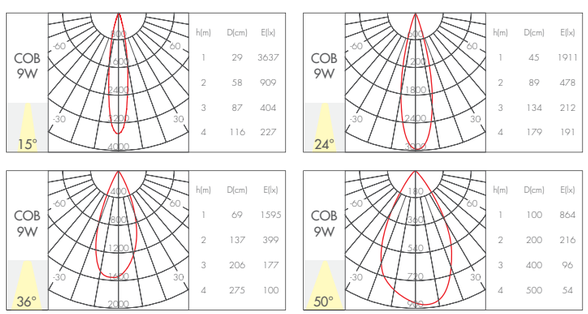

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 10° | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP-XQ607509 04-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ85x115mm	Φ75mm

可定制
调光方式: 0/1-10v | Triac | ZigBee | Bluetooth | DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	29	3637
2	58	909
3	87	404
4	116	227



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	45	1911
2	89	478
3	134	212
4	179	191



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	69	1595
2	137	399
3	206	177
4	275	100



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	100	864
2	200	216
3	400	96
4	500	54

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP–MS307307-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ73x150mm	明装式
AP–MS307309-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ73x150mm	明装式

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

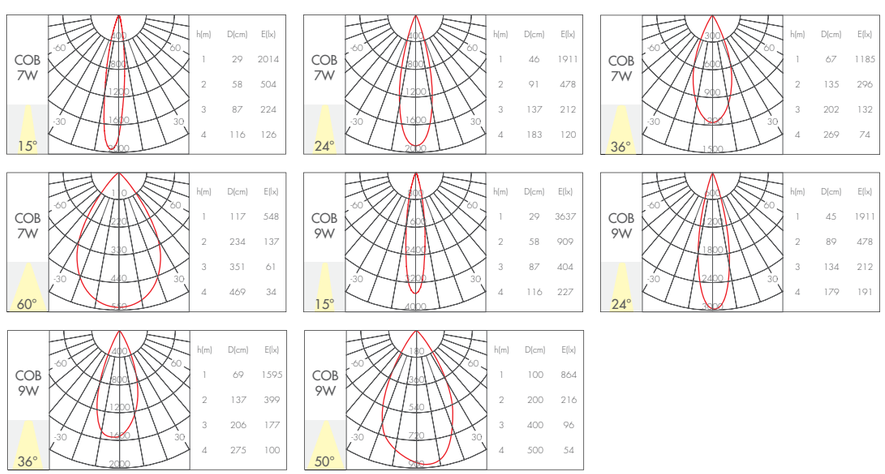

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 15° | 24° | 36° | 50° | GR | IP20 | 24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP–DG507307-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ73x150mm	导轨式
AP–DG507309-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ73x150mm	导轨式

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

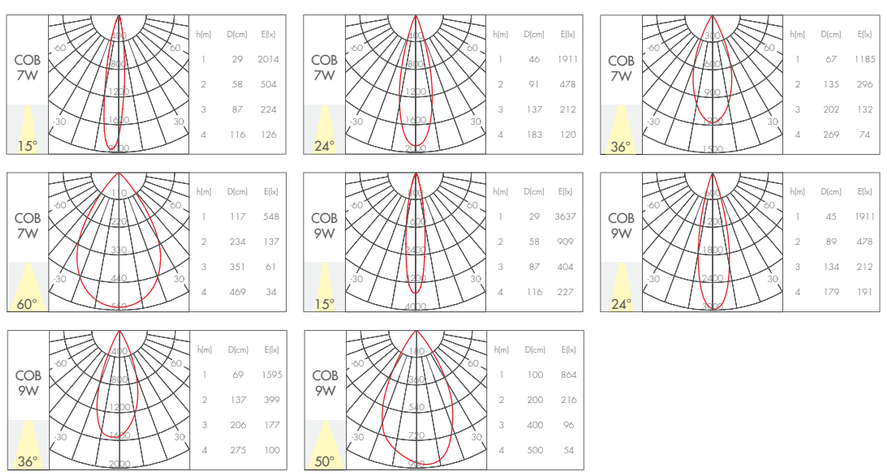

REMOTE CONTROL LAMP

遥控灯 . 系列

遥控灯
Remote control lamp

Page. 181

20W/25W
30W

15W/20W

15W/20W
25W/30W

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 20° | 40° | BK | WH | IP20 | 4PCS

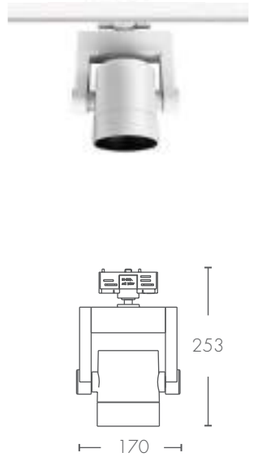

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Input voltage 输入电压	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP–YKG017020	COB	20W/3000K	36V	≥1400 lm	≥70 lm/W	L170xH253mm	导轨式
AP–YKG017025	COB	25W/3000K	36V	≥1750 lm	≥70 lm/W	L170xH253mm	导轨式
AP–YKG017030	COB	30W/3000K	36V	≥2100 lm	≥70 lm/W	L170xH253mm	导轨式

可定制
调光方式: Wifi APP

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 5° | 12° | BK | WH | IP20 | 4PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Intput voltage 输入电压	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP–YKG011015	COB	15W/3000K	100-240V	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ121xH186mm	Φ110mm
AP–YKG011020	COB	20W/3000K	100-240V	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ121xH186mm	Φ110mm

可定制
调光方式: Triac DMX512 Wifi APP

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 2700K | 3000K | 4000K | 10° | 15° | 20° | 40° | BK | WH | IP20 | 4PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Input voltage 输出电压	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
AP–YKG020015	COB	15W/3000K	100-240V	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ212xH220mm	Φ200mm
AP–YKG020020	COB	20W/3000K	100-240V	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ212xH220mm	Φ200mm
AP–YKG020025	COB	25W/3000K	100-240V	≥1750 lm	≥70 lm/W	Φ212xH220mm	Φ200mm
AP–YKG020030	COB	30W/3000K	100-240V	≥2100 lm	≥70 lm/W	Φ212xH220mm	Φ200mm

可定制
调光方式: Triac DMX512 Wifi APP

REMOTE CONTROL LAMP

切光灯 . 系列

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 20°-36° | BK | IP20 | 4PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–H21-TD07009 01	COB	28W/3000K	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ85xH315mm	三线轨道 / 吸顶式 / 嵌入式

可定制
调光方式: Triac | DMX512 | Wifi APP

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 24°-45° | BK | IP20 | 4PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–QG004008	COB	8W/3000K	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ40xH155mm	嵌入式

可定制
调光方式: Triac DMX512 Wifi APP

CRI>90 | UGR <19 | Flicker free | 3000K | 24°-45° | BK | IP20 | 4PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–H21-TD07009 01	COB	28W/3000K	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ40xH155mm	三线轨道 / 吸顶式 / 嵌入式

可定制
调光方式: Triac DMX512 Wifi APP

OFFICE LIGHT

办公教育灯 . 系列

办公灯

Office light

Page. 338

18W/18W/36W /36W/72W

18W/18W/36W /36W/90W

40W

2x20W

2x20W



2x20W

36W

2x20W/4x20W/2x36W /4x36W/2x10W/4x10W /2x18W/4x18W

12W

CRI>80 | UGR <19 | No flickering | 3000K | 4000K | 120° | WH | IP20

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–DP303018 01	COB	18W/3000K	≥1450 lm	≥80 lm/W	298x298x60mm	285x285mm
AP–DP603018 01	COB	18W/3000K	≥1450 lm	≥80 lm/W	598x298x60mm	585x285mm
AP–DP606036 01	COB	36W/3000K	≥2800 lm	≥78 lm/W	598x598x60mm	585x585mm
AP–DP301236 01	COB	36W/3000K	≥2800 lm	≥78 lm/W	1198x298x60mm	1185x285mm
AP–DP601272 01	COB	72W/3000K	≥5500 lm	≥76 lm/W	1198x598x60mm	1185x585mm

INSTALLATION 安装方式

Integrated Ceiling
集成吊顶

Shrapnel
暗装

Ceiling Mounting
明装

Aluminium Grid
铝格栅

Hoisting
吊线安装

CRI>80 | UGR <19 | No flickering | 3000K | 4000K | 120° | WH | IP20

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–DP303018 02	COB	18W/3000K	≥1350 lm	≥80 lm/W	300x300x10mm	285x285mm
AP–DP603018 02	COB	18W/3000K	≥1350 lm	≥80 lm/W	600x300x10mm	585x285mm
AP–DP606036 02	COB	36W/3000K	≥2700 lm	≥78 lm/W	600x600x10mm	585x585mm
AP–DP301236 02	COB	36W/3000K	≥2700 lm	≥78 lm/W	1200x300x10mm	1185x285mm
AP–DP601290 02	COB	90W/3000K	≥6300 lm	≥76 lm/W	1200x600x10mm	1185x585mm

INSTALLATION 安装方式

Integrated Ceiling
集成吊顶

Shrapnel
暗装

Ceiling Mounting
明装

Aluminium Grid
铝格栅

Hoisting
吊线安装

CRI>80 | UGR <19 | No flickering | 6000K | WH | IP20

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–BG010040 01	COB	40W/3000K	≥3203 lm	≥78 lm/W	1200x100x33mm	明装式

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>80 | UGR <19 | No flickering | 6000K | WH | IP20

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–BG029272 01	T8	2x36W/3000K	≥2x2101 lm	≥2x59 lm/W	1230x292x100mm	明装式

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	200	1080
2	399	2740
3	599	120
4	798	68

CRI>80 | UGR <19 | No flickering | 6000K | WH | IP20

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–BG017536 01	T8	1x36W/3000K 2x36W/3000K	≥2x1348 lm	≥2x76 lm/W	1223x170x145mm	明装式

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	88	730
2	176	183
3	264	81
4	351	46

CRI>80 | UGR <19 | No flickering | 6000K | WH | IP20

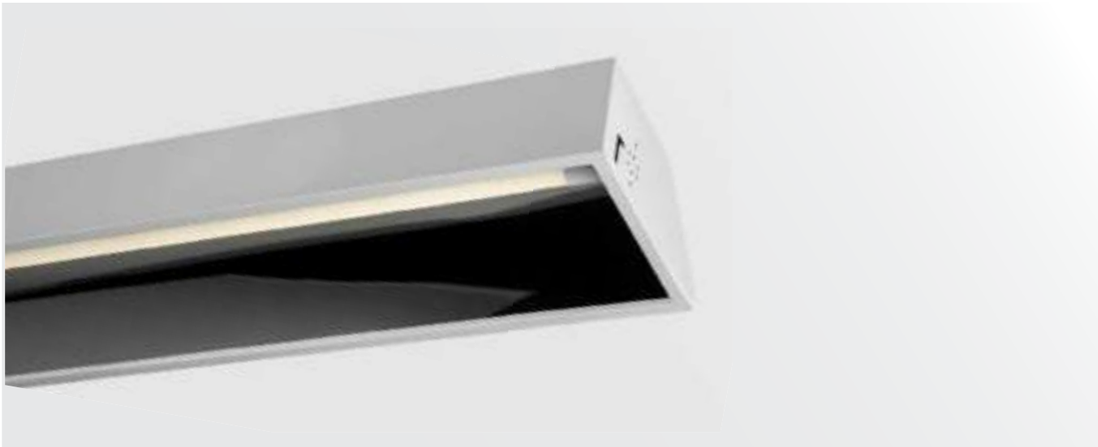

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–BG021336 01	T8	1x36W/3000K 2x36W/3000K	≥2x1373 lm	≥2x78 lm/W	1224x213x95mm	明装式

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	120	416
2	240	104
3	360	46
4	480	26

CRI>80 | UGR <19 | No flickering | 6000K | WH | IP20

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–BG029336 01	SMD	36W/3000K	≥2891 lm	≥78 lm/W	1203x293x76mm	明装式

PHOTOMETRIC 配光参数



h(m)	D(cm)	E(lx)
1	179	1475
2	358	369
3	537	164
4	716	92

CRI>80 | UGR <19 | No flickering | 3000K | 4000K | 120° | WH | IP20

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
AP–DP603040 01	T8	2x20W/3000K	≥4000 lm	≥100 lm/W	598x298x76mm	585x285mm
AP–DP606080 01	T8	4x20W/3000K	≥8000 lm	≥100 lm/W	598x598x76mm	585x585mm
AP–DP301272 01	T8	2x36W/3000K	≥7200 lm	≥100 lm/W	1198x298x76mm	1185x285mm
AP–DP6012144 01	T8	4x36W/3000K	≥14400 lm	≥100 lm/W	1198x598x76mm	1185x585mm
AP–DP603020 02	LED	2x10W/3000K	≥2000 lm	≥100 lm/W	598x298x76mm	585x285mm
AP–DP606040 02	LED	4x10W/3000K	≥4000 lm	≥100 lm/W	598x598x76mm	585x585mm
AP–DP301236 02	LED	2x18W/3000K	≥3600 lm	≥100 lm/W	1198x298x76mm	1185x285mm
AP–DP601272 02	LED	4x18W/3000K	≥7200 lm	≥100 lm/W	1198x598x76mm	1185x585mm

CRI>80 | UGR <19 | No flickering | 3000K | 4000K | 120° | WH | IP20

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
AP–XD028012 02	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ260x65mm	雷达感应吸顶式
AP–XD028012 03	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ260x65mm	人体感应吸顶式

LINEAR LIGHTING

线型照明 . 系列

线型灯
Linear lamp

Page. 350

15W/20W/30W/45W

30W/40W/60W/90W

铝型材
Aluminum profile

Page. 485

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号 :	AP-BGE06015	AP-BGE09020	AP-BGE12030	AP-BGE15045
Light Source 光源 :	SMD	SMD	SMD	SMD
Power 功率 :	15W	20W	30W	45W
Light Output 光通量 :	1250 lm	1650 lm	2460 lm	3750 lm
Colour 颜色 :	Sliver	Sliver	Sliver	Sliver
Size(WxLxH) 尺寸 :	580 x 60 x 82mm	890 x 60 x 82mm	1180 x 60 x 82mm	1480 x 60 x 82mm

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号 :	AP-BGB06030	AP-BGB09040	AP-BGB12060	AP-BGB15090
Light Source 光源 :	SMD	SMD	SMD	SMD
Power 功率 :	30W	40W	60W	90W
Light Output 光通量 :	2400 lm	3200 lm	4800 lm	7200 lm
Colour 颜色 :	Sliver	Sliver	Sliver	Sliver
Size(WxLxH) 尺寸 :	580x43x132mm	890x43x132mm	1180x43x132mm	1480x43x132mm

CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC002114

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Aluminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x20.8x14mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC001520

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Aluminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x14.6x20.5mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC002014

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Aluminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x13.9x20.3mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC001407

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Aluminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x14.4x6.8mm





CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC002412

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Aluminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x23.8x12mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC003030

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Aluminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x29.8x29.8mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC001818

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Aluminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x18.2x18.2mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC001616

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Aluminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x15.7x15.7mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC002109

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Auminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x20.68x8.8mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC002409

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Auminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x23.6x8.8mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC003014

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Auminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x30x14mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC006627

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Auminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x66x27mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC005314

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Auminum

Installation 安装方式 : 预埋嵌装 Recessed

Density 灯珠密度 : ≥120led/m(2835)

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x53x14mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC004316

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Auminum

Installation 安装方式 : 明装 Surface mounted

Density 灯珠密度 : ≥120led/m(2835)

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x42.5x16mm



CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC005022

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Auminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x50x22mm





CRI>90 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | IP22

Model 型号 : XC008016

Color 颜色 : 氧化铝本色

Temperature 工作温度 : -30°C ~50°C

Material 外壳材料 : 铝材 Auminum

Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x80x16mm



LED STRIP

灯带 . 系列

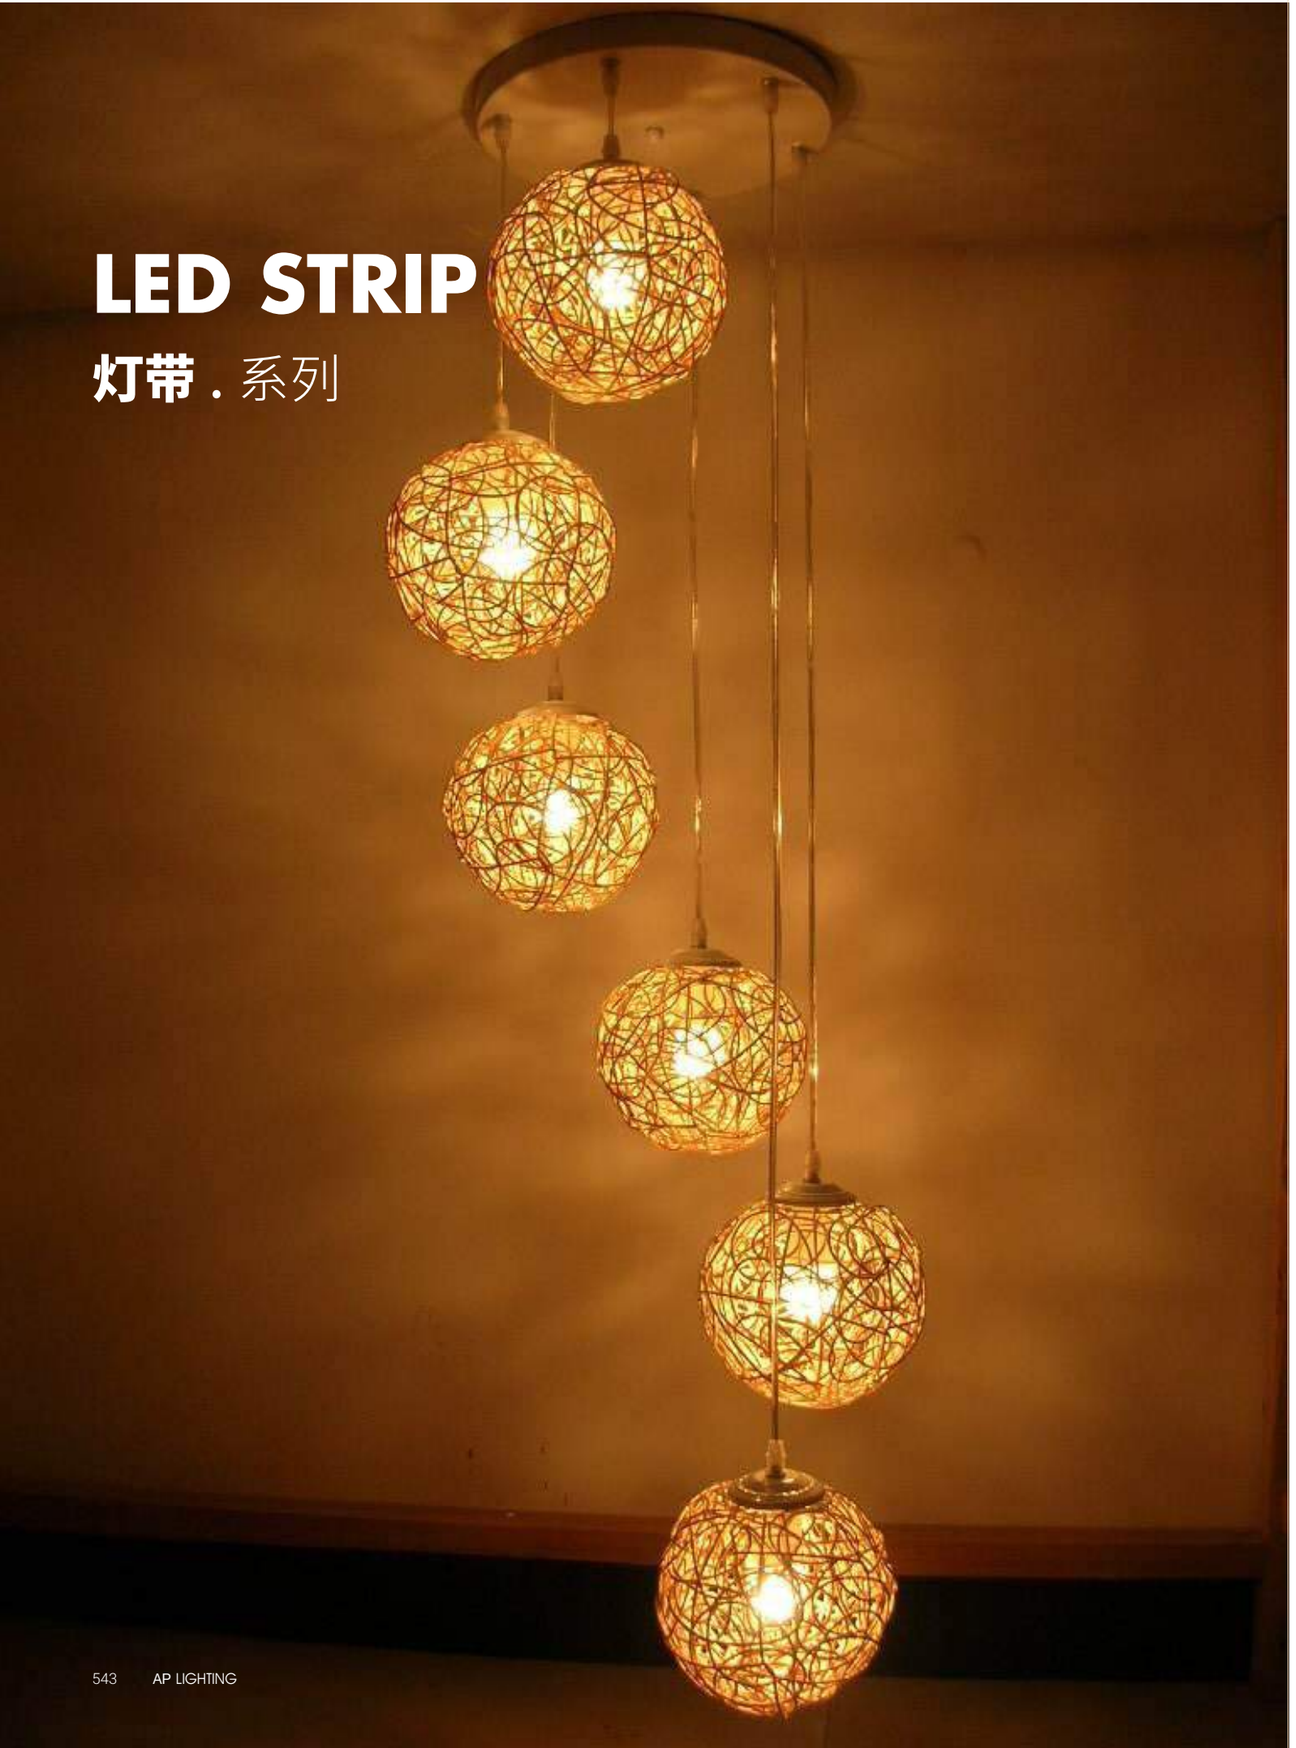

CRI>80 | 3000K | 4000K | IP65 | 100M/ 卷

高压灯带

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	PCB width PCB 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
AP–DD283507	7W/M	220V/110V	60 珠 /M	≥630lm	10mm	14×16mm	1000mm
AP–DD283509	9W/M	220V/110V	120 珠 /M	≥810lm	10mm	14×16mm	1000mm
AP–DD283511	11W/M	220V/110V	180 珠 /M	≥990lm	12mm	15.5×6.5mm	1000mm
AP–DD573009	9W/M	220V/110V	120 珠 /M	≥810lm	10mm	14×16mm	1000mm

CRI>90 | 2700K | 3000K | 4000K | Customize | IP20 | 5-10M/ 卷

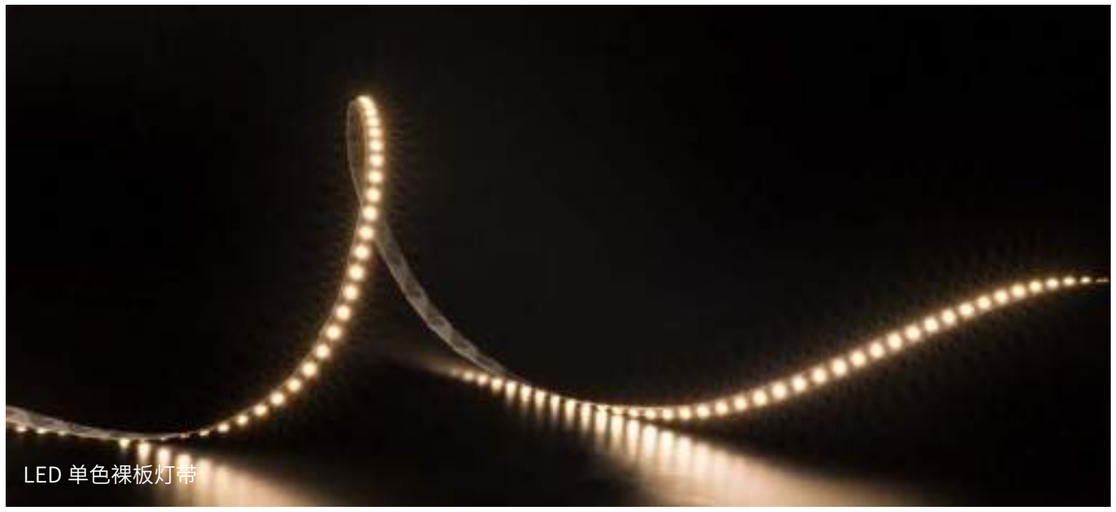

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width FPC 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
AP–DD2835-60D-6W-8mm	6W/M	DC24V	60 珠 /M	≥540lm	8mm	10000×8mm	100mm
AP–DD2835-120D-4.8W-8mm	4.8W/M	DC24V	120 珠 /M	≥4320lm	8mm	10000×8mm	50mm
AP–DD2835-120D-9.6W-8mm	9.6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥864lm	8mm	10000×8mm	50mm
AP–DD2835-180D-15W-10mm	15W/M	DC24V	180 珠 /M	≥1350lm	10mm	5000×10mm	30mm

CRI>90 | 2700K-6000K | IP20 | 5M/ 卷

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width FPC 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
AP–DD2835-192D-15W-10mm	15W/M	DC24V	192 珠 /M	≥1350lm	10mm	5000×10mm	60mm

CRI>90 | 2700K | 3000K | 4000K | Customize | IP64 | 5-10M/ 卷

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width FPC 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
AP–DD2835-60D-6W-8mm	6W/M	DC24V	60 珠 /M	≥510lm	8mm	10000×10mm	100mm
AP–DD2835-120D-4.8W-8mm	4.8W/M	DC24V	120 珠 /M	≥408lm	8mm	10000×10mm	50mm
AP–DD2835-120D-9.6W-8mm	9.6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥810lm	8mm	10000×10mm	50mm
AP–DD2835-180D-15W-10mm	15W/M	DC24V	180 珠 /M	≥1275lm	10mm	5000×12mm	30mm

CRI>90 | 2700K-6000K | IP64 | 5M/ 卷

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width PCB 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
AP–DD2835-192D-15W-10mm	15W/M	DC24V	192 珠 /M	≥1275lm	10mm	5000×12mm	60mm

CRI>90 | 2700K | 3000K | 4000K | Customize | IP20 | 5M/ 卷

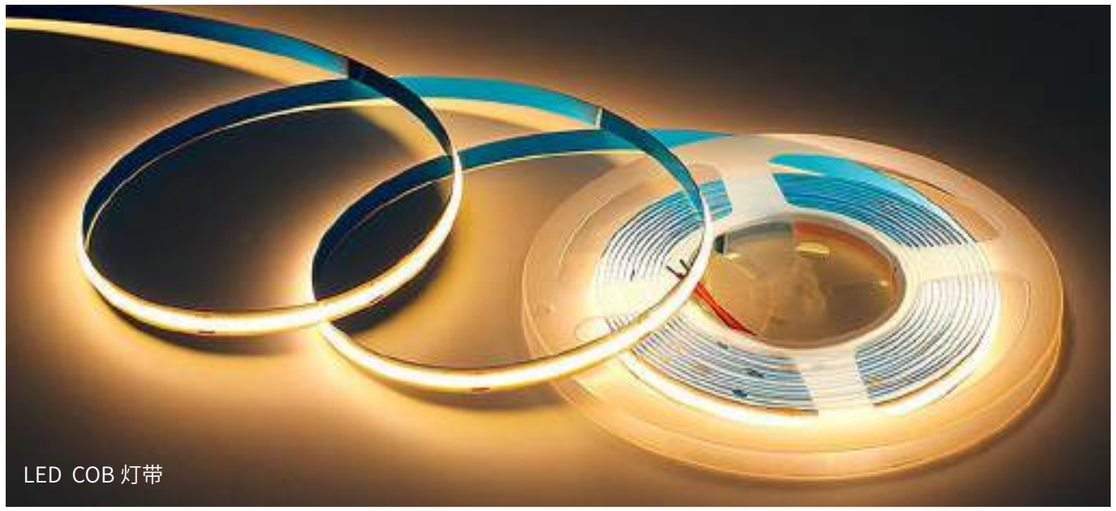

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width FPC 板宽	Size 尺寸
AP–DD-COB-320D-12W-10mm	12W/M	DC24V	320 珠 /M	≥1320lm	10mm	5000×10mm

CRI>90 | 2700K | 3000K | 4000K | Customize | IP65 | 5M/ 卷

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离	Remarks 备注
AP–DDR030806-120D	6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥180lm	3×H8mm	50mm	正面单面发光
AP–DDR041006-120D	6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥180lm	4×H10mm	50mm	侧面单面发光
AP–DDR061206-120D	6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥180lm	6×H12mm	50mm	侧面单面发光
AP–DDR061306-120D	6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥180lm	6×H13mm	50mm	侧面圆弧发光
AP–DDR101812-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	10×H18mm	50mm	侧面三面发光
AP–DDR161612-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	16×H16mm	50mm	正面单面发光
AP–DDR122012-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	12×H20mm	50mm	侧面单面发光
AP–DDR102312-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	10×H23mm	50mm	侧面圆弧发光
AP–DDR122512-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	12×H25mm	50mm	侧面圆弧发光
AP–DDR302014-240D	14W/M	DC24V	240 珠 /M	≥420lm	30×H20mm	25mm	正面单面发光
AP–DDR402514-240D	14W/M	DC24V	240 珠 /M	≥420lm	40×H25mm	25mm	正面单面发光
AP–DDR502519-240D	18.8W/M	DC24V	240 珠 /M	≥564lm	50×H25mm	25mm	正面单面发光

T5/T8

CRI>70 | 3000K | 4000K | 6500K | IP20 | 50PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Luminous flux 光通量	Input voltage 输入电压	light source/Amount 光源 / 珠数	Size(L) 尺寸
AP–ZJ003005 02	5W	450 lm	AC130-265V	5730/24	300mm
AP–ZJ006010 05	10W	950 lm	AC130-265V	5730/48	600mm
AP–ZJ009015 05	15W	1400 lm	AC130-265V	5730/72	900mm
AP–ZJ010017 05	17W	1600 lm	AC130-265V	5730/80	1000mm
AP–ZJ012020 05	20W	1900 lm	AC130-265V	5730/96	1200mm

CRI>70 | 3000K | 4000K | 6500K | IP20 | 50PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Luminous flux 光通量	Input voltage 输入电压	light source/Amount 光源 / 珠数	Size(L) 尺寸
AP–ZJ006010 08	10W	1000 lm	AC130-265V	5730/48	600mm
AP–ZJ009015 08	15W	1500 lm	AC130-265V	5730/72	900mm
AP–ZJ012020 08	20W	2000 lm	AC130-265V	5730/96	1200mm

CRI>70 | 3000K | 4000K | 6500K | IP20 | 50PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Luminous flux 光通量	Input voltage 输入电压	light source/Amount 光源 / 珠数	Size(L) 尺寸
AP–ZJ006010 07	10W	1000 lm	AC130-265V	5730/48	600mm
AP–ZJ009015 07	15W	1500 lm	AC130-265V	5730/72	900mm
AP–ZJ012020 07	20W	2000 lm	AC130-265V	5730/96	1200mm

INDOOR LAMP

室内灯 . 系列

阅读灯
Reading lamp

Page. 187

3W 3W 3W 3W 3W 3W 3+6W 3W

地脚灯
Buriedground Lighting

Page. 375

2.5W 2.5W 2.5W 2.5W 3W 1W 1W 3W

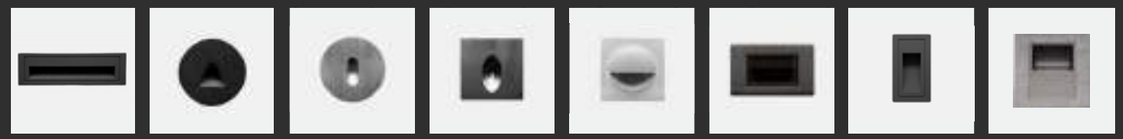

4W 1W 1W 1W 2.5W 1.5W 1.5W 1.5W

3W 3W 3W 3W 3W

CRI>80 | 3000K-6000K | IP65 | WH | GY | BK

Model 型号 : DJ008003-03
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 80x80mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 90x90x30mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP65 | WH | GY | BK

Model 型号 : DJ008003-01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 80x80mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 86x86x30mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP65 | WH | GY | BK | GLD

Model 型号 : DJ008003-03A
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 80x80mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 95x95x30mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP65 | WH | GY | BK

Model 型号 : DJ007503-01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 75x75mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 85x85x33mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP65 | WH | GY | BK

Model 型号 : DJ020003-01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 200x55mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 210x65x60mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP22 | WH | GY | BK

Model 型号 : DJ017201-03
Light Source 光源 : CREE
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 185x40mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 172x38x40mm



CRI>80 | 3000K-6000K | IP22 | WH | GY | BK

Model 型号 : DJ017201-01
Light Source 光源 : CREE
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 185x40mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 172x38x40mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP65 | WH | GY | BK

Model 型号 : DJ007503-02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 105x75mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 115x85x50mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP65 | WH | GY | BK

Model 型号 : DJ020004-02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 4W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 200x55mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 210x65x60mm



CRI>80 | 3000K-6000K | IP22 | GY | BK

Model 型号 : DJ004501-04
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : Φ45mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ65x30mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP22 | GY

Model 型号 : DJ004501-01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : Φ45mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ65x30mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP22 | GY

Model 型号 : DJ004501-02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 45x45mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 65x65x30mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP22 | WH

Model 型号 : 亚克力 003/ 方
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : Φ40mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ60x33mm

CRI>80 | 3000K | IP20 | GY | GLD | BK

Model 型号 : AP –DJ008002 01
Light Source 光源 : C REE
Power 功率 : 1.5W
Input voltage 输入电压 : AC180V-260V
Cutout 开孔尺寸 : 86x86mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 86x86x30mm

CRI>80 | 3000K | IP20 | GY | GLD | BK

Model 型号 : AP DJ008602 03
Light Source 光源 : C REE
Power 功率 : 1.5W
Input voltage 输入电压 : AC180V-260V
Cutout 开孔尺寸 : 86x86mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 86x86x30mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP22 | GY | GLD

Model 型号 : DJ011802
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 1.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 开关 118 盒
Size(WxL) 尺寸 : 118x75mm

CRI>80 | 3000K-6000K | IP65 | WH | GY | BK

Model 型号 : DJ009503
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 95x50mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 105x60x60mm

CRI>80 | 2700K | 3000K | 4000K | BK | WH | IP22

Model 型号 : DJY016003 01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 160x45mm
Size(WxLxH) 尺寸 : L200xW100xH40mm

CRI>80 | 2700K | 3000K | 4000K | BK | WH | IP22

Model 型号 : DJY016003 02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 160x45mm
Size(DxH) 尺寸 : L200xW100xH40mm

CRI>80 | 2700K | 3000K | 4000K | BK | WH | IP22

Model 型号 : DJY011503 01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 115x70mm
Size(DxH) 尺寸 : L150xW110xH40mm

CRI>80 | 2700K | 3000K | 4000K | BK | WH | IP22

Model 型号 : DJY011503 02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 115x70mm
Size(WxLxH) 尺寸 : L150xW110xH40mm

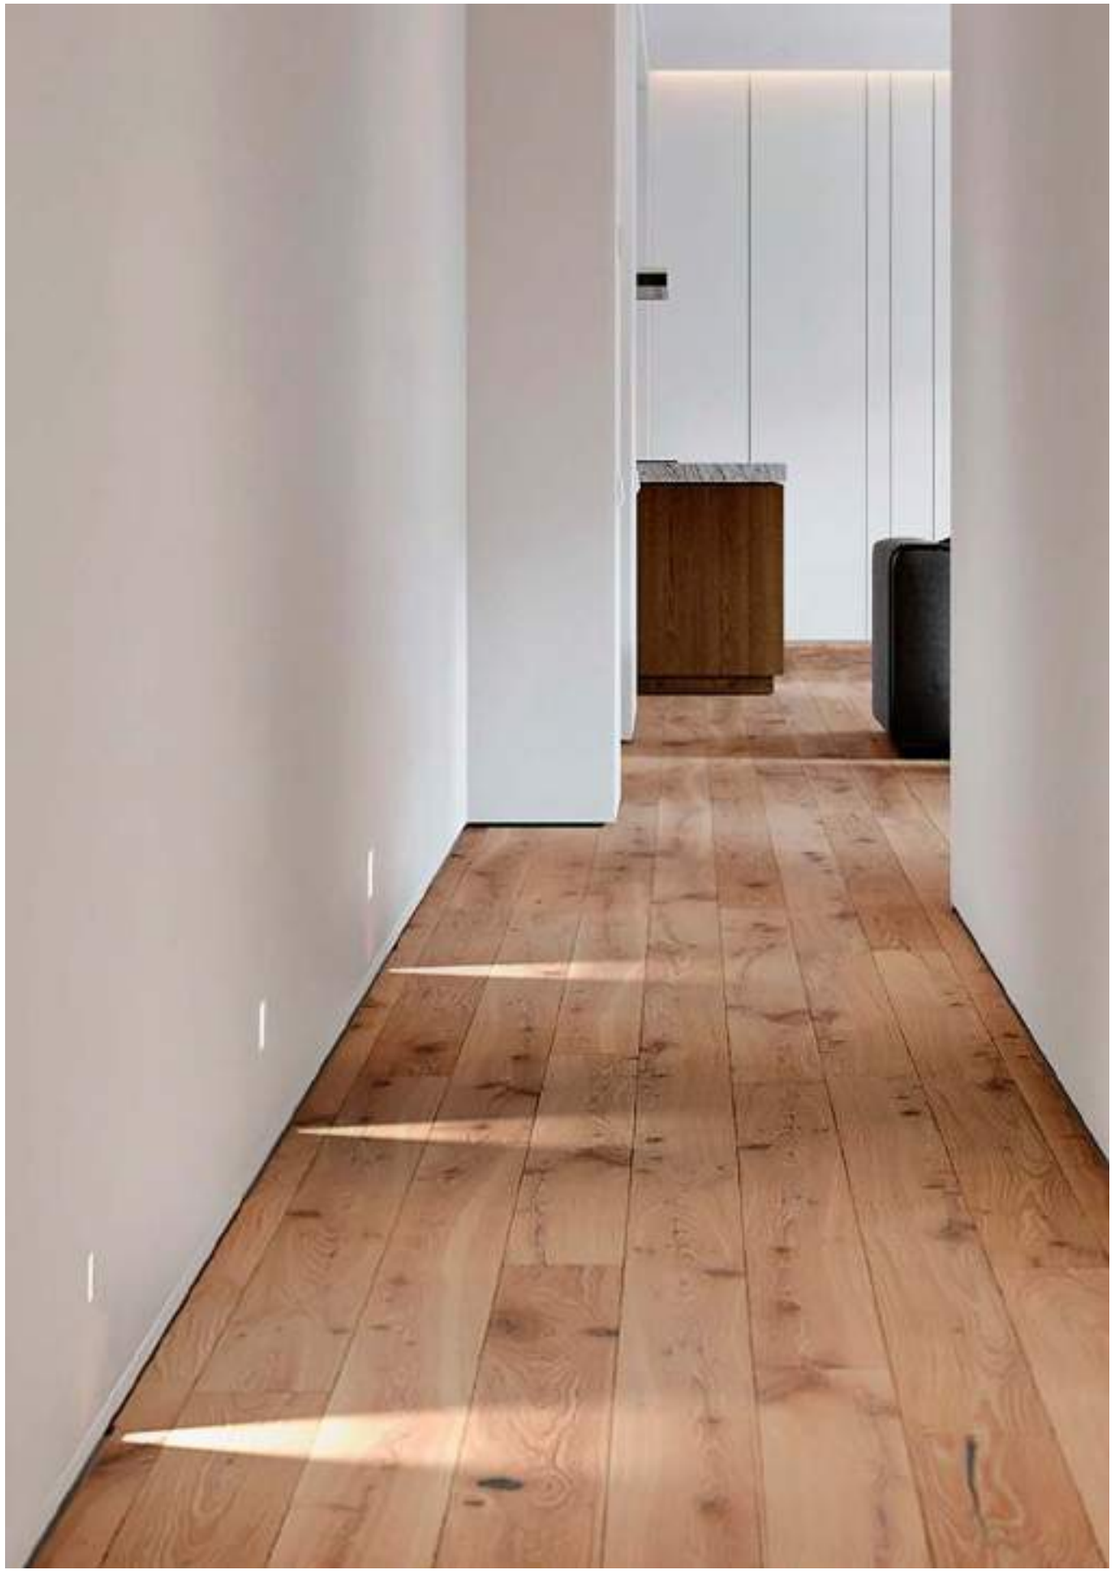

OUTDOOR LAMP

户外灯 . 系列

壁灯
Wall lamp

Page. 198

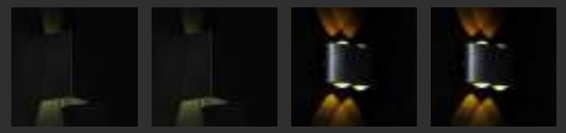

2x5W 2x10W 4x1W 6x1W

线条灯
Line lamp

Page. 199

12W 24W 12W 36W/48W

线条灯
Line lamp

Page. 199

12W 12W 18W/24W 12W 24W 24W 15W 12W

地埋灯
Buried lamp

Page. 201

3Wx1 6Wx1 1W 2W 3W 1W 1W 2W

3W 6W 3W

投光灯
Flood Light

Page. 204

9Wx1 6Wx1 3Wx1 6Wx1 3W 6W 7W 2x6W



CRI>80 | 3000K | 6500K | WH | GY | BK | IP65

Model 型号 : AP–BD010010 01
Light Source 光源 : COB
Power 功率 : 2x5W
Input voltage 输入电压 : DC24V/DC220V
Beam angle 光束角 : 120°
Size(WxL) 尺寸 : 100x100mm



CRI>80 | 3000K | 6500K | WH | GY | BK | IP65

Model 型号 : AP–BD020020 01
Light Source 光源 : COB
Power 功率 : 2x10W
Input voltage 输入电压 : DC24V/DC220V
Beam angle 光束角 : 120°
Size(WxL) 尺寸 : 200x95mm

CRI>80 | 3000K | 6500K | WH | GY | BK | IP65

Model 型号 : AP–BD012504 01
Light Source 光源 : COB
Power 功率 : 4x1W
Input voltage 输入电压 : DC24V/DC220V
Beam angle 光束角 : 120°
Size(WxL) 尺寸 : 125x40mm

CRI>80 | 3000K | 6500K | WH | GY | BK | IP65

Model 型号 : AP–BD017506 01
Light Source 光源 : COB
Power 功率 : 6x1W
Input voltage 输入电压 : DC24V/DC220V
Beam angle 光束角 : 120°
Size(WxL) 尺寸 : 175x40mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–XQ004212
Light Source 光源 : 01 EPISTAR
Power 功率 : 12W
Angle 角度 : 30x60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x45x26mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–XQ003612
Light Source 光源 : 01 SMD
Power 功率 : 24W
Angle 角度 : 10x65°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x36x26mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–XQ003212 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 12W
Angle 角度 : 15x45°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x32x25mm

CRI>80 | 3000K | 5000K | IP65

Model 型号 : AP–XQ506036 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 36W/48W
Angle 角度 : 60°/45°/30° /20°/15x45°
Input voltage 输入电压 : DC220-240V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x50x60mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP –XT003512 01
Light Source 光源 : S MD
Power 功率 : 12W
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 35x48x1000mm
Distance 串接距离 : Max–8M

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP –XT002412 01
Light Source 光源 : S MD
Power 功率 : 12W
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 24x40x1000mm
Distance 串接距离 : Max–8M

CRI>80 | 3000K | 5000K | IP65

Model 型号 : AP–XQ403024 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 18W/24W
Angle 角度 : 60°/45°/30° /20°/15x45°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x40x30mm

CRI>80 | 3000K | 5000K | IP66

Model 型号 : AP–XQ303512
Light Source 光源 : 01 RPILEDS
Power 功率 : 12W
Angle 角度 : 120°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x30x35mm

CRI>70 | 2700K | 3000K | 4000K | GY | IP66

Model 型号 : AP–DM005103
Light Source 光源 : EPISTAR
Power 功率 : 24W
Angle 角度 : 24°/30°/15x45°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x40x30mm

CRI>70 | 2700K | 3000K | 4000K | GY | IP66

Model 型号 : AP–DM458024
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 24W
Angle 角度 : 24°/30°/15x45°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x45x80mm
Cutout(WxHxL) 开孔 : 1000x45mm

CRI>80 | 3000K | 5000K | IP65

Model 型号 : AP–XQ252515 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 15W
Angle 角度 : 60°/45°/30° /20°/15x45°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x25x25mm

CRI>80 | 3000K | 5000K | IP66

Model 型号 : AP–XQ304512
Light Source 光源 : 01 RPILEDS
Power 功率 : 12W
Angle 角度 : 1w
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x30x45mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–DM010003 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3x1W
Angle 角度 : 10°/15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ95mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ100x75mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–DM013006 02
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 6x1W
Angle 角度 : 10°/15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ130mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–DM004201
Light Source 光源 : 01 OSRAM
Power 功率 : 1W
Angle 角度 : 15°/24°/36°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(DxH) 尺寸 : Φ42x70mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–DM006202
Light Source 光源 : 01 OSRAM
Power 功率 : 2W
Angle 角度 : 15°/24°/36°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(DxH) 尺寸 : Φ62x90mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–DM005203 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3W
Angle 角度 : 10°/15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ48mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ52x80mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–DM002701 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 1W
Angle 角度 : 15°/24°/36°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ27mm

CRI>90 | 2700K | 3000K | 4000K | BK | IP65

Model 型号 : AP–DM003601
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 1W
Angle 角度 : 10°/15°/30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ36mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ40x58mm

CRI>90 | 2700K | 3000K | 4000K | BK | IP65

Model 型号 : AP–DM004502
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 2W
Angle 角度 : 20°/30°/45°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ45mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ50x58mm

CRI>90 | 2700K | 3000K | 4000K | BK | IP65

Model 型号 : AP–DM005503
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3W
Angle 角度 : 10°/24°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ55mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ60x55mm

CRI>90 | 2700K | 3000K | 4000K | BK | IP65

Model 型号 : AP–DM006506
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 6W
Angle 角度 : 15°/24°/30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ65mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ70x60mm

CRI>90 | 2700K | 3000K | 4000K | BK | IP65

Model 型号 : AP–DM005103
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3W
Angle 角度 : 15°/24°/30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ51mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ55x45mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–TG009509 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 9x1W
Angle 角度 : 15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : 220V/DC24V
Size(WxLxH) 尺寸 : 95x95x105mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–TG005006 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 6x1W
Angle 角度 : 30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxLxH) 尺寸 : 50x63x70mm



CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–TG006203 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3x1W
Angle 角度 : 30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ82mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–WL021006 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 6x1W
Angle 角度 : 30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxH) 尺寸 : 210x55mm

CRI>70 | 2700K | 3000K | 4000K | GY | IP66

Model 型号 : AP–XQ010003
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3W
Angle 角度 : 15°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxH) 尺寸 : 100x75mm

CRI>70 | 2700K | 3000K | 4000K | GY | IP66

Model 型号 : AP–XQ010006
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 6W
Angle 角度 : 15°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxH) 尺寸 : 100x75mm

CRI>70 | 1800K-6500K | IP66

Model 型号 : AP–CD008007 01
Light Source 光源 : CREE COB
Power 功率 : 7W
Angle 角度 : 20°/35°
Input voltage 输入电压 : 220V
Size(DxH) 尺寸 : Φ80x140mm+ 预埋件 210mm

CRI>70 | 2700K | 3000K | 4000K | WH+BK | IP66

Model 型号 : AP–DM005103
Light Source 光源 : CREE COB
Power 功率 : 2×6W
Angle 角度 : 15°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(DxH) 尺寸 : 110x90xH180mm

CABINET LAMP

橱柜灯 . 系列

市场应用：

钻石珠宝首饰、手机、水晶、古玩、翡翠和工艺品等重点展示照明、艺术厅、壁画、酒吧酒水柜、精品橱窗等照明的场所。

Applications:

Diamond jewelry, mobile phone, crystal, antiques, jadeite and crafts and other places that focus on lighting, art hall, mural, bar wine cabinet, boutique window and other lighting.

产品特性描述：

1. 运用小角度点光源对物品进行多点多角度照射，发出最诱人的光芒；
2. 冷光源，不会对所照物品产生热辐射，确保商品不受热伤害；
3. 寿命长，工作电压低，使用安全可靠；
4. 功耗极低，环保省电；
5. 采用高纯度光扩散材质，精工制造；
6. 灯光无频闪，使人的眼睛不会产生疲劳；

Product Features:

1.Use the small angle point light source to irradiate the object from multiple points and angles to give out the most attractive light.
2. The cold light source will not produce heat radiation to the illuminated goods, so as to ensure that the goods will not be damaged by heat.
3. Long service life, low working voltage, safe and reliable use.
4. Low power consumption, environmental protection and power saving.
5. It is made of high-purity light diffusion material and precision manufacturing.
6. There is no stroboscopic light, so that people's eyes will not be tired.

橱柜灯
Cabinet Lights

Page. 391


8W


18W

4W

9W

1W

2W

4W

CRI>80 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | WH | BK | IP20

Model 型号 : ZJ00292008 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 8W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 触摸感应 / 手扫感应 / 门碰感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 564x29x20mm (可夹 16-18mm 的木板)

CRI>80 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | WH | BK | IP20

Model 型号 : ZJ00292018 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 18W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 触摸感应 / 手扫感应 / 门碰感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 1064x29x20mm (可夹 16-18mm 的木板)

CRI>80 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | WH | BK | IP20

Model 型号 : ZJ00173004 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 4W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 触摸感应 / 手扫感应 / 门碰感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 564x16.6x30mm (可夹 10-12mm 的玻璃灯)

CRI>80 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | WH | BK | IP20

Model 型号 : ZJ00173009 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 9W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 触摸感应 / 手扫感应 / 门碰感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 1064x16.6x30mm(可夹 10-12mm 的玻璃灯)

CRI>80 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | WH | BK | IP20 | USB

Model 型号 : XQ00480901 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 手扫感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 300x48x8.4mm

CRI>80 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | WH | BK | IP20 | USB

Model 型号 : XQ00480902 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 2W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 手扫感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 500x48x8.4mm

CRI>80 | 3000K | 4000K | 6000K | 长度定制* | WH | BK | IP20 | USB

Model 型号 : XQ00480904 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 4W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 手扫感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x48x8.4mm

INTELLIGENT CONTROL

新型智能控制开关

BLE Mesh控制技术

1.通用协议安全性高

2.安装简易，操控便捷

3.手拉手式，网状链接，同步性高

4.分段调节，记忆功能

5.场景一键控制

6.支持单/多联开关控制

7.综合性价比高

8.穿墙性弱

链式智能系统：自组网无线技术，手拉手式互联，大大增强组建智能网络的范围。与手机互联互通、标准协议、可以接入AI系统。

DINGHAI

蓝牙调光调色（或单调光）恒流电源	内、外置 94 × 45 × 28mm	输入 200-240Vac	输出 DC: 28-40V	150mA ± 5%	6W	
				200mA ± 5%	8W	
				250mA ± 5%	10W	
				300mA ± 5%	12W	
	外置 168 × 45 × 30mm 内置 113 × 45 × 30mm	输入 200-240Vac	输出 DC: 28-40V	350mA ± 5%	15W	
				400mA ± 5%	16.5W	
				450mA ± 5%	18W	
				500mA ± 5%	20W	
				550mA ± 5%	22.5W	
				600mA ± 5%	25W	
				650mA ± 5%	28W	
				700mA ± 5%	30W	
				750mA ± 5%	35W	
蓝牙调光调色（或单调光）恒压电源	85 × 45 × 23mm	输入 DC12V/24V	DC: 12V/24V	5A	12V:60W/24V:120W	
				15A	12V:180W/24V:360W	
情景面板/调光调色开关面板	86 × 86 × 13mm					

效果展示

色温调节

场景控制

产品应用操作

无源无线开关

1.光能转电能

2.转换效率高，待机时间长

3分段调节，记忆功能

4.场景一键控制

5.支持多联开关控制

开关操作说明

调光调色无源无线开关

APP配对模式：
USB通电状态下，按下b~f任一按键，指示灯h亮表示处于app配对模式

恢复出厂设置：
USB通电状态下，同时按下b和f键，指示灯h快速闪烁，则实现开关恢复出厂设置功能。

注：开关对灯具进行控制时需断开USB供电，否则控制无效。

场景无源无线开关

APP配对模式：
USB通电状态下，按下b~f任一按键，指示灯h亮表示处于app配对模式

恢复出厂设置：
USB通电状态下，同时按下b和f键，指示灯h快速闪烁，则实现开关恢复出厂设置功能。

注：开关对灯具进行控制时需断开USB供电，否则控制无效。

固定面板

1.分段调节，记忆功能

2.场景一键控制

3.支持多联开关控制；

开关操作说明

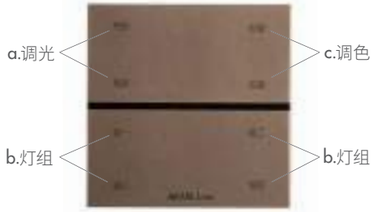

智能控制系统：

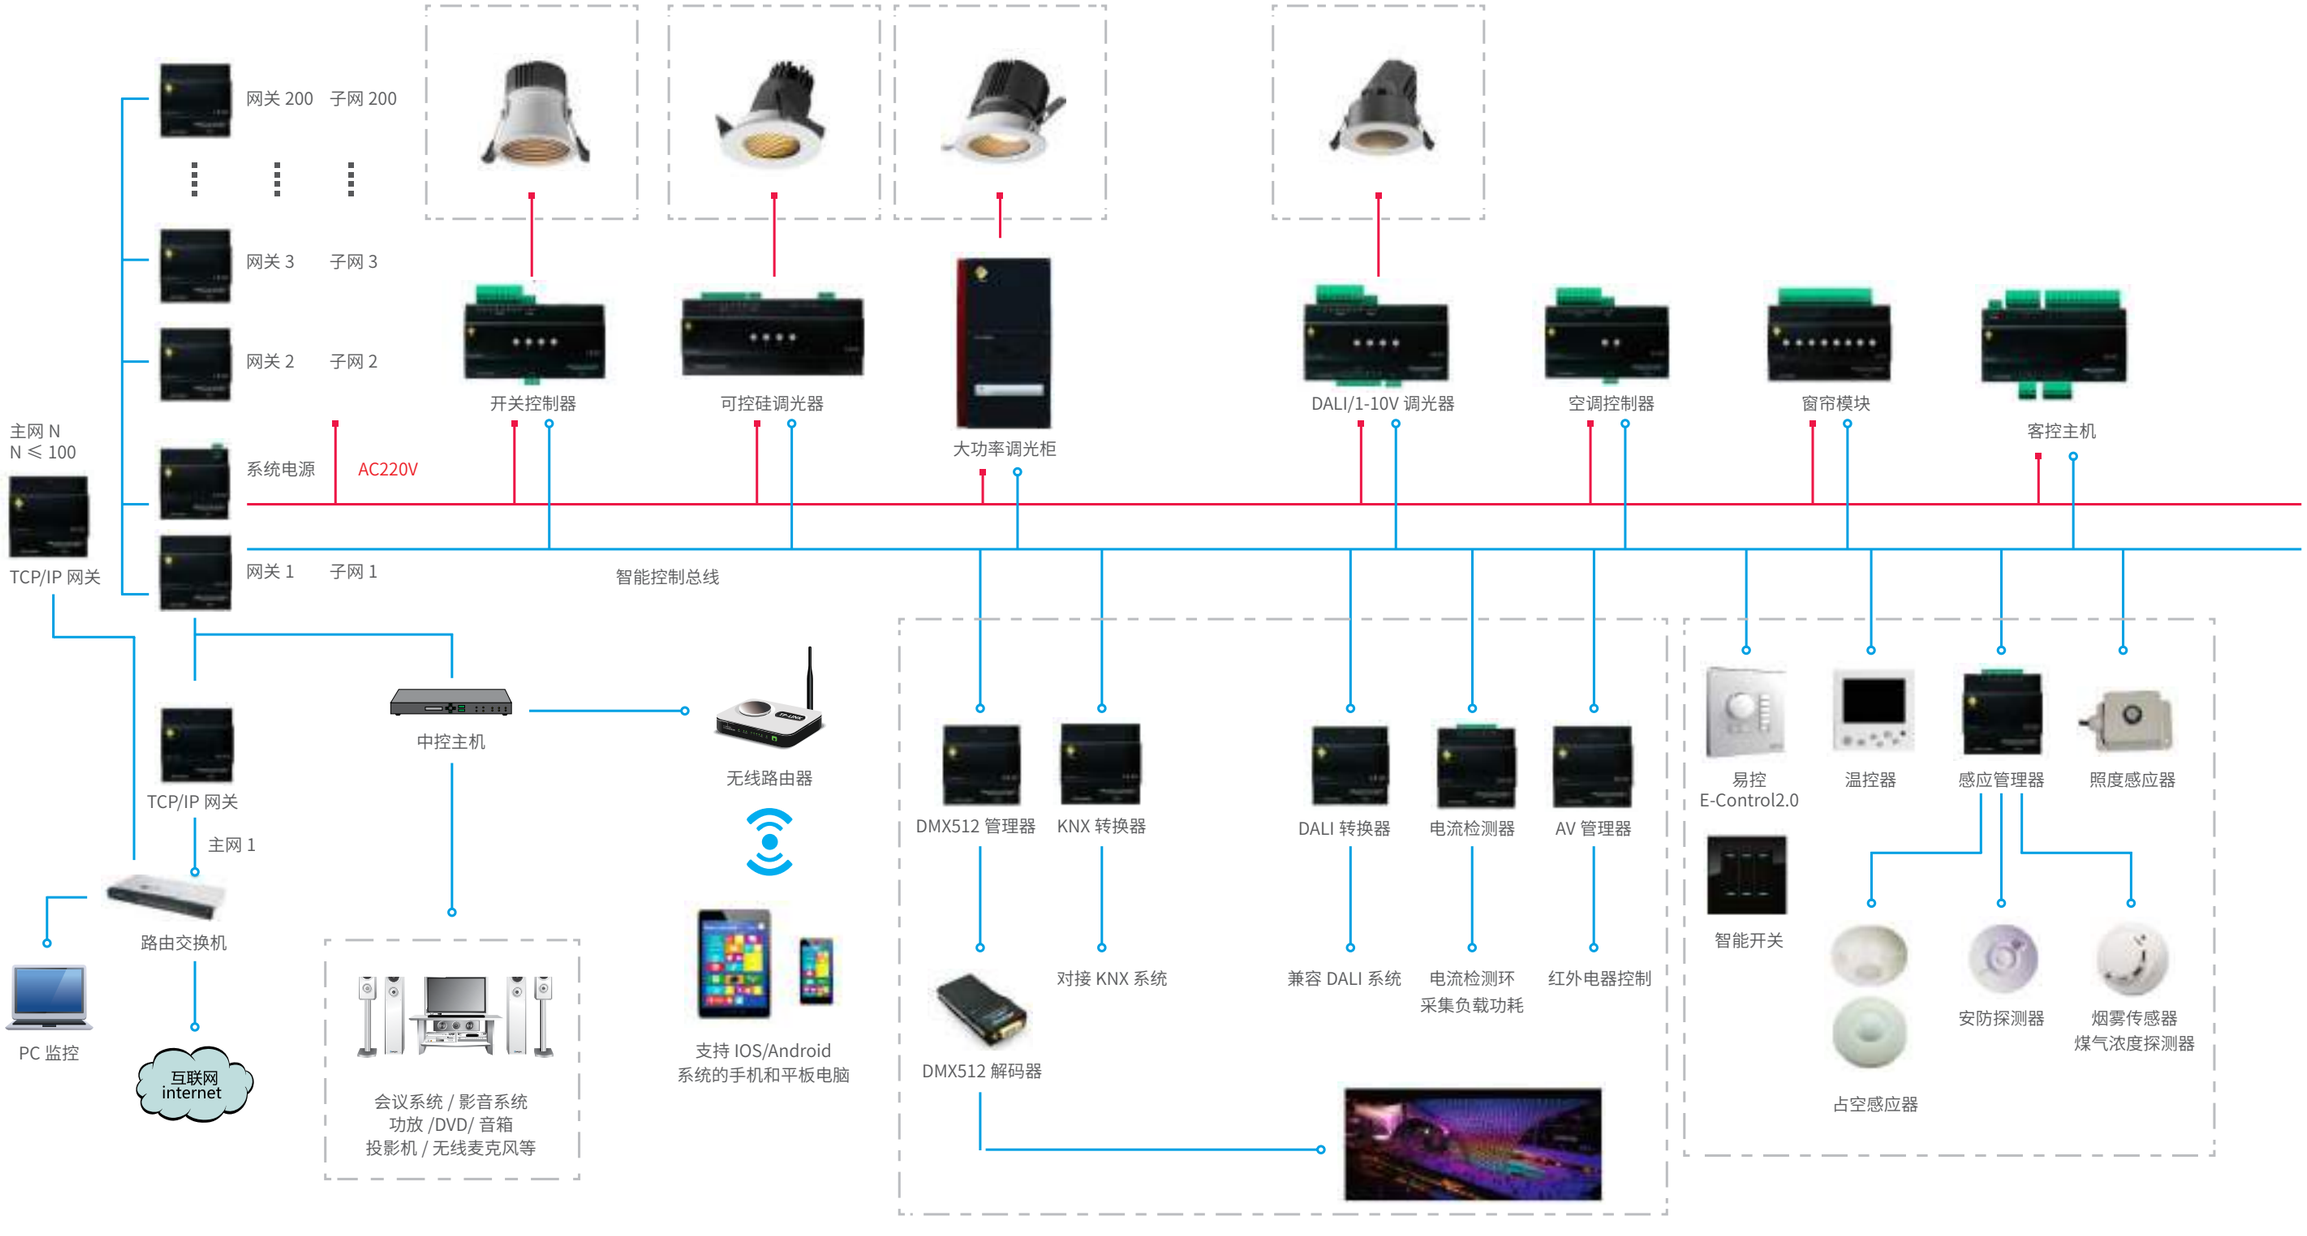
网关 200 子网 200
网关 3 子网 3
网关 2 子网 2
系统电源 AC220V
网关 1 子网 1
主网 N
N ≤ 100
TCP/IP 网关
开关控制器
可控硅调光器
大功率调光柜
DALI/1-10V 调光器
空调控制器
窗帘模块
客控主机
智能控制总线
TCP/IP 网关
主网 1
路由交换机
PC 监控
互联网
internet
中控主机
会议系统 / 影音系统
功放 /DVD/ 音箱
投影机 / 无线麦克风等
无线路由器
支持 IOS/Android
系统的手机和平板电脑
DMX512 管理器
KNX 转换器
DALI 转换器
电流检测器
AV 管理器
DMX512 解码器
对接 KNX 系统
兼容 DALI 系统
电流检测环
采集负载功耗
红外电器控制
易控
E-Control2.0
温控器
感应管理器
照度感应器
智能开关
安防探测器
烟雾传感器
煤气浓度探测器
占空感应器

可控硅系统调光：

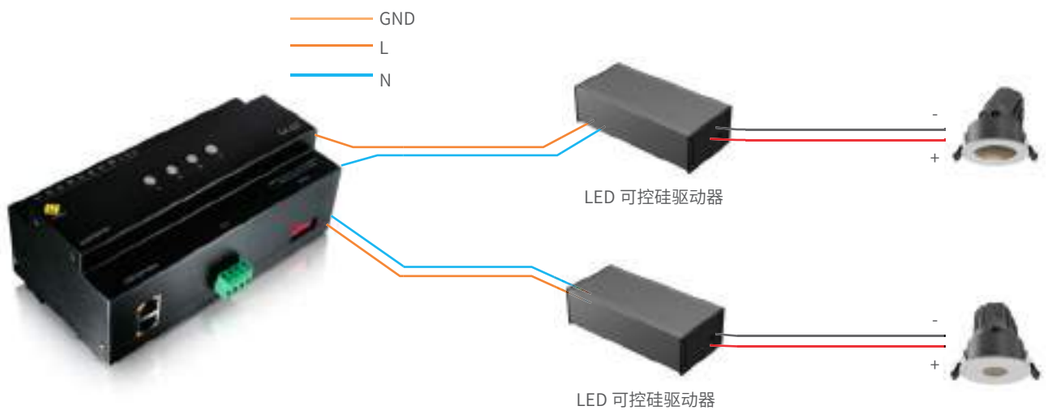

可控硅系统调光：

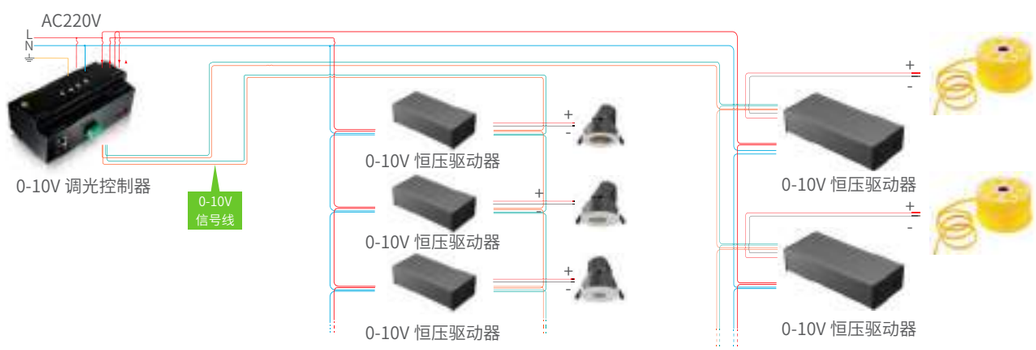

0-10V 调光拓扑图：

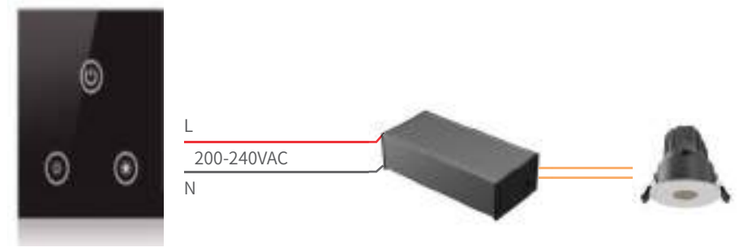

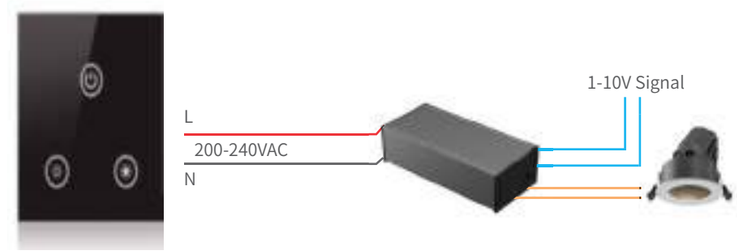

TRIAC 调光拓扑图：
可控硅开关调光：

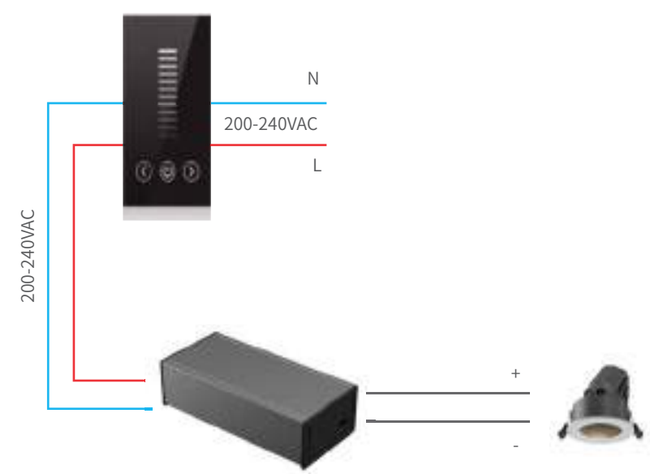

有多少种风格，就有多少种光

有多少种情境，就有多少种光

有多少种家庭，就有多少种光

有多少种世界，就有多少种光

AP LIGHTING